


Katalogen tillhör:



CLAS OHLSON AB

INSJÖN



Katalog nr 69. (Gäller sept. 1980 - 12:e sept. 1981.)

CLAS OHLSON AB

Postadress: 790 30 INSJÖN
FIRMAN GRUNDAD 1918
POSTGIROKONTO 9257-7
BANKGIRO 795-9752
TELEX: 84163

TELEFON NUMMER
0247 / 41 000



Expeditionstider:

Orderexpediering sker alla vardagar kl. 8.00-16.30

Lördagar och helgdagsaftnar ingen postexpediering. Vår butik hålls dock öppen på vanliga butikstider: 9-18, lördagar 9-13. (Midsommarafton, julafton, nyårsafton stängt.)

Katalogen gäller till 12:e sept. 1981 då ny utkommer, som sändes utan särskild rekvisition till alla kunder som under senaste året inkommit med order.

Moms, 23,46% är inräknad i katalogens priser.

Prisändringar. Katalogens priser gäller normalt under katalogens hela giltighetstid. Vid ev. moms-ändring omräknas procentuellt alla priser. Vid onormalt stora inköpsprisförändringar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Kunden meddelas i så fall före leverans.

Tillägg till inkommen order kan tyvärr ej göras.

Skicka inga kontanter eller frimärken i brev. (Frimärken accepteras ej som betalning.)

Leveranstid: som regel omgående från lager. Om beställd vara ej finns i lager inväntas leveransen och kunden meddelas om leveranstiden blir mer än 2 veckor.



Eftertryck av katalogens text och bilder förbjudes.

OMSLAGET visar några av nyheterna i årets katalog.

- A) **Golvsvetsverk** med måntavla, sid 176.
Nr 44-502 835:—
- B) **Vädrur, självdrivande pump**, sid 191.
Nr 44-512, 44-518 Från 1050:—
- C) **Lokaltелефон**, sid 130.
Nr 32-150 Par 139:—
- D) **Motorer och fläktar**, se sid 157.
- E) **El-svetsar**, sid 190.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Kontant försäljning. All försäljning sker enbart kontant mot postförskott eller efterkrav. Kredit eller avbetalning medges icke.

Minimiorder 40 kronor. På grund av de höga expeditionskostnaderna noteras ej postorder under 40 kr.

EXPEDITIONSavgift 15:—.

På ordersumman tillkommer 15:— i **expeditionsavgift, oavsett den verkliga fraktkostnaden.**

Något ytterligare tillägg för frakt och postförskottsavgift blir det alltså ej. (Gäller billigaste fraktsätt.)

Undantag: På sändningar till Danmark, Finland och Norge, tillkommer alltid frakten. Order till övriga utlandet expedieras ej.

RABATT lämnas genom dirket avdrag på order som uppgår till 300:— och däröver enligt nedan.

När ordern uppgår till kr	300:—	avdrages	3%
"	750:—	"	5%
"	1500:—	"	7%
"	3000:—	"	10%

NÅGRA EXEMPEL med orderrabatten enligt försäljningsvillkoren avdragen och expeditonsavgiften pålagd:

Ordersumma	Du betalar
50:—	65:—
150:—	165:—
300:—	306:—
500:—	500:—
800:—	775:—
1000:—	965:—
1500:—	1410:—
2000:—	1875:—
2500:—	2340:—
3000:—	2715:—

Pengarna tillbaka. Skulle det inträffa att en köpt vara inte motsvarar förväntningarna, får den gärna returneras till oss inom tio dagar efter mottagandet. Varan måste dock vara i samma skick som den mottogs. Vi gör efter Er önskan utbyte mot en annan vara eller betalar tillbaka pengarna. Orsaken till returen skall alltid meddelas i brev, som jämte expeditionsnote måste medsendas i returpaketet. Returvaror får ej beläggas med lösen av något slag.

- F) **El-varlator Diehl**, sid 181.
Nr 32-528 158:—
- G) **Omformare Expower** modell GT-200. För omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspanning 220 V. Uteffekt 200 Watt. Helltransistoriserad. Hög verkningsgrad. Egenförbrukning ca 2 A obelastad. 2-läges omkopplare för anpassning av spänningen till olika belastningar. Storlek 190x185x125 mm. Vikt ca 5,3 kg. Inkommer dec. 1980.
Nr 32-888 480:—

schepbach

Med sina kombinationsmöjligheter, robusta utförande och låga pris, har SCHEPPACH maskiner blivit ett begrepp. Maskinerna, som är konstruerade för hemhantverkare med stora krav, används också bland yrkesnickare, vilket understryker de många möjligheterna med SCHEPPACH maskiner.

SCHEPPACH rikt- och planhyvel med sina olika påbyggnadsmaskiner, kan användas till arbeten med villabyggen, inredningar, möbler, prydnadsföremål m m.



Rikt- och planhyvel Prima HM 0. En västtysk kvalitetsmaskin till mycket fördelaktigt pris. Hyvlingsbredd vid rikt- och planhyvlning 260 resp. 250 mm, Spåntjocklek 0-3 mm. Max. höjd vid planhyvlning 140 mm. Längd på rikt- och planhyvlingsbord 830 resp. 430 mm. Inmatningsbordet är bekvämt höj- och sänkbart. Automatisk matning vid planhyvlning. Avstängbara matarvalsar. Inbyggd backslogspar. Fast anslag ställbart 0-45°. Kutterskydd typ SUVA. Motor 3-fas 380 2,2 KW (3 hk), försedd med motorskydd och nollspänningsutlösare. Varvtalet omställbart 3000 eller 6500 v/min. Höjd med underställ 770 mm. Komplet med motor. 5-poligt CEE skarvuttag, underställ, två hyvelstål av snabbstål HSS samt erforderliga verktyg. Vikt ca 90 kg. Kan ej påbyggas med tillsatser. (Bilden visar HM 2 med ställbart anhåll.)

Nr 40-2306 2995:—
Då HM 0 ej kan levereras förrän jan -81, ersätts den till dess med HM 1 till samma pris. Se katalog nr 68.

Rikt- och planhyvel Prima HM2. Lika föregående men utbyggbar med tillsatser, samt möjlighet att frikoppla kuttern då någon av tillsatserna används. (Påbyggnadsställ ingår ej).

Nr 40-2400 3875:—

Anhåll, ställbart över hela kutterbredden (fast anhåll utbytes)

Nr 40-2456 135:—

Nr 30-1987 Hyvelstål HSS. Pr par 135:—

Hyvelstål, hårdmetall. Pr par 765:—

Nr 30-1521 Pr par 765:—

Hjultillsats, för att enkelt kunna flytta hyveln.

Nr 40-2397 195:—

Bordsförlängare, för montering på rikthyvelborden.


Nr 30-2398 210:—

Stödben, för montering på cirkelsåg, fräs m. fl. tillbehör. Erfordras då mycket tunga arbetsstycken bearbetas. Kan fällas upp under bordet då det ej används.

Nr 40-2399 55:—

Påbyggnadsställ för tillbehör till HM2. Erfordras vid montering av samtliga tillsatser.

Nr 30-2307 165:—

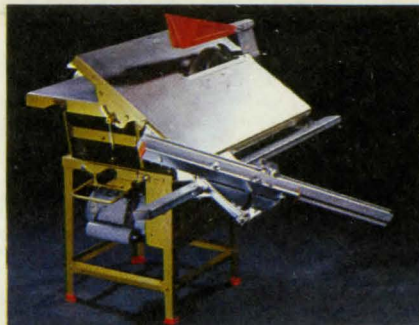

Cirkelsågtillsats. Bordsyta 750x500 mm. Max sågdjup 85 mm. Levereras med klyvlinjal och stödben 40-2399. (Sågklinga och slid med geringslinjal ingår ej). Kan anslutas till spånsug. Vikt ca 28 kg.

Nr 40-2308 730:—

Geringslinjal. 135:—

Nr 40-2376 415:—

Slid med geringslinjal, kullagrad. 120 cm lång.

Nr 40-2377 415:—

Sågklinga av crom-vanadium, diam 300 hål 30 mm.

Nr 30-2378 80:—

Vobbler med 200 mm sågklinga. Levereras med spändorn och inlägg för utbyte i sågbordet.

Nr 30-2379 365:—

Sågklingor passande 40-2308, se sid. 20.



Långhålsborrtillsats. Bordsyta 385x190 mm. Levereras med dorn och chuck 0-16 mm. Vikt ca 21 kg.

Nr 40-1503 965:—

Långhålsborrsortiment, 6 st 6-16 mm.

Nr 20-2382 160:—



Slipptillsats för hyvelstål. Levereras med koppskiva. Vikt ca 13 kg.

Nr 40-1605 820:—


Koppskiva storlek 80x40 mm. Korn EK 60.

Nr 20-2392 45:—



Slipptallriksställsats, arbetsbordet ställbart till 45°, yta 400x185 mm. Levereras med 300 mm slipptallrik och 3 st slippapper. Vikt ca 8 kg.
Nr 40-2310 410:—

Slippapper. Grovlek 60, 80 eller 100.
Nr 30-2383 Pr st 8:50

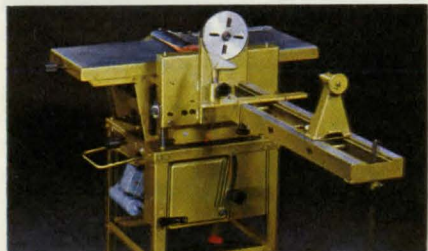


Svarvtillsats med planskiva. Spindelhöjd 150/210 mm, spindelängd 800 mm. Fast motdubb. Vikt ca 20 kg.
Nr 40-2309 890:—

Motdubb, roterande.
Nr 20-2405 125:—

Chuck. 0-13 mm med fäste M18x1, inkl. dubbrör.
Nr 20-2406 205:—

Trebackschuck. Spännvidd innerbackar 2-20 mm, ytterbackar 20-60 mm.
Nr 20-2407 565:—

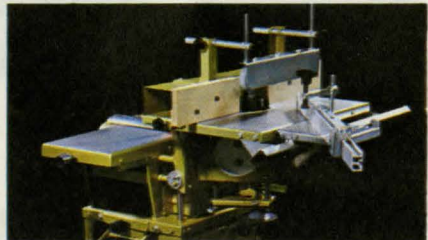

Bordsfrästillsats med anslag. Bordsyta 615x450 mm. Ställbar i höjddled 60 mm. Spindelaxel 30 mm. Levereras med anhåll och styrrullar för jämnt tryck mot kuttern. (Slid med geringslinjal ingår ej). Vikt ca 33 kg.
Nr 40-1865 1395:—

Slid, med geringslinjal, kullagrad, 85 cm lång.
Nr 40-2384 445:—


Väggfäste, för platsbesparande förvaring av tillsatsar.
Nr 30-2380-1 för samtliga tillsatsar 55:—
Nr 30-2380-2 för cirkelsåg- och frästillsats 55:—

Polermedel, för att uppnå minsta möjliga friktion på borden. Sprayförpackning 400 g.
Nr 35-305 40:—



Vertikalfräsmaskin HF 30. Bordsyta 615x450 mm. Ställbar 60 mm i höjddled. Spindelaxel 30 mm. Varvtal 4500 och 9000 v/min. Levereras med anhåll och styrrullar för jämnt tryck mot kuttern. Motor 3-fas 380 V/2,2 kW (3 hk), försedd med motorskydd, nollspänningstutö-sare samt 5-poligt CEE skarvuttag. Vikt ca 75 kg. (Slid med geringslinjal ingår ej).
Nr 40-2390 2695:—

Slid, med geringslinjal. Se nr 40-2384.

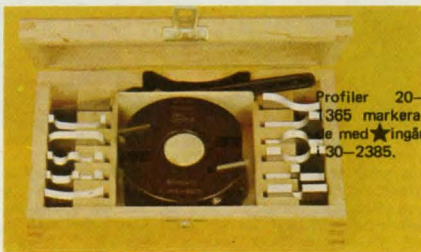

Fräshuvud av lättmetall med 12 st profilstål och 2 st falsstål. Förpackade i en trälåda. (En profil av varje typ ingår. Motstål måste användas.)
Nr 30-2385 555:—

Fräshuvud av lättmetall med 2 st falsstål.
Nr 30-2386 265:—

Profil 1-12			
Profil 13-24			
Profilstål. Tjocklek 4 mm, skärbredd 40 mm. Kan nedslipas max 5 mm. (Typ nr 25 är helt oarbetad och kan slipas till önskad profil.)			
Nr	typ	Pris pr st	
20-1365	1-24	30:—	20:—
20-1365	25	30:—	24:—

Nr 20-1513 Notfräsar av HSS-stål. Pris pr st

4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
195:—	200:—	205:—	210:—	220:—

Mellanringar, 2x0,1, 1x0,3 och 1x0,5 mm.
Nr 20-2387 25:—

Mellanringar, 2x1,0, 1x3,0 och 1x5,0 mm.
Nr 20-2388 35:—

Mothållsring (Kopiering), inklusive kutterskydd
Nr 30-2389 295:—



Spånsug. Sugeffekt 1000 m³/h. Motoreffekt 370 W. Levereras med 100 mm anslutningsstos, 2,5 m sugslang, filtersäck samt spånsäck. Vikt ca 30 kg.
Nr 40-1506 1-fas 220 V 2150:—
Nr 40-1506 3-fas 380 V 1990:—

Anslutningsmuff för planhyvlning.
Nr 30-2408 80:—

Anslutningsmuff för fräsning.
Nr 30-2409 80:—

Anslutningsmuff för bandsåg HBS (40-2301).
Nr 30-2410 38:—

Anslutningsmuff för cirkelsågtillsats.
Nr 30-2411 38:—

Filtersäck, reserv.
Nr 30-2412 Pr st 55:—

Spånsäck, av plast.
Nr 30-2413 . Pr 10 st 17:50




Rullstöd för långa arbetsstycken.
Nr 40-2396 265:—



Elektrisk kedjesåg PARTNER. Kopplas till ett vanligt jordat uttag för 220 V växelström. Inga avgaser, inget störande buller, därför miljövänlig. Kraftig motor, inneff. 1200 W. 35 cm svärd. Centrifugalkoppling. Idealisk för villaägare, timmermän m. fl. som har tillgång till elkraft. Med ca 2,5 m ledning. Vikt 4,5 kg. S-märkt.
Nr 40-50 1195:—

Sågedjka. Utbyteskedja för 40-50.
Nr 20-695 för 30 cm svärd 69:—
Nr 20-794 för 35 cm svärd 72:—

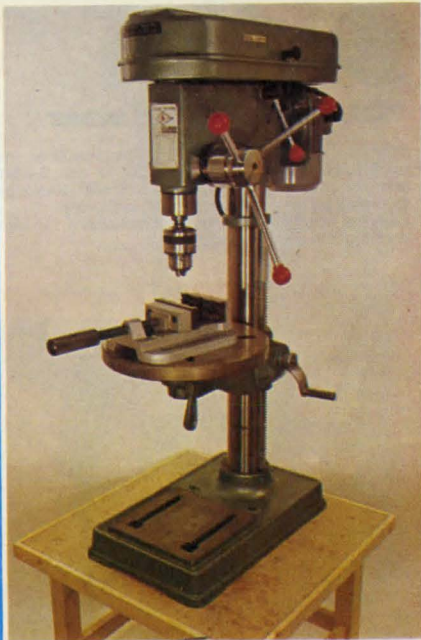

Pelarborrmaskin LCN-14. Sving 360 mm. Borrkapacitet 16 mm. Spindelrörelse 80 mm. Avstånd från spindel till grundplattan 600 mm. Avstånd från spindel till bord 420 mm. Bordsdiam. 320 mm, vridbart 360 grader runt pelaren. Spindelkona MK2. Pelarens diam. 80 mm. 9 hastigheter. Hastighetsområde 210-2970 v/min. Totalhöjd 1040 mm. Avstånd spindel-pelare 178 mm. Nettovikt 74 kg. Inbyggd arbetsbelysning. (Levereras utan motor men med kabel och strömbrytare. Lämplig motor 220 V/370 W, 1400 v/min och 14 mm axel. (Maskinkravsstycke (30-2425 ingår ej).
Nr 40-650 1285:—

EI-motor enfas 220 V/370 W, 1400 v/min och 14 mm axel. Med driftskondensator och fot. Kullagrad.
Nr 32-1075 385:—



Enhands-vinkelslip MANSON MZ-550, greppvänlig och effektiv enhandsmaskin för 115 mm rondeller. Tomgångsvarvtal 11.000 v/min. Effekt 550 W. Vikt 2,1 kg. Levereras utan skivor.
Nr 30-2366 895:—

Kapskivor och navrondeller se sid. 22



Metabo bormaskiner

Västtyskt kvalitetsfabrikat. Samtliga maskiner med skyddsisolering och störningskydd. Fi- och S-märkta och med 1 års garanti mot fabriktionsfel. Maskinerna levereras komplett med sladd och stickpropp. Samtliga slagbormaskiner är omställbara för vanlig borrarbning och slagborrarbning.



Handbormaskin, Metabo 350/2. 2 hastigheter: 2200/2800/min tomgång. Ineffekt 350 W. Borrkapacitet: stål 8 mm, trä 20 mm. Lev. med 10 mm självspännande borrchuck. Vikt 1,8 kg.
Nr 30-1210 415:—

Slagbormaskin, Metabo 400/2S-automatic. 2 hastigheter: 2200/2800/min tomgång. 41.000 slag/min. Ineffekt 400 W. Borrkapacitet: stål 10 mm, trä 25 mm. Slagborkapacitet i betong: 12 mm. Lev. med 10 mm nyckelchuck. Metabo säkerhetsautomatik garanterar lång livslängd. Vikt 2,0 kg.
Nr 30-1211 560:—




Slagbormaskin, Metabo SBE 600/2S-automatic. 2 hastigheter och elektronisk varvtalsreglering (i strömbrytaren). 0-950/2800/min tomgång, 52.000 slag/min. Ineffekt 600 W. Borrkapacitet: stål 13 mm, trä 30 mm. Slagborkapacitet i betong: 16 mm. Lev. med 13 mm nyckelchuck och sidohandtag med borrjupsanslag. Den steglösa varvtalsregleringen möjliggör borrarbning utan föregående körmågning. Liksom föregående utrustad med Metabos säkerhetsautomatik. Vikt 2,4 kg.
Nr 30-1212 835:—



Slagbormaskin, Metabo SBEK 600/2S-automatic. 2-hastighets slagbormaskin med elektronisk varvtalsreglering, regleringsautomatik och Metabos säkerhetsautomatik: 0-950/2800/min tomgång, 52.000 slag/min. Ineffekt 600 W. Borrkapacitet: stål 13 mm, trä 30 mm. Slagborkapacitet i betong: 16 mm. Lev. med 13 mm nyckelchuck och sidohandtag med borrjupsanslag. Det på väljarskivan inställda varvtalet hålls praktiskt taget konstant genom den automatiska regleringen (ingen efterjustering vid belastning). Snabbkoppling till högsta varvtal 2800 resp. 950/min sker genom att trycka in knappen på väljarskivan. Vikt 2,4 kg.
Nr 30-1213 940:—



Sexhastighets-slagbormaskin METABO SB 800/6S automatic. Med 26.000-varvs snabbgång och Metabo säkerhetskoppling. 4 varvtal på borspindeln (tvåstegs växel och elektronisk varvtalsomkoppling): 700, 1000, 2000 och 3000 v/min vid tomgång. Två hastigheter vid spännlängden på motorns baksida: 20.000 och 26.000 v/min vid tomgång. En idealisk drivmaskin för den mer avancerade hobbyentusiasten, som också vill utföra fräsarbeten. Upptagen effekt 800 W vid konstant drift. Borrkapacitet: betong 20 mm, stål 13 mm, trä 40 mm. Slagfrekvens 52.000/min. Halsvidd 43 mm. Lev. med 6 mm spännlång. Vikt ca 3,6 kg.
Nr 30-1133 1195:—



Frästillsats Metabo BFV. Med tillsatsen monterad på bormaskin 30-1133 får Ni en överfräs för falsning, spårfräsning, infogning av beslag m.m. Största fräsdjup 40 mm. Trestegs justerbart djupslag. För maskiner med 37,5 eller 43 mm hals.
Nr 30-1171 365:—




Planslip, Metabo Expert. En högvarvig maskin med en stor slipkapacitet. Gör 22.000 svängningar pr min för snabbare bearbetning. Ineffekt 150 W. Tyst gång. Dubbelliserad motor med störningskydd. Slipplattan 92x182 mm, 3 m anslutningsladd. 6 sorterade slippapper medf. Vikt 2,0 kg. (Passande slippapper 31-207.)
Nr 30-1759 565:—



Planslip Metabo 4325 med elektronisk hastighetsstabilisering och inbyggd dammsugning. Slipplattans storlek 112x225 mm. Antal svängningar 18.000/min. Ineffekt 190 W, 220 V. Vikt 2,6 kg. (Som slippapper användes standardark Nr 31-60, delat mitt itu.)
Nr 30-2364 890:—




Handcirkelsåg Metabo Expert 4345S – automatic med säkerhetskoppling. Byggt för hård kontinuerlig drift. Levereras med teflonbelagd hårdmetallklinga diam. 190 mm. 14 tänder. Sågdjup 65 mm, vinkelsågning till 45°. Varvtal tomgång 45.000 v/min. Effekt in 1100 W, avgiven 670 W, 220 V. Vikt 5,5 kg.
Nr 40-2365 995:—

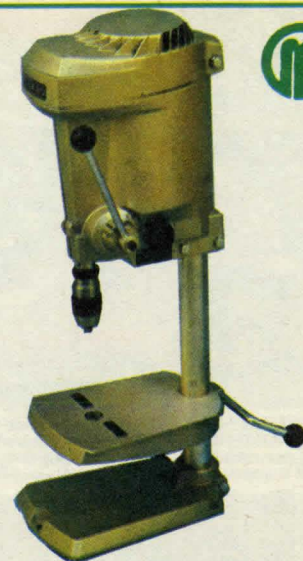

Bänkbormaskin METABO-Expert-Plus. Med 1-fas växelströmsmotor 220 V. Ineffekt 550 W, Uteffekt 370 W. Borrkapacitet i stål 13 mm i trä 30 mm. Varvtal 700-1400-2900 v/min genom trappskivettransmission. Utspåring 135 mm, matningsdjup 0-80 mm ställbart med anslag, största djup borrchuck till fotplatta 245 mm. Ställbart bord, storl. 20x28 cm. Med snabbspännande borrchuck 1-13 mm. Vikt 14 kg.

Nr 40-1207 1545:—

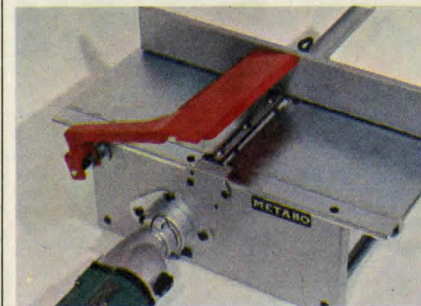

Rikthyvel Metabo BH 2 utan motor. Att drivas med handbormaskin med avskruvad chuck och med halsfäste 38 eller 43 mm. Med 3000 varv på bormaskinen gör kuttern 7800 varv. Hyvlingsbredd 160 mm. Spånstjocklek 0,4 mm. Med skydd och ställbart anhåll. Storlek på arbetsbord 480x210 mm.

Nr 40-1150 725:—

Nr 20-2340 Adapter som gör Metabos tillbehör användbara för AEG, Bosch och Kress bormaskiner.
Pr st 10:—

Nr 20-2341 Reservstål Pr par 45:—

Nr 20-2342 Reservrem Pr st 17:—

Nr 20-2363 Remskiva med adapter för drivning med separat motor Pr st 70:—

Nr 20-2369 Remskiva. 14 mm axelhål Pr st 33:—

**DERBY KVALITETSVERKTYG
FÖR ALLA SOM ARBETAR MED TRÄ**



El-hyvel Holz Her 2310. Liten välbalanserad hyvel med inbyggd KUTTERSKYDD. 65 mm hyvlingbredd. Steglös skärjupsinställning 0-1,5 mm, fälsdjup 0-18 mm. Motor 220 V/600 W in. Med 2 st HHS-stål samt verktyg. Vikt ca 2,7 kg.

Nr 40-1065	645:—
Nr 20-1066	Djupanslag 25:—
Nr 30-1067	Längdanslag 95:—
Nr 20-1068	Hyvelstål HSS 37:—
Nr 20-1069	Hyvelstål Hårdmetall 75:—
Nr 30-1070	Spånsäck 160:—



Handcirkelsåg Holz Her 2110. Välbalanserad, lätt och stark. För kontinuerlig drift. Ger med hårdmetallklinga och det höga varvtalet (5600 v/min.) ett mycket jämnt snitt. Sägddjup 44 mm. Ställbar vinkel 0-45°. Motor 220 V/700 W in. Med hårdmetallklinga, (diam. 134 mm, axelhål 20 mm), längdanslag, samt verktyg. Vikt ca 3 kg.

Nr 40-1071	555:—
Nr 30-1073	Hårdmetallklinga 115:—



Bandslipmaskin Holz-Her 2420, med elektronisk varvtalsreglering. Varvtal vid obelastad resp. belastad maskin max 380/320 min. 200/150 m/min. En effektiv och kraftig maskin som anpassar varvtalet efter arbetsmaterialet. Slipyta 75x125 mm. Motor 220 V/950 W. Vikt 5,0 kg. Levereras med borstram, slipband grovlek 100, spånsäck. (Tillbehör se 40-1074).

Nr 40-2500	1975:—
------------	--------



Bandslipmaskin Holz Her 2410, är trots det lilla formatet en effektiv och kraftig maskin. Slipyta 75x125 mm. Motor 220 V/750 W in. Vikt ca 4,1 kg.

Nr 40-1074	745:—
Nr 30-1075	Bänkställ med ställbart anhåll 210:—
Nr 30-1076	Spånsäck 95:—
Nr 20-1077	Slipband grovl. 40, 80 el. 120 Pr st 7:—



Slagbormmaskin Holz-Her 420-13E, med elektronisk steglös varvtalsreglering 0-2600 v/min. Borrkapacitet i stål 13 mm, betong 16 mm. Levereras med 13 mm nyckelchuck. Vikt 2 kg. En kvalitetsmaskin till mycket fördelaktigt pris.

Nr 30-2490	398:—
------------	-------



Enhandsvinkelslip Ryobi G 1150, lämplig för lättare sliparbeten. 115 mm rondeller, axelhål 22 mm. Tomgångsvarvtal 10 000 v/min. Effekt 480 W. Vikt 1,6 kg. Levereras utan skiva. Se sid 22.

Nr 30-2504	525:—
------------	-------



El-hyvel Ryobi L-120SN. Lätt och välbalanserad med 92 mm hyvlingbredd, skärjupsinställning 0-1 mm. Främre sulan är försedd med V-spår för fashyvlng. Motor enfas 220 V/500 W in. Med 2,5 m gummikabel och stickpropp, djup- och sidoanslag, snabbinställingsmall för hyvelstål, bryningsstöd samt nyckel och skruvmejsel.

Nr 30-2300	610:—
Nr 20-2488	Hyvelstål HSS 64:—




Sticksåg Ryobi LJ 20. För sågning i järn, trä, gummi m. m. Fotplattan ställbar 0-45°, sägddjup trä max 50 mm plåt max 3 mm. Inbyggd spånblåsare. Motor enfas 220 V/230 W in, 3200 slag/min. Med 2,5 m gummikabel samt tre sågblad. (Sågblad typ A.)

Nr 30-2367	330:—
------------	-------



Slipmaskin Ryobi 7064. Högvarvrig 20.000 rörelser/min. Välbalanserad. Slipplattans yta 92x185 mm. Motor enfas 220 V/160 W in. Med 2,5 m gummikabel samt fem sorterade papper.

Nr 30-2368	310:—
------------	-------

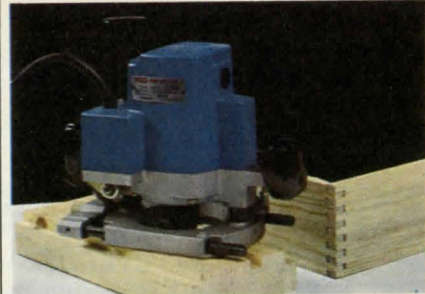

Handöverfräs Ryobi R-500. Specialmaskin för inrednings- och möbelsnickeri. Tre stegsinställning för förhandsinställning av 3 olika fräsdjup. Tomgångsvarv 22 000 v/min. Effekt 1500 W. Vikt 5 kg. Levereras med spännhylsor för 6, 8 och 13 mm skaftdiam. sidoanslag med fininställning, rullanslag, schablonplatta, nycklar samt 1 st hårdmetallfräs.

Nr 30-2505	995:—
------------	-------



Oscillerande slipmaskin Ryobi SU 6 200. Högvarvrig, med stor slipplatta 112x226 mm lämplig för våtslipning. Motorn är skyddad av en gummikrage, helt kullagrad och har därför en tyst och vibrationsfri gång. Levereras med 5 st slippapper. 20 000 svängningar/min. Upptagen effekt 300 W, 220 V. Vikt 3,8 kg. (Som slippapper användes ett standardark delat mitt itu.)

Nr 30-2506	785:—
------------	-------



Handcirkelsåg Ryobi W 6502, med högt vridmoment och låg vikt. Levereras med sågklinga, klyvanslag, klyvkniv och erforderliga nycklar. Max. sägddjup 63 mm, vid 45° max 41 mm. Vartal tomgång 4 500. Upptagen effekt 1 400 W. Vikt 5,9 kg.

Nr 30-2507	775:—
------------	-------



Typ B2-400, 2 hast.
Nr 30-1330

Typ SB2E 480 electronic
Nr 30-1332

Handbormaskin, typ B2-400 med 2 hastigheter, 850/1900 v/min vid full belastning. Borrkapacitet i stål 10 mm och i trä 30 mm diam. Effekt 400 W in. Chuck 0,5-10 mm. Vikt 1,9 kg.
Nr 30-1330 665:—

Slagbormaskin, typ SB2E-480, 2 växlad och elektronisk steglös varvtalsstyrning: 0-1250 och 0-2700 varv/min. Ineffekt 400 W. Vikt 1,9 kg. Chuckens spännvidd 0,5-10 mm. Med sidohandtag och djupanslag.
Nr 30-1332 695:—



AEG hemverkstad H-400. En sågutrustning med spånslang för anslutning mellan sågen och din dammsugare. Består av slagbormaskin SB2E-400 electronic, handsågtillsats HK 727 med hårdmetallklinga samt spånslang med munstycke.
Nr 40-1328 Per sats 950:—

Tillsatsbord passande HK 727.
Nr 30-1635 215:—

Reservklinga AEG, 150 mm klyvklinga med 12 hårdmetalltänder.
Nr 20-489 105:—



Sticksåg med steglös elektronisk reglering. Sågdjup i trä 45 mm, i metall 3 mm. Effekt 350 W. Ställbar stödruhle. Vikt 1,8 kg (Sågblad typ A, sid. 21.)
Nr 30-1333 970:—

Tillsatsbord för stationär användning av alla AEG motorsticksågar. Arbetsbord 20x20 cm.
Nr 30-1479 215:—



Typ SB2E-680 electronic.
Nr 30-1633

Typ SB2E-500 electronic.
Nr 40-1656

Slagbormaskin, typ SB2E-680. Har steglös elektronisk varvtalsreglering för rätt anpassat varvtal för varje arbetsmoment. Har 2 olika mekaniska utväxlingslägen som ger 250-1180 respektive 780-3700 varv/min i tomgång steglöst inställbart. Effekt 600 W in. Levereras med nyckelchuck 1,5-13 mm och sidohandtag med djupanslag. Vikt 2,4 kg.
Nr 30-1633 1190:—

Slagbormaskin, typ SB2E-500, lika SB2E-680 men varvtal 250-1100 resp. 600-3000 varv/min i tomgång steglöst inställbart. Effekt 500 W in. Vikt 2,1 kg.
Nr 40-1656 895:—

Extra! Lös kabelvinda medföljer 40-1656.



Överfräs AEG, OF 50. En kraftig maskin med högvärdig teknisk utrustning. Tomgångsvarv 24.000 v/min. Effekt 500 W. Vikt 2,7 kg. Levereras med sidoanslag för fininställning till 200 mm, spänntång 6 och 8 mm samt erforderliga verktyg.
Nr 30-1373 1460:—

Frässets för de vanligaste fräsarbetena. 4 fräsar ingår: sinkfräs, V-notfräs, hålkfräs och notfräs. Skaft 8 mm.
Nr 20-1417 Pr sats 180:—



Bandslipmaskin HBSZ 110 kan även användas stationärt. Med dammpåse och borstram. Mycket kraftig, effektiv 1000 W. 2 bandhastigheter. Bandbredd 110 mm. Arbetsyta 150x119 mm. Vikt 7,7 kg.
Nr 40-1336 2865:—

Slipband till AEG HBSZ 110. Se sid. 23.



SKIL bormaskin, typ Cordless 2002U-3. En laddningsbar bormaskin med inbyggd ackumulator. En elbor utan elström. Maskinen för båten, modellbyggaren, sommarstugan och i övrigt där elström saknas eller elkabeln blir obekvä. 2 hastigheter 100/300 v/min. Omkastare för backgång varigenom borsten även fungerar som motoriserad skruvmejsel. Chuck 1,5-10 mm. Kapacitet per laddning 125 hål 6x35 mm i trä. Laddningstid 16-20 timmar. S-märkt laddaggregat medföljer. Svensk bruksanvisning.
Nr 30-1505 365:—

Bormaskin typ 2006U, lika ovan men 300 v/min och laddningstid endast 1 tim.
Nr 30-2460 475:—



Bormaskin SKIL 1473 H. Frånkopplingsbar slagbormaskin. Steglös varvtalsreglering 0-2600 v/min, med både vänster och höger rotation. För bormning, skruvdragning och gångning i upp till 10 mm stål. Effekt in 400 W, inbyggd överbelastningsskydd. Helt kullagrad. Levereras i praktisk plastlåda. Vikt 2,6 kg.
Nr 30-1201 495:—

Mejselspetsar med 1/4" sexkantfäste för skruvbormaskin.

Nr	Typ	Pris
20-1043	Phillips Nr 2	12:50
20-1046	Pozidrive Nr 2	9:—
20-1047	6x1 mm med sökare	38:—
20-1051	Magnethylsa 1/4" 6-kant	29:50

FRAKTFRIIT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Bandputsmaskin SKIL 400 H. Putsyta 102x114 mm. Inbyggd dammuppsamlare med påse. En sida är helt plan och gör det möjligt att putsa mot lodrat yta. Dubbelisolerad. Ineffekt 940 W/220 V. Vikt 6,4 kg.
Nr 40-48 1325:—

Slipband till Skil typ 400 och 405 H. 102x552 mm. Grovl.: 40, 80 eller 120.
Nr 30-379 Pr st 7:50



Slipmaskin SKIL 661 H. En högvarig maskin med stor slipkapacitet. 20.000 sliprörelser per minut. Ineffekt 200 W. Dubbelisolerad kullagrad motor. Slipyta 90x185 mm. Passande sandpapper 31-207. Tre sorterade sandpapper medföljer. Vikt 2,4 kg.
Nr 30-1203 320:—

Dammkåpa. För dammritt arbete med SKIL 661 H. Kopplas enkelt till en dammsugare.
Nr 30-1218 43:75



Sticksåg SKIL 497 H. Steglös reglering av bladhastigheten 0-3500 s.p.m. Max sågdjup i trä 45 mm. Justerbar fot för sågning 0-45°. Automatisk spånblåsning. Dubbelisolerad motor 220 V/350 W. Sågblad medföljer, fäste C.
Nr 30-2519 398:—

FÖR ÖVERFRÄSAR




Frässvarv, som ger möjlighet att fräsa många olika former – koniskt och rakt – längs efter eller runt arbetsstycket. Med mall kan exakt lika detaljer tillverkas (se bild). Tar arbetsstycken upp till 91 cm längd och 76 mm diameter. Passar de flesta överfräsmaskiner. (Överfräs ingår ej.)

Nr 40-2404 595:—



Fräs och sågbord, för stationär användning av överfräs och sticksåg. Levereras med geringslinjal och fästkrokar passande de flesta överfräsar och sticksågar. Bordsyta 26×73 cm. Vikt ca 6 kg.

Nr 40-2415 295:—




Fräsar 20-2338 av HSS-stål med 6 mm skaft för 18.000–25.000 v/min.

Fräsar 20-2339 lika ovanstående men av hårdmetall. Kullagrad styrtapp.

Type	20-2338 HSS	20-2339 Hårdmetall
1 Hålkärtsfräs 3/8"	23:—	120:—
2 V-not fräs 3/8"	36:—	72:—
3 Notfräs 3/8"	28:—	69:—
4 Sinkfräs HSS 9/32", HM 1/2"	32:—	85:—
5 Avrundningsfräs m. styrtapp	43:—	150:—
6 Fasfräs 45° m. styrtapp	53:—	135:—
7 Fasfräs 90° m. styrtapp	55:—	150:—
8 Profilfräs m. styrtapp	43:—	155:—
10 Notfräs 1/4"	14:—	70:—
20 Planfräs HSS 1/2", HM 3/4"	30:—	90:—

Då vi inte kan presentera hela vårt fräsprogram i katalogen, översändes separat förteckning Br 50 på begäran.

Spännstång för 1/4" skaft.
 Nr 20-2361 för 30-1149, 30-1143 och 30-1133 .. 30:—
 Nr 20-2362 för 30-2360 45:—

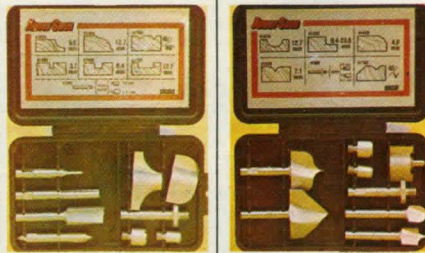

Frässats. Grundsoriment innehållande 7 olika fräsar förpackade i plastlåda. 6 mm skaft.

Nr 20-2401 175:—

Frässats, innehållande 6 olika fräsar anpassade att användas till frässvarv 40-2404. Förpackade i plastlåda. 6 mm skaft.

Nr 20-2402 280:—



Överfräs Metabo 4380. Rund fotplatta. Fräsarna går alltid parallellt mot anslagskanten. Stålbart fräsdjup 0–40 mm. Trestegs justerbart djupanslag. Fjädrande styrpelare, ineffekt 500 W. Tomgångsvarv 25.000 v/min. Vikt 3 kg. Levereras med sidoanslag, 6 mm spännhylsa samt erf. verktyg.

Nr 30-1149 995:—


Fräsmotor Metabo 4380 M. Samma motor som ingår i 30-1149, med 43 mm hals. Levereras med 6 mm spännstång och verktyg.

Nr 30-1143 650:—

Böjlig axel BWS 3 tillåten för varvtal upp till 30.000 v/min. Lämplig för fräsning och slipning. Levereras med 6 mm spännstång och verktyg.

Nr 30-2360 375:—

FÖR BORRMASKINER

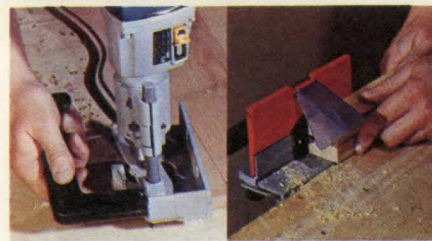


Super-Fräs. Tre verktyg i ett: Handfräs med anslag Bordsfräs – Överfräs. Rak- eller kurvfräsning. Passar alla bormaskiner med halsvidd mellan 36–43 mm. För Black & Decker eller Skil maskiner användes specialfäste 30-909.

4 olika fräsar och spårklinga medföljer.

Nr 30-2420 235:—

Profilfräsar med skaft passande **Wolfkraft Kombifräs** och **Super-Fräs**.

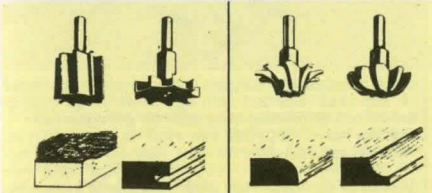

Cylinderfräs, storlek 25×22 mm.
 Nr 20-2276 14:50

Spårfräs, storlek 35×5 mm.
 Nr 20-2277 13:—

Konfräs, 45°
 Nr 20-2281 15:—

Fingerfräs, diam. 6 mm.
 Nr 20-2278 13:—

Slitsfräs, diam. 30 mm.
 Nr 20-2279 2,5 mm 8:—
 Nr 20-2280 1,4 mm 8:—

Profilfräs
 Nr 20-2284 15:—
 Nr 20-2285 15:—


Långhålsfräs, längd 40 mm.
 Nr 20-2287 6 mm 24:—
 Nr 20-2288 8 mm 26:—
 Nr 20-2321 10 mm 31:—
 Nr 20-2322 12 mm 32:—

Spårklinga, storlek 45×1,5 mm.
 Nr 20-2286 18:—




Sinkfräs. Komplet utrustning för sinkfräsning i upp till 25 mm tjocka plattor med rak eller laxad utfräsning. Fräsigg, handfräsfäste och en sinkfräs (20-999) medföljer. Att användas tillsammans med bormaskin med hals. Med beskr.


Nr 30-998 168:—



Fräsar till sinkfräsanordningen.
 Nr 20-956 Spårfräs rak 10×16 mm 35:—
 Nr 20-999 Profilfräs kona 7-12×10 mm 37:—

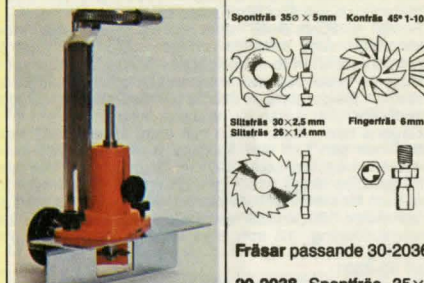

Universalhandfrässats m. 5 olika fräsar för spontning för slitsfräsning för kantlister, spår för hyllor och skåp, fasning av kanter.
 Nr 30-2036 115:—

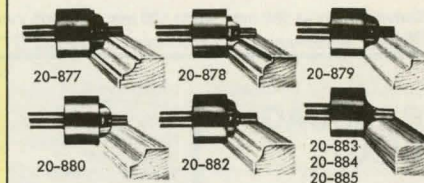

GÖR RAMLIST M.M. SJÄLV
Kantfräs med 1/4" skaft att fästa i bormaskin. Anhållskant från två håll ger likaformad profil efter arbetsstyckets hela längd. Fräsarna är amerikanska och av prima verktygsstål, som skär i trä, plast och mjuka metaller. Finns i 8 olika profiler. Diam. 19 mm.
 Nr 20-877-882, djup 3/16" Nr 20-884, radie 3/16"
 Nr 20-883, radie 1/8" Nr 20-885, radie 1/4"
 Pris pr st 15:—



Bandsåg SCHEPPACH HBS 32. Västtysk kvalitetssåg med två hastigheter för kapning, klyvning, gersågning och cirkelsågning (med ställbar rondellinjal) i trä, plast, gummi och alla icke järnhaltiga metaller.

Bordet ställbart 0-45° efter en graderad skala, med klyvanhåll samt spår för geringsanhåll. Övre hjulet är hög och sänkbart för inställning av bandspänningen och läget på hjulet regleras med en skruv på baksidan av stativet. Bladet styrs av dubbla bandleddare med kullager som stödroller. Uttag för spänsug finns.

Sågens totala höjd, bredd och djup, är resp. 957 mm, 691 mm och 515 mm. Bordets storlek 380x380 mm. Avstånd sågblad-stativ 310 mm. Såghöjd max 155 mm. Sågbladets längd 2100 mm. Bladhastighet för trä 750 m/min, för metall 370 m/min. Sågbladets längd 2100 mm. Bladhastighet för trä 750 m/min, för metall 370 m/min. Sagsmotor 380 V/0,55 kw, motorskydd med nollspänningsutlösning, 12 mm blad för trä, klyvanhåll samt verktyg. Vikt 38,5 kg.

- Nr 40-2301 2550:—
- Bandsåg HBS 32-1-fas 220 V/0,55 kw.**
- Nr 40-2351 2625:—
- Geringslinjal med vinkelskala.**
- Nr 30-2302 105:—
- Djupanslag.**
- Nr 30-2303 57:—
- Cirkelsågningslinjal för radler mellan 20-225 mm.**
- Nr 30-2304 45:—

Golvstativ, höjd 560 mm, bredd 580 mm, djup 365 mm.
Nr 40-2305 250:—

BANDSÅG-BLAD

BANDSÅGBLAD
filade och hoplödda.
Svenskt stål.
Tjocklek 0,5 mm.

Bandsågblad för metall. Passar 40-2301 (2100 mm).
Nr 30-475 29:—

Bandsågblad passande LINI-bandsåg. Längd 2350 mm. Finns i bredd 6, 10 eller 15 mm.
Nr 30-2114 Pr st 22:—

Bandsågblad passande bandsåg K-705, (40-705). Längd 2000 mm. Finns i bredd 6 eller 9 mm.
Nr 30-706 Pr st 19:—



INCA-Bandsåg, för sågning i trä, icke järnhaltiga metaller och plast. Ställbart bord upp till 45°, med ställbart anhåll och djupanslag samt spår för geringsanhåll. Bordets storlek 320x320 mm. Höjd till bordet 370 mm. Avstånd sågblad-stativ 260 mm. Såghöjd max 155 mm. Hjuldiameter 280 mm. Sågbladets längd 1850 mm. Varvtal för trä 1000-1100 v/min. Erforderlig motoreffekt 0,5-1 hk. Vikt utan motor 21 kg.

Nr 40-455 utan motor, med remskiva (A-spår) diam. 125 mm. 1700:—


Nr 40-456 med flänsmonterad 3-fas motor 380 V, 0,75 hk. 2250:—

Geringslinjal med vinkelskala för Inca-bandsågen
Nr 30-431 165:—

Bandsågblad för Inca-bandsåg.
Nr 30-471 bredd 6, 10 eller 15 mm för trä. Pr st 19:—
Nr 30-472 universal för trä och metall. Bredd 10 mm. Tandspetshärdad. Pr st 25:—
Nr 30-473 för metall. Fintandat. Pr st 25:—

Bandsågsblad för trä i hög kvalitet, tandspetshärdade. Skränkta slipade och svetsade. Passar: Powerline (1440 mm), Inca (1850 mm), 40-705 (2000 mm), Scheppach (2100 mm), Lini (2350 mm) och 40-2470 (2170 mm).

Nr	Längd mm	Bredd mm	Tjocklek mm	Pris
30-1078	2100	6	0,40	36:—
30-1078	2100	10	0,40	36:—
30-1078	2100	15	0,40	43:—
30-1079	1445	6	0,40	31:—
30-1079	1445	10	0,40	31:—
30-1080	2000	6	0,40	35:—
30-1080	2000	10	0,40	35:—
30-1080	2000	15	0,40	41:75
30-1081	2350	6	0,635	36:50
30-1081	2350	10	0,635	36:50
30-1081	2350	15	0,635	44:—
30-1082	1850	6	0,40	34:—
30-1082	1850	10	0,40	34:—
30-1082	1850	15	0,40	40:25
30-2499	2170	6	0,40	36:—
30-2499	2170	10	0,40	36:—
30-2499	2170	15	0,40	43:—

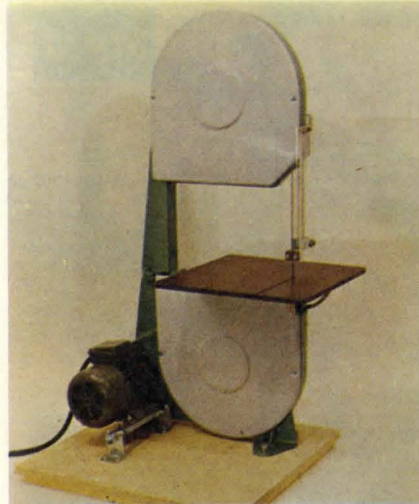

Bandsåg ZBA 450. Ram av gjuten aluminiumlegering. Nällagrade klinghjul diam. 320 mm. Övre hjulet hög- och sänkbart för inställning av bandspänningen, läget på hjulet regleras med en ställskruv. Den övre ställbara bladstyrningen fungerar som skydd. Bordet ställbart 0-45°. Sågens totala höjd, bredd och djup är resp. 950 mm, 345 mm och 585 mm. Bordets storlek 345x345 mm. Avstånd sågblad-stativ 295 mm. Såghöjd max 180 mm. Sågbladets längd 2170 mm.

Levereras med 10 mm sågblad, kilrem, kilremsskiva med axelhål 14 mm samt verktyg. Motor ingår ej. Vikt ca 20 kg. (Lämplig motor 32-1035 eller 32-1085. Motorhållare 30-997.)

Nr 40-2470 995:—

Klyvlinjal passande 40-2470. 85:—


Nr 30-2471 85:—



Kontursåg - DREMEL. En behändig kontursåg i bänktutförande för bearbetning i trä, plast, aluminium och kopparplåt. Sågriktningen kan ändras genom tre olika lägen av bladet. Hög- och sänkbart bord samt ställbart för geringsågning upp till 45° åt båda hållen. På motoraxeln kan medföljande gummirondell med slippapper anslutas. 220 V växelström.

Bordets storlek 200x240 mm. Sågdjup 380 mm. Kapacitet: trä 12 mm, aluminium 3 mm och koppar 1,3 mm. Motor: 3000 v/min. 220 V/1-fas växelström. Vikt 6 kg. Tillbehör: Stödronnell diam. 100 mm, 3 st slippapper, 3 st såglåd.

Nr 40-100 570:—

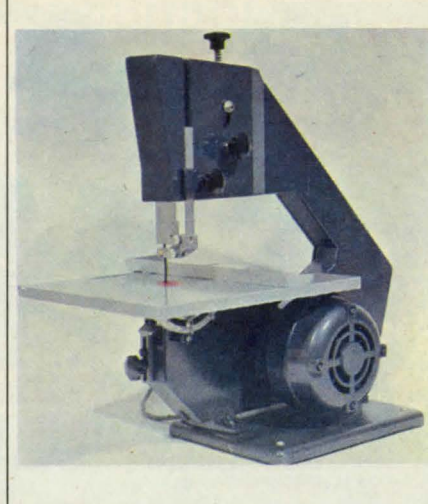

Bandsåg POWERLINE BK-1, med kullagrad bladstyrning. Ram av gjuten alum.legering. Bord med ställbart anhåll, 35x30 cm, tippbart för gering intill 45°. Extra tyst gång. Dim.: längd 600 mm, bredd 350 mm, höjd 550 mm, max sågdjup 300 mm, max såghöjd 75 mm. Vikt 15 kg. Motor 220 V, 1-fas växelström, självmörjande. Komplet med motor, strömställare med nollspänningsutlösning, universallåd för trä och metall samt 3 m kabel och stickpropp.

Nr 40-70 1290:—

Två hastigheters ombyggnadsatts för Powerline BK-1 och Burgess BBS20 MK II. Gör 40-70 till en ännu mer användbar bandsåg då man får en låg bandhastighet (106 m/min) för metall och en hög hastighet (396 m/min) för trä, vilket bidrar till högre avverkningstakt och finare sågsnitt.

Nr 30-273 195:—

Bandsågblad till bandsåg BK-1. Hårdlödd slinga, omkrets 143 cm.

30-68, för allt slags trä, plywood och plattor. 18:50

30-69, universal. För metall 2-25 mm men även för trä och plattor. 28:—

30-88, metallsågblad, 24 tänder/tum, för sågning i metall och legeringar. 32:—




Böjlig axel passande i rondellfästet på Dremel kontursåg. Längd 93 cm. Med spärrhylsa för 1/8" och 3 mm borrar och slipstift.

Nr 30-174 110:—

Sågblad till Dremel kontursåg. a) fin eller b) grovtandning.

Nr 20-91 Pr st 12:50

FRAKTFRETT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.

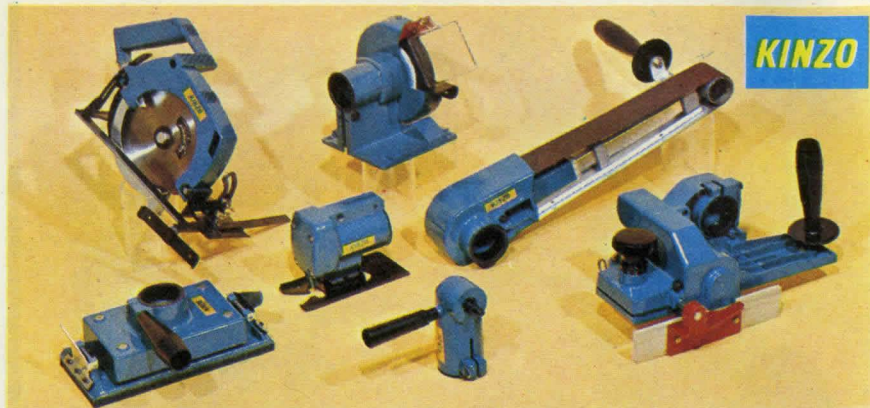

KINZO

KINZO-tillsatserna passar bormaskiner med halsvidd 35–43 mm. Kraftöverföringen från bormaskinen sker på nytt sätt med kraftiga 6-kantbultar varigenom de tidigare vanliga axelbrotten eliminerats.

Cirkelsåg av lättmetall. Med till 45° tippbart sågbord och ställbart anhåll av stål. Bordstorlek 120×245 mm. Universaltandad klinga 150 mm. Med kullager. Nr 30-2294 118:—

Planslittillsats med slipyta 220×110 mm. Kullager. Fjädrande hållare med gummbelägg för slippapperet. Sidoanhandtag. (Passande slippapper 20-2035.) Nr 30-2289 78:—

Sticksåg med tippbart sågbord till 45° åt båda sidorna. Kullager. Sägddjup till 55 mm. Med 3 sågblad. Nr 30-2292 90:—


Vinkelväxel av lättmetall med kullager. Nedväxling 2:1. Nr 30-2299 77:—

Bänkslipmaskin med 125×13 mm slipskiva. Ställbart anhåll och gnistskydd. Dubbelsidig skyddshuv. Kullager. Nr 30-2295 98:—


Bandslip av lättmetall med kullager. Slipbandet hålles lagom spånt med inbyggd fjäder. Slipyta 400×50 mm. Anslutes snabbt till varje bormaskin med sexkantbult, varav 3 olika medföljer. Med handtag och 2 slippband. Nr 30-2296 135:—

Extra slippband till bandslip 30-2296. Sats med 3 olika grovlekar. 5×92 cm. Per sats 24:—

Hyvel av lättmetall, kullagrad. Hyvelbredd 80 mm. Planfräst bord med graderad skärdjupinställning till 0,5 mm. Banddriven kutter med 2 stål samt skydd med fjädrande återgång. Längd 295 mm. Med handtag. Nr 30-2293 225:—
Drivrem 20-2273, reserv, Pr st 15:—
Hyvelstål 20-2274, reserv, Pr sats 33:—

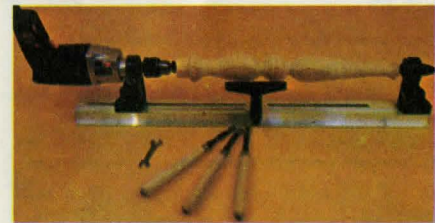

Svarv med bädd av profilerad lättmetall. Ställbart anhåll av stål. Kullagrad motdubb. Medbringardubb med 6 mm tapp att sätta i bormaskinens chuck. Största dubbavstånd 620 mm. Höjd över bädden 100 mm. 3 svarvjärn med skaft, skruvnycklar och skruv medföljer. Passar alla bormaskiner med halsvidd 35–43 mm. Nr 40-2297 290:—




Bänkslip. Gjutet och brännlackerat stabilt stativ med smärgelskiva 115×12 mm på spindel med utgående 6 mm tapp, som kan fästas i chuck på en bormaskin. Ögonskydd av plastglas. Höjd 14 cm. Nr 30-2030 59:—



Sticksåg för anslutning till alla sorter elektriska handbormaskiner. Kåpa av lackerad lättmetall. 6 mm axel med oljebrons-lager. 3 sågblad medf. Nr 30-1944 34:50

Bladsats med 5 blad för sticksåg 30-1944 och 30-1343. Ett blad för metall och 4 olktandade för trä. Nr 20-1937 .. Pr sats 4:50




Sticksåg. Amerikansk tillsats som passar alla typer av el. handbormaskiner. Sägddjup 50 mm. Ställbart sidoanåll 3–25 cm. Centrumfäste för cirkelrund sågning upp till 50 cm diameter. Självsmörjande lager. Nr 30-1177 64:—

Bladsats med 6 reservblad i olika grovlekar till dekoratörsåg 30-1177. Nr 20-1193 14:50




Bänkställ passar alla bormaskiner med halsvidd 35–43 mm. Höjd från underkant till bormaskinens centrum 100 mm. Nr 30-2291 24:—



Skruvtving, för enkel fastsättning av bänkställ 30-2291. Spännvidd 70 mm. Nr 20-2473 13:50



Borrstopp, passar alla bormaskiner med halsvidd 35–43 mm. Av lättmetall, spindel av förkromat stål, längd 22 cm. Nr 20-2290 18:50




Vinkelväxel, passande handbormaskiner med 3/8" chucksindel, varvid vinkelväxeln sättes in mellan bormaskinen och dess chuck. Beroende på hur växeln vändes, kan varvtalet fördubblas eller nerväxlas. 1:2. Självsmörjande lager. Vikt 0,4 kg. Nr 30-1202 68:—



Passbult med 3/8" gänga i båda ändar. Nr 20-43 7:50

MULTIDO

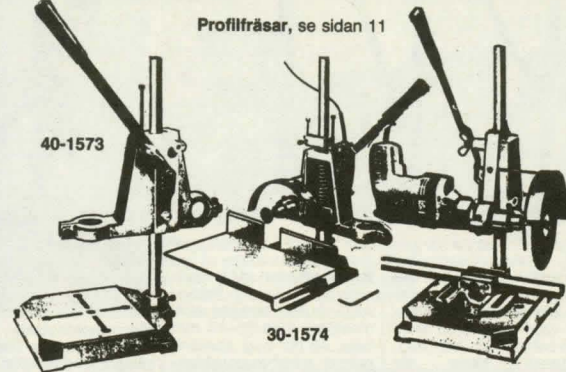

Profilfräsar, se sidan 11

40-1573

30-1574

Bilden till höger visar stativet monterat med bormaskin med kapskiva samt påsatt ett maskinkravsstycke.

Bormaskinstativ MULTIDO HK2. Ny förbättrad modell omställbar till två olika infästningslägen för bormaskinen. För borming, fräsning, planslipning, kapning med klinga eller kapskiva m. m. Ställbart borrhjulsanlag med skala. Graderad inställning av olika kapningsvinkel. Stor pressgjuten planslipad bordsplatta 26×21 cm. Stålpelaren 50 cm hög. Fästet passar bormaskiner med halsvidder från 38 till 43 mm. Djupmatning 70 mm, utsprång 115 mm. Klingskydd medföljer. Vikt 7 kg. Nr 40-1573 310:—

Fräsbord passande Multido bormaskinstativ. Av blankgalvad 2 mm stålplåt. Storl. 20×37 cm plus 8 cm hög kant. Med ställbart fäste till bordsplattan och med extra fininställning av fräsdjupet. Nr 30-1574 49:—






Borrstativ passar alla bormaskiner med halsvidd från 35-43 mm. Platans storl. 160x160 mm. Stativpelare 40 cm hög. Graderad skala för borrhjup upp till 5 cm med ställbart stopp.
Nr 30-1979 110:—
Borrstativ passande bormaskiner med halsvidd 38-43 mm t.ex. AEG, Bosch och Metabo. Platans storlek 170x180 mm. Höjd 400 mm. Borrhjup 55 mm. Vikt 2,5 kg.
Nr 30-1572 125:—

Borrstativ för såväl borrar som fräsning. Passar AEG, Bosch, Metabo m. fl. maskiner med 35-43 mm hals. 45 cm hög sexkantpelare med kuggstångsmatning, mm-graderad skala och ställbart borrhjup. Avstånd pelareborrcentrum 125 mm. Matningsdjup 240 mm. Basplatta 185x200 mm av gjutgods. Vikt 6,8 kg. Med nedanstående specialfäste passar även Black & Decker, SKIL.
Nr 40-908 260:—



Borr- och frässtativ Passar bormaskiner med 43 mm hals. Stor precision, laxstjärstyrning och kuggstångsmatning. Stabilt arbetsbord 300x380 mm med ställbart anhäng. Borrhjup 78 mm. Vikt 7 kg utan bormaskin.
Nr 40-1480 555:—

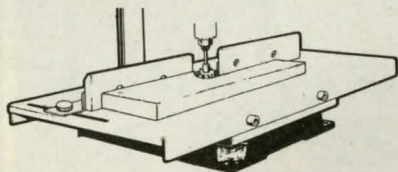


Fräsbord. Användes tillsammans med bormaskinstativ för borrar och fräsning. Bordet 370x235 mm. Med ställbart anhäng.
Nr 30-944 130:—




Bormaskinstativ med sexkantpelare. För borrar och fräsning m. m. 45 cm hög pelare med kuggstångsmatning, mm-graderad skala och ställbart borrhjup. Avstånd pelareborrcentrum 95 mm. Matningsdjup 240 mm. Basplatta 150x170 mm. Passar Black&Decker, Skil, Wolf, Kamasa-Holz Her.
Nr 40-2497 145:—

Bormaskinstativ lika ovan, men passar bormaskiner med 43 mm hals.
Nr 40-2498 139:—



Specialfäste för Black & Decker, Skil. För anpassning till borrhjup med fäst-anordning för 43 mm hals.
Nr 30-909 38:—



Kombinationshållare för horisontal och vertikal fastsättning av bormaskin med 43 mm hals, i bormaskinstativ eller på bordskant.
Nr 30-2494 53:50



Borrguide för precisionsborrning -fräsning horisontellt, vertikalt 45-90°. På kanter, runda material, skivor mm. 1.) passar 43 mm hals 2.) passar Black & Decker, Skil.
Nr 30-2459-1 45:—
Nr 30-2459-2 49:50




Led för bormaskinstativ. Gör det möjligt att borra i vinkel 0-90°.

Nr 20-2461 passar 6-kants pelare diam. 30 mm (40-908). 57:50

Nr 20-2462 passar cylindrisk pelare diam. 23,8 och 25 mm. 62:50



Vinkelfäste för horisontell infästning av bormaskiner i borrhjup. Passar halsvidd 43 mm.
Nr 30-911 49:—

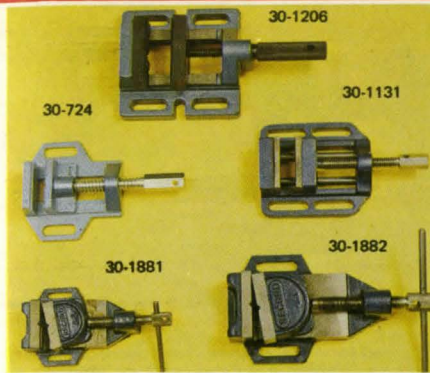

Maskinskruvstycke av gjutjärn med polerade prismabackar av stål. Backbredd 85 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 3,6 kg.
Nr 30-1206 145:—

Maskinskruvstycke lika föreg. men backbredd 110 mm, spännvidd 90 mm. Vikt 7,3 kg.
Nr 30-2425 215:—

Maskinskruvstycke av lättmetall med stålsindel, 120x125 mm. Backbredd 60 mm, spännvidd 50 mm. Vikt 600 g.
Nr 30-724 38:—

Maskinskruvstycke av gjutjärn 120x130 mm med dubbel spindelföring. Backbredd 65 mm. Spännvidd 65 mm. Vikt 1,5 kg.
Nr 30-1131 98:—


Maskinskruvstycke av gjutjärn. Praktisk konstruktion med rörlig kåft, svängbar för koniska arbetsstycken. Frästa V-spår i backarna. Pass. för bänkborrmask. av standardtyp. Backbredd 57 mm, spännvidd 38 mm. Vikt 1,1 kg.
Nr 30-1881 72:—

Maskinskruvstycke. Större och kraftigare än föregående, i övrigt lika. Backbredd 75 mm, spännvidd 65 mm. Vikt 2,6 kg.
Nr 30-1882 115:—



Kombi-skruvstycke, med vändbara stålbackar. Den ena backen spårad på en sida, övriga sidor släta. Backbredd 100 mm, spännvidd 100 mm. Tryckknapp för snabbinställning. Levereras komplett med bänkfäste.
Nr 30-250 170:—


Kombiskruvstycke lika ovan, men backbredd 70 mm, spännvidd 70 mm. Utan bänkfäste.
Nr 30-2493 54:50

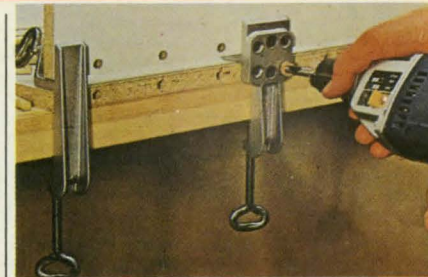

Pluggmaster. Praktisk anordning för kantsammanfogning av skivor med tappning. Exakt passning enkelt och snabbt. 36 sorterade träpluggar och bruksanvisning medföljer. Att användas tillsammans med bormaskin.
Nr 30-1001 98:—




Pluggborrjigg. För tappfogning både i kant och mitt på skivor. För 6, 8 och 10 mm plugg.
Nr 30-2416 69:—



Spiralborr med centrumspets.

Nr	Diam.	Pr st
10-293-6	6 mm	5:25
10-293-8	8 mm	5:75
10-293-10	10 mm	7:25

Borrstopp, för borrar mellan 5 och 10 mm.
Nr 20-590 Pr sats 9:—



Pluggsats med räfflade träpluggar (bok).

Nr	Diam.	Pr sats
20-1002	6 mm	ca 200 st
20-1003	8 mm	ca 150 st
20-1012	10 mm	ca 120 st

Pris pr sats 12:—
Markeringsstift för exakt uppmärkning av plugghål. Satsen med 4 st lika.

Nr	Diam.	sats
20-1013-6	6 mm	6:—
20-1013-8	8 mm	7:—
20-1013-10	10 mm	7:50

FRAKTFRITT. Exp. avgift och **RABATT**, se försäljningsvillkoren.




Hobbysvarv Wica. Lagrad i dammtåta kullager för max 6000 varv/min. Bäddrör 1200×35×4 mm med fräst spår för styrning av motdocka. Nosen gängad med UNF 5/8 och baktill gängad 16×1,5 mm med mutter och fläns för slipskiva 104×19×16 mm jämte anhåll och sprängskydd. Spindelklo med 4 stålstift. 3-spårig remskiva 50-80-100 mm med Z kilrepspår. Kraftigt och allsidigt ställbart anhåll med glidskena. Motdocka med gängat dubbör och 10 mm genomgång, framtill uppbrotschat för morsekona nr 1 jämte låsring och ratt. Dubbavstånd 900 mm och höjd över bädd 95 mm. Med hjälp av ex. ändstöd 20-1853 kan bäddröret förskjutas så att den fria dubbhöjden blir 200 mm och dubbavståndet förlängs betydligt. En stabil och tekniskt välutrustad svarv i ko-

killgjuten aluminium, lackerad i hammarlack och blanka delar glansförzinkade. Kullagrad motdubb. Meföljer 3 st nycklar och utstötarpinne. Vikt ca 10 kg utan motor.
Nr 40-75 925:—
Levereras utan motor och slipskiva.


Extra tillbehör:
Slipskiva passande på Wica-svarven. Storl. 104×19 mm. Axelhåll 16 mm.
Nr 20-845 21:—
Lämplig motor med tillbehör: Motor 32-1075 eller 32-1076.
Remskiva 20-1990. Motorhållare 30-1989. Rem 30-1920.

★ TILLBEHÖR TILL WICA-SVARVEN ★




Remskiva. 3-spårig. 50-80-100 mm. Axelhåll 14 mm. Kilspår Z.
Nr 20-1990 52:—

Remskiva. Som ovanstående men med 19 mm axelhåll.
Nr 20-2000 52:—




Motorhållare, 15×15 cm lackerad järnplatta med fäste som passar på svarvens bäddrör.
Nr 30-1989 69:—


Lämpl. kilrem nr 30-1920.



Medbringardubb i gängad hylsa UNF 5/8.
Nr 20-1988 35:—




Hyls-chuck för festsättning av mindre trästycken vid svarvning av små detaljer utan motdubb. Invändig konisk gänga 1", med stoppskruvar. Storlek 60×37 mm.
Nr 20-726 38:—



Chuckfäste för festsättning av borchuckar med konifäste.
Nr 20-699 Kona B16 24:—
20-700 B18 24:—




Skruvdubb för svarvning av kulor m. m.
Nr 20-787 39:—



Chuck för fäste av arbetsstycken med fri spindel för bl. a. invändig svarvning av 5/8" UNF-gänga. Arbetsstycket hålles stadigt med 8 st insexskruvar. Gripvidd 40 mm. Användes även som drivhjul till bandputs-tillsats 30-1848.
Nr 20-1734 66:—



Lampfotsbör. Diam. 9,5 mm längd 57 cm. Passar in i dubbörret.
Nr 30-1996 43:—



Motdubb. Lagrad i SKF dammtåta lager. Fästet med morsekona nr 1.
Nr 20-1994 82:—




Planskiva att användas tillsammans med bordsanhåll 30-783 för svarvning av fat m. m. Vänstergängad. Diam. 125 mm.
Nr 20-741 52:—

Planskiva samma som ovanstående men högergängad. För arbeten på spindelns högra sida.
Nr 20-2424 52:—



Planskiva för självhäftande rondeller. Diam. 150 mm.
Nr 20-755 V-gängad 59:—
Nr 20-758 H-gängad 59:—

Rondeller 150 mm diam. Självhäftande för montering på planskiva. Finns i grovk: 40 grov, 60 medel, 100 fin. Förpackning 10 st.
Nr 31-604 Pr förp. 16:50




Ändstöd passande svarvens bäddrör.
Nr 20-1853 39:—


Öppen motdubb roterande i oljebronslager, som glider utanpå dubbörnsosen så att långhålsbör kan användas.
Nr 20-1997 35:—




Bordsanhåll för svarvning av fat m. m. upp till 400 mm diam. Monteras på vänster sida om spindel-dockan.
Nr 30-783 165:—



Fästplatta för montering av Picador bandputs 30-1219. Levereras med remskiva passande spindel samt drivrem.
Nr 30-790 60:—



Svarvdubbar för träsvärning.
20-1827 medbringare med 3/8" UNF-gänga. 13:50
20-1828 med medbringare på 6 mm skaft för chuck. 13:50
20-1829 motdubb med 3/8" UNF-gänga. 10:50
20-1830 med träskruv och 3/8" UNF-gänga. 11:—

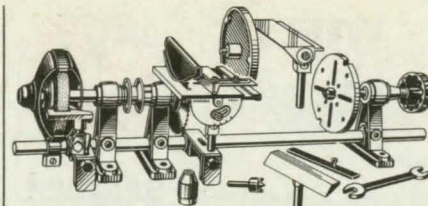


Universalmaskin. Sågar, svarvar, borrar, slipar och sandputsar. Maskinen är stadigt uppbyggd på en 61 cm lång stålpelare med diam. 19 mm. Sägklingans diam. 10 cm. Sägbrödet kan snedställas intill 45° och är försett med fjädrande klingskydd. Borchuckens största gripvidd 6 mm. Slipskivan i diam. 10 cm. Ställbart anhåll samt jigg för skärpning av metallbörar. Axeln av 16 mm stål går i självsmörjande bronslager med axialkullager för upptagande av det axiella trycket. Remskivan, 55 mm diam. för A-rem. Största dubbavstånd 30 cm och största svarvdiam., 11 cm. Utan motor.
Nr 40-540 565:—



Sågsindel med 20 mm centerlesslipad axel i kapslade kullager för max 5000 varv/min längd 370 mm. Lagerhus och fot av aluminium med ingjuten rörförstärkning. I ena änden plansvarvade 80 mm klingflänsar, axelhåll 20 mm med vänster- eller högergängad mutter. I andra änden 80 mm dubbel remskiva med A-spår och morsekona B18 för chuck.
Nr 40-124, vänstergängad 195:—
Nr 40-125, högergängad 195:—


Mellanring för sågklinga med 30 mm axelhåll.
Nr 20-980 3:50

Sågsindel med gjutjärnhus och dubbla helt kapslade 17 mm kullager för max 5000 v/min. Tystgående. Hög precision och stabilitet. Kan även monteras vertikalt. Axel-längd 250 mm. Axelcentrum 30 mm över bas. Fria änden 50 mm med 1/2" gänga och 44 mm klingflänsar. Klingor med upp till 250 mm diam. kan anbringas med axelhåll 1/2". Passar även slipskivor m. m. Med A-remskiva, 50 mm yttre diam. Vikt 2 kg.
Nr 30-1821 med axellängden vänstergängad 1/2" 177:—
Nr 30-1822 med axellängden högergängad 1/2" 177:—



Axelsats med 16 mm stålaxel, två lagerbäckor med självsmörjande bronslager. 45 mm A-kilremskiva, dubbla flänsbrickor för sågklingor, slipskivor m. m. med 1/2" hål. Gängad konisk pinne för polerverktyg samt kraftig 3-backig chuck för upp till 1/2" borrar. Längd 40 cm.
Nr 30-1130 145:—

Axelsats, storlek och utrustning lika föregående men med kullager och utan gängad konisk pinne.
Nr 30-1380 168:—




Axelsats med 5/8" stålaxel, 21 cm lång, i två lagerbäckor med kapslade kullager och 45 mm A-remskiva. Ena änden vänstergängad med plats för slipskiva med 1/2" hål och upp till 1" tjocklek mellan flänsarna. I andra änden flänsar för sågklinga med 1/2" hål, som kan utbytas mot medföljande 1/4" borchuck.
Nr 30-1777 145:—



Cirkelsågklinga, kombinationstandad för både klyvning och kapning. Av bästa Sheffieldstål. Filad och skränt. Axelhåll på 30-1266-30-1267 1/2", på 30-1268-30-1269 20 mm och 30-1270 30 mm.

Nr Diam. Tjockl. Pris
30-1266 150 1,11 39:—
30-1267 175 1,30 45:—
30-1268 200 1,30 49:—
30-1269 250 1,43 72:—
30-1270 300 1,59 97:—



Sågklinga av prima Sheffieldstål. Filad och skränt med tandform G för såväl klyvning som kapning. Diam. 150 mm. Tjocklek 1,2 mm. Håldiam. 1/2". Lämpligt varvtal 6000 v/min.
Nr 30-1776 32:—

Sågklinga av prima sheffieldstål. Filad och skränt med tandning för såväl klyvning som kapning. Axelhåll 1"=25,4 mm.
Nr Diam. Tjockl. Pris
40-1141 400 1,8 195:—
40-1142 500 2,4 290:—

SANDVIK / micor

SANDVIK/MICOR ÄR IDAG EN SAMORDNAD ENHET. DEN SAMLADE ERFARENHETEN OCH KUNNANDET GER DIG PRODUKTER AV HÖGSTA KVALITET.

Tandning RAE för universalbruk.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-212	120	20 mm	AEG	12	110:-
30-213	127	1/2"	Black & Decker	12	112:-
30-214-13140	13 mm		Metabo	16	118:-
30-214-19140	19 mm		AEG	16	118:-
30-215	150	16 mm	Bosch, Hobby	16	118:-
30-216	156	1 1/8"	Black & D. (U-60)	16	118:-
30-217	160	20 mm	AEG, Mafelx55	16	118:-
30-228	160	5/8"	Skil	16	118:-
30-218	170	30 mm	Bosch	20	144:-
30-229	170	20 mm	Mafel, B55	20	144:-
30-219	180	1 1/8"+ 20 mm	Black & D., Metabo	20	144:-
30-823	180	5/8"	B & D/HD 1000, Skil	20	144:-
30-220	190	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	159:-
30-220	190	20 mm	Metabo	24	159:-
30-824	200	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	159:-
30-824	200	30 mm	Mafel B65	24	159:-
30-227	210	1 3/8"+5/8"	Black & D., Skil	24	159:-
30-832	210	30 mm	Bosch, Holz-Her	24	159:-

Tandning TAE för finbearbetning, speciellt plattmaterial.

Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
30-825	180	1 1/8"+5/8"	Black & D., Skil	30	207:-
30-826	180	20 mm	Metabo	30	207:-
30-827	190	20 mm	Metabo	32	239:-
30-828	190	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	239:-
30-829	210	30 mm	Bosch, Holz-Her	32	239:-
30-830	210	1 3/8"+5/8"	Black & D., Skil	32	239:-

Klingor med 2 olika hålmått levereras med svarvad passring.

Tandning RA-BG för byggsågar, växelvis slpad. Axelhål 25 eller 30 mm, skärbredd 3,6 mm.

Nr	Diam.	Tandantal	Passar	Pris
40-816	350	36	Perfect	245:-
40-929	400	40	Gerde Sågen	275:-

Hårdmetallsågklingor MICOR för snickermaskiner. Specialtandade för universalbruk såsom kapning och klyvning i både hårt och mjukt trä, ädelträ, fanerat trä, lamellsågning osv. De lämpar sig även utmärkt för spånskivor, belagda plattor, plastsågning och dylikt. Med hårdmetallklinga kan kapaciteten tredubblas genom ökad matningshastighet i förhållande till vanlig stålringa. Axelhål 20 mm eller 30 mm.

Nr	Diam.	Tandtal	Skärbredd	Pris
30-833	200 mm	40	2,4 mm	260:-
30-834	250 mm	48	2,8 mm	330:-
30-842	300 mm	60	2,8 mm	395:-
40-843	350 mm	72	3,2 mm	515:-
40-870	400 mm	80	3,2 mm	535:-

Tandning TAS för universalbruk. Diam. 300 mm. Skärbredd 2,8 mm. 48 tänder. Axelhål 20 eller 30 mm. Passar Scheppach, Luna W57, Robland m. fl.

Nr 40-2352 350:-
Nr 40-2451 Diam. 315 mm. Axelhål 30 mm. 380:-



SANDVIK micor hobby


Nr	Diam.	Axelhål	Passar	Tänder	Pris
20-1409	125	16 mm-1/2"	B/D, BO,SK	14 st	56:-
20-1410	150	16 mm	BO,SK	16 st	68:-
20-1421	154	1/2"	B/D,D 57	16 st	68:-
20-1411	165	16 mm, 1 1/8"	B/D, SK	16 st	83:-
20-1412	184	16 mm, 1 1/8"	B/D,BO,SK	20 st	84:-
20-1413	210	30 mm, 1 3/8"	B/D, BO, HH 24	24 st	93:-
20-1414	210	5/8"	Skil	24 st	93:-



Kutterstål Micor Rapid.
Nr Passar Pr st
30-1538 Inca Riikt. 29:-
30-1542 Inca Aut. 67:-
30-1544 Emco Star 62:-
30-1546 Emco Rex 72:-
30-1548 Robl. 210 27:-
30-1450 Robl. 260 35:-
30-1549 Luna W57 33:-



Sågklinga med universal-tandning, hårdförkromad. Diam. 125 mm. Hål 1/2". Passar elhandsågar.
Nr 30-165 29:-



Sågklinga med tandning för kapsåg och röjnings-såg. Filad och skränt. Diam. 250 mm. Håldiam. 16 mm. Tjocklek 1,7 mm. Svenskt fabrikat.
Nr 30-269 26:-

Sågklinga, av prima stål, filad och skränt. Universal-tandning med 90 tänder. Yd=diamter, Hd=axelhål, Tj=tjocklek. Mått i mm.

Nr	Yd	Hd	Tj
30-193	100	15	0,2
30-1339	150	13	0,2
30-194	150	15	0,2
30-1340	200	13	0,2
30-195	200	20	1,2
30-196	250	20	1,4
30-197	300	20	1,6
40-1341	400	30	2,0



Sågklinga. Speciellt utformad för sågning av plastmaterial som plexiglas, laminatplattor m. m. upp till 3 mm tjocklek. Även användbar för lättmetall. 15 tänder per tum och nedfräst periferi. Diam. 150 mm. Håldiam. 100 mm. Låmpligt varvtal 2000 v/min.
Nr 30-1775 65:-


1:50

Insats ringar 20-2337 av stål för ändring av centrumhål på sågklingor.


Typ	Diam.	Pris
A	30-25 mm	4:75
B	30-20 mm	4:75
C	1 3/8"-30 mm	4:75
D	30-1 1/8"	4:75
E	20 mm-5/8"	4:75
F	20 mm-1/2"	4:75

Hårdmetallsågklinga MICOR HOBBY med omslipbara hårdmetalltänder. Beteckningar: B/D=Black & Decker, BO=Bosch, SK=Skil, HH=Holz-Her.


AmerSaw



Sticksågblad. Finns med tre olika fästen (se bilden), som passar de mest förekommande fabrikaten. Fäste A B C Användning Pr 2-förp.
Nr 21-877 21-878 21-879 Trä, grovtandad 7:20
Nr 21-880 21-881 21-882 Trä, fintandad 7:20
Nr 21-883 21-884 21-885 Trä, koniskt HSS 16:-
Nr 21-886 21-887 21-888 Trä, profilsågning 8:80
Nr 21-889 21-890 21-891 Metall, fin HSS 10:-
Nr 21-892 21-893 21-894 Tunnsplåt järn HSS 10:-




Sågwoobler. Består av 4 st snedskurna och grade-rade skivor av lättmetall mellan vilka klingan insättes. Alltefter inställningen av skivorna får sågklingan en mer eller mindre sned ställning i förhållande till axeln och fungerar därvid som fräs för upptagning av notgräv- och laxspår m. m. Diam. 7 cm. Axelhål 1/2". För sågklingor upp till 15 cm.
Nr 20-1224 28:-



Sågwoobler, komplett m. 6" fräsklinga av prima Sheffieldstål, tjocklek 1/8", axelhål 5/8". Wooblerinställbar för spårbredd 3/16"-5/8" och upp till 2" djup. En nyckel medföljer.
Nr 30-1382 145:-



Silprondell med grovhuggen rundad ytterring samt 4" plan skiva med ut-huggna skär. Lämplig för färgborttagning o. d.
Nr 30-1555 8:50



Kapskivor, armerade och 2,5 mm tjocka för elektr. vinkelslipmaskiner.

A. För kapning av stål och metall.
Nr Diam.Hål Pris
mm
20-330 76 8 mm 7:80
30-167 125 1/2" 9:75
30-169 178 22 mm 10:25
30-171 178 1 1/8" 10:25
30-313 203 35 mm 14:75

B. För kapning av aluminium, verktygs- och rostfritt stål.
Nr Diam.Hål Pris
mm
30-479 125 1/2" 9:75
30-902 178 22 mm 10:50
30-903 203 35 mm 14:75
30-906 230 22 mm 15:50

C. För kapning av sten betong, marmor, eternit etc.
Nr Diam.Hål Pris
mm
30-166 125 1/2" 9:75
30-168 178 22 mm 10:50
30-170 178 1 1/8" 10:50
30-312 203 35 mm 14:75

Rondeller diam. 115 mm, hål 22 mm för en-handsvinkelslip.
Kapskiva, för stål och metall.
Nr 30-1624 9:75


Kapskiva, för sten och betong m. m.
Nr 30-1625 9:75

Navrondell för stål.
Nr 30-1626 14:50

Kapskiva, 180x1,5 mm. En tunn specialskiva som kan fästas på 5" gummidisk i handbormaskin och användas både för putsning och kapning av hårda material.
Nr 30-145 7:50

Navrondell för vinkelslipmaskiner. Max. varvtal 8500/min. Diam. 180 mm, axelhål 22 mm. För järn/stål eller sten/betong och gjutgods.
Nr Tjocklek Pris
20-1098 3 mm f. järn 14:-
20-1090 7 mm f. järn 15:75
20-1091 7 mm f. sten 15:75

Cintride




Silprondell Cintride med hårdmetallbeläggning. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. För trä, tegel, glasfiber, måla-de ytor m. m. Diam. 127 mm som passar på 5" gummirondeller. Finns a) grov, b) medium eller c) fin.
Nr 20-502 Pr st 7:25




Silpark. Cintride med hårdmetallkorn. Varar 100 gånger längre än ett vanligt sandpapper. Storlek 93x230 mm som passar de vanligaste el-putsmaskinerna. Finns a) grov, b) medium eller c) fin.
Nr 20-503 Pr st 9:75



Gummidisk för polerhätta samt med fäste för sandpappersrondeller. Med spindelaxel för fäste i chuck.
Nr Diam. Axel Pris
20-499 5" 1/4" 12:-
20-500 6" 1/4" 17:50
20-501 7" 3/8" 38:-



Polerhätta med dragsko, passande ovanstående gummidisk. Av extra prima långtulligt lammskinn.
Nr Diameter Pris
20-1052 5" 9:75
20-1053 6" 16:-
20-1054 7" 19:-



Puts- och poleringsssats passande handbormaskiner. Består av vinkelväxel med ståldrev och självsörjande lager, omsättning 1:2 eller 2:1, handtag, 5" gummskiva med lammskinnschätta samt sandpappersdelar.

Nr 30-1178 55:—



Polersats innehållande 1 st lumprissa 4x1/2" samt polermedel för universalbruk. Trissan har 1/2" hål och är tillverkad av högklassigt material.

Nr 20-1545 Pr sats 12:50




Polermedelsats med fyra olika medel. Användbart för polering av alla metaller, även förkromade och förnicklade, verktyg, mattsilver, juveler m. m. Den polerade ytan får en spegelliknande glans.

Nr 20-1541 Pr sats 13:50



Polersats med 5 st filtrisor i storlek 16, 19, 25, 32 och 37x32 mm, spindel för fastsättning i bormaskin medföljer.

Nr 20-1835 32:—




Putstrissa, 75x25 mm. Vit borst på tränav. Axelhå 6 mm.

Nr 20-305 21:—

Ultrissa, 70x18 mm på tränav. För högljanspolering av metaller. Axelhå 6 mm.

Nr 20-306 13:—



Rondeller av prima korundpapper. Förpackning 10 st.


Grovlek	5"	6"	7"
	31—	31—	31—
	205	204	206
40	6:90	8:90	9:50
60	5:70	6:80	8:20
80	5:10	5:90	7:20
120	4:60	5:40	6:50
180	4:50	5:30	6:40
240	4:50	5:30	6:40

Rondellsats med 2 st av varje grovlek av ovanstående rondeller, sammanlagt 12 st i varje sats.

31-603, diam 5" sats 6:50

31-1215, diam 6" sats 8:50

31-1216, diam 7" sats 10:50




Rondeller WOLFCRAFT. Kraftig kvalitet med vävunderlag och gles kornebeläggning. Självremsande. Diam. 5". Tre grovlekar, a) grov, b) medel, c) fin.

Nr 30-2164 14:—

Rondellsats, 5 st sorterade 30-2164.

30-2163 Pr förp. 14:50



Slippapper 31-207, storlek 93x230 mm. Korund. Förpackning med 10 ark. Grovlek Prs pr förp.

40 grov 3:40

60 3:10

100 2:60

150 2:50

240 finaste 2:40

Slippapper, 114x280 mm. Korn 120 (fin), 80 (medel) eller 50 (grov). 10-förp.

Nr 20-2035 . Pr förp. 4:40

Slippappersats, 50 st 31-207, 10 av varje grovlek.

Nr 31-217 13:50



Sandpapper Nr 31-60. Ark i storlek 23x28 cm. Finns i grovlek: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Grovl. 000-1, 2-4, 5-6 Per 10 ark 3:30, 3:90, 4:30


Sandpappersats. Ett papper 31-60 av varje grovlek=9 st. Nr 31-1219 Pr sats 4:20

Våtslippapper Nr 31-388, "Bear". Ark 23x28 cm. Grovl. Prs pr 10 ark

80 14:50 240 11:—

120 12:50 320 10:50

180 11:50 400 10:—



Sandpapper i band, 31-220, bredd 10 cm. 10 m långa. Grovlek 00, 0, 1, 2 eller 3.

Pris 10 m rullar 5:50

Pris 50 m rullar 22:—

Grovlek 5, 6 eller 7.

Pris 10 m rullar 6:50


Pris 50 m rullar 26:—



Sandpappershållare med väl utformat plasthanhandtag. Slippattan, storl. 75x115 mm, belagd med svampgummi. Standardsandpapper delade i 6 delar (8x14 cm) passar i hållaren. 12 sorterade tillskurna sandpapper medföljer.

Nr 30-290 28:50

Nr 30-2194 19:50




Sandpappershållare av svart gummi. håller papperet orubbligt. Storlek 12x7 cm.

Nr 20-93 12:75



Slipband av metallslidpuck (textilburen). Bredd 20 mm, längd 15 meter i kapsel. Finns i följande grovlekar: 80 (medelgrov), 120, 180, 240, 400. Den senare extrafin för polering.

Nr 30-1032 Pr st 12:50



Slipkloss "Quicksand" i storl. 33x70x100 mm. Består av plastiskt material med slipbelägg på fyra sidor. Två olika kornighet på varje kloss. När in i hörn och sluter smidigt mot buktiga ytor. Kan sköljas ren i vatten, torkas och användas igen.


20-853, grov/medium 4:50

20-854, medium/fin 4:50

Slipkloss lika ovanstående men för våtslipning.

20-851 grov/medium 4:50

20-852 medium/fin 4:50



Slipcylinder av mjuk skumplast med monterat slipband. 6 mm tapp för fastsättning i chuck. Idealisk för slipning av trä, i vinklar, plana och buktiga ytor m. m. Bredd 63 mm, diam. 140 mm (med slipband 2195).

Nr 30-2194 19:50


Slipband för slipcylindrar. Grov (40), medel (60) eller fin (100). 3-förp. av samma grovlek.

Nr Breddx diam. 3 st

20-1703 45x120 mm 7:—

20-2195 63x140 mm 11:50

20-1704 76x170 mm 12:—

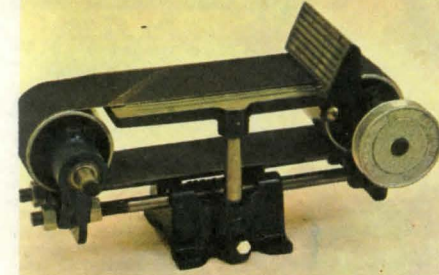

Bandputs. En stabil och kraftig liten maskin, helt utförd i gjutgods och stål. Hög- och sänkbar slipbord 10x20 cm och ställbart anhäng. Kilspårskiva 3" för A-rep. Lämpligt varvtal ca 1400 v/min och erforderlig effekt 1/4 hkr. Längd 34 cm, höjd 14 cm. Vikt 5,4 kg. Med ett band men utan motor. Lagrad med kapslade kullager.


Nr 40-1219 445:—

Slipband för ovanstående maskin, för trä, plastlaminat m. m. Tygband 3x30" med grovlek 40 (grov), 60 (medelgrov), 80 (medium), eller 100 (fin).

Nr 30-1272 Pr st 7:50

Slipband för metall lika ovanstående. Grovlek 40, 60, 80 eller 100.

Nr 30-2353 8:50



Slipband för bandslip.

Nr Diam. mm Grovl. Passar Pris

30-379 102x552 40, 80, 120 SKIL 400H 7:50

20-1077 75x533 40, 80, 120 H H 2288 7:—

30-1854 50x800 40, 80, 120 AEG BS707 5:50

20-2034 54x540 40, 60, 80, 120 2020-2032 (Utg.) 4:50

30-1953 102x560 36, 80, 120 B & D, 405, ELU 7:75

30-1963 110x620 36, 80, 120 AEG HBSZ, HH 8:50



Sliprondell, speciellt avsedd för slipning av stenskott och andra småarbeten. 7 mm axel. Levereras med hållare och två rondeller.

Nr 20-2501 29:75

Reservrondeller diam. 38 mm passande ovanstående hållare.

Nr 20-2502 Korn 80


Pr 5 st 11:50

Nr 20-2502 Korn 180

Pr 5 st 11:50

FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.


Nr 20-529 Pr sats 15:50



Slipcylinder, bestående av ett stort antal vävburna sandliameller. Utmärkt för slipning av både plana och buktiga ytor. 6 mm axel.

Nr 20-2449-1 60x40 mm, Korn 150 24:50

Nr 20-2449-2 50x20 mm, Korn 80 16:75



Reservband. Passar 20-528. Innehåller 3 st fin och 3 st medel av resp. storlek 25 och 40 mm. (=12 st.)

Nr 20-529 Pr sats 15:50




Stålrådsborste med 6 mm axeltapp av järn. Vågig ståltråd, 0,2 mm.

Nr Diam. x bredd Pris

20-307 40x6 mm 9:—

20-308 50x10 mm 9:50

20-309 60x15 mm 11:—



Stålkoppsborste med 6 mm axeltapp och borstkransdiam 60 mm. Vågig 0,25 mm ståltråd.

Nr 20-1824 12:75

Stålkoppsborste med 6 mm axeltapp och borstkransdiam. 80 mm. Vågig 0,38 mm ståltråd.

Nr 20-1825 18:50



Stålkoppsborste, tillverkad av 0,25 mm vågig ståltråd. 6 mm axel.


Nr Diam. Pr st

20-1550 a 30 mm 9:—

20-1550 b 40 mm 9:50

20-1550 c 60 mm 14:—

20-1550 d 80 mm 16:50




Stålrådsborstar i förnicklad kraftig stålhylsa med 6 mm skaft. Total längd 80 mm, diam. 20 mm.

20-1723, med flat spets

20-1724, med konisk spets

Pr st 14:50



Cylinderstålborste. För arbeten på svåråtkomliga ställen. Diam. 28 mm, axel 6 mm.

Nr 20-2516 8:50



Mässningsborste, cirkulär, med tränav. Vågig tunn mässingtråd, 0,06 mm. Axelhå 6 mm.

Nr Diam. x bredd Pris

20-301 85x5 mm 14:—

20-303 100x25 mm 43:—




Stålrådsborste av vågig specialtråd, 0,30 mm. Diam. med ställflansar och 13 mm hål.

Nr Storl. Pris

20-315 100x30 mm 33:—

20-310 150x20 mm 38:—

20-311 200x30 mm 49:—




Stålrådsborste med 1/4" axelhå. Diam. 75 mm, bredd 6 mm.

Nr 20-1722 6:75

Cirkulärborste, diam. 80 mm, av prima svart borst i tränav.

Nr 20-304 7:50



Slipkivhållare, även användbara för polertrisor, sågklingor o. d. 6 mm drivaxel. Förkromade.

Fäste

Vidd Diam. Pris

20-1394 1/2" 1/4" 5:50

20-1395 3/4" 1/2" 9:—

20-1396 1/2" 3/8" 8:—


20-1397 3/4" 1/2" 11:50

20-1401 för förtängning på 1/2" axel. Diam.: 1/2". Vidd: 7/8". Pris 18:—



Roterande filar för trä, metall m. fl. material. Specialhårdade huvuden med 6x30 mm skaft. I sats med 6 olika.

Nr 30-1721 Pr sats 44:—




Filstift för hårt trä, plast, järn och metall. Sats med 6 st olikaformade små filstift på 3,2 mm skaft.

Nr 20-192 Pr sats 24:50




Filstiftsats med en cylindrisk fil 8x10 mm, en sfärisk, diam. 8 mm och en slitsfräs 10x1 mm på 3,2 mm skaft.

Nr 20-1606 Pr sats 12:—



Raspstift Nr 20-1561 på 1/4" skaft. Effektiva på de flesta byggnadsmaterial, fibermaterial, plast m. m.

Typ	Diam.	Längd	Pr st
A	5/8"	1 1/2"	6:—
B	5/8"	1 3/8"	6:—
C	5/8"	1 3/8"	6:—
D	5/8"	Rund	6:—



Fil- och raspats med 10 olikaformade fil- och rasp-huvuden på 6,3 mm skaft. Hårdt verktygsstål. Kompl. sats i plastetui.


Nr 30-2051 58:—



Cylinderrasp, passande el-bormaskiner. Cylinder 32x40 mm med 6 mm axel. För färgborttagning och bearbetning av trä, plast och mjuka metaller.

Nr 20-613 12:50

Bör ej belastas med sliprondeller eller liknande effektkrävande tillsatser. Förvara helst axlarna hängande raka.




Hobbyaxel, böjlig. Max hast. 6000 v/m. Självsmörjande friktionslager. Ej för kontinuerlig drift. 6 mm anslutningsaxel, 3-backs chuck ställbar 0-6,5 mm. Längd 135 cm.

Nr 30-1427 74:—


Böjlig axel med 6 mm anslutningsaxel och 3-backs chuck, 0-8 mm. Längd 130 cm. Lämplig för verkstadsbruk då den medger kontinuerlig drift. Dubbla kullager i båda ändar. Max hast. 6000 v/min.

Nr 30-1428 155:—



Filstift Nr 20-1562 på 1/4" skaft. Eggen specialbehandlad för arbete i järn, brons, aluminium och alla mjukare material.

Typ	Diam.	Längd	Pr st
A	12x22 mm	9:75	
B	12x22 mm	9:75	
C	12x24 mm	9:75	
D	12x20 mm	9:75	
E	12x12 mm	9:75	
F	12x13 mm	9:75	
G	12x23 mm	9:75	
H	12x23 mm	9:75	



Slip- och filstiftsats med 5 olika slipstift av aloxal samt 5 olika roterande filar. Samtliga med 1/4" axeltapp. I plastfodral.

Nr 30-2052 Pr sats 38:—



Roterande fil, diam. 18 mm, bredd 12 mm på 6 mm spindel.

Nr 20-1726 13:—

Böjliga axlar



Slipstift Nr 20-560, keramiska av aloxid, som lämpar sig för slipning i såväl stål som de flesta andra material. På stålskaft med 3 mm diam.


Typ	Diam. x tjockl.	Pr st
A	16 x 6 mm	6:50
B	10 x 6 mm	6:30
C	2,4x10 mm	7:90
D	6 x 16 mm	8:50
E	16 x 5 mm	7:90
F	13 x 2,4 mm	7:40
G	13 x 3 mm	5:80
H	10 x 10 mm	7:90

Slipstift lika föregående men mindre. Diam. 10-15 mm på 3,2 mm skaft. 5 olika.




Slipstift lika föregående men mindre. Diam. 10-15 mm på 3,2 mm skaft. 5 olika.

Nr 20-2269 .. Pr sats 8:50



Sats, med små polerwerktyg på 2,3 mm skaft. Perlonborste, ståltrådsborste, filtrissa 22x5 mm och fillins.

Nr 20-317 .. Pr sats 11:50




Polerstift, samma som i satsen 20-317. Modell a, b, c eller d.

Nr 20-316 Pr st 3:25




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. 12 olika i plastlåda med genomskinligt lock.

Nr 20-1543 45:—




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. 12 olika i plastlåda med genomskinligt lock.

Nr 20-1543 45:—




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. 12 olika i plastlåda med genomskinligt lock.

Nr 20-1543 45:—



Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. 12 olika i plastlåda med genomskinligt lock.

Nr 20-1543 45:—




Slipstiftsats, keramiska av aloxid för all slipning, putsning o. d. Fastsatta på 1/8" axel. 12 olika i plastlåda med genomskinligt lock.

Nr 20-1543 45:—



Slipstiftsats med spår och anhåll speciellt för kniv- och saxslipning. Med axeltapp att fästas i bormaskin. Diam. 5 cm.

Nr 30-2196 6:75



Slipstiftsats, består av 3 st skivor i storlekarna (diam. x tjocklek): 3x1/2", 2x1/2" och 1 1/2x1".

Nr 20-1540 Pr sats 13:50



Slipstift, av specialtillverkning för höga hastigheter. Kiselkarbid grovl. 80 för slipning av hårdmetallverktyg.

Nr	mm	Hål	Pris
20-1402	75x10	1/4"	13:50
20-1403	100x13	3/8"	19:50
20-1404	100x13	1/2"	19:50




Slipstift, av specialtillverkning för höga hastigheter. Kiselkarbid grovl. 80 för slipning av hårdmetallverktyg.

Nr 20-1402 75x10 1/4" 13:50

Nr 20-1403 100x13 3/8" 19:50

Nr 20-1404 100x13 1/2" 19:50



Slipstift, av specialtillverkning för höga hastigheter. Kiselkarbid grovl. 80 för slipning av hårdmetallverktyg.

Nr 30-1405 76:—



Gravrymaskin POWERLINE. Kraftigt utförd i slagfast nylonhölje. Avsedd för såväl hobby som yrkesarbetare. Maskinen har två hastigheter, steglöst variabel slaglängd samt balanserad viktfordelning och därigenom lätt att arbeta med. För gravering och dekorerung i metall, glas, plast, keramik etc. Märkning med namn eller nummer. Etsning och präglung, träsnide, modellbygge m. m. S-märkt och dubbelisolerad. I praktiskt etui med 13 tillbehör. 220 V, 30 W.

Nr 30-545 220:—

Gravrymaskin POWERLINE modell 172. Lika föregående men med en hastighet. 4 st hårdmetallspetsar för märkning och gravyr medföljer. I etui. 220V/20 W. S-märkt.

Nr 30-555 177:—

Reservspetsar Pris Polisen rekommenderar
Nr 20-541 Hårdmetall 17:— outplånlig märkning med
20-542 Diamant 88:— gravrypenna av stöldb-
gärtigt gods.



Slipsten TORMEK ST-250. En rejäl slipsten som drivs av en vanlig handbormaskin, vars effekt gott räcker för slipning även av större verktyg som yxor och liar. Bormaskinens drivaxel driver en gummiskiva varvid anläggningstrycket automatiskt regleras. Inga kuggväxlar eller remmar. Gotland-slipsten 250x50 mm lagrad i självsmörjande glidlager. Vattenbehållaren kan tas bort för tömning och rengöring. Praktiskt slipstöd gör att ett verktyg stadigt kan hållas mot stenen i önskad vinkel. En maskin för yrkesmän och hobbyfolk som kräver toppskärpa hos sina verktyg och som bara kan erhållas genom vattenslipning. Vikt 13 kg. Kompl. med drivaxel för bormaskinen och sextantnyckel. Fästet passar alla de vanligaste förekommande bormaskinerna.


Nr 40-288 310:—
(Utän bormaskin och slipfixtur.)
Reservdel:
Slipsten 40-287. Vikt 5 kg.

78:—




Gravrypena. Eldriven rits- och märkpena, avsedd för märkning av detaljer och maskindelar inom industrin där man inte kan slå in märken med stans. För uppmärkning av krökta linjer, märkning med arbetsnummer, skrivning av namnskyttar. Skrivning har fördelen att vara beständig utan att tränga djupt i materialet. Laddas i skaflet med 2 st batterier 2R10. Stifet är av hårdmetall. Bruksanvisning medföljer. Storlek 20x180 mm. Strömbrytare i skaflet.

Nr 20-270 45:—



Slipapparat. Ett mångsidigt användbart verktyg, i första hand avsett för reparation efter stenskött och smäckador på bilar. Även mycket lämpliga för finslipning och märkning på stål, glas och andra hårda material. Motorns varvtal ca 6000/min. Spännhysla för lätt byte av verktyg, skaftdiam. 3 mm. Hysla av slagålig plast. Storlek 37x190 mm. Slipstift typ 20-560-D medföljer. Utan batterier (3 st R14).

Nr 30-392 42:—



Slippanhåll för spiralborrar. Användes som tillsats till vilken bänkslipmaskin som helst och är lätt att montera. 3-19 mm borrar kan slipas snabbt och korrekt. Svenskt bruksanvisning. Bottenplattan 78x43 mm. Total höjd ca 18 cm.

Nr 30-1204 59:—



Bänkslipmaskiner i kraftig konstruktion för verkstadsbruk. Två slipskivor, grov och fin med skyddshuvar. Kulagrad motor, varvtal 2750 v/min. Grågrön lackering. **Slipmaskin DS 200.** 3-fas växelström 220/380 V. Effekt: 0,7 kW (1 khr). Slipskivor 200x30 mm. Hela maskinen, längd 54 cm, bredd 26 cm, höjd 27 cm. Vikt 22 kg. Nr 40-871 685:—


Slipmaskin ES 160. 1-fas växelström 220 V. Effekt: 300 W ut. Slipskivor 160x20 mm. Hela maskinen, längd 43 cm, bredd 18 cm, höjd 21 cm. Vikt 15 kg. Med S-märkt sladd och stickpropp. Nr 40-735 460:—

Skyddsglas. Fällbara skyddsglas 10x10 cm med fästordning passande ovanst. maskiner. Nr 30-275 Per par 48:—

Utbytesskivor, grov- eller finkorniga. Axelhål 32 mm. 30-276 160x20 mm Pr st 19:—
30-277 200x30 mm Pr st 24:—




Kompressor tillsats för montering på ena spindeländan på slipmaskinen 40-735. Består av kompressor, max arbetstryck 2,5 kp/cm², pumpnippel med tryckmätare samt färgpistol med 4 m slang. Arbetstryck på färgsprutan 1,5 kp/cm² och luftmängd 60 l/min. Vikt komplett 4,6 kg. Nr 40-734 385:—



Skyddsglasögon med klarsiktglas och splitterfritt hårt plastglas även i sidoskydden. Skyddar ögonen effektivt vid slipning, svarning etc. Nr 30-2046 18:50



Skyddsglasögon i lätt modell av plastglas med mjuka sidoskydd och resårband. Nr 30-2047 12:50
ANVÄND SKYDDSGLASÖGON

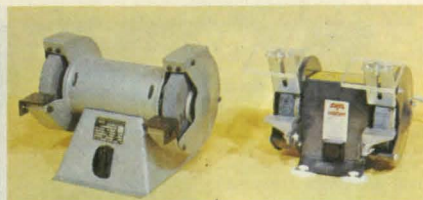

Slipmaskin med dammtät kapslad, tystgående och störningsfri enfass induktionsmotor. 220 v/300 W in. Varvtal 2990 v/min. Med två slipskivor 125x18 mm, grov och fin, med kåpa och skyddsglas. Mått ca 20x25x20 cm. Vikt 7,5 kg. Nr 40-765 310:—




Skyddsskärm med 20 cm djupt ansiktsskydd. Ger effektivt skydd av ansikte och ögon vid användning av motorverktyg, slipskivor, kapskivor, stålborstar m.m. Godkänd av arb. skyddsstyrelsen. Nr 30-1474 44:—

Bänkslipmaskin SKIL 149 OH. Dubbla slipskivor 115x20 mm för grov och finslipning. Med kåpa och skyddsglas. Tystgående induktionsmotor på 220 V/150 W gör 3000 v/min. Den exakta balanseringen gör maskinen nästan vibrationsfri. Kompakt byggt 21x17x21 cm med 2 m anslutningsladd. Nr 40-38 325:—

Utbytesskivor till 40-38 och 40-765. 115x20 mm, axelhål 12 mm. Nr 30-236 Fin 42:—
Nr 30-237 Grov 42:—




Slipskiveavrivare med slirulle sammansatt av helstansade stålbrickor bockade till U-profil. Längd 285 mm. Fullens dim. 35x12x8 mm. Nr 20-986 38:—

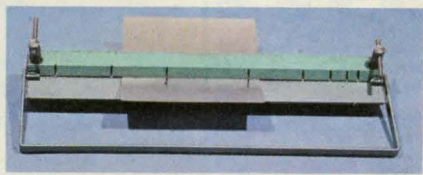


Plåtbockningsverktyg i bänkmödel för hobbyverkstaden. Största plåtbredd 60 cm. Max. tjocklek: aluminiumplåt 3 mm, järnplåt 1,5 mm. Med detta verktyg kan man lätt bocka till ett chassi etc. helt efter egna önskemål. Stabil utförande, vikt 9,5 kg. Nr 40-1794 255:—




Rörbock för jämn böjning av 1/4" mässing- och kopparrör. Radie 3 cm. Nr 20-989 6:95




Trådbock. Ett ställbart verktyg för bockning och böjning av metalltråd. Nr 20-2022 7:50




Avdragare av kromvanadiumstål med vändbara armar för in- eller utvändigt grepp. Nr 30-2475 75 mm 44:50
30-2476 100 mm 62:—
30-2477 150 mm 105:—



Avdragare med 2 kraftiga hejarsmidja armar. Största gripvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. Nr 30-1972 21:50




Avdragare, enklare modell för remskivor upp till ca 12 cm diam. Nr 30-1971 11:50




Avdragare, avlägsnar snabbt oxiderade batteripolskor utan skador. Längd 14 cm. Nr 20-2175 9:75




Avdragare för svänghjul på mopemotorer. Nr 20-1637 22x1,5 mm 9:—
20-1638 26x1,5 mm 11:—



Hjulavdragare av kromvanadiumstål med 3 flyttbara armar. Nr 30-2478 185:—



Avdragare med tre ben i kraftigt utförande av slipat stål. 30-960, benlängd 12 cm, spännvidd 10 cm. Vikt 0,6 kg. 44:—
30-961, benlängd 14 cm, spännvidd 12 cm. Kraftigt typ, kan även vändas för att gripa inifrån. Vikt 1,1 kg. 67:—



Skruvstycke av lackerat gjutgods med städ och utbytbara backar, bredd 63 mm. Största spännvidd 40 mm. Dold spindel. Vridbart helt runt bottenplattan och låsbart. Vikt 2,1 kg. Nr 30-163 58:—



Skruvstycke, av pressgjuten aluminiumlegering. För mindre arbetsstycken. Backbredd 40 mm, spännvidd 32 mm. Vikt 150 g. Nr 20-1033 14:50




Stiftklove av blankslipat stål. Med genomborrat skaft. Längd 115 mm. Nr 20-434 26:50




Skruvstycke av stål i hög kvalitet med rörbackar och städ. Hårdade stålbackar bredd 100 mm, spännvidd 100 mm. Vikt 6 kg. Nr 40-2464 139:—




Bordsskruvstycke av högklassigt gjutgods. Fint slipade och polerade backar och städ. Kärlbredd 75 mm gripvidd 65 mm. Vikt 1,75 kg. Nr 30-620 33:—



Skruvstycke med stor sugfot varmed skruvstycket snabbt spänner fast på släta ytor. Har två käftar med backbredderna 35 och 60 mm ställbara i alla lägen samt ett städ. Tillv. av gjutjärn med blå hammarlackering och blankslipade arbetsytor. Vikt ca 2 kg. Ett praktiskt universalskruvstycke för lättare arbeten. Nr 30-1795 42:—



Skruvstycke av grålackerat gjutgods med städ och lösa backar. Vridbart helt runt på bottenplattan och låsbart i alla lägen. Backbredd 80 mm. Vikt 5 kg. Nr 40-1951 77:—



Skyddsbackar av slagtlig PVC-hårdplast med permanent magnetfäste för skruvstycken. Nr 20-744 a 75 mm 23:—
20-744 b 100 mm 29:—
20-744 c 125 mm 35:—
20-744 d 150 mm 43:—

Pincett med nålsvass precisionsspets. Rostfr. stål.
Nr Längd Pris
20-1689 125 mm 13:—
20-1736 150 mm 16:50

Pincett av förkromat rostfritt stål. Böjd slät spets. Längd 160 mm.
Nr 20-1767 24:—


Pincett med släta flata spetsar. Förmicklad, längd 10,5 cm.
Nr Pr st 10 st
20-725 3:90 29:—

Lödpincett, förmicklad, längd 15 cm. Böjd spets.
Nr 20-1564 6:85

Pincett av förnicklat stål. Längd i cm. Precisionsutförande.
Nr Spets Längd Pris
20-727 Böjd 15 13:50
20-733 Rak 12 12:—

Böjlig griptång. Ett praktiskt verktyg med vars hjälp man fäster skruvar, plöckar upp detaljer etc. på svåråtkomliga ställen, i motorer, radioapparater osv. Längd 40 cm.
Nr 30-993 10:75

Grip magnet med 45 cm långt plastskaff med ögla. Magneten, 20x5 mm, har stor lyftkraft och kan användas för att plöcka upp småpnylar, verktyg o.d. från svåråtkomliga ställen i bilmotorer, under galler m. m.
Nr 30-1719 11:—



Låsringstång av kromvadiumstål. Förkromad och delvis polerad. Längd i cm. 20-432 och 20-1510 för yttering, de båda andra för inringning.
Nr Längd Näbb Pris
20-432 18 Rak 44:—
20-1510 17 Böjd 48:—
20-1511 18 Rak 39:—
20-1512 16 Böjd 40:—

Tångsats, består av 4 olika låsringstångar lika ovanstående men av verktygsstål. Svart. Längd 13-14 cm.
Nr 20-280 .. Pr sats 48:—

Rundtång. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm.
Nr 20-460 23:—

Flackstång. Med långa käftar. Förkromad och helt polerad. Längd 16 cm.
Nr 20-461 23:50

Justertång för finmekaniska ändamål. Längd 13 cm. Tunna, släta käftar i tre olika modeller.
20-263, rak 14:75
20-264, vinkel 19:—
20-265, böjd 16:50

Hovstång, smidd av prima stål. Svart med blankslipade käftar. Längd 20 cm.
Nr 20-1274 9:50

Sidavbitare av prima stål med blankslipade käftar och vinyllädda skänklar. Sheffieldfabrikat.
Nr Längd Pris
20-51 125 mm 21:—
20-106 150 mm 22:—

Sidavbitare av kromvadiumstål. Förkromad och höglanspolerad. Kraftig, specialhårdad typ för pianotråd. Längd 145 mm.
Nr 20-244 46:50

Sidavbitare, samma tång som föregående och med transparent specialisolerering.
Nr 20-245 52:—

Sidavbitare "Hit" för hård ståltråd. Hög precision i led och skär. Plastade skänklar.
Nr Längd Pris
20-408 125 mm 26:—
20-409 150 mm 27:—

Radiotång, "Hit" med avbitare och lång näbb. Hög precision. Plastade skänklar. Längd 160 mm.
Nr 20-410 27:50

Radiotång, samma som föregående men med skänklarna isolerade.
Nr 20-411 29:—

Radiotång med sidavbitare. Hög kvalitet av verktygsstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm.
Nr 20-248 34:—

Radiotång, i likhet med 20-248 men av kromvadiumstål och med isolerade handtag.
Nr 20-420 39:—

Elektroniktång KNIPEX. Avbitare med precisionsskär för kretsarbete m. m. Helt av rostfritt stål med mjukplastade skänklar. Längd 125 mm.
Nr 20-1181 39:—

Kombinationstång. Blankslipat huvud med flackrör- och avbitartång samt trådavklippare. Plastade grepp.
Nr Längd Pris
20-353 150 mm 15:50
20-354 175 mm 16:75
20-355 200 mm 18:50

Kombinationstång av stål med blankslipat huvud och med isolerat grepp. Längd 21 cm.
Nr 20-1456 29:—

Kombinationstång. Svart med blanka käftar. Plastisolerade skänklar. Hörstång, plåtsax, avbitare i ett verktyg. Längd 200 mm.
Nr 20-564 22:50


Radiotång av prima stål med blankpolerade, invändigt räfflade käftar med avbitare. Längd 14 cm.
Nr 20-52 17:50

Radiotång, samma som föreg. men med greppet isolerat.
Nr 20-71 19:—


Radiotång med sidavbitare. Hög kvalitet av verktygsstål. Förkromad och helt polerad. Längd 200 mm.
Nr 20-248 34:—

Radiotång, i likhet med 20-248 men av kromvadiumstål och med isolerade handtag.
Nr 20-420 39:—


Gångjärnsriktare, för dörr och fönstergångjärn. Hålstorlek 13 resp. 17 mm.
Nr 30-1526 24:50

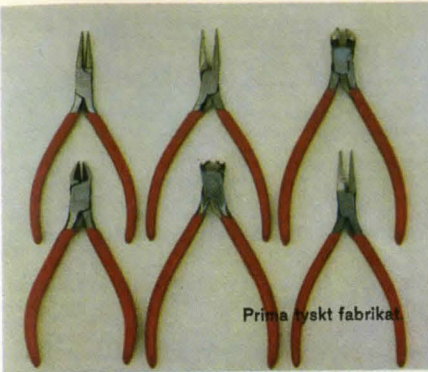

Precisionstångar för elektronik och finmekanik. Med dubbel led och bladfjäder. Blanka huvuden och handtag med röd PVC-isolerung. Längd 115 mm. Märke DENTA, Väst-Tyskland.
Nr 20-2231 Sidavbitare 39:—
Nr 20-2232 Avbitartång 42:—
Nr 20-2233 Do med bett i 45° 43:—
Nr 20-2234 Flackstång 34:—
Nr 20-2235 Böjtång 34:—
Nr 20-2236 Spetstång 34:—

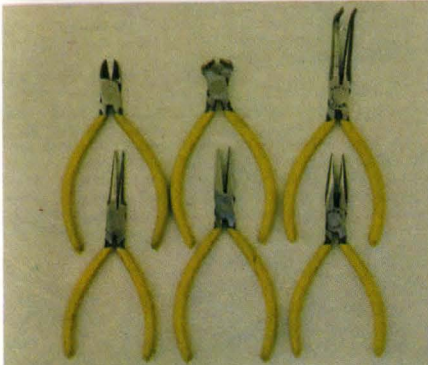


Tångsats med 6 olika instrumenttångar enligt bilden. Längd 11-13 cm. Förkromade och med gula plastade skänklar. I tygfodral med fack.
Nr 20-2224 98:—

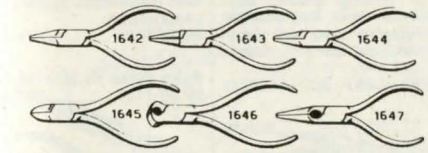

En serie tångar av BKT Eskilstunafabrikat. Av prima stål, helförkromade och blandpolerade. Alla tångar 11,5 cm långa. Med dubbel led. En förmålig sats för alla reparatörer, hobbyister m. fl.

Sidavbitare 20-1645 37:— Plattång 20-1642 33:—
Avbitartång 20-1646 39:— Böjtång 20-1643 33:—
Radiotång 20-1647 38:— Flackstång 20-1644 33:—

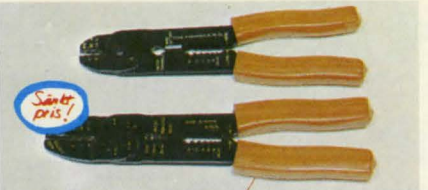

Kabelskotång. Utformad för pressning av 0,5-6 kvmm isolerade kabelskor. Gängad bultavklippare för M 2,6, M 3, M 3,5, M 4 och M 5. Avbitare för tråd samt skalare för avisolering av 0,75-6 kvmm kabel. Plastklädda skänklar. Längd 20 cm.
Nr 20-701 17:50


Kabelskotång kombinerad för både isolerade och oisolerade kabelskor från 0,5-6 kvmm. Gängad bultklippare och kabelskalare lika föregående. Längd 22 cm.
Nr 20-751 24:50



Kabelskotång med 34 st lödfria kabelskor i fackindelad plastlåda med måtten 250x115x38 mm.
Nr 30-716 35:—



Krafttång för isolerade kabelskor 0,75-6 mm², med utväxling som kräver hälften av normal presskraft. Inbyggd returspår garanterar att pressningen fullföljs.
Nr 30-800 197:—



Kabelskalare. Ett praktiskt och snabbt arbetande verktyg för blymantelkabel. Handtag av plast med skärande av hårdmetall, varmed man först gör ett runtomsnitt och därefter långsgående skära. Ställbart skärdjup. Längd 14 cm.
Nr 20-158 26:50



Kabelskalare. Snabbt inställbar. Även avbitare. Helt av hårdat stål med plastklädda handtag. Längd 16 cm.
Nr 20-872 13:50


Reservskär till kabelskalare 20-158.
Nr 20-254 10:—

FRAKFRITT. Exp.avgift och RABATT se försäljningsvillkoren.




Nr	Längd	Gripv.	Pris
30-506	200 mm	25 mm	19:50
20-527	240 mm	35 mm	23:50
20-512	300 mm	45 mm	36:—
20-498	400 mm	110 mm	52:—

Polygriptång "Super Ego", av polerat och förkromat stål med plastklädda skänklar. Räfflade raka käftar. Stabil konstruktion med girpvidden ställbar i olika spår.

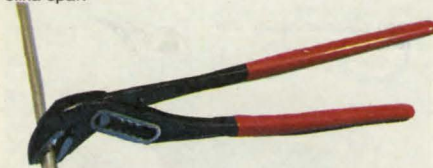

Polygriptång KNIPEX av vanadiumstål med patenterad genomgående dubbel ställbar spärrled. Plastbel. skänklar.

Nr	Längd	Gripvidd	Pris
20-1182	240 mm	35 mm	38:—
20-1183	300 mm	45 mm	57:—




Polygriptång, av kromvanadiumstål och ställbar i olika gripvidder.

Nr	Utförande	Längd	Pris
20-1145	Förkromade och isolerad.	12 cm	23:50
20-1147	Förkromad.	24 cm	24:50




Kabelskalare. Helautomatisk skalltång för både gummi- och plastisolerad tråd med 0,5–2 mm diam. ledare. Skalare och klipper av i önskad längd samtidigt med ett grepp. Längd 175 mm.

Nr 20-226 49:—



Polygriptång GRIPFIX av kromvanadiumstål. Genomgående led med dubbelsidig snabb spärrinställning för upp till 35 mm gripvidd. Längd 24 cm.



Polygriptång av kromvanadiumstål med patenterad snabbinställning av 8 olika gripvidder, upp till 35 mm. Längd 24 cm. Förkromad och med isolerade skänklar.

Nr 20-1199 42:—




Rörlång, svensk modell. Ytterskänkel av plåt och innerskänkel av kromvanadiumstål. Härdade käftar.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
30-2356	36 mm	1"	280 mm	0,7 kg	39:—
30-2357	52 mm	1½"	370 mm	1,3 kg	56:50
30-2358	78 mm	2½"	555 mm	2,7 kg	98:—


Rörlång BAHCO, bästa svenska fabrikat.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
30-208	36 mm	1"	280 mm	0,7 kg	64:—
30-209	52 mm	1½"	370 mm	1,3 kg	96:—
30-210	78 mm	2½"	565 mm	2,7 kg	158:—




Rörlång i stabilt utförande av prima stål. Bäst tyska fabrikat. Rheidco.

Nr	Gripvidd	Rördiam.	Längd	Vikt	Pris
30-201	42 mm	1¼"	340 mm	0,9 kg	69:—
30-191	54 mm	1½"	400 mm	1,3 kg	94:—
30-202	70 mm	2"	530 mm	2,3 kg	135:—
30-203	105 mm	3"	720 mm	4,2 kg	190:—



Bultsax med hejarsmitt huvud oljehärdade skär (Rockwell C 56–61). Justerbar med excentrisk bult. Skänklar av stålror med gummihandtag.

30-2200	Längd 14", 35 cm.	Klipper 6 mm.	76:—
30-2201	Längd 18", 45 cm.	Klipper 8 mm.	92:—
30-2202	Längd 24", 60 cm.	Klipper 10 mm.	118:—




Griptång, av mattförnicklat stål och med räfflade och härdade käftar. Den kan användas som flacko- rörlång, filklöve, skiftnyckel m. m. Nyckelvidden regleras med en skruv. Gripvidd 25 mm. Längd 225 mm.

Nr 30-817 23:50



Universaltång med räfflade och härdade käftar och i övrigt med mattförnickling. Ställ- och låsbar gripvidd upp till 35 mm. Längd 19 cm.

Nr 20-1614 10:50



Kakeltång med diamantkorn-stålnissa. För mönsterskäring och delning av kakel, golvplattor och glas. Med plastklädda skänklar. Längd 21 cm.

Nr 20-1188 22:—

Extra trissa för 20-1188. Nr 20-1189 9:50



Skräntång för upp till 1,5 mm blad. Ställbar. Längd 19 cm.

Nr 20-959 17:50



Plåtsax. Bästa Solingenkvalitet. Användbar till såväl rak-, rund- som fasonklippning. Längd 28 cm.

Nr 30-271 74:—

Plåtsax av högvärdigt stål och med utväxling. Fabrikat DELTA-Solingen. Klipper med lätthet härdaste plåt upp till 1,5 mm tjocklek såväl rak som i figur. Längd 24 cm.

Nr 30-419 93:—




Fasonsax med utväxling för större klippkraft. Fint tandade skär. Skänklar av pressad stålplåt m. plasthandtag. Längd 250 mm.

Nr 30-601, höger

Nr 30-602, vänster

Nr 30-603, rak Pr st 29:—



Plåtsax för fasonklippning. Prima tyskt fabrikat. Längd 26 cm.

Nr 20-1311 39:50










Plåtsax för upp till 1,2 mm plåt. Klipper genom nibbling rakt eller i kurvor utan att plåten deformeras. Längd 26 cm.

Nr 30-789 145:—



Plåt-nibblare som lätt klipper hål av alla format i plåtpaneler m. m. av max. 0,6 mm stålplåt eller 1,5 mm aluminiumplåt.

Nr 30-788 55:—



Universalsax av härdat stål med hög skärpa. Rostfri med plastade skänklar. För papp, tunnplåt, blommor m. m. Längd 19 cm.

Nr 30-1185 14:50



Sekator m. teflonbelagda stålskär. Fjädrande handtag av formguten plast med säkerhetspörr. Bärrem. Längd 19 cm.

Nr 30-2417 23:50



Trädgårdssax, s. k. sekator med knivvegg som skär mot plant mot håll av mäsing. Saxen är fint förkromad med plastklädda grepp. Längd 21 cm.

Nr 20-2205 14:75



Guldsmedssax, för klippning av tunn plåt m. m. Längd 17 cm.

20-391, rak, förn. 34:—

20-384, böjd, förn. 39:—

20-386, rak, svartl. 27:—

20-390, böjd, svartl. 32:—

Trädgårdssax, speciellt lämplig för kvistar, grenar m. m. 21 cm lång m. plasthandtag och spärranordning. Skären av blankt stål.

Nr 30-1520 46:—


Grässax med lätt och behaglig gång. Finslipade stålskär. 1 års garanti. Längd 32 cm.

Nr 30-2218 17:50



Grässax med förkromade rörskaft och gummihandtag. Längd 52 cm.

Nr 30-2149 33:—



Skiftnyckel "Bacho" smidd av specialstål. Bästa svenska fabrikat.

Nr Gripv. Längd Pris

30-1055 13 mm 4" 27:—

30-1056 19 mm 6" 29:50


30-1057 26 mm 8" 37:—

30-1058 30 mm 10" 52:—

30-1059 34 mm 12" 78:—

30-1060 43 mm 15" 120:—

30-1061 53 mm 18" 195:—



Skiftnyckel av hejarsmitt stål. Importerad kvalitetsnyckel i svensk modell.

Nr Längd Pris

20-59 4" 10 cm 16:—

20-60 6" 15 cm 16:50


20-61 8" 20 cm 21:—

20-62 10" 25 cm 28:50

20-1148 12" 30 cm 39:—

30-1934 15" 38 cm 68:—

30-1935 18" 45 cm 105:—



Skiftnycklar av hejarsmitt kromvanadiumstål förkromade och polerade. Hög kvalitet.

Längd


20-2056 4" 10 cm 18:75

20-2057 6" 15 cm 19:50

20-2058 8" 20 cm 23:50

20-2059 10" 25 cm 29:75

20-2060 12" 30 cm 39:50



Polygrippyckel som passar alla 6-kant muttrar, både metrisk och tum, med gripvidd från 9 till 22 mm. Självsöppnande. Längd 21 cm.


Nr 20-990 13:50

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Hylsnyckelsats med 15 polerade och förkromade detaljer med 1/2"-fyrkantfäste. Innehåll: 11 st 12-kanthylsor 10-22 mm, tändstiftshylsa, spärrhandtag, vinkelhandtag och förlängning. I plåtåda storlek 29x13x4 cm. Vikt 2,5 kg.
Nr 30-2265 98:—

Hylsnyckelsats med 10 st 12-kanthylsor SAE. 5/16"-7/8" och 10 st 12-kanthylsor 8-22 mm. spärrnyckel, förlängningar, universalknut samt hylsa för tändstift. Alla delar förkromade och hylsorna polerade. I lackerad plåtåda. Fäste 3/8".
Nr 30-2250 155:—

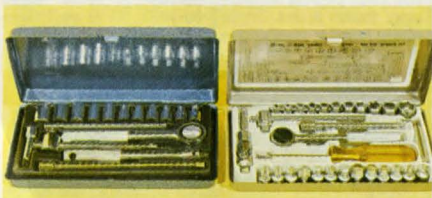

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kanthylsor 4-12 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 3 förlängningar 55, 130, 150, varav en med vinkelled samt ett T-handtag. Allt blankförkromat. 1/4" fyrkantfästen. I lackerad plåtåda 10x19 cm.
Nr 30-2027 39:—

Hylsnyckelsats med 11 st 6-kanthylsor 4-13 mm för 1/4" fäste, 3 st skruvmejselspetsar 4, 5, 5 och 7 mm, 4 st stjärnmejselspetsar Philips nr 1, 2, 3 och 4, 6 st 6-kantspetsar 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm samt 3 st 6-kanthylsor 1, 5, 2 och 2,5 mm. Vridhandtag med omställbar spärr, 2 förlängningar 100 och 50 mm, vinkelled, T-handtag samt skruvmejselskaft. Alla delar tillv. av kromvanadiumstål. I lackerad plåtåda 10x19 cm.
Nr 30-2013 110:—



Spärrnyckel KTC: Ledbar och med fintandad spärr omställbar höger- eller vänstergång. 1/2"-fäste. Längd 40 cm. Vikt 0,9 kg
Nr 30-1359 77:—

Hylsnyckelsats med 13 st 12-kanthylsor 10-24 mm, spärrhandtag, T-handtag och förlängning. 1/2"-fäste. Allt av förkromat och polerat kromvanadium. I lackerad plåtåda 37x13x4 cm. Vikt 2,9 kg.
Nr 30-446 128:—



Hylsnyckelsats med 18 st 12-kanthylsor 10-32 mm spärrhandtag, 2 förlängningsstänger, T-handtag och sväng. Alla detaljer förkromade och hylsorna polerade. Tillsammans 24 delar. Förpackat i lackerad plåtåda, 45x19x5,5 cm, med handtag. Vikt 6 kg. Detaljerna med 1/2"-fäste. Japansk tillv.
Nr 30-2064 Sänkt pris 98:—



Hylsnyckelsats med 35 förkromade delar. Innehåll: 11 st 6-kanthylsor 4-12 mm för 1/4"-fäste samt spärrnyckel, förlängning och vridhandtag med 1/4"-fäste. Med 3/8"-fäste ingår 10 st 12-kanthylsor 13-22 mm, en förlängning och en förvandlingshylsa till 1/2"-fäste. Med 1/2"-fäste ingår 5 hylsor 23-32 mm, spärrnyckel, förlängning, T-handtag och tändstiftshylsa. I plåtåda storlek 44x19x4,5 cm. Vikt 4,6 kg.
Nr 30-2258 165:—

Tändstiftsnyckel m. ställbar spärr och ledad 25 cm långt handtag. Hylsa med 21 mm gripvidd och med 2 förlängningar. Allt av hejarsmitt förkromat stål.
Nr 30-1030 42:—

Tändstiftshylsa av förkromat och polerat stål med 21 mm gripvidd och 1/2" fäste. Längd 70 mm.
Nr 20-233 8:75



Momentnyckel med 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skala graderad 1-20 kpm och 10-200 Nm visar vridmomentet. Längd 48 cm.
Nr 30-991 59:—

Momentnyckel med spärr och 1/2" fyrkantfäste för hylsor. Skalar 2-14 kgm och 15-100 lbs/ft för inställning av önskat moment. Släpper automatiskt vid överdrag. Längd 48 cm. Vikt 1,2 kg. 1 års garanti.
Nr 30-1114 188:—




Hylsnyckel av kromvanadiumstål, förnicklad.

Nr	Skala	Längd	Pris
20-334	8+9	12	9:—
20-335	10+11	13	11:—
20-336	12+13	14	11:50
20-337	14+15	15	12:50
20-338	16+17	16	13:75
20-339	18+19	17	16:—
20-340	20+22	18	18:50
20-341	21+23	18	21:—
20-342	24+26	19	22:50
20-343	25+28	19	24:50
20-344	27+29	20	27:—
20-345	30+32	20	30:—

Hylsnyckel för 6-kantmuttrar. Förn. och med skaft av plast. 20-1676 har längd 18 cm medan de övriga är 20 cm.


Nr	Hylsvidd	Pris
20-1676	4 mm	4:70
20-1675	5,5 mm	4:90
20-1677	6 mm	5:20
20-1686	7 mm	6:30
20-1678	8 mm	6:60
20-1679	9 mm	6:90
20-1685	10 mm	7:25
20-1687	11 mm	9:50
20-1688	13 mm	9:75



Hylsnyckelsats, gripvidd 3/16"-7/16". 6 st sexkant-hylsor på skaft, längd 10 cm, samt ett plasthandtag i fodral.

Nr 30-1419 10:50


Reservdelar till hylsnyckelsatsar. Tyskt kvalitetsfabrikat av förkromat vanadiumstål. Samtliga med 1/2" fyrkantfäste.



Vinkelled 20-1839 32:—

Förlängningsstång
20-1840 längd 13 cm 15:—
20-1841 längd 25 cm 18:—

20-1842 T-handtag 20:—



20-1843 Spärrhandtag, längd 28 cm. 45:—


20-1844 Skruvmejsel 11:—

20-1845 Sväng 33:—




Toivkanthylsor Nr 20-1713, av kromvanadium, med 1/2" fyrkantfäste. Rheidco.
Gripvidd mm Pr st
8, 9, 10, 11, 12 9:50
13, 14, 15, 16 10:50
17, 18, 19, 20, 21 11:50
22, 23, 24, 25 13:—
26, 27, 28, 29 16:—
30, 32 mm 17:—

Toivkanthylsa Nr 20-1699. Gripvidd 1/2". 11:—



Förvandlingshylsor. Gör det möjligt att använda hylsor med 3/8" och 1/4" fyrkantfäste på 1/2" fäste.
Nr 20-1319 Pr par 10:50



Lednyckelsats med 6 st förkromade lednycklar av krom-molybdenstål, storl. 8-19 mm. I plastväska.
Nr 30-2080 115:—

Lednyckelsats med 4 st förkromade lednycklar av krom-molybdenstål. Tummått: 7/16"-3/8", 1/2"-9/16", 5/8"-1/2", 3/4"-7/8".
I plastväska.
Nr 30-2249 Pr sats 96:—



Ledhylsnycklar av kromvanadiumlegerat stål. Förkromade och polerade.
Nr Nyckelvidd Pr st
20-2151 8-9 14:—
20-2152 10-11 15:—
20-2153 12-13 16:—
20-2154 14-15 17:—
20-2155 16-17 18:—
20-2156 18-19 20:—
20-2157 20-22 21:—
20-2160 3/8"-7/16 16:—
20-2161 1/2"-9/16 19:—
20-2162 5/8"-1/2 21:—



Lednyckel, RHEIDCO. Bästa tyska fabrikat i förkromat kromvanadiumstål med polerade huvuden. Garanti.

20-2001 8+9 mm 36:—
20-2002 10+11 mm 37:—
20-2003 12+13 mm 41:—
20-2004 14+15 mm 42:—
20-2005 16+17 mm 46:—
20-2006 18+19 mm 52:—
20-2007 20+22 mm 56:—
20-2008 21+23 mm 57:—
20-2009 24+27 mm 69:—
20-2010 30+32 mm 92:—
20-2011 1/2"+9/16" 41:—




Ledhylsnyckel BAHCO med utbytbara hårdade hylsor m. 12-kants grepp. Förkromat skaft m. största styrkan i vridningsriktningen.

Nr	Nyckelvidd	Pris
20-1441	8-9 mm	39:—
20-1442	10-11 mm	42:—
20-1443	12-13 mm	44:—
20-1444	14-15 mm	49:—
20-1445	16-17 mm	53:—
20-1446	18-19 mm	59:—
20-1447	19-22 mm	64:—
20-1448	21-23 mm	73:—
20-1449	24-27 mm	82:—




Nyckelsats. Kombi-nycklar med en fast nyckel och en ledad 12-kanthylsa med samma gripvidd. Förkromade och polerade. Sats med nyckelvidderna: 10, 11, 13, 14 och 17 mm. Längd 18-25 cm. I fodral.
Nr 30-759 73:—



Blocknyckelsats med 12 st förkromade blocknycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd varje mm 8-19. Längd 12-23 cm. Med fackindelad plastfodral.
Nr 30-2082 97:—

Blocknyckelsats med 6 st förkromade blocknycklar av kromvanadiumstål. Gripvidd: 10, 11, 12, 13, 14 och 17 mm.
Nr 30-1283 52:—

Blocknyckelsats med 8 st förkromade nycklar av kromvanadiumstål lika föreg. men tummått: 9/16, 3/8, 1/2, 5/8, 1/2, 3/4. Längd 12-22 cm. Med fodral.
Nr 30-2266 79:—

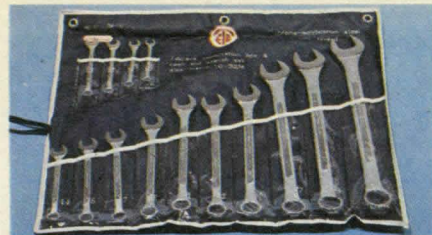


Stor blocknyckelsats med 14 st smidda och förkromade nycklar av krommolybdenstål. Gripvidder i mm-mått från 10 till 32. Längd 12-42 cm. Med fackindelad fodral. Total vikt 4,3 kg. Nr 30-440 197:--




Blocknyckel Nr 20-1278. Kvalitetsverktyg av hejarsmitt kromvanadiumstål. Förkromad och med polerade huvuden. Ena änden med öppen nyckel och andra med 12-kant ringnyckel i samma mått. Längd från 105 till 270 mm. Finns med följande gripvidder:

mm	6	7	8
Pr st:	6:75	7:25	7:50
	9	10	11
	13	14	15
	17	18	19
	21	22	24
	27	35	




Polygon-nyckel, av kromvanadiumstål. Förkromad.

Nr	Gripvidd mm	Pris
20-1712a	6+7	8:75
20-1712b	8+9	9:75
20-1712c	10+11	10:50
20-1712d	12+13	13:75
20-1712e	14+15	16:50
20-1712f	16+17	19:50
20-1712g	18+19	24:--
20-1712h	20+22	27:--
20-1712i	21+23	29:--
20-1712j	24+27	35:--
20-1712k	25+28	38:--
20-1712l	30+32	47:--

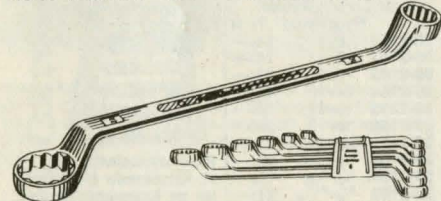

Ringnyckelsats av god tysk kvalitet. Består av 6 eller 8 st dubbla 12-kant ringnycklar. Med 12 resp. 16 olika gripvidder per sats. Längd 15-32 cm. Förr.

Nr	Gripvidd	nycklar	Material	Pr sats
30-535	3/8-1"	6 st	Kromvanadiumstål	115:--
30-536	6-22 mm	8 st	Kromvanadiumstål	92:--



Ringnyckelsats med 6 st dubbla 12-kant nycklar av kromvanadiumstål. Förnicklade och polerade. 12 olika gripvidder från 10 till 22 mm. Nr 30-364 Pr sats 48:--

Ringnyckelsats. Består av 3 dubbla nycklar av kromvanadiumstål, förnicklade. 6 olika gripvidder 10-15 mm. Längd 12-16 cm. Nr 30-363 19:75



Polygonnyckel. Ger 8 nycklar i en. Inget sökande efter det rätta nyckelmåttet - alla 8 är ständigt till hands. Längd 250 mm. Hejarsmitt och förkromat specialstål. 30-2179, gripvidd: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm. 30-2180, gripvidd: 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8 tum SAE. 39:50



Nyckelsats med dubbla nycklar av extra prima fabrikat. Längd 11-22 cm. Blankförnicklade. 30-531, 6 nycklar med 12 olika gripvidder från 1/4"-1/8". Härdat specialstål. 34:50

30-532, 8 nycklar, gripvidd 6-22 mm. Härdat specialstål. 32:--

30-533, 6 nycklar av kromvanadiumstål, gripvidd 1/4"-7/8" SAE. 59:--



Nyckelsats med 6 st dubbla nycklar av kromvanadiumstål. I fodral. 30-1535 Vikt 300 g. Gripvidder 6-17 mm. 34:--

30-1536 Vikt 385 g. Gripvidder 8-19 mm. 47:--

Nr	Gripvidd mm	Pris
20-55a	6+7	4:90
20-55b	8+9	5:50
20-55c	10+11	6:25
20-55d	12+13	7:50
20-55e	14+15	8:90
20-55f	16+17	10:25
20-55g	18+19	11:75
20-55h	20+22	14:--
20-55i	21+23	14:75
20-55k	24+26	18:--
20-55m	25+28	20:--
20-55n	27+32	26:--

Nyckelsats med sexkantnycklar av förr. stål i plastfodral. 20-1227, 10 olika nyckelvidder 1/16"-3/8", 23:50

20-1228, 11 olika nyckelvidder 1,5-12 mm. 26:50



Nyckelsats med sexkantnycklar i vridhandtag. Förr. kromstål. Nr 20-1360, 6 nycklar: 2,5, 3, 4, 5, 6 och 8 mm 19:50


Nr 20-1361, 6 nycklar: 3, 4, 5, 6, 8 och 10 mm. 22:--

Nr 20-1362, 5 nycklar: 1/4, 7/32, 9/16, 1/2 och 3/8. 21:--




Nyckelsats med 8 st förr. 6-kantnycklar av krommolybdenstål uppsatta på nyckelring. 20-2222. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm. Pr sats 7:75

20-1691. Nyckelvidd: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Per sats 9:75



Nyckelsats med sexkantnycklar av förr. stål i plastfodral. 20-1227, 10 olika nyckelvidder 1/16"-3/8", 23:50

20-1228, 11 olika nyckelvidder 1,5-12 mm. 26:50



Nyckelsats, med 8 st 6-kantnycklar av ytbehandlad stål. Nyckelvidder: 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5, 5 1/2 och 6 mm i plastfodral. Nr 20-1516 6:75


Skruvmejslar



Vinkelskruvmejsel med två olika mått för Philipsskruv. Kromvanadiumstål. Nr Amer.nr Längd Pris 20-617 4+9 10 cm 5:75 20-618 10+18 15 cm 13:50




Vinkelskruvmejsel av förnicklat kromvanadiumstål. Nr Längd Bredd Pris 20-630 100 5 mm 3:90 20-1517 125 6 mm 4:90 20-631 150 8 mm 7:75 20-632 175 10 mm 11:--




Nyckelsats med 8 st förr. 6-kantnycklar av krommolybdenstål uppsatta på nyckelring. 20-2222. Nyckelvidd: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm. Pr sats 7:75


20-1691. Nyckelvidd: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm. Per sats 9:75




Sexkantnycklar 21-95 av stål, för inv. 6-kan. För skruv Vid. Pr st M4 3 mm 1:10 M5 4 mm 1:20 M6 5 mm 1:75 M8 6 mm 2:50 M10 8 mm 4:25 M12 10 mm 5:25




Sexkant-nyckel 20-2515. Härdad och förnicklad klinga av kromvanadiumstål. Handtag av slagfast svart plast. Längd 100 mm. För skruv Vid. pr st M4 3 mm 7:50 M5 4 mm 8:25 M6 5 mm 9:25 M8 6 mm 10:25 M10 8 mm 12:25 M12 10 mm 20:25




Vinkelskruvmejsel med en vanlig mejsel och en stjärnmejsel. Av kromvanadiumstål. Mejselbredden lika med vidden på stjärnmejseln. Nr Bredd Pris 20-1518 5 mm 4:25 20-1519 6 mm 5:25




Skruvmejsel med utbytbara verktyg i skaftet. 4 olika skruvmejslar, borr och sylar. Nr 20-1978 6:90



Skruvmejselsats med 6 olika skruvmejslar, 1 syl och 1 träbör. Alla verktygen passar in i ett medföljande kraftgrepp av stark plast. Allt förvarat i fodral. Nr 30-2026 ...Endast 6:50



Skruvmejselsats, med pistolgrepp o. spärr. Handtag av plast och förkromade delar. 2 spår- och 2 kryssmejslar medföljer. Längd med mejsel 20 cm. Med etui. Nr 30-606 32:--



Skruvmejselsats med 4 kvalitetskruvmejslar av förr. kromvanadiumstål. Isolerade handtag. Klingor 5,5x100, 7x125, 9x150 samt stjärnmejsel nr 2. I plastetui. Nr 20-172 46:--



Tryckskruvmejsel med spärr, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Med fjäderutskjutning. Förnicklad. Åtföljes av 3 mejslar i olika bredd. Längd utskjuten 44 cm. Nr 30-2187 57:--

Mejselsats, består av 3 st olika klingor, passande ovanstående tryckskruvmejsel. Nr 20-931 Per sats 11:50



Tryckskruvmejsel, omställbar för höger- eller vänstergång samt fast. Återfjädrande. Med utbytbara klingor. 2 spår- och 2 stjärnmejslar samt 3 träbörar. 2-2,8-3,5 mm, som förvaras i skaftet. Längd utskjuten 33 cm. Nr 20-2259 53:--




Skruvmejsel med spänningsprovare, 110-250 V. Längd 14 cm. Nr 20-2323 12:75



Skruvmejsel med spänningsprovare 100-500 V. Kromvanadiumstål. Helt isolerad, även klingan. Längd. 17 cm. Nr 20-1698 6:75



Fickmejsel med spänningsprovare 100-380 V. Isolerat skaft och klinga. Längd 11 cm. Nr 20-600 3:60



Böjlig skruvmejsel med isolerande plastskaft. Klingbredd 3 mm. Hela längden 19 cm. Nr 20-1279 24:50



Böjlig skruvmejsel, 2 vändbara klingor m. spårmejsel 4,5 resp. 6 mm, stjärnmejsel 1 resp. 2 samt 2 6-kantnycklar 5,0 resp. 5,5 mm, som förvaras i skaftet. Nr 20-2467 19:75




Borrchuck, trebackig med 4 mm gripvidd. Skaft 7,1 som passar tryckskruvmejsel 30-2187. Nr 20-162 13:50



Tryckskruvmejsel. Ställbar för höger-, vänstergång samt fast. Förnicklad. Längd utdragen utom mejseln 21 cm. Nr 20-995 39:--




Magnetmejsel m. 6-kantnyckla och 4 klingor i skaftet. Två stjärn- och två vanliga, 5 o. 7 mm bredd. Kvarhålles magnetiskt i hylsan. Förnicklad och med skaft av plast. Längd 19 cm. Nr 20-1024 17:50



Skruvmejselsats med 4 olika förkromade magnetiska klingor. Mejselbredd 4 och 5 mm samt krysspår 4 och 5 mm. Oliktårgade plasthanhandtag. Hela längden 20 cm. Nr 20-2223 Pr sats 22:--

FRAKTFRITT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.

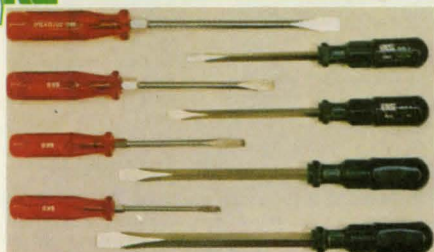


Skrumvejsel av krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Sexkanthuvud för skiftnyckelgrepp. Skaft av okrossbar, isolerande, gul transparent plast. Kraftig kvalitetsmejsel.

Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-591	3,5 x 75 mm	155 mm	5:60
20-592	5,5 x 100 mm	200 mm	8:25
20-480	7 x 125 mm	225 mm	10:50
20-593	9 x 150 mm	260 mm	12:50
20-594	12 x 200 mm	320 mm	21:—


Skrumvejsel, extra kraftigt utförd i kromvanadium-stål med förnicklad yta enl. SMS. Skaft av okrossbar grön transparent plast. Greppvänligt utförande.

Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-951	6,5 x 125 mm	230 mm	9:50
20-952	8 x 150 mm	260 mm	12:50
20-953	10 x 175 mm	285 mm	16:50
20-954	13 x 200 mm	315 mm	21:—

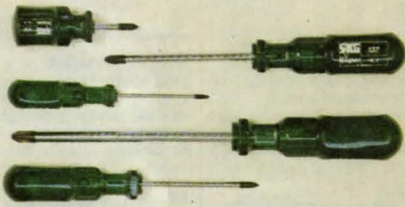


Stjärnmejsel POZIDRIV. Kvalitetsmejsel utförd i krom-molybden-stål med förnicklad yta. Spialhårdad spets "Black Point" garanterar högt vridmoment och stor seghet. Skaft av okrossbart grön plast. Greppvänligt utförande.

Nr	Klingmått	Totallängd	Spets	Pris
20-2331	6 x 25 mm	80 mm	2	13:—
20-2332	3 60 mm	135 mm	0	9:50
20-2333	4,5 x 80 mm	175 mm	1	11:—
20-2334	6 x 100 mm	205 mm	2	14:50
20-2335	8 x 150 mm	260 mm	3	21:—
20-2336	10 x 200 mm	315 mm	4	27:50

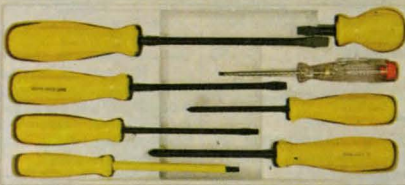

Skrumvejselsats. Fyra skrumvejslar 5, 2 st 6 och 7 mm. Två stjärnmejslar nr 1 och 2. Två elektrikermejslar 3 och 4 mm. 3 mm med spänningsprovare.

Nr 30-291 Pr sats 38:—

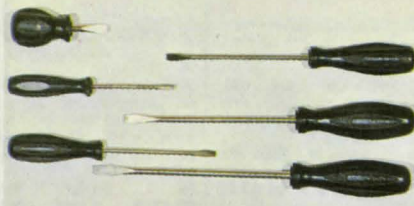

Skrumvejsel utförd i krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Skaft av slagttålig svart plast. Greppvänligt utförande.



Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-2325	6 x 25 mm	80 mm	5:25
20-2326	4 x 75 mm	150 mm	3:—
20-2327	5 x 100 mm	185 mm	3:50
20-2328	6 x 125 mm	195 mm	4:—
20-2329	7 x 150 mm	255 mm	5:25
20-2330	8 x 175 mm	280 mm	7:—

Stjärnmejsel, utförd i krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Skaft av slagttålig svart plast. Greppvänligt utförande.

Nr	Klingmått	Totallängd	Spets	Pris
20-462	6 x 25 mm	80 mm	2	5:75
20-468	3 x 60 mm	135 mm	0	3:50
20-463	4,5 x 80 mm	165 mm	1	3:75
20-464	6 x 100 mm	195 mm	2	4:75
20-465	8 x 150 mm	255 mm	3	8:50
20-466	10 x 200 mm	310 mm	4	14:50

Elektrikermejsel med smal klinga av krom-vanadium-stål med förnicklad yta. Skaft av slagttålig isolerande svart plast. Greppvänligt utförande.


Nr	Klingmått	Totallängd	Pris
20-595	3 x 75 mm	150 mm	2:75
20-596	4 x 100 mm	175 mm	3:—
20-597	5 x 150 mm	235 mm	4:75
20-598	5 x 200 mm	285 mm	5:75



Skrumvejselsats med 3 olika spårskrumvejslar, bredd 3, 5 och 7 mm samt en stjärnmejsel. Per sats i plastfodral, 23 x 5 cm. Nr 20-1980 8:—


Skrumvejselsats. Två skrumvejslar 5 och 6 mm. Två stjärnmejslar nr 1 och 2. En elektrikermejsel 4 mm. Levereras med väggfäste.

Nr 30-448 21:—



Skrumvejsel Nr 20-85, m. klinga av kromvanadium-stål och handtag av plast. Längd 10 12 14

Pris 0:65 0:70 0:75



Skrumvejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm. Nr 20-2165 3:75




Skrumvejsel POZIDRIV med plastskaft. Nr Klingmått Pris
20-611 Nr1 x 75 mm 9:—
20-612 Nr2 x 100 mm 9:75

Skrumvejsel i hög kvalitet med fyrkantig klinga, hårdad och förkromad. Röda skaft av greppvänlig halv-hård plast.

Nr	Klinga	Pris
20-2220-A	75 x 5 mm	7:75
20-2220-B	100 x 6 mm	9:50
20-2220-C	150 x 7 mm	14:75


Stjärnmejsel Philips. 20-2221-A 75 x 5 mm 8:—
20-2221-B 100 x 6 mm 10:50
20-2221-C 150 x 7 mm 15:50




Skrumvejsel av kraftigt fabriktat försedd med patienterad praktisk skruvhållare. Klingan av blåanlöp sexkantstål, handtag av genomskinlig plast. Längd med skaft.

Nr	Längd mm	Pris
20-736	105	8:50
20-737	145	10:25
20-738	180	12:50
20-739	245	13:—
20-740	335	16:—

Skrumvejsel med skruvhållare. Förnicklad 4 mm klinga med plastskaft. 20-2188 längd 17 cm 4:24
20-2189 längd 22 cm 4:50
20-2190 längd 27 cm 4:75




Skrumvejsel "Stripmaster" med kabelskalare i skaftet. 4 mm klinga av kromvanadiumstål. Längd 15 cm. Nr 20-858 6:75



Instrumentverktyg. Små precisionsverktygssatsar i fackinredda plastfador. Alla verktyg med förkromade mässinghandtag och svartoxiderade hårdade stålklingsor. Hela längden 11 cm. 5 olika pr sats.

A. Öppna sexkantnycklar, gripvidd 4, 4,5, 5, 5,5 och 6 mm.
Nr 20-2133 Per sats 17:50
B. Hylsnycklar, gripvidd 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 mm.
Nr 20-2131 Per sats 19:—
C. Stjärnmejsel nr 0 och 1 samt sexkantnyckel 1,5, 2 och 2,5 mm.
Nr 20-2132 Per sats 17:—



Skrumvejselsats med 6 olika finmek.-mejslar i plastkassett. Hårdad stål-klinga, bredd 0,8–3,8 mm, med skaft av förkromad mässing. Nr 30-1950 Pr sats 15:50




Instrumentmejsel med stålklingsor. Bredd 2 mm. Nr 20-1179 2:—

Instrumentmejsel med en vändbar stålklingsor. Klingbredd 1,6 och 2,1 mm. Nr 20-1180 3:50



Instrumentmejselsats. Mejsel av hårdat stål med mässingskaft och roterande bricka. 5 olika i bredd: 0,8, 1,2, 1,6, 2 och 2,4 mm. Nr 20-1385 per sats 23:50

Urmakarmejslar av hårdat stål med förkromade mässingskaft. 10 olika i bredd 0,6–2,0 mm. i plast-etu. Nr 20-2019 per sats 26:—



Skruvutdragare. Reversibel både idragare och utdragare för bormaskin. Reduceringsväxel minskar varvtalet 11:1 och ökar kraften 11 gånger vid idragningen. Vid utdragning reduceras varvet 4:1. Klinga med hållare för spårskruv och klinga för Philips-skruv samt fäste för 1/4"-hylsor medföljer. USA-fabrikat. Nr 30-1085 59:—

Skrumvejsel för finmekaniska arbeten. Den har 4 utbytbara stålklingsor 1–2 mm breda förvarade i skaftet. Tillverkad av mässing o. förnicklad. Längd 10 cm. Nr 20-757 9:50



Instrumentmejsel med en syl och 4 ytbytbara mejselklingsor av blåanlöp stål i förkromat skaft. Klingbredd 1,5, 2,5, 3,5 mm och Philips nr 1. Sats i plastfodral. Nr 20-2209 11:—

Skrumvejsel med fyrkantfäste för borsväng. Vändbar med klingbredder 6 och 9 mm. Smidd, hårdad o. blånad. Längd 115 mm. Nr 20-867 11:50

Skrumvejsel med fyrkantigt fäste för borsväng. Smidd av kromvanadiumstål. Nr Kling. x bredd Pris
20-647 110 x 6 mm 8:25
20-648 120 x 8 mm 8:50
20-649 130 x 10 mm 8:75

Skrumvejselsats. För alla bormaskiner med elektronisk varvtaletsreglering. 6-kantsklingsor av hårdat kromvanadiumstål. Nr 20-2517 7 kryssmejslar, Supadriv och Pozidriv Nr 1 och 2 15:50
Nr 20-2518 5 olika klingsor. Spårskrumvejslar 4, 5 och 6 mm, kryssmejslar Philips Nr 1 och 2 15:—

Skruvutdragare. Passar både stora och små elbormaskiner varmed skruvar snabbt och lätt dras i. Med 6 mm mejselklingsor och extra Philipsmejsel. Nr 20-616 39:50


Skrumvejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm. Nr 20-2165 3:75

Skrumvejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm. Nr 20-2165 3:75

Skrumvejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm. Nr 20-2165 3:75

Skrumvejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm. Nr 20-2165 3:75

Skrumvejsel med vändbar klinga. Stjärnmejsel och spårmejsel, bredd 6 mm. Längd 85 mm. Nr 20-2165 3:75



Skruvutdragare. Reversibel både idragare och utdragare för bormaskin. Reduceringsväxel minskar varvtalet 11:1 och ökar kraften 11 gånger vid idragningen. Vid utdragning reduceras varvet 4:1. Klinga med hållare för spårskruv och klinga för Philips-skruv samt fäste för 1/4"-hylsor medföljer. USA-fabrikat. Nr 30-1085 59:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—


Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—

Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—


Skrumvejselsats med 4 olika mejselklingsor passande skruvdragaren nr 30-1085. 2 st Philips nr 1 och 2 samt 2 st spårmejslar 6 och 8 mm. Nr 20-1086 Pr sats 22:—



Slagskrumjessel, ställbar för kraftig eller urdragning av skruvar och muttrar, t. o. m. fastrostade. Utbytbara spårklingor 10-12 mm breda och kryssmejslar nr 2 och 3. Dessutom kan vanliga hylsor med 1/2" fyrkantfäste infästas istället för klinghållaren. Mycket kraftig konstruktion. Hela satsen i plåttåda. Vikt 1 kg.
Nr 30-2023 49:50



Skruvutdragare i sats om 5 utdragare med tillhörande borrar. Oumbärligt verktyg för urtagning av brutna och skadade skruvar. Passar skruvdiam.: 3-6, 6-8, 8-11, 11-14 o. 14-18 mm. I plåttetu.
Nr 30-157 48:—



Skruvutdragarsats. Innehåller 5 st skruvutdragare av kromvanadiumstål i plastfodral. Diam./spetsdiam.: 11/7, 9/5, 7/3, 5/2 och 4/1 1/2 mm.
Nr 20-1514 Pr sats 19:75

FRAKTFRITT. Exp.-avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.


Slagskrumjessel lika vidstående men för mindre skruvar. Handtaget 27x135 mm. Med 6 olika utbytesklingor, längd 125 mm. Klingbredd 5, 6 och 7 mm både spårmejsel och kryssmejsel. Hela satsen i lackerad plåttåda. Vikt 750 g.
Nr 30-930 42:—

Skruvutdragare. Mycket effektivt hjälpmedel för urdragning av skadade eller brutna skruvar. Först borrar ett hål i den skadade skruven.

Nr	Diam. mm	Spets- mm	Pris
20-1579	5	2	3:75
20-1580	6	3,5	4:25
20-1581	8	3,5	5:25
20-1582	12	6,5	6:75

Pryl med plastskaft och kraftig, 10 cm lång klinga av kromvanadiumstål med fyrkantspets.
Nr 20-651 6:75


Sylborr, försedd med spiralskär för lättare hålupp-tagning. Total längd: 18 cm.
Nr 20-1464 14:50




Rörböjningsats. 3 st spiraler för böjning av kopparrör. Diam. 1/4, 9/16 3/8".
Nr 20-1318 13:50



Försänkare av manganlegerat verktygsstål. För metaller, trä o. plast. Ny utformning, gör rena och runda skär. Ställbar stoppkrage för önskat skärdjup. Diam. 16 mm. 1/4 skaft.
Nr 20-614 15:50




Försänkare med plast-handtag. Diam. 12 mm med 5 precisionsskär. Längd 17 cm.
Nr 20-1623 8:75




Försänkare av högvärdigt härdat verktygsstål med 7 skär. Spets 80°. Sats m. 4 st. Diam. 3/8, 1/2, 5/8, och 3/4".
Nr 20-2065 Pr sats 24:—


Försänkare som föregående men spets 90°. Diam. 1/2".
Nr 20-860 Pr st 9:75



Hålpipor. Sats med 11 olika, varje mm 2-12. Med ställ av plåt.
Nr 30-955 .. Pr sats 43:—



Hålpipor. Sats med 5 olika hålpipor 5, 6,5, 8, 10 och 13 mm, av härdat stål.
Nr 20-2198 Pr sats 23:—




Drivdornssats, 4 delar. Spetsdiam: 3,2 4, 4,8 och 6,4 mm. Längd 150 mm. Förv. i plastväska.
Nr 20-2033 14:50




Drivdornssats 6 delar av härdat kromvanadiumstål. Spets diam: 3, 4, 5, 6, 7 och 8 mm. Längd 150 mm. I plåtkassett.
Nr 30-2465 64:75

Verktygsats med 2 huggmejslar, 1 kryssmejsel, 2 dorn o. 1 körnare tillverkade av kromvanadiumstål. Låda av lackerad plåt.
Nr 30-523 68:—



Verktygsats med 3 huggmejslar 9, 13 och 16 mm, 2 olika hålstansar, en drivdorn och en körnare. Samtliga verktyg av förkrommat kromvanadiumstål. Förv. i plastväska.
Nr 20-2072 23:—



Verktyg av kromvanadiumstål. Blankslipade och lackerade.


Huggmejsel:
Nr Längd Pr st
20-449 A 100 mm 8:50
20-449 B 150 mm 12:50

Spikdrivare 3 mm, längd 125 mm.
20-450 5:75


Körnare, längd 120 mm.
20-451 6:—



Automatkörnare. Behöver endast pressas mot arbetsstycket. Variabel slagstyrka.
Nr 20-2469 27:75



Bokstavstansar, av prima fabrikat. Finns i 5 olika bokstavshöjder. Satserna består av 27 stansar.
Nr Bokstavshöjd Pr sats
20-891 2 mm 105:—
20-892 3 mm 105:—
20-893 4 mm 112:—
20-894 5 mm 120:—
20-895 6 mm 145:—




Sifferstansar, 9 st stansar 0-9, av extra fint stål.
Nr Sifferhöjd Pr sats
20-780 2 mm 37:—
20-781 3 mm 38:—
20-782 4 mm 39:—
20-1349 5 mm 44:—
20-1350 6 mm 56:—
20-1351 8 mm 79:—
20-1352 10 mm 96:—




Graversticklar. Varje typ finns i nr 1 (fin), nr 5 (medel) och nr 10 (grov).
20-1589 Flackstickel.
20-1590 Bollstickel.
20-1591 Spetsstickel.
Pr st 24:50

Stickelskaft av lövträ.
Nr Längd Pris
20-984 30 mm 3:—
20-985 45 mm 3:25



Profilmall av stål. Formbar till 45 mm djup och 150 mm bredd på profilen.
Nr 30-2020 11:—




Ritspenna med diamantspets för märkning av alla material. Polerat skaft av hårdträ. Längd 17 cm.
Nr 20-1408 58:—



Ritspenna. Rex. Med inlagd härdmetallspets, som ritar stål och glas m. m. Förnicklad och med fodral och klips. Längd 15 cm.
Nr 20-253 10:75



Ritspenna av härdat kromstål. Längd 11 cm. Med skyddshylsa.
Nr 20-1823 4:90




Glasskärare m. diamantskär. Skär upp till 3 mm glas. Förnicklad och med polerat träskaff. Längd 13 cm. I plastfodral.
Nr 20-1406 52:—


Glasskärare som ovan men skär upp till 5 mm glas. Märkt "EXTRA".
Nr 20-1407 83:—



Glasskärare med härdmetalltrissa och härdat fäste, som tål hårt tryck. Ett kvalitetsverktyg för yrkesmän. Plätt träskaff.
Nr 20-144 36:—




Glasskärare för rundskärning av glas. Kan även användas som vanlig glasskärare. Inuti skaftet förvaras lösa skär. Med gummit-fot. Skär diam. från 5 upp till 17 cm.
Nr 20-331 11:—




Filsats för finmekanik. 12 st prima nålfilar i olika profiler, längd 16 cm. Med ställ av trä.
Nr 30-1280 105:—

Filskaff av bakelit med chuck för ovanst. nålfilar.
Nr 20-1281 4:75



Filsats med 10 olika nålfilar med fin huggning för finmekaniska arbeten. Längd ca 16 cm. I plastfodral.
Nr 20-381 ... Pr sats 23:50

Magnetfil, enkelgrad. Längd 150 mm.
Nr 20-1938 ... Pr 2 st 4:90




Rasp. En sida grov och fin flat samt en sida grov och fin halvrund. Längd 25 cm.
Nr 20-2181 12:50


Filhållare passande 14" pansarfil. Utan fil.
Nr 30-1342 58:—




Pansarfil, valstandad på båda sidorna. Dessa filer skär mycket snabbt och lämnar samtidigt en fin, slät yta. Lika användbar på plana som buktiga ytor och såväl för de flesta metaller som till trä. Med hål för filhållare.
20-772 standard huggning 12" 39:—
20-773 fin huggning 12" 43:—
20-774 standard huggning 14" 49:—
20-775 fin huggning 14" 55:—



Filsats med 6 olika nålfilar med plastskaff i plastetu. för trä, plast o. metall. Längd med skaft 17 cm.
Nr 20-380 21:50




Filsats med 5 olika filer. Ansatsfil 10", halvrund 8", sågfil 8" flat, sågfil 6" trekant, 6" rund. Import.
Nr 30-2025 Pr st 32:75



Hylvelfil Aven Trimatol. Sula av finaste kvalitetsstål med skarpårdade egg, lätt ställbar till böj utåt, inåt eller rak. Allt från jäm till mjukaste trä kan bearbetas med detta rasknivsskarpa verktyg. Längd 26 cm.
Nr 30-918 52:—
Reservblad till hylvelfil.
Nr 30-919 Pr st 19:50



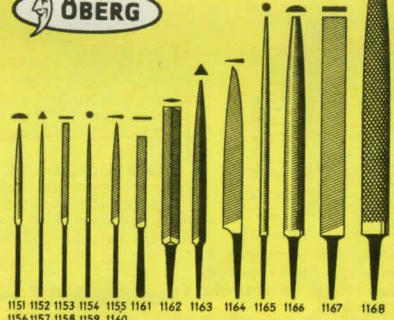

Filar av Öbergs välkända fabrikat. Extra prima.

Nålfil, längd 16 cm. Medelfin, dubbelgradig.
 Nr Form Pris
 20-1151 Halvrund 13:50
 20-1152 Trekantig 11:50
 20-1153 Flat 11:—
 20-1154 Rund 7:75
 20-1155 Kniv 15:—
Nålfil, finaste huggning.
 Nr Form Pris
 20-1156 Halvrund 13:50
 20-1157 Trekantig 10:50
 20-1158 Flat 11:—
 20-1159 Rund 8:—
Magnetfil, enkelgradig.
 Nr 20-1161 7:—
Sågfil, A-huggning, fin, engradig, dubbel. "Wasa".
 Nr 20-1162 a, 5 tum 13:50
 Nr 20-1162 b, 6 tum 13:75
Trekantfil, dubbelgradig.
 20-1163 a. 6" medelfin 14:75
 20-1163 b. 8" medelgrov 17:50

Knivfil, dubbelgradig. 6".
 20-1164 a Fin 19:50
 20-1164 b Medelfin 18:50
Rundfil 20-1165, dubbelgradig.
 Längd Huggning Pris
 6" Fin 14:—
 8" Medelfin 14:50
 10" Medelfin 19:75
 12" Medelgrov 24:—
Halvrund fil 20-1166, dubbelgradig.
 Längd Huggning Pris
 6" Fin 24:50
 8" Medelfin 26:50
 12" Medelgrov 39:50
Ansatsfil 20-1167, dubbelgradig, en kant ohuggen.
 Längd Huggning Pris
 8" Medelfin 16:50
 10" Medelfin 21:50
 12" Medelgrov 27:50
Rasp, halvrund, båda sidor huggna med medelgrov rasprad, kanterna med filgrad. Längd 10".
 Nr 20-1168 33:—



Hobbyfilar. Öbergs, med kraftigt handtag. Bladlängd 20 cm.

Skärpfil, med en sida dubbelgradig och en sida engradig eggfil.
 Nr 20-1175 17:50

Sågfil flat, tunn, engradig med en rund kant. Fin. Öbergs 138. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-1378 19:50

Rasp, rund. Medelgrov, rasprad, diam. 9 mm. Längd med skaft 30 cm.
 Nr 20-2474 28:50

Slöjdfil, med en sida medelfin och en sida rasp.
 Nr 20-1174 17:50



Surformfil. Arbetar många gånger snabbare än vanliga filar. Längd med skaft 42 cm. Med plant standardblad.
 Nr 30-1483 46:50

Skrapa med ett litet böjt skärblad, 6x4 cm. Ett reservblad medföljer.
 Nr 30-1489 14:75

Stöthvel med plant finskär. Längd 14 cm.
 Nr 30-1490 35:—

Surformhvel med plant 10" standardblad och välformat kraftigt handtag. Längd 31 cm.
 Nr 30-1485 59:—

Skrubbhvel med böjt 14 cm långt skärblad. Handtaget vändbart i två lägen.
 Nr 30-1484 47:—

Utbytesblad, längd 255 mm passande fil 30-1483 och hvel 30-1485.
 20-1486 standard, 20-1487 finskär, 20-1488 halvrunt, 20-1491 för metall och plast Pr st 16:50

Utbytesblad, längd 140 mm för stöthvel och skrubbhvel.
 Nr 20-1492 12:50

Surformhvel med plant 10" standardblad och välformat kraftigt handtag. Längd 31 cm.
 Nr 30-1485 59:—

Skrubbhvel med böjt 14 cm långt skärblad. Handtaget vändbart i två lägen.
 Nr 30-1484 47:—

Utbytesblad, längd 255 mm passande fil 30-1483 och hvel 30-1485.
 20-1486 standard, 20-1487 finskär, 20-1488 halvrunt, 20-1491 för metall och plast Pr st 16:50

Utbytesblad, längd 140 mm för stöthvel och skrubbhvel.
 Nr 20-1492 12:50



Filhållare. Gör det lätt att snabbt fila kedjan till rätt vinkel och djup. Levereras med 4,0 mm fil.
 Nr 30-2371 26:—

Elektrisk slipmaskin för sågkedjor. 24 000 v/min. 12 V. Levererans med 6,3 mm slipstift.
 Nr 20-2520 220:—

Slipstift, 4,0, 4,8, 5,5, eller 6,3 mm. Ange diameter.
 nr 20-2521 Pr st 9:50

Slipfett, för ökad livslängd på slipstiften.
 Nr 20-2522 9:50

Sågfil, flat, tunn, engradig fin, med en rund kant. Utan skaft.
 20-1376. Längd 200 mm 17:50
 20-1377. Längd 250 mm 21:—

Kedjesågfil, rund, dubbelgradig fin. Längd 200 mm.
 Nr 20-1379 diam. 4,8 mm Pr st 5:25
 Nr 20-2370 diam. 4,0 mm (passar 40-50) Pr st 4:75



Slipstål Nr 20-1588 Sandviken. Verktøget som både formar och slipar. Skärtytan har ett regelbundet mönster av hårdförkromade kärnpunkter. Alla punkter ligger på exakt samma nivå. Detta ger den ovanliga dubbeleffekten att både grovavverka och finslipa. Kallvalsat hårdat rostfritt stål med hårdförkromning ger verktøget långvarig skärpa. Starkt och smidigt handtag av plast.

Typ	Grov-lek	Slipyta mm	Pris	Typ	Grov-lek	Slipyta mm	Pris
1	grov	65x120	23:—	9	normal	112x213	23:—
2	normal	65x120	23:—	10	fin	112x213	23:—
3	grov	35x225	23:—	11	grov	92x170	24:—
5	fin	15x70	14:—	12	normal	92x170	24:—
7	grov	225/halvrund	29:50	13	fin	92x170	24:—
8	grov	112x213	27:50	14	grov diam.	125 27:—	
				15	normal diam.	125 27:—	



Flikarda för rengöring av filar och raspar. Storl. 4x24 cm.
 Nr 20-1139 6:40

Sågsats för figursågning i trä och metall. Förmicklad bäge med trähandtag. Vridbara fästen för inställning av bladet. Med 5 blad i bredder 2-6 mm. Bladlängd 165 mm.
 Nr 30-797 Pr sats 9:—
Reservblad. 12 st till ovanstående sågäge. 4 av varje: medium, fin och extrafin tandning.
 Nr 20-1045 ...Pr sats 4:20

Nr 20-1247. Fliskaft av mjukplast.
 a Längd 68 mm Pris 2:10
 b Längd 84 mm Pris 2:20
 c Längd 98 mm Pris 2:80
 d Längd 114 mm Pris 3:90
 e Längd 130 mm Pris 4:60



Bänkbryne storl. 2x5x15 cm. Ena halvan medium, den andra fin.
 Nr 20-1095 11:—


Oljebryne, Arkansas, för finare eggverktyg. Storl. 10x25x100 mm.
 Nr 20-1094 39:—

Bryne. Ett litet finkornigt bryne. Storlek 76x23x10 mm.
 Nr 20-693 6:75

Knivbryne med skaft. Längd 19 cm.
 Nr 20-1093 9:50

FRAKTFRITT. Exp. -avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren

Metallsågäge i mycket kraftig och stabil konstruktion. Försedd med helgjutet handtag som ligger väl i handen, samt ett likaledes gjutet stöd för vänster hand. För 12" blad. Vikt 0,7 kg.
 Nr 30-732 29:50



Bågfil SANDVIK för yrkesmän. Kraftig konstruktion med hävstångs bladspännare. Även 45° infästning samt sticksågsinfästning av bladet. Plats för reservblad i bågen. Med ett Sandflex-blad.
 Nr 20-17 49:—
Bågfil Sandflex "Sandflex". Bi-metall: tandkanten av snabbstål och ryggen av segt stål.
 Nr 20-18 Pr 2 st 12:—

Modellsåg av förmicklat stål. En ovärderlig såg för mindre arbeten i trä och metall. Hela längden 25 cm. Bladlängd 15 cm, bredd 6 mm. 32 tänder per tum. Med ett blad.
 Nr 20-1214 3:65
Sågblad för ovanstående modellsåg.
 Nr 20-1284 22:50



Metallsågblad s.k. bågfilblad. Extra prima svensk tillverkning. 12"x1/2". Kvalitet SOLO.
 20-112 med 18 tänder/tum.
 20-442 med 24 tänder/tum.
 Pr 10 st 7:90

SOLA WOLFRAM
 20-664 med 18 tänder/tum.
 20-665 med 32 tänder/tum.
 Pr 10 st 11:50


Metallsågblad KAPMAN, legerat verktøgsstål. 24 tänder/tum. Längd 12".
 20-102 Pr 3-förp. 4:80

Metallsågblad KAPMAN-snabbstål. 24 tänder/tum. Längd 12".
 20-103 Pr 2-förp. 8:80

Metallsågblad KAPMAN, suger-Highspeed m. progressiv tandning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".
 20-104 Pr st 5:25

Såghandtag för metallsågblad. Har stor användning på många ställen, där en metallsågäge ej får plats.
 Nr 20-1384 5:90

Metallsågblad KAPMAN, suger-Highspeed m. progressiv tandning jämnt stigande från 14 till 30 tänder/tum. Längd 12".
 20-104 Pr st 5:25

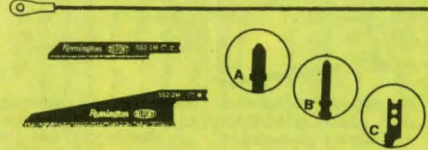

Sågblad DU PONT av stål belagt med skärta av tungstenskärnidkom, ett av världens hårdaste material. Skär rätt igenom hårda material som glas, kakel, skiffer, sten, marmor, eternit, rostfri plåt, fjäderstål m. m.

Skårsåg DU PONT för rak sågning i hårda material. Passar i en vanlig bågfil. Längd 30 cm.
Nr 20-2313, bredd 18 mm 24:—

Trädsåg DU PONT passande bågfil. Sågar i vinklar och mönster. Längd 30 cm.
Nr 20-2314, rundtandad 22:—

Sticksågblad DU PONT för hårda material. Standardfäste C.
20-2315 finkorn för kakel, plåt- eller plastlaminat.
20-2316 medium för standardsågning.
20-2317 grov för gips-, trä- och byggplattor m. m. och figursågning i tjockt material. Pr st 18:50


Sticksågblad som föregående med fäste A.
20-2319 medium. 20-2320 grov Pr st 18:50

Sticksågblad som föregående med fäste B.
20-2311 medium. 20-2312 grov 18:50

Sticksågblad med brett blad för rak sågning kant mot kant i kakel, byggplattor m. m. Fäste C.
Nr 20-2318 Pr st 21:—

LÖVSÅGBLAD

Grosspriset endast vid köp av samma nummer och grovlek.



Lövsågblad. Längd 13 cm. Angiv grovleksnr vid beställning.

11-300, prima blad för trä. Grovlek 1, 3, 5, 8, 10 eller 12.

Grov.	Pr. duss.	gross
1-8	2:90	24:—
10-12	3:20	28:—


11-301, extra prima snabb-sågblad för trä. Grovlekar som 11-300.

Grov.	Pr. duss.	gross
1-8	3:30	27:—
10-12	3:60	32:—


11-303, extra prima snabb-sågblad för metall. Grovlekar: 8/0, 5/0, 3/0, 0, 1, 2 eller 4. (8/0 = extrafin).

Grov.	Pr. duss.	gross
8/0-5/0	9:60	93:—
3/0-4	7:80	72:—

11-304, extra prima vridna, allsidigt tandade lövsågblad för trä, gips o. plaster. Grovlekar 0, 2, 4 eller 6.
Pr duss 3:60, gross 32:—



Lövsåg av fjädrande stål-rör. För vanliga lövsågblad, sågdjup 30 cm.
Nr 31-592 12:50



Guldsmedsåg, för-nicklad. Ställbar för blad-längder 80-170 mm. (Passande blad 11-303.)
Nr 20-415 36:—




Universalsticksåg m. ett metallsågblad i snabbstäl och ett träsågblad. Kling-längd 21 cm. Bladet ställ-bart i 8 olika lägen. 12 cm skaft av slagfast sp.-plast. Total längd 29 cm.
Nr 30-1523 28:—

Reservblad.
20-1524 Trä 5:80
20-1525 Metall 10:50




Jaktsåg EIA, hopfällbar med låsning. Uppfälld längd ca 70 cm. Rostfri klinga för kött- och bensågning. Kling-längd 30 cm.
Nr 30-1347 49:—



Kvistsåg med kraftigt stångfäste. Stålbladet är något böjt och 40 cm långt. Flad och skränt. Utmärkt för ansning, kvistsågning m. m. på träd och buskar. Svenskt fabrikat.
Nr 30-1604 38:—


Campingsåg, hopfällbar. Längd: klinga 27 cm plus 30 cm skaft av rödbok. En svensk kvalitetssåg.
Nr 30-1170 36:—



Handsåg. Tandspetshärdad som ej behöver filas, av extra prima Sandviksfabrikat. Hållriktigt, kraftigt svart handtag. Bladlängd 22" med 7 tänder pr tum.
Nr 30-251 59:—



Handsåg STANLEY. Bästa svenska fabrikat. Längd 22" med 7 tänder/tum. Tandspetshärdad. Vinkelanslag 45° och 90° på handtaget. Bladlängd 56 cm.
Nr 30-1494 37:50

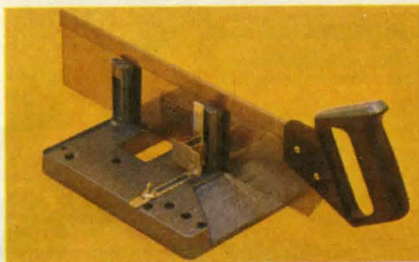


Såggigg JOINTMASTER, belönad med guldmedalj på Int. uppfinnarmässan i Bryssel. Idealisk för gerings-, sink- och tappsågning, då en mängd vinklar kan ställas in och fixeringen är orubblig. Exakt utförande i pressgjut-gods, format 21x21 cm. Svenskt instruktionshäfte med-följer.

Nr 40-350 155:—
Till såggiggen rekommenderas ryggsåg 30-490. (Med-följer ej).

Ryggsåg av extra prima Sandviksfabrikat. Kraftigt blått plasthandtag. Vitpolerat och riktat blad med löstagbar stålrygg. Bladlängd 14" (= 36 cm).

Nr 30-490 48:—

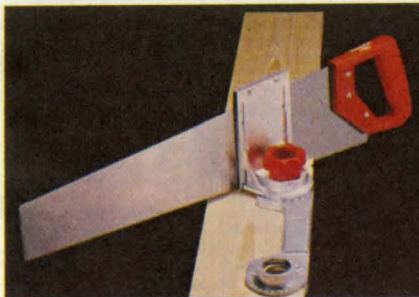

Geringsstöd, Sandvik, Ny förbättrad modell för så väl höger- som vänsterhänta, snabbinställning av 7 olika vinklar. Pressgjuten metall, låsvred av plast.

Nr 30-562 41:25

Listsåg, Sandvik 309, speciellt lämplig för gerings-sågning. Fintandning ger fina snittytor. Tandspetshärdad. Bladlängd 50 cm.

Nr 30-563 58:—

Listsåg 309-24 lika ovanstående men i kraftigare utförande. Längd 60 cm.
Nr 30-2487 69:75




Geringslåda, Stanley, helt av metall. Inställbar för sågning i 30, 45 och 60 eller 90 graders vinkel. Max. sågdjup 80 mm. Vikt 1,9 kg.
Nr 30-1530 133:—


Geringslåda, Stanley. Stadig lättviktskonstruktion av hård specialplast med spår för 45° och 90° såg-vinkel. Passar för virke upp till 2"x4". Längd 32 cm.
Nr 30-1534 39:—




Finenickerisåg EIA Precision. Förstklassigt svenskt fabrikat. Med löstagbar stålrygg och välformat plast-handtag. Spetshärdad fintandad klinga, 45 cm lång.
Nr 30-1346 55:—




Handsåg, EIA-Bushman, svensk kvalitetssåg. Specialplasthandtag med 45° och 90° vinkelanslag, samt våg- och lodvattenpass. Måttskala, 52 cm, på ryggen. Blad-längd 24", hela längden 69 cm. Mycket praktiskt med många verktyg i ett.
Nr 30-1608 65:—




Sågbåge Kwick. Svensk kvalitetssåg. Längd 22". Lämplig till snickarsåg, röjningsåg, hobby-såg, campingsåg m. m. Med sågblad.
Nr 30-1439 21:—
Nr 30-1440. Reservblad till Kwick-sågen. 7:75




Geringslåda i hårdplast 25 cm lång och 6,5 cm bred. Med 35 cm lång såg. Tyskt fabrikat.
Nr 30-2088 16:50



Ställbar hålsåg m. snabbstålskär inställbara för håldiam. från 30 till 60 mm. Graderad inställning av diam. med ratt. Helt av blåanlöpst stål.
Nr 30-2053 24:50



Multihålsåg med 9 olika cirkelblad. Håldiam. 25, 32, 38, 44, 50, 57, 64, 70 och 76 mm. Bladhållare av hårdplast. Max. sågdjup 17 mm.
Nr 30-795 12:75



Hålsåg för montering av el-dosor i trä, masonit, byggplattor m. m. Axeln är 6-kantfasad och fäster säkert i chucken på el-bormaskin. Finnes i följande storlekar: 64, 68, 74, 79 eller 83 mm håldiameter. Angives vid beställning! Kraftigt svenskt kvalitetsverktyg för yrkesmän. Nr 30-175 Pr st 56:-

Reservskär till ovanstående hålsåg. Storlek: 64, 68, 74, 78 eller 83 mm. Nr 30-176 Pr st 11:50

Hålsåg, lika föregående men för ventiler, spiror, avloppsrör m. m.
Nr Diam. Pris
30-173 90 mm 63:-
30-173 105 mm 98:-
30-173 120 mm 130:-
30-173 130 mm 148:-


Reservskär till ovanstående hålsåg.
Nr Diam. Pris
30-164 90 mm 18:-
30-164 105 mm 22:-
30-164 120 mm 24:-
30-164 130 mm 26:-



Centeringsdon, för hålsåg 30-175. Ger exakt centering av eldosor i gipsskivor utan att flytta skivan för uppmätning. Nr 30-2421 36:-




Konisk plåtborr av snabbstål HSS. 2-skärig för hål 6-20 mm. 10 mm skaft. 2 djupanslag för 10 och 16 mm medföljer. Ett oumbärligt verktyg vid t. ex. montering av bilantenner. Nr 20-2466 69:-




Hålskärare av mycket kraftigt modell. Snabbstål i borr och skärstål. Ställbar för 4-20 cm håldiam. 1/4" centrumborr. Vikt 350 g. 94:-

20-1205 Runt fäste 1/2".
20-1388 Fyrkantfäste.
20-1390 Morsekonan 1.
Reservväv av snabbstål, passande ovanstående hålskärare.
Skärkniv 20-1660. 22:-
Borr 20-1659. 12:-




Multi-hålsåg med 3 utbytbara kvalitetsblad av hårdt stål. Diametrar: 60, 67 och 74 mm. Bladhållare av pressgjuten aluminium. Max. sågdjup 30 mm. Centrumborr 8 mm med 6-kant chuckfäste. Nr 30-936 38:-




Hålskärare, ställbar för skärning av hål med 30-125 mm diam. i trä m. m. Med 3-kantig 8 mm fäste för både bormaskin och borsväng. Nr 20-2066 22:50




Ställbar brotsch med 5 precisionsstyrda raka skär.
mm
20-1883 9-10 42:-
20-1884 11-12 43:-
20-1885 12-13,5 44:-
20-1886 13,5-15,5 45:-
20-1887 15,5-18 49:-
20-1888 18-21 56:-




Brotsch av stål, för upptagning och förstoring av hål i metall o. plåt. Längd i cm samt hålmått, vilket avser spetsdiam. - basdiam., i mm. Vridpinne medföljer. Nr Längd Hålmått Pris
20-1671 13 3-14 16:-
20-1672 14 3,5-20 24:-
20-1673 19 9-20 32:-
20-1674 14 4-32 43:-



Hålpunnsats för håltagning i radiochassi, paneler m. m. Tillv. av prima stål. Satsen innehåller 3 punsar för 16, 21 och 30 mm hål samt mothåll, drag-bult och vridpinne. Nr 20-1670 Pr sats 55:-




Hålpunnsats som föregående men innehållande 5 st punsar: 16, 18, 21, 25 och 30 mm, samt en brotsch 4-11 mm. Förvarat träskrin med fack. Nr 30-1766 Pr sats 128:-



Hålskärare. Ett kraftigt verktyg i bästa stål för upptagning av hål i mjuka material som träfiberplattor, läder, papp o. dyl. Ställbar för 3-40 cm håldiameter. Nr 30-1889 31:-



Hålsåg med centrum för 6 mm borr och med sågblad i diam. 20 eller 25 mm för upptagning av hål i P-plattor, diskbänksplåt m. m. Användes av el- och rörmontörer.
20-1846 20 mm 9:-
20-1837 25 mm 9:50




Röravskärare av aluminium. Kapacitet 5/8" till 2" diam. Hårdad skärtrissa och motrullar av stål. Längd 24 cm. Nr 30-2199 37:-
20-1867 reservskär 4:50




Röravskärare för kopparrör. Kapacitet 1/8-3/8". Med tunn skärtrissa och två motrullar. Storl. 35x45x20 mm. Nr 20-505 22:-



Röravskärare för rör av koppar, mässing eller aluminium. Ställbar för rör från 1/4" till 1" diam. Längd 16 cm. Nr 20-1833 39:-
20-1868 Reservskär 2:75



Borrsats med 6 st centrumborror för trä. Diam. 10, 12, 16, 18, 22, 25 mm. Fäste 1/4" med kantig avfasning. I plastväska. För hobbybruk. Nr 20-2073 19:50




Fräsborr med 6 mm skaft. Användbar för håltagning, formning m. m. i trä, plåt, fibermaterial m. m. Klinglängd: 6 cm.
Nr 20-1559 5:60

Borrsats, består av två fräsborror med 5 mm skaft. Den ena för trä o. d. och den andra för metallarbeten. Nr 20-1560 .Pr sats 13:-




Fräsborr för trä. Härmed göres lätt hål och öppningar i önskad storlek och form med en elbormaskin. 6 mm cylindriskt fäste. Nr Diam. x längd Pris
20-524 6,5x100 mm 10:50
20-525 6,5x160 mm 12:50
20-526 9 x320 mm 26:-




Raspborr är ett praktiskt verktyg vid upptagning av hål och öppningar i trä upp till 1 tums tjocklek. Spiraltandad rundrasp utformad till borrar i spetsen och med tråhandtag.
Nr Diam. Längd Pris
20-1230 4,5 mm 21 cm 14:-
20-436 5 mm 26 cm 23:-
20-437 8 mm 46 cm 35:-

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvilkoren.



Skruvplugg. Sats i hushållförpackning för såväl lätta som tunga föremål. Består av ca 100 st hullingförsedda pluggar som sitter bergsäkert. Längder från 25 till 40 mm. För skruvdiam. 3-6 mm. 4 passande borrar med hårdmetallskär medföljer. I plaståda 11x18x2 cm. Nr 30-2138 35:-

Skruvplugg. Sats med 50 st sorterade plastpluggar med passande skruvar i längd 30-45 mm. I plastask med 12 fack. Nr 30-1737 24:-



Borrsats. För bormoring och försänkning i ett tempo. Ställbart borddjup. 1/4" skaft. Sats om 3 st med borrar i diam. 2,5, 3 och 3,5 mm. Nr 20-615 27:50




Pluggskärare. Skär ut träpluggar lämpliga till borsats 20-615.
Nr Skruv nr Pris
20-2240 12 39:-
20-2241 10 39:-
20-2242 8 39:-




Spiralborr Nr 20-111 för trä. Med 6-kantigt 6 mm fäste som både går i borsväng och bormaskin. Längd 18 cm.
Diam. mm 6 8 10 12
Pris pr st 13:- 13:50 14:- 14:50
14 16 18 20 22 24
16:- 17:- 18:50 21:- 23:- 29:-
Spiralborr Nr 40-117 lika föregående men längd 55 cm.
Diam. mm 16 22 24 32 34
Pris pr st 39:- 46:- 57:- 98:- 125:-

Spiralborr Nr 20-3, "Irvinmodell", fabr. Ridgway England. Skär ett jämnt och rent hål i såväl änd- som tvärträ. Spetsarna är starka och väl gångande. Borrarna helt polerade. Bästa kvalitet.
Diam. tum 1/4 5/16 3/8 7/16
Pris pr st 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4
21:- 21:50 22:50 26:- 29:- 34:-




Träborr Sandvik. Kvalitetsborr av verktygsstål med 6-kant fäste för el-bormaskin. Levereras m. praktisk plasthållare för upphängning.
Nr 20-1533 1/4 8:50
3/8 8:75 1/2 8:75
5/8 9:75 3/4 9:75
7/8 9:75 1" 10:50
1 1/4 14:75 1 1/2 14:75

Borr, ställbar för bormoring upp till 3" diam. Min. diam.: 7/8". Med två skärtilsatser. Längd 23 cm. Tillverkad av förnicklat stål. Import. Nr 20-1465 38:-




Ställbar borrar, Ridgway Sheffield, högsta kvalitet. Med lösa skär och i träskrin.
Nr Borrar diam. Pris
20-1134 1/2"-1 1/2" 90:-
20-1135 7/8"-3" 115:-
Reservskär till ställbar borrar, Ridgway.
20-1136 a: 1/2-7/8" 13:-
b: 7/8-1 1/2" 14:50
c: 7/8-1 3/4" 18:50
d: 1 3/4-3" 21:-
e: 3-4" 36:-

c, d och e passar nr 20-1135.



Förlängare. Längd 300 mm. Kan skarvas i flera längder. Diam. 16 mm. Nr Passar till Pris
30-1117 Ridgway 29:-
30-1169 Sandvik, Stanley 17:-
Nr 20-37 33:-



Dymlingsbollar, fabrikt Ridgway. Oumbärligt verktyg vid arbete med timmer. Längd 65 cm, diameter 38 mm (1 1/2"). Nr 40-1292 105:-

Metallbör

Spiralmetallbör Nr 10-92, av kromvanadiumstål m. cylindriskt fäste för bormning i metall, järn och trä.

Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st
1	1:—	6	2:—	11	8:75	16	14:50
1,5	1:—	6,5	2:20	11,5	9:—	16,5	16:—
2	1:10	7	2:30	12	10:—	17	16:50
2,5	1:10	7,5	2:40	12,5	10:50	17,5	17:—
3	1:10	8	3:—	13	11:—	18	19:—
3,5	1:20	8,5	3:25	13,5	11:50	18,5	21:—
4	1:30	9	3:75	14	12:—	19	23:—
4,5	1:50	9,5	4:—	14,5	12:50	20	24:—
5	1:70	10	4:75	15	13:—		
5,5	1:90	10,5	6:50	15,5	13:50		



Multi-borrsats för metall, sten och trä. Består av 3 tyska kvalitetsborrar 5, 6 och 8 mm, för varje materialty. Levereras i praktisk plastlåda.
Nr 20-1986 44:—



Borrsats "Ridgway" med träspiralborrar. Satsen innehåller 13 borrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 och 1". Borrar av högsta kvalitet. Komplet i trätui.
Nr 30-1 360:—

Borrsats Ridgway med 9 träspiralborrar i följande diam. 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 och 1". Borrar av högsta kvalitet. Komplet i fodral.
Nr 30-10 195:—

Borrsats inneh. 6 st av ovanst. Ridgway-borror: 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 och 1". I kraftigt tyg fodral med fack och läderrem.
Nr 20-12 Pr sats 128:—



Borrsats med 13 st varmvalsade snabbstålborrar i hel o. halv mm 2-8 mm. I plastkassett.
Nr 30-718 36:50

Praktiskt sortiment! Borrsats med 13 st valseade "Z" snabbstålborrar (1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,2, 3,5, 4,0, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5). I plastkassett.
Nr 20-2083 31:—



Borrsats med 13 st borrar i grovlek 1,5 mm till 6,5 mm, förvaras i plastsk. storlek: 120x75x14 mm. Borrarna av kromvanadiumstål.
Nr 30-1438 Pr sats 17:50



Borrställ av plast för 50 metallborrar i grovlek 1,0, 1,1, 1,2, 1,3 osv. upp till 5,9 mm. Grovleken på varje hål tydligt angiven. Storl. 145x90x20 mm.
Nr 30-776 5:—

Borrställ, lika föregående men med hål för 40 borrar 6-10 mm diam. Storl. 200x110x20 mm.
Nr 20-141 6:—

Borrställ med hål för 19 st borrar 1-10 mm med 0,5 mm intervaller. Plattstorlek 120x80x20 mm.
Nr 20-1566 4:50

Snabbstålbor


Snabbstålbor Nr 10-300. Kort spiralborr, svenskt fabrikt av extra prima snabbstål med cylindriskt fäste, stor skärförmåga i metall och järn samt stor varaktighet. Svenskt fabrikt.

Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st	Diam. mm	Pris pr st
1,0	3:75	2,6	3:70	4,0	4:50	5,9	9:25	8,5	12:60
1,1	4:95	2,7	4:15	4,1	5:50	6,0	6:75	9,0	14:10
1,2	4:95	2,8	4:15	4,2	5:50	6,2	10:50	9,5	16:80
1,5	3:75	2,9	4:15	4,4	7:—	6,5	8:25	10,0	18:30
1,6	4:70	3,0	3:20	4,5	5:20	6,7	11:—	10,5	22:—
1,7	4:95	2,1	4:15	4,6	7:—	6,9	13:40	11,0	24:50
1,9	4:95	3,2	4:15	4,9	7:15	7,0	9:75	11,5	29:25
2,0	3:50	3,4	4:30	5,0	5:90	7,2	13:70	12,0	32:75
2,1	4:15	3,5	3:95	5,1	7:80	7,5	15:20	12,5	32:75
2,2	4:15	3,6	4:65	5,2	8:40	7,7	15:20	13,0	40:50
2,4	4:15	3,7	5:20	5,5	6:75	8,0	11:30	13,5	65:—
2,5	3:20	3,9	5:50	5,6	9:25	8,2	16:50	14,0	59:—

Snabbstålbor Nr 10-292, små cylindriska. Diam. mm 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 och 0,9. Pr st 3:50

Spiralmetallbör 10-875, små kolstålborrar med diam.: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 mm. Pr st 1:65

Borrsats 10-876, bestående av ovanstående 7 småborrar 0,3-0,9 mm. Kolstål. Pr sats 10:50



Installationsbör Nr 10-621 av förnicklat stål m. hårdmetallskär. För såväl slagbormmaskiner som roterande bormmaskiner vid bormning i marmor, skiffer, tegel, betong o. dyl. Märke WIDIA.

Borrkassetter, stabilt utförda i brännlackerad stålplåt o. med numererade hål passande borrrarna. Utan borrar:
30-319 för 19 st borrar 1-10 mm med 0,5 mm intervall. 164x98x31 mm. 19:75

30-1137 för 50 st borrar 1-5,9 mm, 0,1 mm int. 150x98x39 mm. 45:—
30-1138 för 25 st borrar 1-13 mm, 0,5 mm int. 198x98x50 mm. 29:50

MED BORRAR

Borrkassetter lika föregående men med borrar.
20-402 = 30-319 med 19 st kolstålborrar. 54:—

20-2079 = 30-319 med 19 st tjockskiska snabbstålborrar. 89:—

20-403 = 30-319 med 19 st svenska snabbstålborrar. 177:—

20-405 = 30-1137 med 50 st svenska snabbstålborrar. 315:—


20-406 = 30-1138 med 25 st kolstålborrar. 105:—

20-407 = 30-1138 med 25 st svenska snabbstålborrar. 355:—




MALCUS

Borrsats med 12 st spiralborrar av snabbstål, cylindriskt fäste, 1-6,5 mm med 1/2 mm skillnad. I plaststål med lock.
Nr 20-539 69:—



Borrsväng av förkromat stål med 4-backs chuck och spärr. 25 cm vevyta. Nylonlagrat bröstbord.
Nr 30-1477 58:—



Borrsväng av jap. fabr., helt förnicklad, kullager i bröstbordet och hårdade stålkäftar. 10" vevyta. Försedd med spärranordning.
Nr 30-445 37:—



Borrstativ passande ovanstående minibormmaskin.
Nr 30-1977 52:—

Borrskaft med 3-backig borchuck för borr upp till 6 mm och dubbla kuggdrev. Plats för borrar i skaftet. Hela längden 32 cm. Jap. fabr.
Nr 30-1225 33:—

Borrskaft av prima gjutjärn med frästa kugghjul och stödhjul. 3-backs chuck för upp till 6 mm. Total längd 31 cm. vikt 0,65 kg. Tyskt fabr.
Nr 30-889 57:—


Drillbör med 6,5 mm fräst spiral. Behållare för borrar i skaftet. 5 olika borrar medföljer. Längd 31 cm.
Nr 20-155 19:—



Bormaskin med batteridrivna kraftig motor, nedväxlad med växellåda. Har chuck för 0,8-1,4 mm borr. Mycket behändig apparat för finmekanik, bormning av kretskort m. m. Storlek 39x178 mm. Laddas med 4 batterier (nr 32-2311). Vikt med batterier 260 g.
Nr 30-1973 88:—



Mini-bormmaskin DRILLMASTER med 20 olika verktyg med 3 mm fäste för bormning, fräsning, slipning och putsning av små detaljer och finmekanik. Kraftig motor för 12 V DC (40 W) med strömbrytare och sladd för batterianslutning. Varvtal 9000 v/min. I plastlåda storlek 23x13x6 cm.
Nr 30-1715 177:—
(Lämplig batterilåda 22-1187 för 8 batt. 32-2320).



Flexibel axel till 30-1715, med vilken mycket små och noggranna arbetsmoment kan utföras. Längd 55 cm. Tre spärrhjul för 0,5-2,5 mm fäste medföljer.
Nr 20-1850 63:—




Hållare för chucknyckel. Av gummi.
Nr 20-750 3:75

Borrskaft. Ett mycket användbart verktyg för bormning i trä, laminater, plexiglas m. m. För borrar 1-4 mm. Trots sin enkelhet, har borrskaftet fördelar. Man kan borra med en hand och ha den andra fri för att t. ex. hålla i föremål. Lättare att använda än 2-hands borrskaft, mindre risk för borrhjull. Utmärkt för bormning i krets kort. Lev. utan borr. Längd 15 cm.
Nr 20-2375 16:—



Borrskaft med inkapslad växel för två hastigheter genom flyttbar vev. Kullagerad spindel, stödhjul och trebackchuck för max 10 mm. Längd 32 cm. Vikt 1,2 kg.
Nr 30-886 49:—

Borrskaft lika föregående men 13 mm borchkapacitet. Längd 45 cm. Vikt 2 kg.
Nr 30-887 58:—




Spånsamlare passande 4-8 mm borr. Ger stofffri bormning. Särskilt viktigt vid bormning i tak.
Nr 30-414 7:50




Chuckskaft. Förnicklad chuck 0-6 mm. Lättmetallskaf. Total längd ca 14 cm.
Nr 20-1383 39:—


FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkor



Borrchuck. Jacobs 3-backig. Med nyckel. Invändigt gängade förutom 20-2426 och 20-2427 vilka passar Black & Decker och är utvändigt gängade.
Nr Gripv. Gånga Pris
20-2426 10 mm 3/8" 37:-
20-2427 13 mm 3/8" 52:-
20-2428 10 mm 3/8" 43:-
20-2429 13 mm 3/8" 58:-
20-2430 10 mm 1/2" 43:-
20-2431 13 mm 1/2" 58:-




Borrchuck, 3-backig. Med nyckel.
Nr Gripv. Kona Pris
20-516a 6 mm B10 33:-
20-516b 10 mm B16 42:-
20-516c 13 mm B16 53:-
20-516d 16 mm B18 66:-




Borrchuck, självspännande METABO Automat. Med denna chuck kan insättning eller utbyte av verktyg ske ögonblickligen genom ett enkelt handgrepp utan hjälp av nyckel. Koniskt fäste.
Nr Gripv. Kona Pris
30-63 6 mm B10 72:-
30-33 8 mm B12 81:-
30-64 10 mm B16 98:-
30-65 13 mm B16 115:-
30-66 16 mm B18 132:-




Borrchuck, trebackiga, självcentrerande med cylindriskt skaft. Längd 11-14 cm.
Nr Skaft Gripv. Pris
20-146 8 8 36:-
20-147 12 10 40:-
20-148 12 13 49:-



Borrchuck Eclipse med 3 utbytbara spännhylsor gripvidd 0,25-2,5 mm.
Nr 20-2479 49:50




Verktygshållare m. spår för höger-, vänstergång eller fäst. Skjutbart handtag. Spänner upp till 6 mm. Längd 85 mm. Förnicklad.
Nr 20-159 42:-




Kiljagare av specialstål-härdade-brunoxiderade.
Nr Kona Pr st
20-2513-1 1 + 2 9:75
20-2413-3 3 15:-



Reducerhylsa med morsekona.
Nr utv./inv. Pr st
20-2512-21 2/1 18:75
20-2512-31 3/1 24:75
20-2512-32 3/2 23:50




Dorn till vidst. borrhuckar. Finns med Morsekona 1, 2 eller 3 på skaftet.
20-522 m. B12 chuckkona.
20-518 m. B16 chuckkona.
20-519 m. B18 chuckkona.
Skaft 1 2 3
Pris 15:50 15:75 19:-



HSS-Fräsar, 3-skåriga. Pinnfräs och spårfräs i samma verktyg. Finns från 1,5-6,0 mm med 0,5 mm intervall. Ange dimension.
Nr 20-2514 Pr st 19:75




Svarvchuck, diam. 80 mm för festsättning på plan-skiva med 3 st skruvar M5x22. Spännvidd innerbackar 23-73 mm, ytterbackar 3-76 mm.
Nr 20-2511 348:-




Roterande dubb, spetsvinkel 60°. Nåt- och kul-lagrad.
Nr Kona Pris
20-2510-1 MK1 105:-
20-2510-2 MK2 142:50
20-2510-3 MK3 169:-



Dubbhålsborr 60° av HSS enl. DIN 333A.
Nr Diam. Pr st
20-2525-20 2,0 6:-
20-2525-25 2,5 7:-
20-2525-315 3,15 9:-



Gångverktyg. Sats bestående av gängkloppa och svängjärn i 20 cm längd, 9 gängtappar och backar för M-gånga: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 12 mm. I låda av lackerad plåt.
Nr 30-2021 48:50



Gångverktyg. Sats bestående av gängkloppa, fyra gängtappar och backar för M3, 5, 8 och 10 gängor. Med plastetu.
Nr 30-1420 22:50

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Gångverktyg med 10 mm armaturgång å såväl back som tapp. Längd 90 mm. Praktiskt verktyg för installatörer.
Nr 20-467 32:-



Gångtappar SKF i sats om 2 st (mellan- och gradtapp).

20-1731 mm-gångor, grov. Gånga M2 M3 M4
Pr sats 40:- 33:- 31:-
M5 M6 M8 M10
32:- 32:- 35:- 43:-

20-1732 UNF (SAE) Gånga 10 1/4 5/16
Pr sats 35- 44- 41:-
3/8 7/16 1/2 5/8 7/8
46:- 56:- 56:- 79:-

20-1733. Rörgånga. Sats om två tappar (mellan- och gradtapp). Gånga 1/8 1/4 3/8
Pr sats 34:- 43:- 65:-
1/2 3/4 7/8 1"
96:- 155:- 220:- 235:-




Gångtapp Nr 20-707 med standard metrisk grovgångor. Universaltapp av volframleg. stål.
Gånga M3 M4 M5
Pr st 4:30 4:60 4:80
M6 M8 M10 M12
5:- 5:50 7:- 8:50



Gängsnitt med standard metrisk grovgångor. Ytterdiam. 25 mm. Finns: M3, 4, 5, 6, 8, 10 eller 12. Volframlegerat stål.
Nr 20-708 Pr st 5:75
Angiv gänga vid beställn.

Gängkloppa för 25 mm runda gängsnitt. Längd 19 cm.
Nr 20-712 8:50




Gångmätare, dubbelsidig, med 28 blad för Whitworth-gångor och 24 blad för M-gångor.
Nr 20-388 10:50


Gångverktyg



Gångverktyg, Narex, tjeckiska kvalitetsverktyg. Sats med 7 satsar gängtappar och gängsnitt för M-gånga: 3, 4, 5, 6, 8, 10 och 12 mm samt 4 olika svängjärn och gängkloppor. Förvarade i plåtlåda med fack. Storlek 37x21x3 cm. Vikt 3,5 kg.
Nr 30-2084 215:-

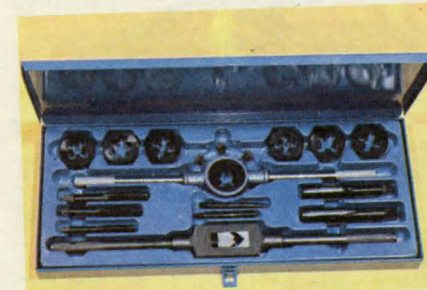


Gångverktygsats med tapp och snitt av härdat volframlegerat stål i svart polerad vapenfinish. 7 gängsnitt och 7 gängtappar i följande dimensioner metrisk grovgånga: M6, M8, M10, M12, M14, M16 och M18. Med passande gängkloppa och svängjärn. I fackindelad plåtlåda storlek 39x17x2,5 cm. Vikt 3 kg.
Nr 30-935 198:-



Svängjärn för M3-M12 tappar. Längd 21 cm.
Nr 20-711 14:50



Svängjärn av specialhärdat stål. Med V-formad öppning för gängtappar eller skruvutdragare.
20-1778 för upp till 1/4" tappar. Längd 105 mm.
11:-



20-1725 för upp till 1/2" tappar. Längd 155 mm.
23:-



Gångtappskassett av lackerad stålplåt komplett med 7 satsar gängtappar i svensk modell M3, M4, M5, M6, M8, M10 och M12. Tjeckiska kvalitets-tappar i verktygsstål.
Nr 30-2078 105:-



Löttenn, 50/50-procentigt. Bästa engelska löttenn i 2 mm tråd, hartsfylld.
20-685, i ringar om 3 m. 8:75
30-940, på plåtspole om 1/4 kg. (ca 23 m). 59:-

Löttenntråd, 60/40-procentig, hartsfylld 1 mm tråd. Bästa kvalitet speciellt för radio- och TV-lödnings.
20-968, vinda med 5 m tråd. 6:50
30-969 på plåtspole om 1/2 kg (ca 90 m). 68:-




Lödtråd Flutin, speciallöttenn för radio- o. TV-service. Innehåller syrafritt flussmedel. Starkt betande och lättflytande 2 mm tråd på 100 g spole.
Nr 20-807 14:75

TAPE-TENN



Tape-tenn med lödsalva för snabblödning. Kan lödas utan lödkolv, smälter med en tändsticka. Praktiskt att alltid ha till hands. Ca 1,5 m på karta med bruksanvisning.
Nr 20-272 6:50

Tennpasta TINOL med bet- och flussmedel. För lödning av stora ytor, plåt på plåt, förtenning m. m. Värmes med lödlampa. 100 g.
Nr 20-808 18:-



Lödmetall för lödning av aluminium och lättmetall. Även för sammanlödning av mässing mot aluminium. användes lika som lödtenn, men utan syra. Bruksanvisning medföljer.
Nr 20-9" Pr stång 9:50

LÖD-VÄTSKA



Lödvlätska EFFEKTO. Ersätter saltsyra vid all slags lödning och får tennet att flyta ut bättre än med saltsyra. Fräter ej, oxid. ej, svårartar ej. 50 g.
Nr 20-1779 2:95



Lödaluinium för lödning av aluminium på liknande sätt som koppar, mässing m. m. lodes med lödtenn. Engelsk bruksanvisning på asken. Inneh. ca 1 m lödtråd.
Nr 20-679 8:75



Grafitdeglar för metallgjutning.
Nr Höjd Pris
20-31 7 cm 52:-
20-32 11 cm 58:-




Gäständare med batteri och glödtråd. Handtag av lackerad metall. Hängare med självhäftande bakslida. (Passande batterier 2 st 2326).
Nr 32-2061 17:50



Gäständare. Elektronisk. Fungerar utan laddning eller utbyte av delar. Helt utan stift eller batterier. Okänslig mot fukt. Tänder många tusen gånger utan att klicka. 1 års garanti.
Nr 20-302 26:-



Gäständare i pistolform av förm. metall.
Nr 20-1772 10:50



El-lödkolv av svenskt fabrikat, S-märkt. Lätt utbytbar lödspets. Med sladd och stickpropp. 220 V.


Nr	Watt	Pris
30-822	75	57:—
30-1123	190	76:—
30-1124	300	96:—

Reservelement, 220 V.

20-881 till 822	39:—
20-1125 till 1123	52:—
20-1126 till 1124	66:—

Reservspets av koppar.

20-690 till 822	5:50
20-1127 till 508	6:50
20-1128 till 1123	14:50
20-1129 till 1124	24:50



Lödpenna. Ett lätt och behändigt lödverktyg för radio-TV- och telemontörer. Lödspets 4,5 mm diam., bakelit-handtag och 1/2 m sladd med stickpropp. Effekt 23 W, 220 V, S-märkt. Längd 25 cm.

Nr 30-1288 44:—
 Nr 20-1289 Reservelement till lödpennan 32:—
 Nr 20-742 Reservspets till lödpennan 4:50



Lödpenna "Litesold". Ett smidigt verktyg med rak snedskuren, förnicklad och förkromad standardspets. Endast 220 V, S-märkt. Samtliga med 1,8 m sladd.

Nr	Effekt	Längd	Spetsdiam.	Pris
30-1746	10 W	17 cm	2,4 mm	64:—
30-1747	25 W	23 cm	4,8 mm	76:—

Reservspetsar till "Litesold". Standard.

20-1610 för 10 W	3:—
20-1611 för 25 W	3:50

Reservelement till "Litesold" lödpennor.

20-1752, 10 W.	44:—
20-1753, 25 W.	48:—



Tennsug INTRO-VAC. Effektivt hjälpmedel vid renlödning av komponenter. Utlösningskydd förhindrar rekylskador. Effektiv sugförmåga. Lätt utbytbar teflonspets m. extra lång livslängd.

Nr 22-275 59:—
 Reservspets
 Nr 22-278 10:50



Lödpenna för 12 volt. Effekt 30 W. Mewd 1,5 m sladd och propp för bilens cig.tändaruttag. Kan även drivas med transformator.

Nr 30-950 17:50



Lödpenna Weller. Element av specialstål, har glimmerisolerings inbäddad i keramik och ytterhölje av rostfritt stål. Handtag av värmebeständig och oxkrossbar plast. Levereras med förnicklad mejselformad kopparspets. Samtliga med 1,5 m sladd. Endast 220 V, S-märkt. Längd 23 cm.

Nr	Effekt	Spets	Pris
30-2118	15 W	2,0 mm rak	53:—
30-2119	25 W	4,5 mm rak	49:—
30-2120	40 W	6,5 mm böjd	58:—

Reservspetsar till Weller lödpennor. Nickelpläterad kopparspets, mejselformad.

Nr	Effekt	Spets	Pris
20-2122	15 W	2,0 mm rak	3:—
20-2123	25 W	4,5 mm rak	3:50
20-2124	40 W	6,5 mm böjd	4:25

Jämpläterade "Long-Life" spetsar.

20-2126	15 W	0,4 mm pennformad rak	14:50
20-2127	25 W	2,0 mm mejselformad rak	14:50



Lödpistol "ENGEL" med transformator och strömbrytare i handtaget. Lätt och bekväm att använda. Uppvärmningstid endast 4 sek. Inbyggd belysning över lödspetsen. S-märkt. Levereras med sladd och stickpropp. Finns i två storlekar.

Nr 30-568, 40 watt. Vikt 0,7 kg 170:—
 Nr 30-113, 65 watt. Vikt 0,8 kg 195:—
 Reservspets Nr 20-569 till 30-568 18:—
 Reservspets Nr 20-114 till 30-113 22:—
 Reservglödlampa Nr 22-619 2:90

Betr. Engel S-märka lödpistoler; 40 W pistol levereras med spets märkt 60 W 65 W pistol levereras med spets märkt 100 W enligt SEMKO bestämmelser.

LÖTRING




Lödsats "LÖTRING" med lödpenna 30 W/220 V med universallödspets o. extra lödspets för glödrättning. Dessutom radiolödtenn och lödsalva.

30-1301 Pr sats 59:—

Reservspets nr 20-1310 till Lötring lödpenna. 4:75

Lödpistol ELKO är särskilt lämplig för kontinuerlig drift, då den har två värmelägen. Arbets effekt 22 W plus värmehållning 8 W. Vid arbete tänds en riktad belysning mot lödstället. Endast 220 V växelström. S-märkt och Fi-märkt.



Nr 30-160 98:—
 30-161, Reservspets 28:—
 22-1294, Reservlampa 4:50



Lödstation SOLDIMEC 3060, är en lödstation för kvalificerad lödning. Stationen har steglöst inställbar temperatur mellan 120–420°C. Noggrannhet ±2°C. Levereras med lödpenna med platinapläterad spets. Storlek 170 x 115 x 60 mm. Vikt 2 kg, 220 V/60 W.

Nr 30-358 335:—

Reservspets. Platinapläterad.
 Nr 20-360 22:—




Gasdriven lödkolv Sidewinder SW-50. Drives med butanvätska och fylles från behållare av samma typ som för cigarettändare (finns hos tobakshandlare). En fyllning räcker ca 2 l och ger en spets temperatur av ca 320–420°.

Nr 30-1496 190:—



Lödkolvställ, för lödpennor men rak spets. Kraftigt utförande. Med avstrykarsvamp. Storlek 110 x 100 x 125 mm.

Nr 30-1751 46:—



Ställ. Passar lödpennan 1301, 1288 m. fl.
 Nr 20-1313 26:50




Miniatyrsvets för svetsning och hårdlödning av små detaljer, juvelerarbete m. m. Arbetar med butan+syrgas i olika blandning och ger upp 2500° C. I satsen ingår svets, 1 st butan- och 2 syrgastuber, silverslaglod, flussmedel och eldfast arbetsplatta.

Nr 20-1481 Pr sats 240:—

Reservtubsats till ovanst. svets. 4 st syrgas och 2 butangas miniatyruber.

Nr 20-1482 Pr sats 45:—

Silverslaglod och flussmedel som i satsen.
 Nr 20-2374 Pr sats 39:—

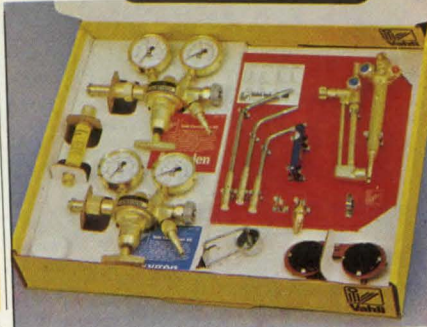

Gassvetsutrustning VAHLI H/78. Komplet gassvetsutrustning avsedd att i första hand användas vid rörledningsarbeten, tunnplåtsarbeten, hantverk och industri. Varje del i satsen håller m ycket hög svensk kvalitet och passar dessutom till både AGA X11 och Elgas D-75 svetsutrustningar. Följande delar ingår: Svetshandtag med snabbkoppling, skärinsats, 3 st svetsinsatser storlek 150-, 300-, 750 liter, 2 st skärmunstrycken för 1–10 och 10–30 mm, reduceringsventiler för acetylen och oxygen, bakslagsspärr, 2 x 5 m svets slang med slangklämmor, gaständare, rensnålar, packningar samt verktygstavla för upphängning på vägg.

Nr 40-2435 1120:—
Packningssats, innehåller 10 st till reduceringsventil Acetylen/Oxygen, 5 st till svetsinsats.
 Nr 20-2444 Pr sats 14:—
Rensnålar. 10 st i sats, diam 0,4–2,9 mm och en fil.
 Nr 20-2443 20:50

Tillbehör och reservdelar till PRIMUS lödlampa.




Svetsborste. Böjt, trävitt skaft, längd 30 cm. 4 cm stålborste, 0,5 cm bred. Skaftets bredd 2 cm. Smal och praktisk stålborste för svåråtkomliga ställen.
 Nr 30-1426 17:50



Svetsglasögon UNICO. Uppfällbara. Korg av mjukplast, kan även bäras över vanliga glasögon. Levereras med färglösa glas i den fasta delen och med gröna glas i den uppfällbara delen. Ställbart nackband, indirekt ventilerad. Godk. av Arb.sk.st.

Nr 30-599 27:—
 Res.glas grönt, till 30-599.
 Nr 20-917 . Pris pr st 2:—

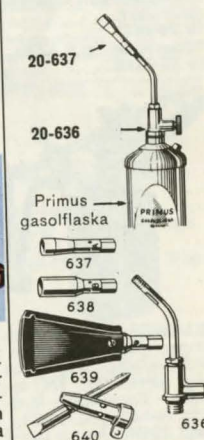

Primus gasolflaska
 637
 638
 639
 640
 636

20-637 spetsbrännare 28:50
 20-638 flambännare 29:—
 20-639 plattbrännare 29:50
 20-640 lödkolv 21:—
 20-636 ventilhus 49:—



Reduceringsventil VAHLI. Anslutning för 6,3 och 8,5 mm slang.

Nr 30-1499 Acetylen 262:—

Nr 30-1500 Oxygen 262:—

Bakslagsspår. Anslutes till uttaget på reduceringsventilen för acetylen. Helautomatisk, godkänd av statens provningsanstalt.

Nr 20-1501 165:—

Svetsinsats, förkromad och med utbytt spets. Passar till VAHLI, AGA-X11 och Elga D-75. Finns i följande storlekar: 75-, 150/, 300-, 500-, och 750 liter. Uppge storlek vid beställning.

Nr 20-2442 29:—

Skärmunestycke serie 211. Standard 2-delsmunestycke med sticklagor. Passar till VAHLI, AGA X11 och Elga D-75.

Nr 20-2436-1 27:—

Nr 20-2436-2 27:—

Nr 20-2436-3 27:—

Nr 20-2436-4 27:—

Munstycksmuttrar till ovanstående munstycken.

Nr 20-2437 4:—

Skärmunestycke Serie JCN. Standard 3-delsmunestycke med ringläga. Passar VAHLI, AGA-X11 och Elga D-75.

Nr 20-2438 33:—

Nr 20-2439 33:—

Nr 20-2440 33:—

Nr 20-2441 33:—

Svetsglasögon Modell K-18 Nr 5A Din. Med uppfällbar glashällare.

Nr 20-2447 28:—

Reservglas typ 5 A Din.

Nr 20-2448 Pr par 5:75




Blåslampa för större lödningar, mentalljuttning o. andra arbeten som kräva hög värmeeffekt. För fotogen. Förbrukning 0,42 l/tim. Behållarens rymd 1 l. Höjd 22 cm. Vikt 1,1 kg.

Nr 30-9 210:—



Blåslampa m. extra kraftig behållare rymmande 0,35 l. Regleringsskruv. Vikt 0,6 kg. För fotogen. Höjd ca 17 cm.

Nr 30-509 125:—



Mikrometer för hobbybruk. Mätområde 0-25 mm. Avläsning 1/100 mm. Längd 12 cm.

Nr 20-34 24:—



"Somet" Rostfritt

Skjutmått för in- och utvärdig mätning samt med djupmått. Av rostfritt stål med mattförkromad skala. Helt hårdad till stor ythårdhet. Mäter till 150 mm och 6 tum. Med nonieskala för 1/20 mm och 1/128" avläsning. Gångtabell på baksidan. Med fodral.

Nr 20-869 69:—



Mikrometer "SOMET" med hårdmetallmätutor. Mattförkromad mättrumma med friktionsanordning och låsning. Kontrollmått medföljer vid mätområde över 25 mm. Avläsning 1/100 mm. Samtliga levereras i plastetu.

Nr 20-283 0-25 mm 105:—

Nr 20-284 25-50 mm 135:—

Nr 20-285 50-75 mm 165:—

Nr 20-286 75-100 mm 185:—

Skjutmått av rostfritt stål med tum- och cm-skala. Förvandlingstabell från tum till decimaler av tum. Längd 11 cm.

Nr 20-1471 18:50



Mikrometer. Precisionsfabrikat NSK, av kromvanadiumstål med friktions- och låsordning. Mattförkromade skalor. Bygeln lackerad. Mätutorna av hårdmetall planparallellt höglanspolerade. Gångstigning 0,5 mm. Avläsning 1/100 mm. Med etui.

Nr 20-1194 0-25 mm 115:—

Nr 20-1195 25-50 mm 155:—

Nr 20-1196 50-75 mm 190:—


Nr 20-1197 75-100 mm 210:—

Bladmått med 13 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1326 9:75


Bladmått med 20 blad i tjocklekar 0,05-1,0 mm. Varje 0,05 mm. Bladlängd 9 cm.

Nr 20-1327 16:—



Mikrometer i precisionsutförande. Med friktionsanordning. 1/100 mm. Delning. Måttvikt 25 mm. Längd 110 mm.

Nr 20-16 69:—



Bladmått, 6 st, 8 cm långa blad. Tjocklek 0,10-0,40 mm.

Nr 20-1515 3:30



Mätur. Precisionsinstrument graderat 1/100 mm. Mätområde 10 mm. visaren går ett varv pr mm. Vridbar gradering o. ställbara toleransmärken. Kapsel, diam. 57 mm, av kraftig förnicklad mässing. Standardfäste, diam. 8 mm. Finns även med fastöra på baksidan.

30-1277-2 standard. 88:—

30-1277-1 med fastöra. 95:—



Måttband med handtag i slagtälig plast. Vitmaljerat band 50 m. Kraftig infällbar vev. Vikt 1,35 kg.

Nr 30-1743 148:—



Stålmåttband i extra stark plastkapsel. Vitlackerade band med fjäderindrag samt spärr. Hög kvalitet.

Nr 20-1662 2 m 13 mm 11:50

20-1663 3 m 13 mm 19:50

20-1665 5 m 16 mm 28:50



Stativ för infästning av mätklocka med 8 mm standardfäste. Fot med permanentmagnetfäste. Vikt 1,4 kg.

Nr 30-1290 160:—



Måttband. Vitmaljerat stålband i slagtälig svart kapsel med bärrer. 5 m långt, 16 mm brett och med spärr. Hela längden mm-graderad.

Nr 20-2228 32:50




Måttband "TDS" av PVC-belagd glasfiberväv i kapsel av slagtälig plast med vev. Bandbredd 14 mm.

30-1035 Längd 20 m. 48:—

30-1036 Längd 30 m. 66:—

30-1037 Längd 50 m. 97:—




Måttband. Vitmaljerade stålband i slagtälig svart kapsel med vev. Bredd 10 mm och graderat mm-cm-m i hela längden. 20-2247 med bärrer.

20-2244, längd 10 m. 38:—

20-2245, längd 20 m. 54:—

20-2247, längd 30 m. 77:—




Måttband. Stanley USA. Längd 3 m. Stålband med gul Mylar-beläggning. I förnicklad kapsel med låsanordning.

Nr 20-1531 44:—



Måttband. Längd 3. Stålmåttband med metergradering. I förnicklad kapsel med låsanordning.

Nr 20-1765 19:75



Måttband med nyckelkedja för t.ex. bilnycklar. Cm - graderat, 1 m långt och 6 mm brett.

Nr 25-750 Pr st 10 st 4:50 36:—




Stålskala av smärglat stål med mm och eng. tumskalor. Längd 33 cm.

Nr 20-890 8:—

Stålskala av hårdat rostfritt stål med mattförkromad bländfri skala, 300 mm. Praktiska tabeller på baksidan.


Nr 20-1363 11:—



Meterstock ANOX av aluminium med djupt präglad svart gradering eng. tum och mm. Eloxad. Synnerligen slitstark och tålig mot värme och väta. SIS-märkt.

Nr 20-206 1 meter 6-del 16:75

20-207 2 meter 10-del 28:75



Meterstock av trä. Förstklassigt svenskt fabrikat. Bredd 17 mm.


20-123. Meter och eng. tum med början från vardera ändan. Längd 2 m. Hopfäld 24 cm. 10:25

20-122. Dito, längd 1 m. Hopfäld 21 cm. 5:25

20-121. Miniatur, längd 1 meter, hopfäld 11,5 cm. 10:75


20-2354 "Contactmeter". Ligger plant mot underlaget vid mätning. Meterskala med början från en ände. Längd 2 cm. Hopfäld 24 cm. 10:25

20-1682 16:50



Vattenpass av stark slagtälig plast med lod- och våglinjer i plastglas. Längd 30 cm.

Nr 30-1682 16:50




Vattenpass. Av aluminium med 3 glas f. lod- och vinkelavläsning. Ett lätt och bekvämt pass. Längd 23 cm.

Nr 20-1023 7:75




Vattenpass litet och behändigt för fickan. Storl. 125x14x14 mm.

Nr 20-1470 9:50



Väg- o. lodbeslag. Det patenterade "Danderyds-passet" för montering på stege et. rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlinjer. Storl. 160x97 mm.

Nr 20-1092 148:—



Väg- o. lodbeslag. Det patenterade "Danderyds-passet" för montering på stege et. rätskiva. Helt av polerat rostfritt stål och med två justerbara eterlinjer. Storl. 160x97 mm.

Nr 20-1092 148:—

FRAKTFRITT. Exp.-avgift och RABATT, se försäljningsvillkor.



Vattenpass av slagfast plast, formstabil mellan -15° och +60°C. Materialet är skonsamt mot ömtåliga ytor som kakel, tapeter, fina träytor etc. Libellerna är inbakade i slagsäker plast och mycket lättavlästa. Våglibellerna är självlysande. Svenskt fabrikat.

Nr 30-537, längd 40 cm 33:—
 Nr 30-538, längd 60 cm 38:—


Vattenpass GGC 240, av aluminiumprofil. Två fasta tunnlibeller med kraftig förstoringseffekt, avläsbara från de flesta vinklar. Ena sidan med V-spår för avvägning av rör. Längd 60 cm.

Nr 30-946 58:—




Vattenpass av lättmetall med planfrästa ytor. 6 olika libeller. Längd 60 cm.

Nr 30-200 45:—




Vinkelvertyg. Linjalerna graderad i tum och cm, 18 cm lång. Ställbar 0-270° med graderad vinkelskiva. 3 libeller för lodning o. d. Största längd 33 cm. Hopfäld 22 cm. Ett verktyg med många möjligheter.

Nr 30-1436 21:—





Kombinationsvinkel PICADOR TRIO. Ett mångsidigt användbart instrument bestående av en 30 cm lång, slipad ställbar linjal med 4 skolor, 2 anslag i 45° och 90° vinkel plus ett cirkelanslag, ställbart i varje läge runt den graderade skivan. Anslagen förskjutbara och läsbara. Två libeller för våg- och lodavvägning.

Nr 30-1221 96:—



Kombinationsvinkel PICADOR DUO. Samma utförande som 30-1221 men utan cirkelanslag o. med bara 1 libell.

Nr 30-1222 39:—




Passare med ställskruv. Samtliga 20 cm långa.

20-2214, spetspassare.
 20-2212, invändig passare.
 20-2213, krumpassare.

Pr st 24:50


Kombinationsvinkel med anslag för såväl 90- som 45-graders vinkel. Anslaget ställbart och försett med stoppskruv. Linjalerna graderad i eng. tum och mm. Längd 30 cm.

Nr 20-289 22:—




Vinkel. Hultafors. Skalan har på båda sidor tydlig, djupetsad gradering. Gul bottenfärg. Lätt avläsbar. Helt utförd i duraluminium. Garanterad vinkel-noggrannhet: ± 1/10°. Längd 25 cm.

Nr 30-2355 39:50




Vinkel. Gjutjärnsanslag med gering, 20 cm klinga av rostfritt stål. Djupetsad skala tum och cm.

Nr 20-2210 22:—



Vinkel med graderad ställlinjal o. anslag av metall. Längden avser mått-skalan.

Anslagsvinkel. Pris 30-815. Längd 30 cm. 9:—
Geringsvinkel. Pris 30-813. Längd 30 cm. 8:50



Smygvinkel med lättmetallanslag. Klinga av stål. Längd 200 mm.

Nr 20-1089 9:50



Lutningsvinkel visar lutningen i grader på lättavläst visarinstrument. Rekommenderas för rörläggning m. Helt tillverkat av plast i storlek 13x8 cm.

Nr 20-677 22:—




Ritsmått av lackerat stål med förnicklad och graderad linjal i längd 15 cm.

20-934 med 1 linjal 9:75
 20-933 med 2 linjaler 13:50




20-932 med 1 linjal och blyertspenna. 13:—




Limklämma av stålplåt med mycket kraftig fjäder. Kvick och behändig att anbringa på arbetsstycket istället för skruvvingen. Alla mått i mm. Svenskt fabrikat.

Nr	Längd	Spännvidd	Pris
20-982	110	35	4:50
20-678	150	60	5:50
20-530	200	70	7:50



Limklämma lika föregående men med lättare fjäder. Import.

Nr Längd Br. Gap. Pr st
 20-1940 100 17 35 2:80
 20-1941 150 25 60 4:60



Vinkelvtving med både vinkeln mellan tvingarna och styrningen för sågen ställbara i önskad vinkel. Lämplig för ramlist upp till 70 mm bredd.

Nr 30-2219 36:—



Limknektbeslag att monteras på träslå (63x34 mm) i passande längd. Helt av gjutjärn, vikt 1,5 kg.

Nr 30-992 56:—


Limknektbeslag lika ovanstående att monteras på rör diam. 28 mm. gänga 3/4. Vikt ca 1,5 kg.

Nr 30-2463 59:—



Trätving. Av vitbok med korkbelagda anläggningsytor. Förzinkad stålskena. Låses med ett enda handgrepp och utövar då ett tryck upp till 150 kg. Kantklämma gör verktyget användbart för limning av kantlist och dyl.

30-1552 Spännvidd 200 mm Gapdjup 110 mm 24:50
 30-1570 Spännvidd 400 mm Gapdjup 110 mm 31:—
 30-1577 Kantklämma Gapdjup 110 mm 14:75



Kantving Record nr 12, av hejarsmitt och förnicklat stål. Spännvidd 60 mm. Gapets djup 30 mm.

Nr 20-743 23:—



Skruvvtving 20-1306 av förkromat järn med ställbar gripvidd. Gripdjup 45 mm. Största spännvidd mm.

Pr st	50	75	100
	9:50	9:75	10:25




Tving av kraftig segplast. Spännvidd 45 mm.

Nr 20-2092 Pr st 11:50




Paralleltving med ledbara spännbackar, den ena med spår.

Nr	Spännvidd	Pris
20-324	25 mm	26:—
20-325	75 mm	37:—
20-326	130 mm	55:—



Hyvelbänksbeslag. Förbättrad modell med starka stålskruvar. Fastsättes lätt på en plank a. dyl. Mycket lämplig för byggnadssnickare och för hobbybänken. Består av fram- och bakstycke med erfordriga träskruvar för fastsättning.

Nr 30-262 120:—

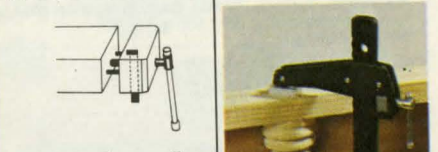

Hyvelbänkskruv. Ny stadig modell med två styrspindlar. Hela längden 28 cm. Samma beslag användes både på långsida och kortsida av hyvelbänken. En hyvelbänkskake medföljer.

Nr 30-221 39:—



Limknekt av stål med snabb-låsning. Ledbara käftar med skyddsbackar för både runda och plana arbetstycken. (Bilden visar 30-2458-2 som har vändbara armar för in- och utvändigt fastspänning)

Nr 30-2458-1 60 cm spännvidd, ena armen rörlig 47:50
 Nr 30-2458-2 90 cm spännvidd, vändbara armar 72:—

Hyvelbänkskakar av god kvalitet.

Nr	Storlek i tum	Pris
20-1668	6x3/4	18:50
20-1669	8x3/4	19:50

Skruvvtving av gjutgods m. träskåft. Kraftigt utförande med glansförzinkad plattgängad skruv med roterande bricka.

Nr	Spännvidd	Gapdjup	Vikt	Pris
30-2255	16 cm	8 cm	0,8 kg	35:—
30-2256	30 cm	8 cm	0,9 kg	39:—
30-2257	40 cm	12 cm	1,8 kg	65:—

Skruvvtving av svartl. gjutgods m. träskåft. Lättare modell. Skruv och stålskena glansförz. Plastskydd på tryckytorna. Gapdjup 5 cm.


Nr	Spännvidd	Vikt	Pr st
30-365A.	Spännvidd 10 cm	Vikt 0,24 kg	Pr st 21:—
30-365B.	Spännvidd 20 cm	Vikt 0,30 kg	Pr st 24:—
30-365C.	Spännvidd 30 cm	Vikt 0,37 kg	Pr st 27:—




Hammare. Sandvik. Av stål. Skaft av glasfiber med perforerat plasthandtag. Vikt 450 g.
Nr 30-2423 53:—



Hammare av hejarsmitt stål. Skaft av plastklätt stålror med gummi-handtag.
Nr 20-2267. Längd 27 cm. Vikt 425 g. 26:—
Nr 20-2268. Längd 31 cm. Vikt 750 g. 36:—

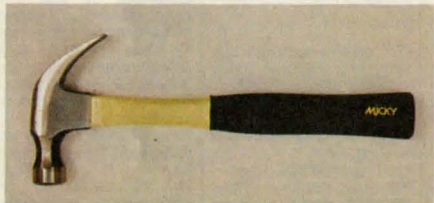

Hammare av hejarsmitt och hårdat stål. Kupigt slag. Skaft av mycket kraftig glasfiber med perform. gummi-handtag. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Garanti.
Nr 30-1939 39:50



Hammare helt av stål med genomgående, förkromat skaft. Vålutformat handgrepp belagt med helvulkat, svart gummi. Längd 34 cm. Vikt 650 g. Fabrikat Stanley H 1 1/2.
Nr 30-1529 78:—


Hammare lika föregående men japanskt fabrikat.
Nr 30-764 24:—




Hobbyhammare helt i förkromat stål o. med handgrepp av gummi. Total vikt 400 gram. Längd 26 cm.
Nr 20-1609 23:—




Kombihammare med utbytbara slag av halvhårt gummi och plast. Stålrörsskaft med gummi-handtag.
Nr Längd Vikt Pris
30-2481 26 cm 475 g 13:75
30-2482 31 cm 710 g 20:50




Kulhammare av prima stål med slag o. kula hårdade o. slipade. Skaft av ask.
Nr Storl. Vikt Pris
20-40 0 160 g 24:—
20-39 1 220 g 28:—
20-42 3 450 g 31:—
20-41 5 670 g 39:—




Hammare av bästa stål. Slag och pen noggrant hårdade. Skaft av bok.
Nr Storl. Vikt Pris
20-898 0 100 g 18:—
20-899 1 190 g 22:—
20-900 3 425 g 26:—
20-901 5 670 g 33:—



Slägga med skaft av ek. Vikt 1,5 kg.
Nr 30-1295 39:—



Stiftapparat med magnetisk kolv av stål att hålla små nubben eller stift som slås i med ett slag av handen. Längd 11 cm.
Nr 20-947 10:50




Magnethammarer med huvud av hejarsmitt stål. Höjd 10 cm.
Nr 20-791 24:50




Gummiklubba, av svart, massivt gummi med trä-skaft.


Nr Längd Vikt Pris
30-820 30 300 14:50
30-821 35 550 23:—



Plasthammare i högsta kvaliteten med askskaft.
Nr Diam. Vikt Pris
20-1102, 22 mm 160 g 9:50
20-1103, 32 mm 360 g 16:—
20-1104, 40 mm 630 g 24:—



Studsfri plasthammare i högsta kvalitet, 25x105 mm med hickoryskaft. Längd 30 cm.
Nr 30-2324 59:—




Putshyvel av rödbok. Längd 24 och bredd 6 cm. Med prima 1 3/4" hyveljärn.
Nr 30-862 33:—

Putshyvel av järn med plasthandtag. Sula 205x50 mm. Skärstålet kan lätt installeras med hjälp av två ställskruvar, en vid varje sida av stålet. Vikt 650 g.
Nr 30-1630 48:—

Putshyvel av järn med sulans storlek 18x5 cm. Hyveljárnets bredd 1 5/8". Svensk tillverkning.
Nr 30-1711 53:—

Hyveljärn, reserv till 30-1630.
Nr 20-1661 9:75

Hyvelbänksbeslag. Kan fästas på upp till 60 mm tjock skiva. Mycket lämplig för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål o. hårdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket och dels genom upp till 5 cm åtdragning av skruvstycket. Sats komp. enl. bilden.
Nr 30-1374 115:—



Hyvelbänksbeslag. Kan fästas på upp till 60 mm tjock skiva. Mycket lämplig för hantverkare av olika slag. Vikt 2,5 kg. Tillverkat av stål o. hårdat gjutgods. Gripvidden ställbar dels genom flyttning av motstycket och dels genom upp till 5 cm åtdragning av skruvstycket. Sats komp. enl. bilden.
Nr 30-1374 115:—

Hyveljárn, Extra prima Eskilstunafabrikat.
Nr Bredd Pris
20-671a. 44 mm 18:50
20-671b. 51 mm 21:—
20-671c. 60 mm 23:—

Blad, passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 blad.
Nr 20-1729 1:75


Hyvel, ställbar, kombinerad sims- och falshyvel av järn med 38 mm brett hyvelstål och löstagbara anhåll. Längd 21 cm.
Nr 30-1528 145:—

Hyveljárn för 30-1528.
Nr 20-2432 15:75

Brynings- och silpstöd. Ett utmärkt hjälpmedel som underlättar bryning och slipning av hyveljärn, stämjärn m. m. till rätt fasvinkel.
Nr 20-2243 42:—

Spånhyvel Record, högsta Sheffield-kvalitet. Dubbla ställskruvar för reglering av hyvelstålet. Hyvelbredd 54 mm. Totallängd 255 mm.
Nr 30-1727 36:50

Hyveljárn, Extra prima Eskilstunafabrikat.
Nr Bredd Pris
20-671a. 44 mm 18:50
20-671b. 51 mm 21:—
20-671c. 60 mm 23:—



Hyvel, lika föreg. men engelskt fabrikat. Record. Hyvelstål av tungsten vanadium (hårdmetall).
Nr 30-667 105:—

Hyvel, ett utmärkt verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
Nr 20-1728 15:75

Blad, passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 blad.
Nr 20-1729 1:75

Rubank i elegant modell av slipat järn med ställbart stålfäste. Räfflad sula. Längd 34 cm. Stålbredd 50 mm. Vikt 1,9 kg. Prima svenskt fabrikat.
Nr 30-896 145:—

Putshyvel av järn, extra prima Eskilstunafabrikat. Amerikansk modell. Järnet ställbart i såväl djup- som sidled. Handtaget av röd specialplast. Räfflad undersida. Hyvelns längd 24 cm, järnets bredd 2 tum. Vikt 1,6 kg.
Nr 30-674 112:—

Hyvel, lika föreg. men engelskt fabrikat. Record. Hyvelstål av tungsten vanadium (hårdmetall).
Nr 30-667 105:—

Hyvel, ett utmärkt verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
Nr 20-1728 15:75

Blad, passar hyvel 20-1728. Förp. om 5 blad.
Nr 20-1729 1:75


Putts- och falshyvel Stanley RB10. "Tre hyvlar i en". Med engångsblad för grovhyvling, putshyvel och falshyvel samt för hyvling av plastlaminat och spånplattor.
Nr 30-1601 144:—

Falsanhåll till RB10. Kan monteras på önskad sida av hyveln.
Nr 20-1603 26:—

Hyveljárn till RB10.
Nr 20-2115 För grovhyvling (rundat) Pris/5 st 13:50

Nr 20-2116 För puts- och falshyvling Pris/5 st 8:50
Nr 20-2117 För spånplattor, laminat m. m. Pris/3 st 8:50


Hyvel, ett utmärkt verktyg för hemmabruk och hobbyarbeten. Storl. 8x5x2,5 cm. Med lätt utbytbara specialblad.
Nr 20-1728 15:75




Bryningsstöd Eclipse. Ger rätt vinkel vid bryning av stämjärn o. hyveljärn max 68 mm bredd.
Nr 20-2468 29:75

Bryningsstöd Eclipse. Ger rätt vinkel vid bryning av stämjärn o. hyveljärn max 68 mm bredd.
Nr 20-2468 29:75


FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Universalkniv, Stanley. Kraftig modell m. 5 blad i skaftet. Längd ca 14 cm. Nr 20-657 15:50



Universalkniv, Stanley, med indragbart blad i 10 steg. Längd 16 cm. 5 blad medföljer. Nr 20-658 22:—



20-659 20-660



20-661 20-662

Knivblad, Stanley, för ovanstående knivar. 5-förpackade.

20-659 Extra kraftigt universalknivblad.
20-660 Krokblad för linoleum m. m.
20-661 Spetsblad för papper m. m.
20-662 Konkavt mattlaggarblad.
Per förpackning 8:75




20-1787 20-1773 20-1774

Knivblad PEAK, bästa Sheffield kvalitet. Passar alla universalknivar. 5 blad pr förpackning.
20-1787 Pr förpack. 3:60
20-1773 " " " 3:90
20-1774 " " " 4:30



Fällkniv i kraftigt utförande med blad av polerat rostfritt stål. Spärr hindrar att kniven oavsikligt fälls samman. Längd med utfällt blad 21 cm. Nr 20-25 29:50

FRAKTFRITT. Exp.-avgift och RABATT, se försäljningsvillkor.



Universalkniv i kraftigt utförande av metall. Snabbinställning av bladet i 7 olika lägen gör den praktisk för olika arbeten. Kompl. med 5 blad, varav 4 förvaras i skaftet för utbyte. Handtagets längd 17 cm. Nr 20-1345 15:75




Skärkniv av lättmetall m. 5 skarpslipade klingor som förvaras i skaftet. Ger mycket gott grepp och arbetet blir lätt även med svåra material som fiberplattor, linoleum etc. Handtagets längd 135 mm. Nr 20-1335 7:75

Reservblad. I förpackning om 5 blad. Nr 20-1787 3:60



Slidkniv med nytt säkerhetskaft och slida med spärr. Klinga av svartoxiderat kolstål. Skaft och slida av slagtålig köldbäständig nylon. Längs 24 cm. Svensk tillv. Nr 20-2433 39:50

Slidkniv, som ovanstående men med rostfritt knivblad. Nr 20-2457 42:—



Fickkniv med korkskruv, konservöppn., prygl, skurvejsel. Längd ihopfäld 90 mm. Nr 20-574 9:75

Frosta KVALITETSKNIVAR • MORA



Sportkniv för jakt och fiske. 125 mm långt blad i rostfritt stål. Skaft av slagfast polypropen. Laderslida. Nr 20-1233 24:75

Fiskekniv. Filé- och renskniv. 156 mm blad i rostfritt stål med tandad kant. Skaft av polypropen. Nitförstärkt slida av svart läder. Nr 20-1241 26:50

Fiskekniv. Sportfiskarens filé- och renskniv. 197 mm blad i rostfritt stål. Skaft av polypropen. Nitförstärkt slida av svart läder. Nr 20-1240 25:50



Montörskniv för elektriker m. m. Skaft av björk och slida av polypropen. 70 mm blad med inlagt stål. Nr 20-1242 9:50

Slöjdniv. Speciellt avsedd för slöjdarbeten. Skaft av björk. 95 mm blad med inlagt stål av högsta kvalitet. Slida av polypropen. Nr 20-1245 9:75

Skedkniv. Skaft av björk. Dubbelleggat blad i kolstål. Nr bladlängd Pris
20-1246 47 mm 15:50
20-1256 61 mm 15:75

Jakt-, sport- och fiskekniv. Skaft av jakaranda med polerade mässingbeslag. 11 mm blad med inlagt stål. Slida av kraftigt kärnläder. Nr 20-1239 36:—

Sport- och jaktkniv, favoriten bland jägare. Skaft av polerad jakaranda. 125 mm blad med inlagt stål. Slida av läder med mässingbeslag. Nr 20-1236 56:—

Sportkniv med björkskaft och laderslida. blad med inlagt stål, längd 102 mm. Nr 20-1231 12:—

Tällkniv med inlagt stål av högsta kvalitet. Lackerat björkskaft.

Nr	Blad mm	Pris
20-76	75	5:50
20-77	99	7:25
20-78	112	8:—
20-79	160	9:90

Slidkniv. Samma som 20-76-20-79 men med pressad slida av polypropen.

Nr	Blad mm	Pris
20-80	75	7:50
20-81	99	9:50
20-82	112	10:75
20-83	160	13:75




Campingsax. För sport o. fritid. Detta set bör finnas i varje bils utrustning. Yxans vikt 0,7 kg, eggens längd 82 mm, total längd 355 mm. Kniv med skaft av björk. 102 mm blad av laminerat stål i högsta kvalitet. Yxskydd och slida av läder. Kniv och yxa kan även bäras separat. Nr 30-1257 63:—



Handyxa av prima svenskt stål. Eggbredd 80 mm. Längd med skaft ca 32 cm. Vikt 0,7 kg. Nr 30-521 42:—

Eggskydd av läder till ovanstående handyxa. Nr 20-520 11:—



Eggskydd av naturlatex, för skydd av yxeggen. Nr 20-1575 3:75



Kil 21-276 av järn med rostskyddsöverdrag är en liten oumbärlig tingest för yxor, hammare m. m. där skaftet har benägenhet att lossna. Gör ett sågspar i skaftet, en lämplig kil inslås och det sitter bergfast.

Bredd	Pr 2 st	Pr 10 st
a. 13 mm	1:—	3:10
b. 20 mm	1:40	4:60
c. 29 mm	2:60	9:30
d. 40 mm	3:80	14:—
e. 50 mm	4:60	17:50

Killsats består av 25 st sorterade kilar 21-276 13-50 mm. Nr 21-277 26:—



Färgskrapa SANDVIK med skär av hårdmetall som ger extremt lång livslängd. Skaft av aluminiumlegering med plasthanlag. Nr 30-2485 33:75
Res.skar Nr 20-2486 18:50



Båtskrapa. Kraftigt utförd färg- och rostskrapa med vändbar 3-eggad klinga. bokskaff. Längd 32 cm. Nr 30-2093 36:—


Reservskär till ovanstående, slipat. Längd 105 mm. Nr 20-2094 8:—



Fönsterskrapa med stålkniv i 60 mm bredd jämte eggskydd av plast. Nr 20-318 5:50




Färgskrapa för fönster o. d. All färg skrapas bort fullständigt och lätt med denna skrapa. Med reservklinga. Storlek: 85 x 40 x 20 mm. Nr 20-225 13:50



Skavstål, smidda av kromvanadiumstål. Trekantiga. Längd 25 cm. Nr 20-095. Egglängd 15 cm. 20-2096. Egglängd 6 cm. Pr st 10:50



Skårslev av stål. Klingans storlek 9 x 15 cm. Nr 30-804 8:75




Slipskiva av stål, med nitat och lackerat handtag. Skivans storl. 11 x 26 cm. Nr 30-805 26:50




Lod med stålspets och 360 cm flätad nylonlina. Vikt 125 g. Nr 20-844 9:50

Lod av zinklegering med förm. stålspets. 135 mm/300 g., Nr 20-1468 13:75



Läggningslev av stål. Bladets storl. 12,5 x 18 cm. Nr 30-803 12:50



Märksnöre. För märkning av räta linjer på murväggar m. m. Består av en kapsel av aluminium, inneh. trumma med 15 m snöre. Kan fyllas med pulveriserad krita. Innfällbar vev. Kapseln kan även användas som sänklod. 130 mm/250 g. Nr 30-1019 22:50



Snickarbälte av grön nylonväv. Svensk tillverkning. (Utan verktyg). Nr 30-2350 68:—



Snickarbälte av tjock spaltmokka och mjuk kohud, förstärkt med nitar. Fickorna är fästa på ett stadigt bälte, ställbart för midjemått 70-120 cm. (Utan verktyg). Nr 30-2349 135:—

raaco

Sortimentskåp RAACO. Stabila stapelbara skåp av lackerad stålplåt med glasklara plastlådor med spår för mellanväggar. Låd-etiketter och ett sortiment mellanväggar medföljer. Mått: Höjd×bredd×djup.

Raaco INDUSTRI SKÅP

Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 36 lådor. Vikt 3,9 kg. Nr 40-1904 145:—

Skåp. Storlek 285×307×146 mm. Med 15 lådor. Vikt 2,5 kg. Nr 40-1903 108:—

Extra mellanväggar av glasklar plast. Nr 20-1905. 35×64 mm. Pr 48 st 13:75
Nr 20-1906. 35×135 mm. Pr 24 st 13:50

Skåp. Storlek 555×307×146 mm. Med 48 lådor. Vikt 5 kg. Nr 40-1910 178:—

Skåp. Storlek 420×307×146 mm. Med 27 lådor. Vikt 3,7 kg. Nr 40-1908 142:—

Raaco HOBBYSKÅP



Skåp. Storlek 240×307×146 mm. 15 lådor. Lackerat plåtstativ. Vikt 2,1 kg. Nr 40-1957 72:—

Sortimentskåp med 9 st glasklara lådor av stöttålig plast och 9 st glasklara lådor med småfack. Ytermått 25×14×14 cm. Nr 30-15 34:50



Væggskiva, perforerad. Storlek 25×68 cm. Nr 40-1461 . Pr 2 st 29:—



Væggskena, längd 48 cm. Lackerad. Nr 40-1463 . Pr 2 st 14:—

Verkttyghållare av kraftig plast med fästкроkar passande på perforerad maso-nitskiva.



Hållare till små skruv-mejslar, sylar m. m. 6 st per förp. Nr 20-1452 Pr förp. 7:75

Hållare till stämjärn, filar m. m. 9 st per förp. Nr 20-1453 Pr förp. 7:75



Hållare till hammare, större tänger m. m. 6 st per förp. Nr 20-1454 Pr förp. 7:75

Hållare för div. upphängning. 18 st per förp. Nr 20-1455 Pr förp. 7:75



Hållare för alla sorters tänger. 9 st per förp. Nr 20-1457 Pr förp. 7:75


Hållare för större detaljer. Borrmaskin o. dyl. 6 st per förp. Nr 20-1458 Pr förp. 7:75

raaco

FÖRVARINGS VÄGG


Idealiskt för:

- Hemverkstaden
- Hobbyrummet
- Garaget




Förvaringsvägg typ WW3. Komplet vertygsvägg med 2 hålskivor, 28 sorterade hållare, 2 hyllplan och 8 glasklara lagerlådor. Uppsatt storlek 98×68×26 cm. Vikt 6,8 kg. Nr 40-2015 Pris 198:— (Utan avbildade verktyg).

Ovanstående bild visar en sammanställning av väggskiva, väggskena och hållare från vidstående spalt.




RAACO PLÅTSKÅP med glasklara plastlådor. Överskådligt lagersystem där skåpen kan kombineras efter behov. Samma yttermått på skåpen: höjd 435 mm, bredd 680 mm, djup 250 mm.


Sortimentskåp med 48 st lådor. Plastlådorna har måtten 240×80×50 mm. Vikt 13,5 kg. Nr 40-2016 Pris 465:—




Sortimentskåp med 16 st lådor. Plastlådorna har måtten 240×160×85 mm. Vikt 11,2 kg. Nr 40-2017 Pris 360:—




Sortimentskåp med 32 st plastlådor. 24 st 240×80×50 mm och 8 st 240×160×85 mm. Vikt 12,4 kg. Nr 40-2018 Pris 425:—



Sortimentskåp av kraftig slagtälig grå plast med 24 st glasklara plastlådor med lock och inställbara mellanväggar på längden eller tvären. Etikethållare och handtag på varje låda. Mellanväggar medföljer. Storl. 213x107x203 mm. Vikt 1,3 kg.
Nr 30-1985 88:—

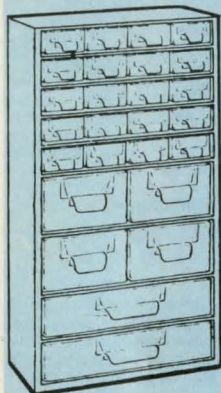


Skåp. Storlek 555x307x146 mm. Med 26 lådor. Vikt 4,7 kg.
Nr 40-1909 185:—



Plastlåda av hård plast m. glasklart lock. Stapelbara. Storlek 27x15,5x4 cm.

Nr 31-81 med 18 småfack som bilden.
Nr 31-82 med 6 småfack och 3 större fack.


Pr st 0,75 10 st 86:—



Förvaringslåda av färgad plast med genomskinligt lock. Praktisk för skruvar, muttrar osv. Storlek 18x13x4 cm.
31-586 Fack enl. bild 5:50
31-587 Utan fack 5:25




Plastask med lock. Helt glasklar. Storlek 80x25x20 mm.
Nr Pr 10 st 100 st
31-218 9:50 85:—



Plastask, storlek 12x8x3 cm. Transparent med 3 insatskivor så att 4 fack kan erhållas. Anhåll i asken medger placering av skivorna på 13 olika ställen. Lämplig för fiskedrag och mycket annat.


Nr Pr st 12 st
31-617 5:50 57:—

Bygg ett sortimentskåp som du själv vill ha det! Kan fästas ihop så stort som helst.

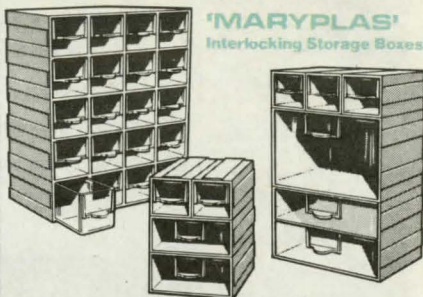


'MARYPLAS'
Interlocking Storage Boxes


Låd-fack av ljusblå plast med färglösa glasklara draglådor. 5 olika storlekar. Alla passar att bygga ihop och sidorna fäster i varandra i kilformiga spår.




Låda. Storlek 59x59x124 mm.
Nr 31-669 7:25



Låda. Storlek 177x118x124 mm. Med 2 draglådor.
Nr 31-673 24:—



Låda. Storlek 118x59x124 mm.
Nr 31-670 11:50




Låda. Storlek 177x118x124 mm.
Nr 31-672 19:50




Låda. Storlek 177x59x124 mm.
Nr 31-671 14:50


'MARYPLAS'
Interlocking Storage Boxes

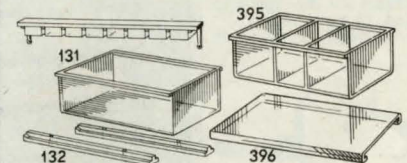

Låda av glasklar plast. Storlek 50x80x25 mm.
Nr 31-131 Pr st 2:20, 10 st 18:50
Låda i storlek som föregående men med 3 fack.
Nr 31-395 Pr st 2:30, 10 st 19:—
List för uppfästning av ovanst. draglådor under en hylla eller dyl. (erf. en list mera än antalet lådor i en rad).
Nr 21-132 Pr 10 st 3:50
Nr 21-396, lock Pr 10 st 4:90

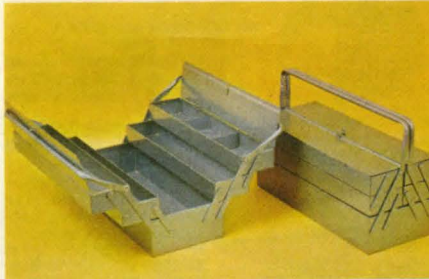

Verktöglåda av lackerad, kraftig stålplåt med handtag av stålror. 1062 utgöres av tre sammansatta lådor och 1064 av 5 lådor. En stabil svensk kvalitetslåda.
40-1062. Storl. 36x20x15 cm. 68:—
40-1064. Storl. 48x20x20 cm. 98:—

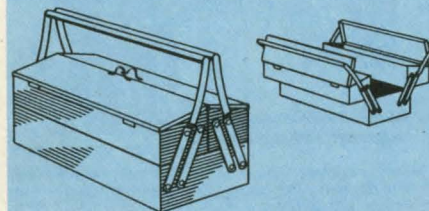


Verktöglåda av brännlackerad, kraftig plåt med rörhandtag. Består av tre sammansatta lådor, vikt ca 2,5 kg. Yttre mått 35x16x13 cm.
Nr 30-1648 38:—




Snickarlåda av kantförstärkt plywood. Levereras med flyttbart smådetalj-fack, kraftig låsbygel samt bärhandtag. Svensk tillverkning.
Nr Storlek Vikt Pris
40-204 540x240x240 4,8 kg 172:—
40-205 690x240x240 5,5 kg 195:—


Service-väska av kantförstärkt björkplywood. Storlek 450x325x80 mm. Mycket hållbar.
Nr 40-238 Pris 138:—




Verktöglåda av stark slagtälig plast. Löstagbar insats med 8 fack för smådetaljer. Därunder utrymme för större verktyg såsom hammare, skruvmejsel m.m. Storlek 155x325x85 mm.
Nr 30-578 28:50



Verktöglåda av slagstark kraftig plast med bärhandtag och två insatser med småfack. Storl. 130x155x335 mm.
Nr 30-1961 42:—

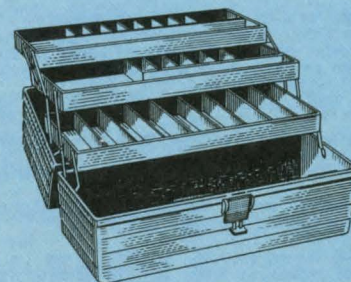

Verktöglåda av kraftig slagstark plast. Med handtag och tredubbel insats med många småfack. Storlek 200x200x400 mm.
Nr 30-1962 85:—




Verktöggsskrin. Stor, rymlig box med två fackindelade insatslådor. Mellan lådorna finns ytterligare utrymme. Storlek 45x20x25 cm. Av konstläderpapp med plasthandtag och förmicklade beslag och förstärkningar.
Nr 40-983 88:—



Sortimentslåda av plast, delad i 5 fack jämte 8-delat innerfack förbundet med skenor till locket. En låda som rymmer mycket men som ändå är så liten att den går i fickan, 21x11x4 cm.
Nr Pr st 10 st
31-145 10:50 82:—

FRAKTFRITT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.


ORDNING och REDA

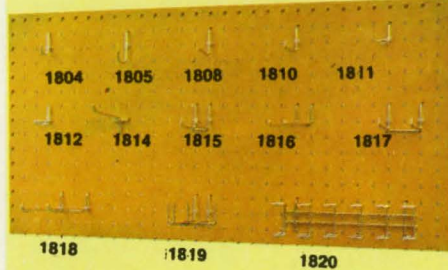


Verktystavla av hård perforerad masonit på stadig träram. Storlek 40x80 cm. Lacerad i röd, blå eller gul färg. Nedanstående verktystkrokar passar på tavlan, som ger en prydlig ordning åt verktygen i verkstäder, garage, hobbyrum m. m.
Nr 40-1785 45:—

Verktystkrokar i ett sortiment med 25 st olika passande ovanstående tavla.
Nr 30-1786 Pr sats 26:—


Verktystkrok, av galv. metalltråd enl. bild. Måttet anger hållarens öppning eller längd. Pris pr förp.
Nr Förp. Nr Förp.
20-1804 14 mm 5 st 1:95 20-1815 50 mm 1 st 2:10
20-1805 24 mm 5 st 2:10 20-1816 125 mm 1 st 2:50
20-1808 40 mm 5 st 2:25 20-1817 50 mm 1 st 2:65
20-1810 50 mm 5 st 2:45 20-1818 125 mm 1 st 2:75
20-1811 15 mm 5 st 2:55 20-1819 80x80 1 st 3:—
20-1812 23 mm 5 st 2:70 20-1820 20 mm 1 st 7:75
20-1814 100 mm 1 st 1:75




Kroksats med 52 st sorterade verktystkrokar för perforerade plattor. Enkla krokar utan stödklack. Ytbehandlade.
Nr 30-1947 ...Pr sats 4:75



Verktysthållare för upphängning på vägg av spadar, krattor och liknande skafverkyg med upp till 32 mm diam. Krokarna klädda med refflat gummi.
Sats med 5 hållare med skruvar.
Nr 30-1948 ...Pr sats 9:75



Krokhållare för verktystkrok utan stödklack. Passar i perforerad masonit. 16 st per sats.
Nr 20-1847 ...Pr sats 1:80




Verktysthållare 21-136 av fjäderstål. Blankförzinkade.
Måttet anger gripvidd diam. Storl. Pris 10 st 100 st
10 mm 2:10 16:—
13 mm 2:70 21:—
19 mm 3:60 29:—
28 mm 5:70 44:—
38 mm 10:50 85:—

Sats med 10 st verktysthållare, 2 st av varje storlek 21-136.
Nr 21-137Pr sats 4:90




för folk med anspråk




Väggskena av lackerad stålplåt i kraftigt stabilt utförande. Lackerad vit eller brun.
Nr 31-227 längd 50 cm Pr st 7:50
Nr 41-228 längd 100 cm Pr st 15:—

Hyllkonsoler raka av formpressad stålplåt. Lackerade vita eller bruna.
Nr Längd cm Pr st
31-229 15 4:90
31-230 20 6:—
31-231 30 7:50
31-232 40 13:50
31-233 50 16:—

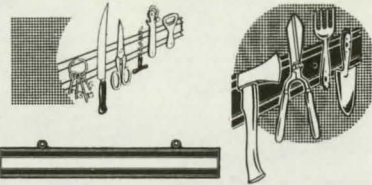


Magn. verktysthållare är kraftigt magnetiserad och håller därmed verktyg som yxa, hammare, tänger m. m. på plats. Längd 60 cm.
Nr 30-2087 78:—


Magnethållare lika ovanstående men för köksknivar, saxar m. m. Längd 25 cm.
Nr 30-2086 34:—



Lådvaskiljare av plåt. Mycket praktiska till fästet för mindre hyllor i skåp och för avbalkningar och småfack i lådor. För 4 mm tjocka mellanstycken. Längd 6 cm.
Nr Storl. Parfö. Pr 10 st 100 st
21-565 2:70 16:—




Sänghakar av järn. Prima svenskt fabrikat. Längd 6 tum. 4 par per sats.
Nr 21-685 ...Pr sats 11:—



Bladskruv 21-703, av blankt järn. Längd 2". Pr 10 st 9:40
Längd 2 1/2". Pr 10 st 9:80




Hyllkonsol i antik modell av svartlackerat och dekorativt smidesmönstrat järn. Svartlackerade träskruvar medföljer även.
Nr Storlek Parfö. Pr 10 st 100 st
31-201 11x15 cm 18:—
31-202 15x20 cm 27:—
31-203 19x25 cm 38:—



Hyllhakar av förmässingad järn för bokhyllor m. m.
Nr 21-158 ...Pr 10 st 2:20

Hylsor av förmässingad järn. Pr 10 st 100 st
21-160 0:60 3:60



Dörrstoppare, av gummi.
Nr Storl. mm Pr st
24-1066 33x30 1:90
24-1067 36x40 2:10
24-1069 38x65 2:60



Gummifötter av svart gummi.
Nr Storl. Pr 4 st 100 st
21-43 12x6 1:80 31:—
21-44 16x10 2:— 34:—
21-45 21x10 2:20 38:—
21-46 25x11 2:80 49:—

Gummifot, av grått gummi. Självhäftande. Storlek 21x10 mm.
Nr Pr 4 st 48 st
21-29 1:40 12:—



Gummifot 21-53 för möbelben m. m. Tillverkad av grått, starkt naturgummi.
Storl. Håldiam. Pr st 10 st
1 20 mm 1:75 13:—
2 25 mm 2:50 19:—
3 30 mm 3:50 27:—
4 43 mm 6:— 48:—



Doppsko av svart naturgummi.
Nr Håldiam. Pr st
21-61 14 mm 2:50
21-62 16 mm 2:90
21-63 19 mm 3:75
21-64 20 mm 4:35
21-65 24 mm 6:—



Sugfötter av transparent mjukplast, som icke torkar eller spricker. För många olika ändamål såsom skyltfönster, bilen, badrummet etc. Sitter säkert på blanka, plana ytor, glas, kakel osv.
Nr Diam. 2 st 10 st
21-448 45 mm 2:50 9:90
21-449 30 mm 1:90 6:50
21-450 25 mm 1:50 4:80
21-451 35 mm 1:60 5:10
21-452 35 mm 1:70 5:30
21-453A35 mm 2:— 6:70
21-453B55 mm 2:90 10:50
21-620 35 mm 1:80 5:50



Väskhandtag av svart plast med förnicklade metallbeslag. Bredd 13 cm.
Nr Pr st 10 st
21-47 3:75 27:—




Väskhandtag av räfflad svart PVC-plast med inlagd stål fjäder. Förnicklade ändbeslag. Längd 19 cm.
Nr Pr st 10 st
21-48 4:— 29:—



Golvskydd med filtinsats och med spik. Förpackade i plastpåse.
Nr Diam. Pr påse
21-122 20 mm 16 st
21-123 24 mm 12 st
21-124 28 mm 8 st
Pris per påse 6:—



Golvskydd av plast för montering på stålörsmöbler m. m. Diam. 18-20 mm. Finns i färgerna svart, vit och grå.
Nr 21-866 Pr 4 st 3:60



Plasthätta med nylonbricka som skruvas eller spikas fast varefter hättan tryckes på. Tjänar två ändamål: döljer skruven och tjänstgör som fot. Diam. 15 mm. finnes i färgerna svart, vit, röd, ljusblå, ljusgrön och gul. 10- eller 100-förp. per färg.
Nr Pr 10 st 100 st
21-738 3:— 22:—



Flakgångjärn av 5x35 mm järn. Längd 27 cm.
31-282, höger. Pr st 17:—
31-297, vänster. Pr st 17:—


Flaklås. Fästplattans storlek 75x85 mm. Förpackat ett vänster- och ett högerlås. Vikt pr st 0,8 kg.
Nr 31-284 Pr par 33:—

Hörmbeslag av 4x30 mm järn. Längd 21 cm. Förpackat ett vänster- och ett högerbeslag.
Nr 31-285 Pr par 18:—


Blindkrok av 4x30 mm järn. Längd 5 cm.
Nr 21-281 Pr st 4:50




Hångångjärn 31-286 av 3x30 mm galvaniserat järn. Kraftiga.
Längd 30 cm. Pr par 19:—
Längd 40 cm. Pr par 21:—




Gångjärnssats. Består av två gångjärn, en nyckelskylt samt erforderligt antal skruvar för montering. Tillv. av slät, ohmrad svart plåt.
Nr 21-828 Pr sats 13:50



Gångjärn av antikmönstrat järn. Längd 17 cm. Uppböckat för 10 mm överfalls. Skruv medföljer.
Nr Par
21-907, förkopprade 6:50
21-908, svartlack, 6:50



Handtag 21-484. Försett med täckbricka av glasklar plast. Stilen utformning av förkromad mässing. Med fästskruvar.
Bredd Pr 2 st 10 st
A. 90 mm 6:20 26:—
B. 115 mm 6:40 27:—



Lådhandtag av förnicklade mässing. Bredd 80 mm.
Nr Pr 2 st 10 st
21-362 7:80 33:—



Möbelgångjärn av 0,6 mm järnplåt med skruvhål och kanter profilerade. Bredd upptält 31 mm. Längd 50 cm. förnicklade eller lackerade i mässingfärg.
Nr Färg Pr st 10 st
31-580 Förm. 3:60 24:—
31-581 Mäss. 2:70 18:—



Koffertknäpp av stadig plåt. Förnickl. Storlek 45x60 mm.
Nr Pr 2 st 10 st
21-147 2:50 7:80

KISTBESLAG



Kistbeslag av hamrat järn i konstsmide, välgjort arbete, kraftiga och stabila.

Handtag. Storlek 20×10,5 cm.
Nr 21-552 Pr st 19:50

Hörnplåt. Storlek 8×8 cm.
Nr 21-553 Pr st 2:50

Nyckelskylt. Storlek 5×6 cm.
Nr 21-554 Pr st 1:75

Lockbeslag. Längd 38 cm.
Nr 21-555 Pr st 4:50

Lockbeslag. Längd 48 cm.
Nr 21-557 Pr st 6:—

Framstolpe. Längd 27,5 cm.
Nr 21-556 Pr st 3:75



Ritning till kista, storlek 80×50×40 cm.
Nr 28-230 0:35

SKRUVSATS
Skrivsats. Består av 90 st oxiderade järnskruvar m. kullriga huvuden. Satsen passar till en kistbeslagsats med hörnbeslag och gångjärn.

Nr 11-625 Pr sats 5:25

Kistbeslagsats, innehållande alla erforderliga beslag till en kista enl. illustrationen, utom gångjärn och hörnbeslag. Satsen består av 11 detaljer. (2 st 21-552, 555, 556, 4 st 553 och 1 st 554.)

Nr 31-570 Per sats 63:—
Pris pr 10 satser 585:—




Byggsats till dalakista. Av 12 mm furuplywood, lock av 16 mm furulamel och profilerade lister. Alla detaljer utom listerna är listskurna och färdiga för hopsättning. Listerna geras lätt vid monteringen. Fyra svarvade fötter av björk, erforderlig dyckert och kistlås med nyckel medföljer satsen. Att göra denna dalakista är ett lätt och trevligt hobbyarbete som kräver ett minimum av verktyg. Kistans mått: 635×435×315 mm. Inredning: ett mindre fack med lock. Byggnadsbeskrivning medföljer. OBS! Levereras trävit och utan beslag.

Nr 44-790 Pris pr sats 275:—
(Hörnbeslag höjd 27 cm passar)




Beslag av hamrat järn med svart ytbehandling. Välgjort svenskt konstsmide passande på skåpdörrar och byrå-lådor i gammal allmogestil. Skruv medföljer.
Handtag 21-558, ledat. Storl. 125×40 mm. Pr st 12:50
Nyckelskylt 21-551. Storlek 80×33 mm. Pr st 2:50
Handtag 21-559, fast. Storl. 125×40 mm. Pr st 9:50

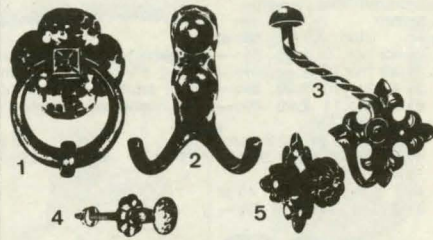

Konstsmides-Beslag


Tillverkade av svartlackerat järn.

Nr	Namn	Storlek	
1.	21-1264 Dörrkläpp	80 mm	65:—
2.	21-1268 Klädhängare	70 mm	16:—
3.	21-1265 Klädhängare	110 mm	23:—
4.	21-1253 Knopp	30×75 mm	14:50
5.	21-1267 Knopp	40×40 mm	17:—



Kistbeslagsats md 4 st 34 cm höga hörnbeslag, 2 handtag, 4 hörnplåtar och 1 nyckelskylt. Tillverkat av slät, ohamrat järnplåt.

Nr 31-585 sats 29:—



Hörnbeslag nr 31-567.

Höjd cm 27 34 40
Pr st 6:75 7:50 8:75



Gångjärn av hamrat järn. Bredd 4 cm. Längd uppfällt 55 cm. Fästes på lockets insida och kistans baksida.
Nr 21-54 Pr st 10:50



Dekorationsspik

Järnspik med smidda huvuden i stjärnform, mycket kraftiga. Svartlack.

Nr	Diam.	Längd	10 st
21-1269	8	20	9:—
21-1274	12	20	9:50
21-1270	15	20	10:—
21-1271	17	22	13:—
21-1272	25	25	14:50




Fot för dalakista m. m. svarvad av björk. Diam. 70, höjd 48 mm.
Nr 31-525 Pr st 6:50




Vagnshjul, extra kraftigt utförda för industrilager-vagnar. Påvulkad svart syntet. gummibana. Förkromad fast bygel med fästplatta. Belastning 100 resp. 175 kg.
31-1295

Diam.	Höjd	Pr st
100 mm	145 mm	42:—
31-1296		
150 mm	200 mm	67:—




Vagnshjul samma kraftiga typ som föregående men m. länkhjul. Dubbelt kullagrad bygel. Belastning 100 resp. 175 kg.
31-1293

Diam.	Höjd	Pr st
100 mm	145 mm	49:—
31-1294		
150 mm	200 mm	86:—




Länkhjul med svart gummibana och nylonlager. Förkromad bygel och dubbelt kullagrad fästplatta. Belastn. 40 resp. 50 kg.
31-1291. diam. 75 mm, höjd 96 mm. Pr st 19:—
31-1292. diam. 125 mm, höjd 160 mm. Pr st 32:—




Länkrulle med dubbelhjul och kåpa av svart plast. Hjul-diam. 50 mm. Konstruktionen ger bättre bärighet och vridbarhet speciellt på mjuka underlag än ett hjul.

	Pris 4 st	10 st
21-392, med tapp och hylsa.	19:—	39:—
21-393, med gängad tapp M8.	19:—	39:—
21-394, med fästplatta, diam. 38 mm.	19:—	39:—




Länkrulle med hjul av gummi eller vit etenplast. Enkelt kullager mellan bygel och fästplatta.

Nr	Hjul	Diam.	Pr st
21-1148	Plast	30mm	2:80
21-787	Gummi	38mm	5:25
21-788	Gummi	50mm	6:90



Länkhjul med gummihjul 75×15 mm på följar av rostfritt stål i kraftig bygel med kullager mot fästplattan, vars höjd från golvet är 10 cm.
Nr 21-324 Pr st 13:50



Klothjul av blankförkromad metall med fyrkantig fästplatta Max belastning 25 resp. 35 kg.
31-1290 Klottediam. 45 mm. Pr st 13:50
21-1214 Klottediam. 60 mm. Pr st 16:50

Klothjul av blankförkromad metall. Med tapp o. hylsa. Max. belastning 25 resp. 35 kg.
31-1289 Klottediam. 45 mm. Pr st 13:50
21-1213 Klottediam. 60 mm. Pr st 16:50



Rulle av svart bakelit. Mått 20×40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-718 1:95 15:50

Rulle av etenplast. Mått 20×40 mm. Axelhål 6 mm.
Nr Pr st 10 st
21-719 0:90 7:20



Rulle av vävbakelit. Mycket stark. Måttet anger: diam.×bredd×axelhål.

Nr	Mått mm.	Pr st
21-150	50×23×6	3:—
21-151	70×35×8	4:30
21-152	100×44×12,7	8:25
21-153	125×44×12,7	14:75




Ottomanrulle med plast-rulle. Diam. 40 mm. Fästbygel av järn. 55×23 mm.
Nr Pr st 10 st
21-768 1:70 13:50




Länkhjul med kraftigt svart gummiklothjul, förkromad kåpa och kullagrad fästplatta. Belastning 25 och 30 kg.
31-1285 Klottediam. 40 mm. Pr st 9:50
31-1286 Klottediam. 50 mm. Pr st 10:50



Länkhjul med svart kraftigt gummiklot, förkromad kåpa och kullagrad tapp med hylsa. Belastn. 25 resp. 30 kg.
Nr Klottediam. Pr st
31-1287 40 mm 8:50
31-1288 50 mm 9:75




Dörrstängare "Dexter". Passar såväl in- som utåtgående dörrar. Kraftig konstruktion som tål hård påfrestring. Dörren stänges mjukt o. effektivt. Hastigheten justeras med ratt. Kompl. med skruvar. Längd 40 cm.
Nr 30-153 98:—




Klaffstöd, med justerbar friktionsbroms som gör att klaffen fälls ut med mjuk uppbrmsning. Automatisk låsning vid stängning. Längd 25 cm.
Nr 21-774 höger 4:50
Nr 21-775 vänster 4:50



Lockstöd. Längd utfällt 17 cm. Förmicklat. Finns för höger eller vänster sida.
Nr 21-716 Pr st 6:75




Ledstångsbeslag av borstad mässing med blankgalvskruv.
Nr Skruvlängd
21-733-110 11 cm
21-733-130 13 cm
21-733-150 15 cm
Pris pr st 9:50




Dörrhållare av galvaniserad, tjock plåt. Med fjäder. Längd 39 cm.
Nr 31-296 Pr par 18:50




Kullås, dubbelt av förn. järn. 10x47 mm.
Nr Pr 2 st 10 st
21-176 2:90 11:—




Fönsterlås av järn, förn. Komplet med skruv.
Nr Pr 2 st 10 st
21-770 4:50 19:50



Fönstervred av glansförmicklad mässing m. presad platta och hake. Storlek 35 mm.
Nr Pr 2 st 10 st
21-1004 9:30 39:—



Krok av förmickl. mässing. Elegant o. hållbar, blank ytbehandling. Plattans storlek i mm.
21-1005 Kojkrok. Storlek 30x20. Pr st 2:40
21-1006 Klädskrok. Storlek 48x17. Pr st 4:80
21-1007 Klädskrok. Diam. 30. Pr st 4:65
21-1008 Badrumskrok. Storlek 28x13. Pr st 1:90




Fönsterhållare för utåtgående fönster. Monteringsanvisning och skruvar medföljer. Tillverkad av starkt plastmaterial.
Nr 21-663 Pr st 5:50



Fönsterspär "Bobby". Galvaniserat stål med plastklädd kedja. Längd inkl. karbinhakar 240 mm.
Nr Pr 2 st 10 st
21-662 Pr st 5:—



Godkända svenska säkerhetslås med 9-tillhållare.

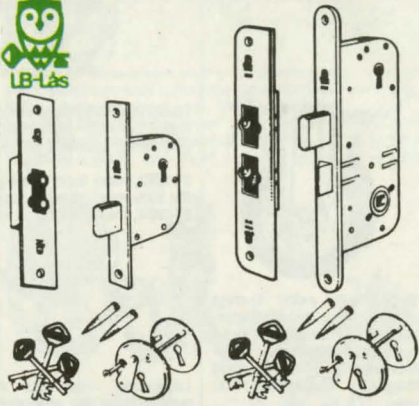

Kompletteringslås. Rekommenderas på entrédörrar som tillägg till befintligt cylinderlås. Levereras med säkerhetssluteblock, karnstift, nyckelskylt, 3 nycklar.
Nr 21-1170 149:—

Fallregellås. Utbyteslås, svensk standard SIS 817381. Passar direkt i låsurtaget. Medför att man måste låsa dörren med tillhållarlåset. Tillbehör lika ovanst.
Nr 21-1171 För västerhängd dörr 168:—
Nr 21-1172 För högerhängd dörr 168:—

Vänster eller högerhängd? Då dörren öppnas mot Dig är hängningen lika med den sida som gångjärnen sitter på.




Säkerhetsspär för utåtgående dörrar. Fästes med medföljande kraftiga skruvar i dörrens karmträ. Godkänd typ.
Nr 21-1173 29:50



Möbellås för montering uppåt eller i vänsterdörr. Storlek 70x40x12 mm. Djup till dorn 25 mm. Med mässingfärgad nyckel.
Nr Pr 2 st 10 st
21-756 9:25 76:—



Cylinderlås för skåp och lådor. Endast högerutförande. Enkellåsning. Med 2 nycklar i förmickl. mässing. Grundplattan 60x44 mm, bredd 8 mm, cylinderdiam. 17 mm, längd 20 mm.
Nr 21-1159 23:50




Magnetlås av vit eller brun plast i storlek 16x46 mm. Levereras i sats med 6 st lås och behövlig skruv.
Nr 31-170 Pr sats 6:60



Lås av järn med nyckelhyllsa av mässing. 2 nycklar. Storlek 50x45 mm.
Nr 21-986 6:50


Lås i likhet med 21-986 men av blank mässing.
21-288 45x37 mm 9:—
21-289 50x45 mm 9:75




Lås av förn. järn. Storl. 60x40x9 mm. Djup till dorn 20 mm. Höger- och vänsterutförande. 1 förn. nyckel.
Nr 21-1154 5:75



Nyckelskyltar av svart eller benvit plast, 16 mm nyckelhål.
Nr Höjd Pr st 10 st
21-943 38 mm 1:25 9:—
21-944 45 mm 1:25 9:—



Möbellknopp 21-740 av svart eller benvit plast m. ingjutet träskruv.
Diam. mm Pr 10 st
10 2:30
15 2:80
20 4:60
25 6:50



Magnetlås av förmickad metall. Lätt att montera. Nr 21-338 är av plast och tryckes in i 13 mm borrhål, de övriga låsen skruvas fast.
Nr Storlek Häftkraft Pr st 10 st
21-338 17x13 mm 2 kg 2:25 19:—
21-339 20x40 mm 4 kg 6:— 53:—
21-340 30x40 mm 8 kg 7:50 66:—
21-446 40x40 mm 11 kg 8:75 78:—



Möbellknopp av transparent slagtälig acrylplast. Finns i mäsingfärg. Diam. 40 mm, höjd 28 mm. Finns i färger: brun, blå, grön, ofärgad och rökfärgad. Med skruv.
Nr Pr st Pr 10 st
21-7 2:10 18:—

Möbellknopp, lika ovanstående men förgylld.
Nr Pr st Pr 10 st
21-8 2:60 23:—




Möbellknopp av antikmonstrad och oxiderad metall. Diam. 32 mm.
Pr st
21-909 Kopparfärg 2:90
21-910 Svart 2:80



Möbellknopp i hård plast med inlagd metallgunga med skruv (M4x25). Helt metalliserade och med vackert mattborstad yta i guldfärg.
Nr Diam. pr st 10 st
21-704 36 mm 3:95 33:—
21-705 50 mm 5:75 48:—

Glasknappar, handgjorda vid Lindshammars Glasbruk. Massiva och hållbara med mässingfot. Diam. 40 mm. Finns i följande glasfärger: Gulbrunn, blå, olivgrön eller kristall.
Nr 21-9 Pr st 7:75




Snörhållstäng i kraftigt utförande. Förmicklad. Består av hålstans m. ställbart anhåll och nitstans för 4 mm snörhålsring. Längd 17 cm.
Nr 30-2049 38:—



Snörhålsringar med 4 mm hål. Sortiment med svarta, bruna, förmickade o. förmässingade ringar. Ca 300 st i sats.
Nr 30-2050 Pr sats 2:90

Snörhålsringar med motbricka. Innerdiam. 4 mm.
Nr 100 förp.
26-452 Förn. järn 6:75
26-453 Mässing 10:50



Öljettång av förkromat stål. Längd 175 mm. 100 st förn. Öljetter medföljer. Håldiam. 7 mm.
Nr 20-709 17:50

Öljetter, förmässingade, håldiam. 7 mm. 200 förp.
Nr 20-715 ... Pr förp. 9:90




Öljettång för nitning av öljetter i plast och segelduk. Med 12 öljetter.
Nr 20-2176 8:75

Öljetter för öljettång 20-2176. Diam. 20 mm. Hål 10 mm. Förmäss. järn.
Nr 20-2177 100-förp. 9:—



Öljettång med stans och 30 st öljetter helt av mässing (rostfri). Håldiam. 10 mm.
Nr 25-461 Pr sats 9:75

Öljetter, samma som i ovanst. sats 50 förp.
Nr 25-462 Pr sats 7:50



Tryckknappsats. Stans o. 10 st blanka rostfria tryckknappar.

Nr Diam. Pr sats
25-460 12 mm 8:70
25-459 15 mm 9:50



Dubbla nitar för lädervaror. Förnicklad mässing. Storlek 7x7 mm.
Nr 21-875 Pr 100 st 5:90



Tryckknappsats. Stans o. 20 st 11 mm tryckknappar för portmonnär, väskor, fodral m. m. Brun färg.
Nr 21-118 .. Pr sats 15:50

Tryckknappar som i ovanstående sats. Färg: Svart, vit, brun eller röd. I askar om 20 st.
Nr 21-119 Pr sats 7:50



Vridlås till båtkeppel m. m. Rostfria. 4 st pr sats.
Nr 25-458 Pr sats 11:50



Schablonsats för skyltmålning. Schablonerna är av tunn, ytbehandlad plåt o. finns i 4 stilstorlekar

20-1190, stora alfabetet, (ej ÅÄÖ). Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
18:- 27:- 49:- 76:-

20-1192, siffror. Stilhöjd mm/Pr sats.
30 50 80 100
9:- 12:- 21:- 32:-



för målaren



Målarpensel 20-150 (anstrykare) med svart, ren borst i aluminiumhylsa. Vulkaniserad.

Storl. nr Diam. mm
2 20 3:75
4 25 4:15
6 30 4:50
8 35 5:35
10 40 6:10
12 45 6:85
14 50 8:40
16 55 9:75
18 60 11:-
22 65 13:75



Målarpensel 20-470 (anstrykare) m. kliven borst extra prima kvalitet. Vulkaniserad och kraftigt lindad.

Storl. Borstl. Diam.
Nr mm mm Pris
2 65 20 8:30
6 75 30 10:75
10 85 40 14:50
14 95 50 18:75
18 105 60 26:-




Moddlare 20-457, av fin, svart borst. Tjockl. 5 mm. Bredd i mm.
25 50 70 100
1:75 2:50 3:80 6:25



Moddlare 20-1248, med mjukt äkta notöronhår. Tjockl. 5 mm. Bredd mm:
15 25 35
10:30 15:40 20:50




Pensel- och burkhållare. Ett praktiskt handtag till färgburken med hållare för penseln.
Nr 20-239 7:50



Målarrullesats. Bygel med gavlar och 2 st utbytbara hylsor i perlon 140 mm bred. Tråg i plast.
Nr 30-1354 19:50

Utbytbara hylsor 140 mm bred.
Nr 30-1355 A Lammskinn 14:75
Nr 30-1355 B Perlon 4:90
Nr 30-1355 C Skumplast 7:25




Lackeringspensel 20-905, i tjock flat modell m. lång borst, i förnicklad hylsa med polerat träskaff. Bredd 1 1/2" 2" 3"
Pris 4:25 5:80 9:50




Elementpensel 20-1296. Blockad och med långt skaft, 30 cm. Ren svart borst. Tjocklek 8 mm. Bredd 1 1/2" 2" 2 1/2"
Pris 3:75 4:40 5:30



Ytanstrykare 20-1297 av ren svart borst. Synlig borstlängd 45 mm. Tjockl. 20 mm. Bredd mm 75 100
Pris 6:25 7:90



Fernlspensel 20-904. Tjocklek 10 mm. Bredd:
35 50 70
2:75 3:40 4:50




Plafondpensel av borst. Borstlängd 65 mm. Vulk. i aluminiumfattning. Storl. 60x160 mm.
Nr 30-1298 46:-


Takpensel, fiber-tagelblandning, borstlängd 60 mm. Storlek 60x160 mm.
Nr 20-1708 23:50



Tapetset TAPETSERÄ SJÄLV. Komplet med 25 cm borste, 10 cm bred klisterpensel och ställbar tapetkniv med 10 reservblad. Bruksanvisning medföljer.
Nr 39-459 38:-



Tapetserarulle, 47x35 mm råflad bakettitulle m. bokskaff.
Nr 20-2230 5:90



Maskeringstejp. Oumbärligt för skydd av lister, ramar o. dul. vid målning. Kan även användas för bokstäver, fig. m. m.
36-441 19 mmx50 m 4:60
36-445 25 mmx50 m 5:90



Stålull. Extra prima oljefri stålull i förpackningar m. 1/2 kg.
Nr Finhetsgrad Pris
31-428 000 16:-
31-429 0 10:50
31-430 2 9:75
31-431 4 10:25



Bänkborste för verkstaden. 6 cm lång, mjuk och tät tagelborst. Längd 30 cm.
Nr 30-1425 14:75



Kratsborste med 3 cm borst av prima stålstrå. Baksidan försedd med 5,5 cm bred, slipad skrapa. Total längd 25 cm. Skaffet av bok.
Nr 20-1707 12:50



Stålbörste med skaft av bok. 25 mm lång stålbörst i fyra rader. Längd 29 cm.
Nr 30-474 5:65



Stålspackel 20-806, med pånitat handtag. Slipad.
Bredd mm 30 50 70
Pris 3:75 4:50 4:95



BLADGULD
Bladguld av 22 karat guld, orange. I böcker om 25 blad i storlek 83x83 mm.
Nr 21-159 72:-

Bladguld av 23 karat guld. Dukat dubbelguld. Förp. som föregående.
Nr 21-169 89:-

BLADSLIVER
Bladsilver av äkta silver 1000/1000. Böcker om 25 blad i storlek 95x95 mm.
Nr 21-278 24:-

Guldgrund. 75 ml.
Nr 21-172 Pris 26:-

Guldläggare, bredd 48 mm.
Nr 21-173 Pris 15:50

BRONS-FÄRG

paketerad i påsar om 10 gram.
Nr Färg
21-28. Aluminium 1:50
21-31. Ljusguld 1:75
21-33. Koppar 1:75
21-35. Mörkguld 1:75

Bronstinkturl för tillbländning av bronsfärger med ovanstående bronspulver. I flaskor om 100 gram.
Nr 21-42 4:60



Betsar. Ljusäkta, vattenlösliga och ammoniakbeständiga äkta betsar av Herdins fabrikat. Säljes i påsar innehållande färg för ca 1/2 l. bets som täcker ca 4 m². Bruksanvisning medföljer. Finns i följande färger: Röd 801, vinröd 803, ljusgrön 808, mörkgrön 810, citrongul 804, grå 811, orange 805, azurblå 813, kungsblå 814, gulbrun 806, ljusbrun 807, havannabrun 812.
Nr 21-675 ... Pr förp. 7:75

Lackbets. Färdig betslösning med lack. Betsning och lackning i ett moment. Snabbtorkande. Räcker till minst 3 m². Finns i 10 olika nyanser: 1 röd, 2 gul, 4 ljusbrun, 12 mellan brun, 5 mörkbrun, 6 grön, 7 mörkgrön, 8 blå, 9 svart, 11 mahogny. I plastburk om 300 ml.
Nr 21-676 18:-

Blåspistol av lätt metall med ventil och 1/4" slanganslutning. Längd med pip 22 cm.
Nr 20-279 26:-

Blåspistol lika föregående men även utrustad med nippel för cykelpumpning.
Nr 20-278 29:50

Guldgrund. 75 ml.
Nr 21-172 Pris 26:-

Guldläggare, bredd 48 mm.
Nr 21-173 Pris 15:50

FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkor.

Spray-måla!



Spray-lack. DU PONT förstklassiga akryllack, som torkar på några minuter och ger en vacker lackyta på alla sorts material. Stor självsprutande förpackning med 0,45 kg lack.

31-210-A Klarlack
31-210-B Vit, blank
31-210-C Vit, matt
31-210-S Antikvit
31-210-D Svart, blank
31-210-E Svart, matt
31-210-F Grön
31-210-G Röd
31-210-R Brun

31-210-T Primer (Ljusgrå grundfärg)
31-210-U Orange
31-210-H Ljusgul
31-210-K Blå
31-210-L Grå
31-210-M Gul
31-210-N Silver

Pr burk 24:75

Spray-lack DU PONT METALLIC, med kom av metallglans i lacken.
31-215-A Röd met.
31-215-B Grön met.
31-215-C Blå met.
Pr burk 26:50

Herdins
Självsprutande bronsfärg i 200 ml aerosolburk.
Nr 31-199 A Guldbrons.
Nr 31-199 B Silverbrons.
Pr burk 17:75

JET-PAK


Sprutaggregat "Jet-Pak". Lätt o. behändigt aggregat för lackering, målning, spridning av malmedel m. m. Glasbruken rymmer ca 1,5 dl. Höjd 13 cm. Gasstrålen från sprayburken finfördelar glasburkens innehåll till en jämn stoftströmning.




Nr 30-1422. Komplet aggregat. 42:-
Nr 30-1423. Gasbruk extra. 21:50



Blåspistol av aluminium. Längd 15 cm. 1/4" slang-nippel.
Nr 30-242 39:50



Sprutpistol för motortvätt m. m. Helt av aluminium. Stålbart munstycke och nippel för 1/4" slang. Behållare 1 l. Längd 38 cm.
Nr 30-243 105:-

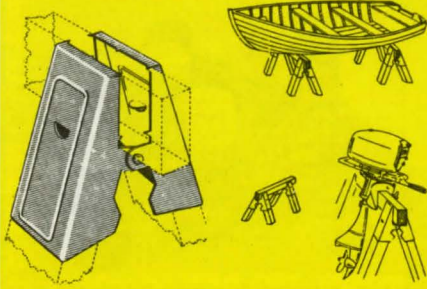

Bockbeslag BRUSE. Ett värdefullt hjälpmedel för snickare, båtbyggare, villägare m. fl. Beslaget är av kraftig, profilerad stålplåt samt blankförzinkat. Bocker ordnas lätt bara med hjälp av såg. Virket inpassas i beslagets hylsor och låses med ett par spikar. Ger god stadga och bärkraft. Bocker och trappstegar blir därtill hopfällbara. Virkesmått till benen: 45x100 mm. Överstykke, tjocklek ca 45 mm av valfri bredd. Beslagets mått: 105x115x195 mm.

Nr 41-1180 Pr styck 19:50



Glödrättningsapparat. Användes till märkning på trä, läder, horn och andra brännbara material. En mycket driftsäker och lättskött apparat, som anslutes direkt till vanligt vägguttag, 220 V växelström. Den är SEMKO-godkänd, S-märkt och rekommenderas till slöjskolor, souvenir-tillverkare, till hobby m. m. Den är i hölje av eloxerad aluminium i storlek 9x11x11 cm. Glödpenan är av plast med keramisk hållare för utbytbara glödstift. Med varje apparat följer 10 st extra stift.

Nr 30-1027 235:—


Glödstift 20-1028, reserv Pr 10 st 3:50

Glödrättningsapparat som ovanstående men med ca 75% större kapacitet. 1,1 mm glödråd för arbeten i grovt läder, ohyvlat trä ändträ m. m. 5 st extra glödstift medföljer.

Nr 30-1309 265:—

20-1323 Glödstift Pr 5 st 6:—

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.

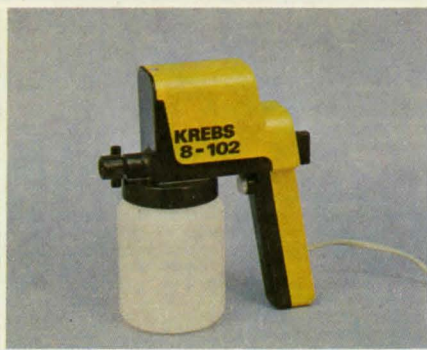

Sprutaggregat KREBS 8-102. En schweizisk kvalitetsprodukt i nytt förbättrat utförande. Vibrationspumpsystem. Cylinder av härdat specialstål. Spruteffekt 200 g/min., viskositetseffekt 70 DIN-sek. Tryck vid munstycket reglerbart till 150 atö. Effekt 40 W, 220 V. Färgbehållare 0,6 l. Höjd 22 cm. Med 2,4 m kabel. S-märkt. Svensk bruksanvisning. Vikt 1 kg.

Nr 30-760 230:—

Tillbehörsats till aggregat KREBS 8-102. Två munstycken för tunna och tjocka färger. Munstycksförlängning för sprutning på svåråtkomliga ställen. Strålmunstycke för nålskarp stråle, idealisk för maskinrengöring och sprutning på distans upp till ca 150 cm. Måtbägare för fastställande av viskositeten.


Nr 30-762 108:—

Munstycke som ger tunn, flat stråle. Särskilt lämpligt då avtäckning och maskering ej kan göras och när stor noggrannhet kräves. Svängbar färgstråle. Passar aggregat 30-760.

Nr 20-763 48:—

Hålrumsmunstycke, används vid rostskyddsbehandling av bilar.

Nr 30-777 79:—



Sotviska av bästa fjäderstål med ögla i bägge ändar.

34-565 10" 34:—

34-566 6" 26:—




Pannborste, storlek 10x4,5 cm med 4 cm stålborst och ställbart fäste med 65 cm långt träskaff.

Nr 30-1200 26:50

Skaff för värme pannborstar. 125 cm långt böjligt band av fjäderstål m. 1/2-gångad hylsa

Nr 34-598 14:50



Värmepannborste av prima ståltråd 1/2-gångad fäste i ena änden.

34-596 46x90x120 14:50

34-597 55x100x120 15:50

Tubrensare med 1/2-gångad fäste i ena änden. Tillv. av prima ståltråd.

Diam. och längd i mm.

Nr Diam. Längd Pris

20-1709 50 190 14:—

20-1710 75 190 15:—



Sprutaggregat PORTASPRAY, modell "Plus" 1/2 hk. Komplet drifkraft aggregat av förstklassig engelsk tillverkning. Kullagrad och droppskyddad motor 1/2 hk. 220/240 V. Kraftigt byggt, oljefri kompressor med hög kapacitet för sprutning av alla förekommande färger och lacker. Utrustad med välutformad 1-liters pistol med 4 munstycken, 6 m tryckslang. Aggregatets mått 34x20x36 cm. Vikt 16 kg. 5 m elkabel. Arbetstryck 3,2 kg. Luftmängd 114 l/min.

Nr 40-28 1630:—



Sprutmålningsaggregat, Sprayit 122. Oljefri membran-kompressor med pistol, slang och sladd. Det bekvämas-te aggregat som byggs. Tystgående och driftsäkert. Ingen smörjning eller underhåll. Slagsäkert hölje av polyeten.

Friblasande pistol som sprutar de flesta så väl lätta som tunga färger. Reglerbar sprutbredd. Idealisk för hemmahantverkare och hobbyfolk, samt för yrkesmän vid servicearbeten.

Arbetstryck: 0,8 kp/cm². Max-tryck: 2,5 kp/cm². Luftkapacitet: 25 lit/min. Vikt kompl.: 3,8 kg. Motor: 1-fas växelströmsmotor 220 V.

Nr 40-127 Pris komplett 620:—



Pumpnippel till bildäck. Passar på Sprayit kompressor-slang.

Nr 20-351 19:—


Sprutmålningsaggregat, Sprayit 254, oljefri membran-kompressor utan motor. Avsett för den som redan har lämplig motor. Kompressorn har hög kapacitet, är permanentsmord och kräver inget underhåll. Bottenplatta med slitsade hål för motorfäste. 1/3 hk motor rekommenderas. Data med 1/2 hk motor: Arbetstryck 2,3 kg/cm². Max. tryck 4,0 kg/cm². Luftmängd 63 liter/min. Vikt exkl. motor 7,5 kg.

Lämpligt varvtal 1450 varv/min. på kompressor. Levereras med sprutpistol Sprayit 527.

Nr 40-107 745:—

Färgpistol Sprayit 527, samma som i ovanstående sats. Friblasande pistol till kompressorer med konstant gång. Tryckmatning medger sprutning med nästan allt sprutbart material. Sprutfältet kan regleras upp till 15 cm. Tillverkad av pressgjuten aluminium med 1-liters färgkopp. 1/4" slanganslutning.

Nr 30-314 168:—

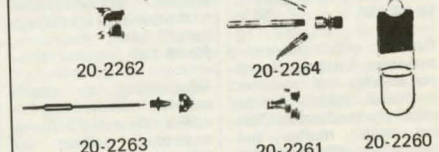

Tillbehör till Sprayit.

Ytterblandningsmunstycke för snabbtorkande färg. Nr 20-2262 33:—

Multisats, innehåller munstycken och nål för Latex färger och andra trögflytande vätskor. Nr 20-2263 59:—

Pumpsats, innehåller munstycken för pumpning av bildäck, fotbollar, luftmadrasser m. m. Nr 20-2264 42:—


Vinkelmunstycke 45°. Nr 20-2261 24:50

Viskositetsmätare, ger en snabb och säker färgblandning vilket är avgörande för ett bra målningsresultat. Nr 20-2260 26:—

ABC i sprutmålning. Besvarar de flesta frågorna i samband med sprutmålning. Kompressorer och sprutpistoler och hitörande apparatur samt sprutmålningstekniken fr. enkla till mera krävande uppgifter beskrivs ingående. Bilder och tabeller. 96 sidor. Nr 20-22 22:—



Snickeri och träslöjd



Svarva i trä. Den välkända hobbyboken Svarva i trä med mängder av vackra svarvarbeten. 59 modeller av vilka ett flertal helt nykomponerade. 95 sid. 59 modeller. Inb. Nr 28-137 36:—

Idéer för träsvärning. 60 svartvita bilder och 25 teckningar visar förslag på juststakar, lampfötter, skålar, fat, dryckeskärl, dörkknappar, bord med pallar, kryddhylla, ordförandeklubba m. m. Inb. Nr 28-263 36:—

Forma och svarva i svenska träslag. Beskriver utförligt hur man med svarvens hjälp tillverkar olika prydnadssaker, burkar, skålar, mortlar, ljusstakar, servetterringar m. m. 80 s. ca 70 foto. Inb. Nr 28-69 44:—

Träslöjd. Material, verktyg och teknik av Lars Johansson. Upptäck träslagets egen skönhet. Verktyg och metoder. Egna idéer. Rikt illustr. 96 sidor. Tryckt 1975. Inb. Nr 28-272 36:—

Skära i trä med kniv och stämjärn. Handbok i hur man skär och tjäljer föremål i trä: skedar, skopor, skålar, figurer m. m. Rikt bildmaterial samt tips om rätta virket och verktyg. 96 s. 130 bilder. Inb. Nr 28-90 44:—



NYA TING efter gamla modeller. Hemsnickeri i dala-allmogestil. Ritningar och fotografier på trivsamma möbler och inredningsdetaljer för sport- o. gillestugan m. m. Bord, stolar, vägg- och hörnskap, fällbord, fönsterhyllor, piggtittare, dalakistor m. m. Ytbehandling. 98 sidor. Nr 28-189 22:—

Snickra möbler och bruksting efter gamla svenska förebilder. Med 43 olika träslöjdsmodeller hämtade från gamla miljöer som prov på föredömlig svensk snickartradition. 112 sidor med 43 ritningar och 57 foton. Nr 28-105 35:—

Renovering av gamla möbler. Beskrivning av antika möbelstilar o. hur de repareras, poleras och kläs om. 172 sidor. 170 bilder. Nr 28-75 39:—

Allmogemöbler. En handbok om gamla svenska allmogemöbler. Stilar, historia, målning, reparation. Ca 200 bilder och teckningar. 160 sid. Inb. Nr 28-288 57:—

Av trä. En handbok som vill inspirera den slöjdintresserade att göra egna, vackra o. smakfulla slöjdstycken med utgång från 81 avbildade och beskrivna föremål. Av slöjdlärares Åke R. Nilsson, Konstfackskolan. Inbunden. Nr 28-66 44:—

TIMRA SJÄLV



Bygg och lek med timmer. Att fälla träd, timra hus och vindskydd, göra gårdesgård m. m. Denna handbok lär er något av de gamla timmermännens kunskande. 240 beskrivande bilder. 107 sidor. Nr 28-86 19:—

Från stock till stuga. Allt från anskaffning av timret till ytbehandlingen av det färdiga. Arbetsgång för kåtor, skärmskydd, eldhus, bastu, lekstuga, fiskarbad. 150 bilder. Nr 28-282 32:—

Så renoveras torp och gårdar. Berättar lättfattligt om hur man vårdar och reparerar gamla hus. 168 s. 160 ill. Nr 28-256 29:—

Öppen spis, av Kurt Vastad och Lars Hallén, 43 öppna spisar beskrivs och avbildas med foto och utförliga ritningar. Spisens placering. Gott drag i spisen. Tegel, natursten, plattor. rikt ill. 158 sidor. Tryckt 1976. Inb. Nr 28-269 43:—

Näverslöjd. Arbetsbeskrivningar på många modeller av flätat eller lampat näver. Varje arbetsmoment är illustrerat med en bild. 108 sidor. Nr 28-205 28:—

Samla stenar. Att bestämma de viktigaste mineraler och bergarterna med hjälp av färgfoton. 150 bilder med beskrivningar. 144 sidor. Nr 28-109 29:—

MÅLNING

Ytbehandling. Handbok i ytbehandling för möbel- o. inredningsindustrin av konsulent Frans Karlström. Ur innehållet: boning och polering, plastlack, vattenslipl., blekning, betsnings, grundning, porfyllning, sickling, lackfärger, färgsprutor och sprutning, penselstrykning, fel i ytbehandlingen, bättring av genomsprutningar, avfärgning av lacker och färger, förnyllning med guldkänande slagmetall och blaguld. 120 sidor. Tryckt 1977. Nr 28-89 18:—

Akvarellmålning, av Nisse Zetterberg. Olika metoder, penslar och färger beskrivs utförligt liksom bildformat och komposition. Rikt ill. i färg och svartvitt. 64 sidor. Inb. Nr 28-273 34:—

Oljemålning av M. Pope. En första inledning i tavelmålning för amatörer. 64 ill. sidor och 8 sidor i färg. Inb. Nr 28-78 34:—


Keramik och poslinsmålning. Modellering, gjutning, drejning, bränning o. glasering samt poslinsmålning. Rikt illustrerad i svartvitt och färg. 48 sid. Nr 28-29 14:50

Teckna och måla. Upplagt som ett metodiskt övningsprogram och ämnad att ge de första grunderna i teckning och målning. Rikt illustrerad i färg o. svartvitt. 144 sidor. Nr 28-25 48:—

Teckning. En lärobok av konstnären och tekningsläraren Torsten Paulson. 75 sidor, 23 avbildade konstverk och 125 instruktiva teckningar. Nr 28-106 34:—



TEKNISKA HANDBÖCKER



Handbok i metallgjutning, av B. O. Glas. Handledning i metallgjutning för amatörer och småföretagare. Hur man gör ett litet metallgjuteri, som kan byggas så litet som på ett bord, men ändå kan man gjuta kärngods av lättmetall, mässing, zinklegering ar m. m. 71 sid. och 60 instruktiva bilder. Nr 28-10 14:50



Handbok i metallsvärning, av B. O. Glas, med många uppslag för svarvamatören. Tillverkning av svarvstål, borr- och fräsverktyg. Svarvens användning för fräsning, kuggskäring, bormning, gjutning och tryckning. 63 sidor, 47 instruktiva bilder. Nr 28-6 14:50

Handbok i oxidering och metallfärgning, av Hugo W. Larsson. Något ur innehållet: förkoppling, förmässning, förbronsning, förmickling, svartförmickling, förzinkning, förtenning, försilvring förgyllning, oxidering av koppar, guld, olivgrön eller antikfärg på mässing, patineringsfärgning av silver, stål och gjutjärn, blåanlöping av stål m. m. Nr 28-4 12:—



METALL-SLÖJD

Metallslöjd o. klensmide. Ny omarbetad upplaga av den populära handboken i konstsmide. 75 modeller varav 10 nya. Fullständig handledning, tydliga beskrivningar. 130 sidor. 181 illustrationer. Inb. Nr 28-15 36:—



Gör vackra ting av koppar, silver, emalj. Steg för steg lär boken ut arbetsmomenten till tillverkning av 69 utsökta modeller i koppar, silver och emalj. Prydnadssaker, fat, kedjor m. m. För hobby, skolslöjd och terapi. 112 sid. 250 ill. Nr 28-135 36:—


Koppar som hobby. Bilder och instruktioner om tillverkning av enkla saker i koppar. Skål, fat, vas mugg, lykta, m. m. 80 sid. Inb. Nr 28-294 29:50

Tenn som hobby. Gjutning, sågning, hamring, putsning etc. beskrives med 133 bilder om hur 9 enkla tennpjäser tillverkas. 93 sid. Inb. Nr 28-295 29:50

Elektronik för alla, del 1 är en rikt illustrerad grundbok i elektronik. 166 teckningar och fotografier. Inga förkunskaper behövs. Följande behandlas: Universalinstrumentet och dess användning, halvledare, motstånd, elektromagneter, ohms lag, potentiometern, dioder, transistorer, kondensatorer m. m. Tryckt 1978. Nr 28-11 56:—

Bilen, av B. Stensland. En modern utförlig lärobok i bilens konstruktion och verknings sätt. "BILEN" är antagen som lärobok vid yrkesskolorna för bilmekaniker och används även i stor utsträckning vid militära motorskolor. Ny, helt omarbetad o. väsentligt utökad upplaga. 424 sidor och över 500 bilder. Inb. i vävband. Tr. 1976. Nr 28-280 110:—

Svetsning. Boken behandlar utförligt olika svets- och lödarbeten, den är lämpad för den svetsintresserade inom industri och hantverk, som önskar orientera sig om moderna svets- och lödmetoder. 208 s. 240 ill. 20 tabeller. Nr 28-71 46:—



Smide som hobby. Handledning i smide av järn, koppar, tenn. Smedens arbetsverktyg och metoder. 90 smidesprodukter i bild och beskrivning. Innehåller över 230 foton och teckningar. 95 sid. Inb. Nr 28-166 39:—



★ NYHETER
Mikrodatorn, av Lennart Bergström, behandlar på ett populärt sätt Mikrodatorn. På 260 sidor och med 150 ill. förklaras hur mikroprocessorer, minnen, in/ut-kretsar fungerar, programmeras och vad de kan användas till. En mikrodatorn, NEC TK-80 med mikroprocessor 8080 A, beskrivs i detalj liksom även det svenska Data Board 4680 systemet, som används i privatdatorn ABC-80. Boken är pedagogiskt upplagd med övningsuppgifter. Den riktar sig till dig som vill skaffa grundläggande kunskaper om mikrodatorer och programmering. Boken kan studeras utan föregående kunskaper i digitalteknik. Nr 28-30 65:—

Handbok för mikrodatorn, utgör en fortsättning på boken Mikrodatorn. Innehåller alla hjälpmedel som kan behövas vid programmering av 8080/-8085-system i Assemblerspråk. Instruktioner genomgås grundligt med exempel till varje. Innehåller dessutom tio nya instruktioner till samtliga övningsuppgifter och problem i boken Mikrodatorn. 160 sid. Nr 28-31 50:—

FRAKTFRETT. Exp. avgift och RABATT se försäljningsvillkoren.



Trädgård och blommor

Stora trädgårdsboken. Planering växtval, köks-trädgård, växthus, terrasser och uterum m. m. 100-tals bilder i färg. 288 sid. i stort format 20x27 cm. Inb. Nr 28-286 55:—

Köksträdgården. Beskriver utförligt hur man anlägger en köksträdgård och en kryddträdgård. De flesta köksväxter, kryddväxter och bär presenteras med odlingsråd. 112 sid. Fikt ill. Nr 28-264 24:50

Så beskär man träd och buskar. Fruktträd, bärväxter och prydnadsväxter ger rikligare skördar och blir vackrare med rätt beskärning. Utförligt illustrerat. 62 s. 54 ill. Nr 28-258 16:50

350 krukväxter. Fina färgbilder och utförliga texter beskriver krukväxternas plantering, skötsel och förökning. 353 färgbilder, 192 sid. i stort format. Inb. Nr 28-293 55:—

Krukväxter. Över 200 växtbeskrivningar med skötselråd. Alla blommor i färg. 256 sid. Inb. Nr 28-262 39:—

Odling kryddväxter. Att anlägga kryddgård. Plantering och sådd. Matrecept. Hemkryddat brännvin. Doftbuketter. 120 sidor. 24 illustrationer. Nr 28-202 27:—

Farmare på fritid av Anne Nilsson. Sommartopparen och fritidsbonden får råd om: växtodling, bin, kaniner, höns, kalkoner, får, getter, gris m. m. 206 sid. Nr 28-284 45:—

Handarbete och vävning



Stora vävboken. Allt om vävning från de första grunderna för nybörjaren till vävning för avancerade. Författare är Laila Lundell, rektor för Handarbetets Vänner. 500 teckn. 48 färgbilder. 312 sid. Nr 28-283 95:—

Våva trasmattor. 62 nya modeller till trasmattor i tuskaft, dubbelbindning o. kypert samt röllakan. Utförliga vävråd. 112 sidor. 35 färg. Inb. Nr 28-196 38:—

Trasmattor. Fullständiga beskrivningar med solvnot till ca 40 trasmattor från hemslöjder och vävare från hela landet. Varje matta i färg. 80 s. Nr 28-257 36:—

Våva gardiner. 30 vackra gardiner att väva! Alla avbildade i färgfoto med utförliga vävbekrivningar. 80 sid. Inb. Nr 28-298 39:—

Väv med trasor o. stränggarn av Anna-Stina Nilsson. 32 helsides färgbilder med olika modeller samt beskrivningar. 76 sidor. Nr 28-110 36:—

Våva fritt i ram och vävstol. Beskriver hur den fantasifulla själv komponerar mönster. Inb. Nr 28-249 32:—

Virka stjärnor och spetsar. 75 nya mönster med beskrivning. 100 bilder, 134 sid. Nr 28-300 22:50

Näversöm, av L. Melén. 44 modeller på väskor, lamp- o. fönsterskärmar, väskor m. m. Utförlig beskrivning av tekniken. 112 sidor. 85 illustrationer. Nr 28-187 27:—

Band på många sätt. Lär ut hur man gör band utan dyra eller märkbara redskap. 108 sidor, 36 färgbilder, 200 teckningar och mönster. Nr 28-113 56:—

Festresmor och gilledukar. Beskriver 40 vävar, dukar, bolstervar etc. 28 färgfotografier jämte bilder i svartvitt. 78 sid. Inb. Nr 28-277 32:—

Folkdräkter och bygde-dräkter från hela Sverige, av Inga Arnö Berg och Gunnel Hazellus Berg. En bildkavalkad på 240 sidor i stort format med 483 dräkter och detaljer från Skåne till Lappland. 320 färgbilder. Inb. Nr 28-275 85:—

FÄRGA garn och tyg. En grundlig handbok i konsten att färga både med växter och syntetfärgar. 144 stora sidor med 20 teckningar och 180 färgbilder. Nr 28-114 66:—

Fiamskvävnad. Vävedskap, teknik, material och färgning. Nya och gamla mönster och modeller med arbetsritningar. 100 bilder i färg och svartvitt. 112 sid. Inb. Nr 28-297 39:—

Lek med lappar, applikation, collage, lapptechnik. Klustra, sy på maskin, sy för hand. Ett 50-tal olika mönster och modeller, många färgbilder. 96 sid. Nr 28-208 28:50

Virkade dukar. 26 vackra, nya modeller till små och stora dukar, samt löpare. 64 sidor. 40 illustrationer. Nr 28-195 19:50



Gjuta i plast, av K. Zechlin. Gjut i dekorativa föremål, blommor, fjärlar, stenar m. m. i klar hårdplast. Bordsskivor, smycken, brickor och andra nytosaker. 60 sid. 80 ill. 2 sidor i färg. Nr 28-190 15:50

Silpa stenar. Av David F. Olson. Att slipa stenar är varken dyrbart eller svårt. Denna fascinerande hobby har på senare tid blivit mycket populär. Boken är den första på svenska som utkommit om stenslipning. Den är lättfattligt skriven med många bilder och anvisningar på hjälpverktyg som man kan tillverka själv. Omb. uppl. 1977. Nr 28-204 27:—

Stora samlarboken. Önskeboken för alla antiksamlare. 288 intressanta sidor om koppar, mässing, tenn, silver, glas, poslin, klockor, möbler, renovering, stämplrar, värdering m. m. Med 700 vackra bilder, de flesta i färg. Nr 28-296 55:—



DIVERSE HANDBÖCKER



Akvariets ABC av Hans Frey. Instruktionsbok i ord och bild om hemakvariets anläggning och skötsel. 100-tals teckningar samt färgbilder på 50-talet fiskar. Inb. Nr 28-40 39:—

All världens HUNDAR, 254 hundar i färgfoto. 314 rasbeskrivningar. Boken för alla hundvänner! 288 sid. Inb. Nr 28-242 46:—

Knopar, av Nils Ström o. A. Eneström. Två fackärn i knopslagning har sammanställt denna bok, som icke enbart beskriver "sjömansknutar" utan ger handledning för tillverkning av ett stort antal nytto- och prydnadsföremål av olika slags rep. 130 sidor. Fotografier och teckningar. Inb. Nr 28-134 32:—

Hobbyarbeten med hästskosöm. Vad allt kan man inte göra med enkla verktyg och hästskosöm i smycken, ljusstakar, vägg- o. fönsterprydnader, speglar, namnskytlor m. m. Ett 50-tal bilder och modeller. Nr 28-245 16:50

Skulptur. Material o. teknik av Stellan Wåberg. Behandlar utförligt skulptur i lera och hur man gör avgjutningar i gips och brons. 93 sidor. 90 foton. Nr 28-108 36:—



Uppslagsbok för skrivbordet. Med ledning av denna bok kan envar avfatta sina brev snabbt och korrekt. Brev som är rätt formulerade. Inneh.: Privatbrev. Regler för affärsbrev. Ansökningar, juridiska formulär. 260 ex. på privatbrev, affärsbrev och juridiska handlingar. 7000 svårstavad ord. Tabeller. 70 kap. 336 sid. Inb. Nr 28-153 22:—

Korsordsnyckel, av G. Fröström. Ett synonymlex. omfatt. ca 40 000 ord. Vid nyckelns användning slår man först upp frågeordet i den i bokstavsföljd ordnade avdelningen. Efter ordet står numret på den synonymgrupp det tillhör och denna slås upp i den andra i nummerföljd ordnade avdeln. och man finner lätt det rätta ordet. 192 sidor. Nr 28-211 16:—

Vad avvisöjar handstilen? Grafologi, en väg till människokänedom av Bruno Strandberg. Handstilen avvisöjar det mesta om en människa för den som lärt sig tolka de olika stilarna. Illustrerad. 184 sidor. Nr 28-279 29:—

Släktforskning för alla. En utförlig o. modern handledning av Börje Furtenbach. 134 sidor. Nr 28-207 32:—

Fågelholkar o. foderbord, av R. Schütze. Ritningar på holkar för olika arter. Nr 28-191 19:—

Fältflora, av Björn Ursing. Den praktiska färgfloran i handboksformat. Samtliga 820 bilder är återgivna i 7-färgstryck, där examinationsschema är ett värdefullt komplement som gör boken till naturläskarens oundgängliga färgflora. Inb. Nr 28-103 66:—

Händig hemma. En praktisk handbok för alla slags småreparationer och renoveringar i hemmet: tapetsering, målning, lödning, cement- och glasarbeten, m. m. 165 sidor. Fikligt illustrerad. Ny omarbetad uppl. 1975. Inb. Nr 28-175 24:—



Perpetuum mobile, och andra mysterier, en intressant och roande bok om några stora drömmar, som fascinerat människan genom tiderna. Vi får ta del av hur man kämpat för att lösa drömmen om evighetsmaskinen, en dröm som fortfarande är aktuell. Vidare behandlas astrologi, slaggrutan, flygande te-fat och intellegentester. Har ni egna funderingar inom dessa områden, bör ni läsa denna bok. 168 sidor och ca 200 bilder. Nr 28-270 29:—

Sångböcker

Evert Taube, Viskor Ballader, Serenader. 78 av Taubes mest kända visor. 160 sidor. Nr 28-72 19:50

Visor man aldrig glömmmer. 180 oförglömliga visor fr. det glada åttio-talet till de senaste årens stora slagnummer. 192 sidor. Nr 28-111 19:50

Den gamla visboken. Gamla skillingtrycks-, sjömans-, emigrant- och rallarvisor m. m. 219 sidor. Nr 28-73 19:50

Modern snabbkurs i dans, av Stig Soneson. Lårobok för nybörjare. Omfattar våra vanliga nya och gamla danser. 61 danskartor, 10 ill. Tryckt 1970. Nr 28-160 14:50

Lekar inne och ute. Beskriver 108 olika sällskapslekar för barn och vuxna. Nr 28-290 14:50

Patlensboken. Beskrivningar över 30 roliga och intressanta patlens med illustrationer. Nr 28-39 4:—



109 tändstickstrix. Lätta och svåra problem samt knepiga tricks. 150 teckningar. 96 sid. Nr 28-281 14:50

1001 roliga historier. 175 sidor ill. Nr 28-268 14:50

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



KOKBÖCKER

Safta, sylta, konservera. En handbok från ICA-provkok med över 100 recept. Inb. Nr 28-243 21:—

Vinboken, av Harry Edelman. Handbok i hembehandling av vin m. recept för alla vanligare svenska bär och frukter. Någor ur inneh: Mustens iordningställande, jäsningsens genomförande, recept, vinets efterbehandling, champagne enligt originalmetoden. Snabbjäsnig av vinet. 134 sidor. Nr 28-88 9:50

Hälsokost. Receptbok för Dig som vill leva sunt och vara i toppform. 100 varmrätter, 60 sallader, 30 desserter, 30 soppor. 80 s. Inb. Nr 28-261 29:—

Bantningsboken. För den som vill gå ner i vikt. Bl. a. komplett matsedel för 6 veckors bantning. Utarbetad av ICA provkok. 96 sid. 90 ill. Inb. Nr 28-265 23:—



Stora boken med 450 recept på matbröd, vetebullar, kakor, bakelser, tårter m. m. Med "bakskola" som i bild och text visar hur du snabbt lär dig baka. 140 färgbilder och många andra bilder. 256 sid. i stort format. Inb. Nr 28-299 52:—

Baka nyttigare. Annorlunda recept av typ hälsokost. Matbröd, finbak och godsaker. 110 sid. Nr 28-289 29:—

Sju sorters kakor. Innehåller 325 läckra recept på vetebröd, mjuka kakor, småkakor, bakelser och tårter. Allt om ungsvarme, redskap, kakornas förvaring m. m. Rikt ill. i färg. Ny omarb. upplaga med många nya recept. Nr 28-172 19:50

Åt kinesiskt. 186 recept på rätter från det världsberömda kinesiska köket. Färgbilder. 144 sid. Inb. Nr 28-292 39:—

Gör din egen ost. Recept och praktiska anvisningar för hemost av köpmjöl och all sorts lantmjöl. Bilder i färg och svartvitt. 136 sid. Nr 28-291 29:—

Smörgåsar. 130 recept på de allra godaste smörgåsarna, varma och kalla, enkla och festliga. 104 sidor 90 illustrationer samt 8 helsidor i färg. Inb. Nr 28-173 22:—

Stycka kött. Lärobok i styckning av nöt, gödka, svin, får och vilt. För butiksfolk, lantushåll m. fl. 128 s. 200 ill. Inb. Nr 28-259 29:—


Åt vegetariskt! En receptsamling av Ingrid Sten, som i 23 år drivit en vegetarisk restaurang. Massor av recept, läckra färgbilder, 224 sidor. Nr 28-115 39:—

Sallader från hela världen. Den kompletta receptboken för alla salladsälskare. Innehåller över 100 recept på sallader och såser. Med 55 läckra färgbilder. 120 sid. Inb. Nr 28-165 39:—

Stora boken om hobbyodling. Innehåll: Kösträdgårdens planering och skötsel. Bär- och fruktträdgården. Skörd och förvaring. Slutligen många recept för grönsaker, bär och frukter. 224 sidor med över 200 bilder, de flesta i färg. Inb. Nr 28-164 28:—



Bokstöd av rökfärg, plast. Höjd 13 cm. Bredd 11 cm. Nr 34-1611 4:75 21:—



Evighetsblock. Skriften åstadkommes m. ett spetsigt föremål och borttages på ett ögonblick genom att utdraga innerdelen. Nr Storlek Pris 26-469 11,5x8 cm 4:75 26-470 17x11 cm 5:50 26-444 20x14 cm 7:25




Ask för gem eller nålar m. m. Med magnetisk öppning för praktisk portionering. 4x4x7 cm. Nr 36-185 4:60




Pantograf med armar av kraftig plast. 10 olika förstorings- och förminskningsgrader kan inställas från 2 till 10 gånger. Räcker för bilder upp till ca 35x35 cm. Penna och bruksanvisning medföljer. Nr 36-124 19:—

Skriv- och kontorsmateriel




Brevpärm med plasttrygg i färgerna blå, grön och orange. Storl. A4. Nr 38-305 13:75



Brevpärm i fint utförande med blå, grön, röd, gul eller brun tyglädd ryggbak och bra mekanism. A4-format. 26x31 cm. Nr 38-306 17:50


REGISTER passande ovanstående pärmar, A4. 24 blad alfabetiskt register A-O. Brunt kraftpapper. Nr 28-307 .. Per sats 3:10 Alfabetregister A-O med plastade filkar. Nr 28-310 8:75 Nummerregister 1-12 med plastade filkar. Nr 28-309 5:80



Pärm av pressad kartong, i A4 format och med ringmekanism. Finnes i färgerna: röd, grön eller blå. Nr 38-318 5:50



Skärapparat, en kombination av sax och kniv, som lätt skär papper, folier, snören. Utbytbar rakblad. Nr 24-1462 6:50



Häftapparat av lackerad plåt. Motplattan vändbar för såväl nit- som nåhäftning med klammer 26/6. Längd 15 cm. Nr 36-300 13:75



Häftapparat i fickformat, i förkromad metall. Uppfällbar för att t. ex. stifta fast papper på ritbräden. Nr 26-433 5:90

Häftklammer. Små klammer för 26-433. 1000-ask. Nr 26-434 1:90



Häftklammer passade de vanligaste häftapparaterna. 5000 st per ask. Nr Typ Per ask 36-404 "24/6" 7:50 36-459 "26/6" 6:50



Blyertspenna av cederträ med prima radérgummi. Hårdhet HB. Längd 19 cm. Nr Pr 6 st 24 st 144 st 26-50 2.70 9.60 43:20



Timmermanspenna, extra prima kvalitet. Nr Pr st 26-103 3 mm rak 9:75 26-104 3 mm lut. 10:50 26-105 5 mm rak 9:75 26-106 5 mm lut. 10:50 26-107 7 mm rak 15:— 26-108 7 mm lut. 15:75 26-109 10 mm rak 15:— 26-110 10 mm lut. 15:75



Märkpenna för märkning av tyg. Med svart specialbläck som motstår alla tvättmedel. Nr 26-432 4:90



Märkpenna med specialblyertsskrift som fäster på allt, även metall, porslän och glas. Nr 26-431 2:60




Pennformerare. Helt av pressgjuten metall med förkromade delar. Autom. matning och stopp. Med skruvtving för fastsättning vid bord. Höjd 10 cm. Nr 36-419 42:—




Radérgummi. Vitt plastgummi för blyerts. Storl. 45x25x10 mm. Nr 26-482 Pr st 1:75

Pennformerare m. spånbehållare av plast. Nr Pr st 26-409 3:25 23:—



Textschabloner, dubbla, användbara för såväl blyerts som tusch. Sats m. två dubbla schabloner stora och lilla alfabetet i rak eller lutande stil samt siffror. Nr Stilhöjd Pris 26-103 3 mm rak 9:75 26-104 3 mm lut. 10:50 26-105 5 mm rak 9:75 26-106 5 mm lut. 10:50 26-107 7 mm rak 15:— 26-108 7 mm lut. 15:75 26-109 10 mm rak 15:— 26-110 10 mm lut. 15:75

Schablonpenna för tusch. Finnes för 3, 5, 7 eller 10 mm stilstorlek. Nr 26-198 Pr st 5:25



Sax för kontors- och universalbruk. Extra hög kvalitet. Förr. och polerad. Längd 16 cm. Nr 24-287 12:75



Pennst Ballograf Epoca. Kulpenne som skriver 10.000 m. samt 0,7 mm stiftpenne med tryckmatning och plastförstärkt blyertsstift. Färg på pennorna: svart. Nr 26-217 19:50


Reservpatron till Ballograf Epoca. Blå skrift. Spetsbredd medium. Nr 26-218 7:75

Reservstift 0,7 mm för stiftpennor, plastförstärkt i hårdhetsgrad HB. Tub om 24 st stift. Nr 26-219 4:75



Kulpenne, PARKER Jotter. Den amerikanska kvalitetspennan m. den mikroporösa volframkulspsens, som även skriver på feta o. blanka ytor. Tryckmekanisk omformad metall. Blå skrift. Nr 26-438 18:75

Patron, reserv till Parker Jotter. "Jättepatron", fin eller medium spets, blå skrift samt röd, grön el. svart, medium spets. Nr 26-439 9:75



Pekpenna, teleskopledad. Kan utdragas till 50 cm längd. Förkromad. Utbytbar kulspsenspatron. Praktisk för lärare. Nr 26-484 9:50




Märkpenna, Penol 100. ger 10 mm bred linje. Giftfri. Röd el. svart färg. Storlek 26x150 mm. Nr 26-486 Pr st 7:50




Alliansbäckerna, en lågpris-serie med värdefulla handböcker. 96 sidor med 100-tals bilder, flera i färg. Pr bok 24:50

Nr 28-37. **Vin och vintillverkning.** Gör det själv. 28-38. **Keramik.** Grunderna i beredning o. bränning. 28-48. **Smycken och ädla stenar.** Hobbyhantverk. 28-49. **Måleri.** Grundlära i tavelmålnig. 28-52. **Kryddor och medicinalväxter.** Odling o. skörd. 28-54. **Kroppen och hälsan.** Nyttiga råd. 28-253. **Kärlek och sex.** Intim upplysning för alla.



Hålslag, av kraftig plåt, lack. Stansar hål passande vanliga kontorspårmar. Behållare för avfall i bottenplattan. Med anhåll för inställning av olika arkstorlekar.
Nr 36-461 23:75




Brevvåg med grålackerat plåtstativ och silvergrå skala. Två mätområden.
Nr Väger högst. Pris
36-490 250 g 31:—
36-491 500 g 38:—
36-492 1000 g 59:—



Kurvlinjal är böjbar i alla kurvformer och står kvar i inställt läge. Längd 38 cm.
Nr 26-101 13:50




Linjal, av hård glasklar plast med fasad kant och gradering i mm. Praktiska och hållbara.
Nr Längd Pr st 10 st
26-206 20 cm 1:50 10:—
26-207 30 cm 2:50 17:—
26-244 50 cm 5:50 43:—




Vinkel, av glasklar plast.
45-GRADERS
26-180 Längd 15 cm 2:30
26-181 Längd 20 cm 3:30

60-GRADERS
26-177 Längd 20 cm 2:50
26-178 Längd 25 cm 3:50



Postblock, 50 ark linjerat fint brevpapper. Storlek 17x27 cm.
Nr 28-313 7:75


Kuvert. Vita, litograferade på insidan. Storlek 12,5x15,5 cm. Passar A4. 50 kuvert i kartongmapp.
Nr 28-311 5:90




Skissblock med 100 blad slätt, vitt, prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
28-332 15x21 3:25
28-333 21x30 5:75

Rutblock med 100 blad rutat prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
28-329 10x15 2:25
28-331 21x30 6:50

Skrivblock med 100 blad linjerat, prima träfritt papper.
Nr Storlek cm Pris
28-327 15x21 3:25
28-328 21x30 6:50



Kollegieblock, med hål för ringpår och marginal. Innehåller 75 blad av prima papper, perforerade för avrivning. Spiralygg.
Nr Storlek cm Pris
28-319, linj. 20x17 4:50
28-320, rut. 20x17 4:50
28-316, rut. 29x21 6:50
28-317, linj. 29x21 6:50



Hektograf för barn och skolor som att trycka skollidningen, progr., bilder m. m. i upp till tre färger på en gång. För handskrift o. teckning. Av ett original kan göras över 50 avtryck. Tryckta 13x22 cm. Komplet sats med hektograf, 3 färger bläck, penna o. svamp i kartong med beskrivning.
Nr 37-621 36:—




Hektograf, för enkel och billig kopiering av exempelvis cirkulär, handskrift och teckningar i upp till 4 färger. Bruksanvisning medföljer.
Nr Tryckta Pris
34-887 30x42 cm 52:—
34-888 22x30 cm 43:—

Hektografmassa för omgiutning eller påbättring av beg. hektografer. Beskrivning medföljer. Kartong om 1/2 kg.
Nr 34-890 Pr kartong 17:50

Hektografbläck. Färgkraftigt, ger på ovanstående hektografer upp till 80 st goda avtryck. Finnes: Violet, blått, rött och grönt.
Nr 34-891 6:—




Plastficka, glasklar m. övre sidan öppen och med hål för stand.-pårmar. Storlek A5 16x21 cm och A4 21x29 cm.
28-335 A5 Pr 10 st 9:90
28-334 A4 Pr 10 st 6:90



Matt-tejp. Dubbelhäftande kraftig textiltejp för skarvning och fixering av mattor, uppsättning av skyltar m. m. Längd 5 m. Bredd 50 mm.
Nr 36-114 7:25



Bandningstejp. Glasfiberarmerad tejp för buntning och förslutning av tyngre gods. Kan i många fall ersätta jämband. Bredd 12 mm. Längd 50 m.
Nr 26-411 6:50



Tejphållare av kraftig plast med tryckrulle och arvrivare för förpackningstejp. Storlek ca 17x12x6 cm.
Nr För tejpbredd Pris
36-112 38 mm 34:50
36-113 50 mm 37:50

Förpackningstejp, av brun seg vinyl. Med starkt häftämne. 66 m pr rulle.
Nr Bredd Pr st 10 st
36-115 38 mm 7:75 66:—
36-116 50 mm 9:75 82:—



Kromtejp. Metalliserad polyester-tejp för dekorändrar på båtar, bilar, cyklar m. m. 10 m rulle.
Nr Färg Bredd Pris
26-496 guld 12 mm 7:75
26-497 krom 12 mm 7:75
26-498 guld 15 mm 9:25
26-499 krom 15 mm 9:25


FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Kalkylator Casio-FX81. 8 LCD-siffror. En räknare för tekniker med A.O.S. Paranteser i 6 nivåer, fakultet, R-P, P-R. Statistikprogram. Autom. avstängning efter 6 min. 6000 tim. på 2 batterier (32-2311).
Nr 26-36 159:—

Kalkylator Casio-HL802. 8 LCD-siffror med procent och delaprocent. Autom. avstängning efter 12 min. 8000 tim. på 2 batterier (32-2311).
Nr 26-37 88:—

Melodiräknare Casio-81. Räknare med minne, rot, procent. Permanent klocka med 2 st spelande alarm och timer. Visar även dagens datum och veckodag. Dessutom programmerad att visa exakt veckodag mellan åren 1901 och 2099. Stoppur med mellanålder. "Miniorgel" med hela skalan inprogrammerad. 2 st batterier räcker 12 mån. (22-330 2 st)
Nr 26-39 245:—

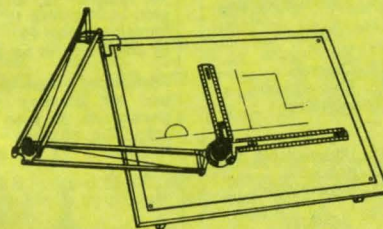

Ritapparat täcker format A 2, 63x47 cm. Apparaten har kraftig klämma med skruvsystem för festsättning på ritbord. Alla metalldelarna förnicklade eller frostlackerade i grågrön färgnyans. Ypperligt instrument med perfekt avbalansering. Linjällängder: 20 och 30 cm. Automatisk inställning och låsning för var 15:e grad. Mellanlägen läses manuellt. Utan bord.
Nr 36-55 345:—



Pantograf. En stabil och välgjord apparat av fernissad ek och med metallbeslag. Bilder kan förstöras i 10 olika förstöringsgrader och upp till 150 cm storlek. För dekoratörer, skyltmålare, tecknare m. fl. för uppförstoring av bilder, mönster, kartor, ritningar, monogram m. m. Bruksanvisning medföljer.
Nr 36-136 48:—



Präglingsapparat DYMO. En nått märkapparat med snygg, lättläst stil på 6 mm märkband. Ett 2 m märkband medföljer.
Nr 36-476 23:75

Märkband till lilla DYMO. 2 m x 6 mm. Färg: röd, grön, blå eller svart.
Nr 26-477 Pr st 5:95

Präglingsapparat DYMO. Gör skyltar och etiketter i hemmet, affären, kontoret, verkstaden m. m. Texten blir prydligt djuppräglad på självklistrande plastband. Ni kan lätt märka en mängd saker i hemmet. Göra texter i fotoalbum m. m. Skyltar på instrumentpaneler, pårmar m. m. Tillverkad av slagfast hårdplast. En rulle märkband medföljer.
Nr 36-488, DYMO 1740 för 6 mm band. Pris 44:—
Nr 36-489, DYMO 1750 för 9 mm band. Pris 49:—

Märkband, 6 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: svart, transparent, röd, blå, gul, grön, grå, guld. 3 m rulle.
Nr 26-473 Pr st 9:50

Märkband, 9 mm breda och passar DYMO. Finns i följande färger: röd, grön, blå, svart, transparent, grå, guld. 3 m rulle.
Nr 26-474 Pr st 11:75



Kassaskrin av lackerad stålplåt i storl. 255x195x100 mm. Lös 5-delad insats för mynt. Lås med 2 nycklar. Vikt 1,8 kg.
Nr 34-334 79:—

Kassaskrin, i extra kraftig utförande. Storl. 300x220x100 mm. Synnerligen solitt lås med 2 nycklar. Vikt 2,3 kg.
Nr 34-335 105:—



Pastelskrin av polerat trä, storl. 22,5x17,5x2,5 cm med 30 olika pastellkritor, 10x65 mm. Extra mjuka och av bästa konstnärs-kvalitet.
Nr 36-98 138:—



Målarskrin. Fern. kraftig trälåda 33x23x6 cm med förnicklade beslag och plåtinredning. Inneh.: 16 stora Norma-oljefärger, 2 flaskor, 3 penslar, palettkopp och maghnyppalet.

Nr 36-85 315:—

Artistskrin av valnöt. Storlek 30x40x7 cm. Innehåll: Skisspännå med duk, palett, plåtinredning med 22 tuber Mussini-konstnärsojlfärger, flaskor m. siccativ, terpentint och fernissa, 4 penslar, dubbel palettkopp och kniv.

Nr 36-47 690:—




Målarskrin. Lackerat plåtskrin, storl. 25x16x3 cm, med fackindelning. Innehåll: 11 tuber oljefärg, terpentint, linolja, 3 penslar och palett.

Nr 36-120 67:—

Målarskrin med prima akvarellfärg, 16 koppar och 4 tuber samt palett och pensel. Lackerat och inrett plåtskrin storlek 21x14x3 cm.

Nr 36-121 26:50

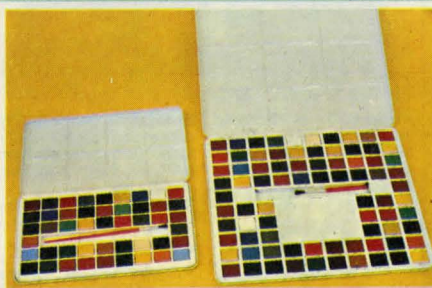

Färglåda av lackerad plåt med giftriga vattenfärger för skolbruk. Pensel medföljer.

Nr	Antal färger	Storlek	Pris
36-122	45	24x12	11:75
36-123	74	30x24 cm	23:50



Oljefärg. "Greyhound". REEVES berömda engelska fabr. i tuber m. ca 40 cc. 25x100 mm.

Nr 26-283 Pr tub 7:80

Nr RÖDA

1. Alizarin, karmosin.
2. Skarlet Lack.
3. Engelskt rött.
4. Kadmium rött.
5. Karmin.

BRUNA

7. Ljusocker
8. Bränd terra.
9. Bränd umbra.
10. Obränd umbra.
11. Van Dyckbrunt.

GULA

12. Neapelgul, ljus
13. Kadmiumgul, ljus
14. Kadmiumgul, medel.
15. Kadmiumorange.

GRÖNA

17. Viridiangrön.
18. Olivgrön.
19. Smaragdgrön.
20. Grönjörd.

BLÅ

21. Ultramarinblå.
22. Koboltblå.
23. Mauve Violet.

SVART

24. Elfenbensvart.

VITT


25. Titanvitt.

Färgsats, en tub av varje ovanstående 23 st Reeves oljefärger.

Nr 36-284 172:—

Blandvitt. Artistfärg i stor tub 150 ml. Oljefärg.

Nr 26-93 25:50



Palettkniv med 75 mm, mot spetsen tunnslipad klinga.

Nr 26-157 5:85



Acrylfärg "Guitar". En vattenlös oljeliknande konstnärsfärg. Används som oljefärg och kan blandas och förtunnas. Torkar snabbt även i tjocka lager. Giftrig.

Färglåda med 8 olika acrylfärger i 10 cm³ tuber.

Nr 36-82 28:50

Färglåda med 11 olika acrylfärger (10 cm³ tuber) plus en dubbel tub vitt.

Nr 36-83 38:—




Acrylfärg "Guitar" i stor tub, 25x100 mm ca 40 cm³. Finns i följande färger: Vit 1, Citrongul 2, Gul 3, Ljusocker 9, Brun 7, Citnoberröd 5, Karmosinröd 10, Ljusgrön 15, Viridiangrön 14, Koboltblå 18, Ultramarin 19, Svart 23.

Nr 26-91 Pr tub 9:75

Förtunning Acryl-Medium, för acrylfärg. Ger glansig yta åt även utspädd färg. 50 cm³

Nr 26-92 8:50

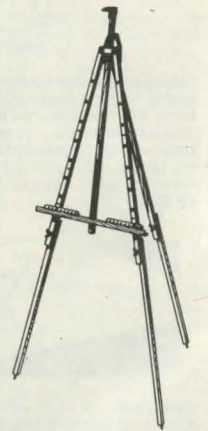

Staffil av furu med beslag av mässing. Höjd ca 160 cm. Ett billigt och bra staffil för amatörmålare.

Nr 46-164 129:—


Akvarellpensel i bleckhylsa, lackerat skaft. Hela längden 17 cm. 1-12 är storleksnummer.

26-225, s. k. skolpensel:

1	2	3	5
1:90	2:—	2:30	2:50
6	8	10	12
2:90	3:50	4:75	5:50

26-31, av mårddår. Extra prima fabrikat.

2	4	6
8:75	9:75	13:50
8	10	
16:—	19:50	




Artistpensel nr 26-231, flat, prima mårddår, med lack. Skaft, längd ca 30 cm. Storlek/pr st.

2	4	6	8
7:75	9:—	11:—	14:—
10	12		
17:—	22:50		

Artistpensel nr 26-229, flat, av extra prima borst i förnicklad hylsa med lackerat skaft. Längd ca 30 cm.

Storlek	2	4	8
	1:65	1:85	2:10
	12	16	20
	2:50	3:25	4:80
	5:50		




Streckpensel 26-227, flat, i bleckhylsa m. vitt skaft, ca 30 cm.

2	4	6	8
1:70	1:90	2:—	2:30
10	12	16	20
2:60	2:90	3:50	4:50



Penselsats. Ett sortiment med 21 olika små penslar för hem och hobby.

Nr 30-2204 Pr sats 14:75



Pannå nr 36-11 för oljemålning, tillverkad av 4 mm hård masonit. Preparerad vitt yta. Format och pris pr st:

F1	F2	F3	F4
3:35	3:75	4:75	6:25

Dukpannå nr 36-56. Pappannå uppfodrad med preparerad målarduk. Format och pris pr st:

F3	F5	F6	F8
5:90	6:75	9:75	11:50




Spännram nr 36-14 för uppspanning av duk till oljemålning. Komplet m. kilar. Pris pr st.

F4	F5	F6	F8
7:75	8:50	9:50	10:50
F10	F12	F20	F40
12:—	13:—	15:50	21:—

Kilram med duk nr 36-57. Uppspänd preparerad lindneduk. A) fin eller B) grov. Format och pris pr st:



F3	F5	F6	F8
17:50	19:50	22:50	26:50

(Angiv A el. B efter nr.)



Målarduk i god svensk hellinne kvalitet. Preparerad. Beställ decimeterlängd.

Nr	Bredd	Pris/dm
49-116	70 cm	2.90
49-117	140 cm	5.90

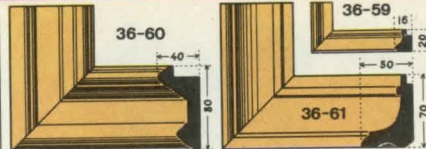

TAVELRAMAR, trävita av slätt kvistrent trä. Ramarna levereras färdiga för hopsättning, med tillpassade hörn med skruvhål. Skruv medföljer. Monteringen görs på några minuter, endast skruvmejsel behövs.

Ram 36-59. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
8:75	9:50	10:50	11:50	12:—	13:—	14:75	16:50	17:50

Ram 36-60. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
41:—	46:—	49:—	55:—	64:—	68:—	79:—	98:—

Ram 36-61. Tavelmått och pris pr ram:

F4	F5	F6	F8	F10	F12	F20	F40
40:—	44:—	48:—	54:—	62:—	67:—	77:—	96:—

Ram 36-62. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
17:75	19:50	21:—	23:—	25:50	28:50	33:—	35:—

Ram 36-63. Tavelmått och pris pr ram:

F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
19:—	20:50	22:50	24:50	27:—	29:50	33:50	37:—

Ram 36-13. 20x10 mm. Tavelmått och pris pr ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
8:50	9:75	10:50	11:50	12:—	13:—	14:75	16:50	17:50



FÖRGYLLED RAM för grafik, akvarell m. m. i F-format. Antikförgylld trälist, gerad och färdig för hopsättning enl. beskrivning. (lim medföljer ej)

Ram Nr 36-24. Listbredd 19 mm/djup 14 mm. Pris per ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
21:—	23:—	26:—	29:—	32:—	36:—	39:—	46:—	49:—

Ram Nr 36-25. Listbredd 18 mm/djup 27 mm. Pris per ram:

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8	F10	F12
29:—	31:—	34:—	37:—	41:—	47:—	52:—	62:—	66:—

Plastglas för ovanstående ramar. En sida reflexfri, en sida blank. Vänd fram den sida som önskas.

Nr 36-26

F1	F2	F3	F4	F5	F6	F8
3:50	4:—	6:—	7:75	9:50	13:50	17:50

Pris



Dockkroppar helt av slagfast polystyrol-plast med behaglig yta och väl avstämd hudfärg. Naturtroget hår med vackert fall, sovögon, rörliga armar och ben samt mamma-stämma.

Nr 37-534 Längd 43 cm. Pr st 46:—, 10 st 385:—
 Nr 37-535 Längd 53 cm. Pr st 54:—, 10 st 465:—
 Nr 37-536 Längd 60 cm. Pr st 68:—, 10 st 590:—



Racerbåt av lackerad plåt. Går med ånga. Vatten påfylles genom ett av de två rören baktilt på båten, varefter bränslet tändes och insättes under pannan. Om några ögonblick startar båten och går ca 10 min. under ett smattrande ljud. Bästa värmealla är en 1/4 värmelablett (sid. 83). Längd 14 cm.

Nr 37-501 Pr st 9:50, 10 st 79:—




Magnetiska leksaker har alltid varit mycket intressant och roande för både ung och gammal. De kan göra många tricks som ser oförklarliga ut.


27-616 Hundar, mycket roande 5:50
 27-663 Dragspelare med dansös 8:—
 27-664 Bil med magnetstav 8:—
 27-656 Bockar som stängas m. m. 7:75
 27-658 Racerbil, går fram och back. Längd 14 cm. Med magnetstav 15:75




27-662 Pusskalas, skrattretande 13:50
 27-665 Katt som leker med boll 8:50
 27-655 Säl, balanserar en boll 7:50
 27-661 Katt leker med råtta 6:75
 27-657 Dansös framför spegel 7:50



Spiralen, en leksak som roar både ung och gammal. Den kan "gå" utför trappor och sluttande plan. Diam. 85 mm med 95 varv.
 Nr Pr st 6 st
 37-80 13:50 69:—

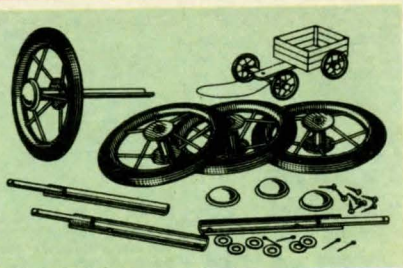

Hjul. Kraftigt ekerhjul för utomhusbruk, diam.: 20 cm med 19 cm axel. Hjulet har massiv synt. gumming och nylonlager, vilka ger mycket lätt gång. Axeln med skruvar för fattsättning. Förn. bricka täcker hjulnet.
 Nr 31-817 Pr förp. 4 st 68:—



Gyrosnurra. En leksak för demonstration av gyrokraften. Snurran kan bl. a. balansera på spetsigt föremål el. dyl.

Nr Pr st 10 st
 37-591 9:75 69:—

Hjul för modellflyg m. m. Mjukt däck av svart synt. svampgummi. Metalliserat plastnav.

Axel- Pr st
 Nr Storl. hål Pr st
 27-537 50 mm 3 mm 5:25
 27-538 65 mm 3 mm 6:75
 27-539 78 mm 4 mm 9:50

Traktorhjul av halvård PVC. 60x20 mm. Axelhål 4 mm.


Nr Pr 4 st 40 st
 37-598 6:50 48:—



Ballongsats med 12 st sorterade ballonger.
 Nr 27-593 3:25


Ballongsats med 100 st sorterade ballonger.
 Nr 27-513 22:—

Ballongpump. Med hjälp av denna pumpas ballonger av alla typer lätt och snabbt. Storl 65x220 mm. 15 st sorterade ballonger medföljer.
 Nr 37-510 7:75



Magnetsnurra där hjulet går fram och tillbaka på den förnickalade järnbågens båda sidor. Hjulets diam. 65 mm. Bågens längd 29 cm.



Nr Pr st 10 st
 27-50 6:25 49:50



Munspel, HERO Harmonica. Ett vällydande spel med 40 prima mässingsstämmor i stämplattor av mässing och blankförkromade skyddsplåtar. Stämt i C. Längd 18 cm.
 Nr 21-1009 13:50



Batterluttag för stiftavstånd 8 mm (22-492). Avsett att placeras på ett 4,5 V batteri (2316).
 Nr 27-604 2:10



Ringklocka för 3-5 V lik- eller växelspanning i miniatyrmödel, längd 8 cm.
 Nr 22-549 13:75

Dockskåpsarmatur med sladd och stickpropp m. stiftavstånd 8 mm. Fint utförande av plast o. blankpolerad metall. Med glödlampa 3,5 V.
 27-606 Taklampa 9:75
 27-607 Vägglampa 13:75
 27-608 Vägglampa 9:75

27-614 Taklampa 14:75
 27-615 Taklampa 11:50

Reservlampa, E10 - 3,5 V. Passar nr 606-614.
 Nr 22-2073 ... Pr 2 st 2:20

Reservlampa, E5,5 - 3,5 V. Passar armatur 615.
 Nr 22-591 1:75

Dockskåpsledning (modellkabel), se annan sida i katalogen.



Bordslampa. Höjd 45 mm.
 Nr 27-540 14:75

Svagströmskontakter för dockskåp och elektriska leksaker. Stiftavstånd 8 mm.



22-491 Väggtutt. Diam. 18 mm.
 Pr st 1:65, 10 st 11:50

22-492 Stickpropp.
 Pr st 1:40, 10 st 10:50

22-984 Sladdkontakt.
 Pr st 1:65, 10 st 11:50

22-493 Tryckkontakt.
 Pr st 2:—, 10 st 16:—



Strömbrytare med vipp. Diam. 19 mm.
 Nr Pr st 10 st
 22-996 2:10 17:—

Miniatyrsummer i plastkåpa 35x45 mm. 3-5 V lik- eller växelspanning.
 Nr 22-982 13:25




Stickpropp 22-2107, för svagström, tillv. av bakelit. 14 mm stiftavstånd. Brun eller vit.
 Pr st 1:90, 10 st 13:75

Skarvuttag 22-88 för ovanstående stickpropp. Brun eller vit.
 Pr st 1:95, 10 st 14:50

Vägguttag 22-2108 för ovanstående stickpropp. Brun eller vit.
 Pr st 2:15, 10 st 15:50



Dock-TV. Dockskåpsmöbel i mahognylikn. hölje. Diabilden kan utbytas. Apparatorlek: 50x65x35 mm. Med inbyggd lampa, sladd och stickpropp. (För batteri 32-2316).
 Nr 27-541 24:50



Motorsats. En intressant och lärorik byggsats. Innehåller allt som behövs för att montera en liten enkel el-motor för 3-4,5 V batteri. Med lättfattlig monteringsanvisning. Rekommenderas även för undervisning i skolor.
 Nr Pr st 10 st
 37-504 8:50 68:—



Elmotor för likström, med dubbla ferritmagneter och självsörjande lagerbussningar. Går åt båda hållen genom polvändning. Kompakt 3-delat ankare med kollektor. Fungerar även som generator. Storlek: diam. x längd. Vikt i gram. Varv: tusental pr. minut. Axel-diam. på 2248-2249 är 2mm, på 2250-2251 är 2,3 mm.

Nr	Volt	Amp.	Varv	Storl.	Pr st	10 st
22-2248	3	0,9	9	18 g	21x29	3:35 24:—
22-2249	1,5	0,65	4	28 g	24x32	3:75 27:—
22-2250	3	0,85	6	42 g	27x34	4:75 34:—
22-2251	4,5	0,4	6	46 g	27x34	4:95 36:—




EI-motorer för likström 3-6 V. 5-poliga. Inkapslade i plast och med ytterhölje av plåt. Bronslager och permanentmagneter. Går åt båda hållen genom polvändning. Omkopplare finns på 22-1360.

Nr	Storlek	Vikt	Max. ström- förbrukning	Pris
22-1356	29x22 mm	20 g	0,7 A	1,5 mm 64:—
22-1360	51x30 mm	90 g	3 A	2 mm 67:—




EI-motorer med robust självsörjande växelåda med 6 steg. Omställbar för nedväxling 1/3, 1/6, 1/12, 1/16, 1/32 och 1/60 av grundvarvtalet, som är 3000-7000 v/min. beroende på belastning. Finns i två storl.

22-1363. Strömförbr. 0,1-0,5 A vid 6 V likström. Storlek 60x25 mm. Axel-diam 2 mm, 3-pol. 89:—
 22-1364. Strömförbr. 0,15-1,5 A vid 6 V likström. Storlek 100x40 mm. Axel-diam, 4 mm, 3-pol. 98:—

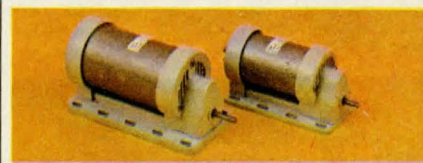

EI-motor. Decaperm Special med nedväxling 1:2,75. Varvlat på utgående axlar 8250 och 3000 v/min. Ström-förbrukning tomg. 0,45 A, max bel. 3,5 A vid 12 V likström. 5-polig. Storlek 93x44 mm. Axel-diam. 4 mm.
 Nr 32-1361 98:—

EI-motor. Hectoperm Special, med nedväxling 1:2. Varvlat på utgående axlar 6000 och 3000 v/min. tom-gång. Strömförbr. tomg. 0,3 A, max bel. 4 A vid 12 V likström. 5-polig. Storlek 120x55 mm. Axel-diam. 4 mm.
 Nr 32-1362 127:—

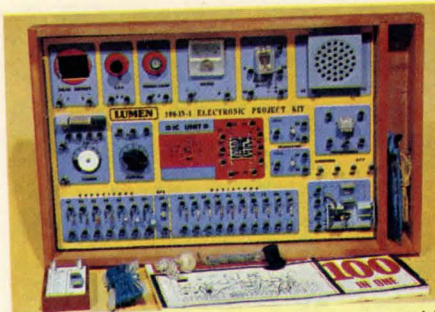


Elektronikbyggsats med utförlig illustrerad engelsk byggbeskrivning på 100 olika radiotekniska sammansättningar. Innehåller mörkemotstånd, telegrafnyckel, instrument, relä, högtalare, ferritantenn, IC-krets, solcell m. m. Kopplingstrådar fästas på fjädrande snabbkopplingar. Drivs med 9 V batteri (32-2050) och 2 st (32-2047), medföljer ej.
Nr 37-550 185:—




Elektronikbyggsats med rikt illustrerad svensk byggbeskrivning på 150 olika radiotekniska sammansättningar. Kopplingstrådar fästas på fjädrande snabbkopplingar mellan olika terminaler så att man kan bygga en mängd apparater t. ex. Ljudmätare, vindhastighetsmätare, olika typer av larm, elektronisk orgel, cds-mätare, IF signalrelä, mikrofonförstärkare, radiopjeling m. m. En intressant experimentlåda som ger inblick i elektronikens grunder. Storlek 39x30x24 cm. Drivs med 9 V-batteri 32-2050 och 2 st 32-2322 batterier. Medföljer ej.
Nr 37-215 278:—

Elektronikbyggsats med svensk illustrerad beskrivning på 15 olika apparater, såsom telegrafutrustning, oscillator, ljudvägsförstärkare, radioapparater, tjuvlarm m. m. Kopplingsledningarna med snabbkopplingar för enkel sammansättning. Storlek 20x12x5 cm. Drivs med 9V batteri 32-2050. Medföljer ej.
Nr 37-216 76:—

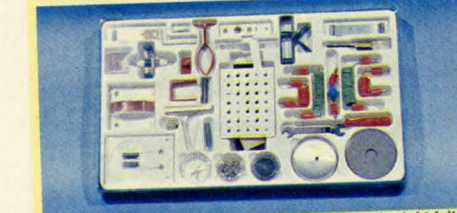


Elektronikern. 160 olika experiment med elektricitet och magnetism för flickor och pojkar från 10 till 15 år. Rikligt illustrerad beskrivning på svenska. Lådans storl. 41x24x5 cm.
Nr 37-586 92:—



Byggsats, innehåller alla erforderliga delar för montering av en induktionsapparat som lämnar en kraftig, reglerbar sekundärspänning. Brytarfjäder med silverkontakter, handelektroder med ledningar, färdigindad spole. Kopplingsanvisning och arbetsbeskrivning.
Nr 27-525 Pr st 10 st
3:65 32:—



Remskiva, 3-spårs, m. diametramått 10, 8 och 6 mm.
27-596 För axel 2,3 1:50



Transmission med smörjbara lager i bockarna. 3 remskivor med diam. 14 mm och 1 med 24 mm. Bottenplattan 17x7,5 cm. Höjd 5 cm.
Nr 37-630 27:50




Elektronikbyggsats. En enkel byggsats med engelsk beskrivning. Lödes lätt samman. Utan 9V batt. (32-2050). Finns i följande satser:
37-549-1 El.orgel
37-549-2 Blinkgivare.
37-549-3 Darttest. Testa förmågan att föra en metallring utmed en metallabyrint utan att beröra denna, som annars ger signal vid beröring.
37-549-4 Morseapparat.
37-540-5 Elektr. siren.
37-549-6 Polissiren.
Pris pr st 19:50
10 st av samma 175:—

Modellmaskiner avsedda att drivas av ångmaskin eller elektrisk motor.




Bormaskin med remskiva för två hastigheter. Hög- och sänkbart matarbord. Höjd 12 cm. Bottenplattans diam.: 9 cm.
Nr 37-627 33:—




Slipmaskin med 2 st 3 cm slipskivor och anhåll. Höjd 9 cm. Bottenplattans diam. 9 cm.
Nr 37-628 26:50




Cirkelsåg, höjd 9 cm. Sågbordets storlek 85x40 mm. Diam. på bottenplattan 9 cm.
Nr 37-629 26:50



Kapsåg på bottenplatta 13x6,5 cm. Höjd 8 cm. Med anordning för fastsättning av det material som skall sågas.
Nr 37-632 39:50



Excenterpress, höjd 14 cm. Bottenplattans diam. 9 cm. Remskivans diam. 7 cm. Stansar 2,5 mm hål i papp, plast, mycket tunn plåt o. d.
Nr 37-631 48:—

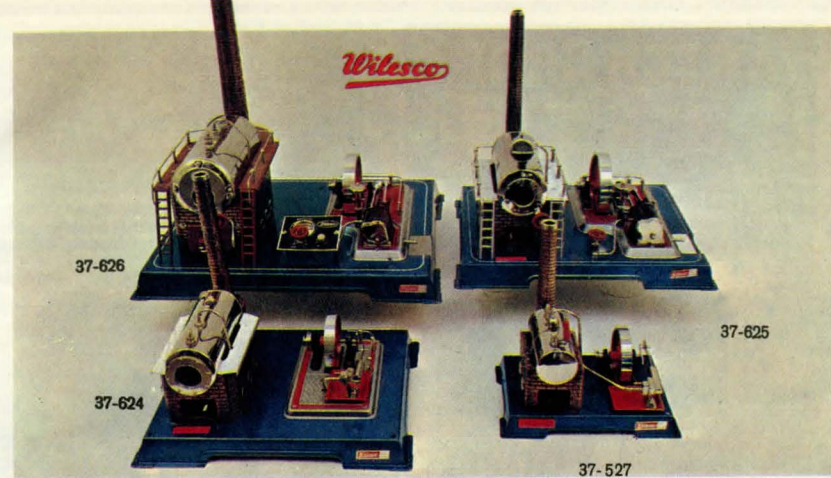


Ångmaskin, höjd 22 cm, sockeln 20x14 cm. Eldas med torspritt i tablettform. Ångpanna av förn. och högglanspolerad mässing. Skorsten och eldstad av plåt med tegelstensmönster. Ångpannan har förn. ångvissla och säkerhetsventil. Cylinder och kolv av mässing. Ångpannestorlek 9x4,5 cm.
Nr 37-527 108:—

Ångmaskin, Sockel 26x31, höjd 26 cm. Säkerhetsventilen viktbelastad och sammanbyggt med ångvisslan som tjuter då ventilen utlöses. Ångpannan, 13,5x5,5 cm, har glas för kontroll av vattenståndet.
Nr 37-624 190:—

Ångmaskin, utförande som föregående men sockel 30x35 och höjd 32 cm. Ångpannan, 16x6,5 cm, har glasruta och utsläppsventil samt manometer. Cylindern är inbyggd och har oljenippel samt kran för start och stopp, vidare finns centrifugalregulator och skål för kondensvattnet. Högklassigt utförande.
Nr 37-625 378:—

Ångmaskin, som föregående men större: sockel 42x34 cm, höjd 40 cm. Denna maskin är den kraftigaste och har hårdlödd ångpanna som rymmer 500 cm³, diam. 8 cm och längd 17 cm. Manöverbord med manometer och kran för start och stopp samt oljepåfyllningsnippel. Stor detaljrikedom och förstklassigt utförande.
Nr 37-626 590:—

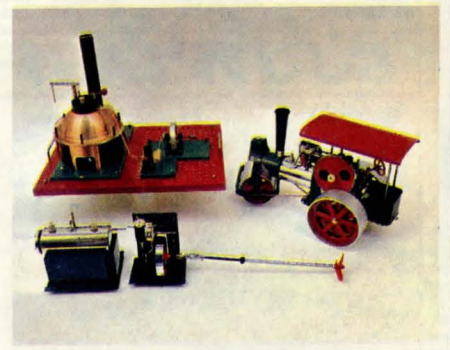


Ångmaskin modell "John Eriksson" Ångpannan av mässing försedd med ångvissla och säkerhetsventil. Reglage finns för fram, stopp och back. Rör avleder spillånga till skorsten. Eldas med värmetabletter 24-1305. Bottenplattans storlek, 350x255 mm. Total höjd med skorsten 240 mm.
Nr 37-691 225:—

Båtångmaskin. Ångpanna av mässing, polerad och förmickad, 4,5x10,5 cm. Vattenståndsglas och säker-

hetsventil. Sockel av ugnslackerad metall. Stående, dubbelverkande fast mässingscylinder med slid. Fram eller back vid ingångsättningen. Balanshjul, 7 cm diam., med remskiva för stationär drift. Propelleraxel med lager och flexibel koppling jämte 3-bladig propeller, diam. 50 mm. Eldas med värmetabletter. Gångtid ca 15 min. Passande båtlängd över 60 cm.
Nr 37-516 184:—

Ångvävt. Ångpanna av mässing, polerad och förmickad, 4,5x15 cm. Säkerhetsventil, vattenståndsglas och ångvissla. Dubbelverkande, fast mässingcylinder med slid för körning fram och back. Balanshjul, 8 cm diam., med remskiva. Kugghjulskopplingen till hjulen kan växlas ur med spak för stationär drift. Bakhjul och frontvävt av eloxiderad aluminium, diam. 10 och 7 cm. Övriga delar fint lackerade i grönt och rött. Styrning med ratt via kedjelänksystem. En tekniskt välutrustad maskin i hög kvalitet. Eldas med värmetabletter. Längd 32 cm.
Nr 37-517 295:—



Styransordning med handtag och ratt för fjärrstyrning av ångvävt 37-517. Längd 1 mtr.
Nr 37-518 26:—



Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säker och giftfritt. I ask om 20 tabletter.
Nr 24-1305 4:90


MATCH CRAFT



MATCH CRAFT byggsatser. Att bygga med tändstickor är en gammal välkänd hobby. Lika rolig för gammal som ung. Satsen består av ca 2000 tändstickor (utan svavel), en kilsterub och en stomme för modellen utstansad i kraftig papp. Det är allt som behövs. Bygg samman detta och du får fantastiska små modeller. Kyrkans höjd 35 cm. Det ger många timmars stimulerande hobby där hela familjen kan vara med! I presentkartong 39x22x6 cm.

Nr 37-677	Diligens	Pr sats	29:50
Nr 37-678	Kyrka	Pr sats	29:50
Nr 37-679	Borg	Pr sats	29:50
Nr 37-680	Väderkvam	Pr sats	29:50

BILBANA

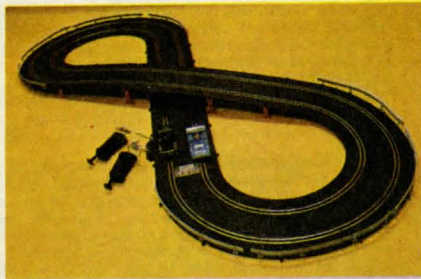

POLISTIL A2

Bilbana. Tvåspårig racerbana med 2 bilar och 2 kontrollhandtag. Total banlängd 4 m. Monterad bana kräver en yta på 175x75 cm. Banan består av 6 raka bandelar, 8 kurvsektioner 60°, bröstöd och räckan. Levereras med skyddsisolerad transformator. Anslutes till 220 V. S-märkt.

Nr 37-701 225:—

Nr	Tillbehör	Pr st
37-695	Bansektion rak, 30 cm (A8).	11:25
37-696	Bansektion kurva 60° (A9).	11:75
37-697	Bansektion doserad 60° (A16).	12:50
37-698	Stöd för dosering (A11).	sats 9:50



Lokaltelefon. En praktisk pristillig telefon för barn och vuxna, levereras med 10 m kabel men utan batterier, (4 st 32-2321). Hölje i slagtälig plast. Med ljus och ljudsignal.

Nr 37-585 Pr par 84:—



RIKSTELEFON

Färgdekaler efter gammal förebild. Blötes i vatten före överföring på nytt underlag.
21-711 Riksvapnet 7:50

Färgdekaler, större riksvapnet. För antik bordstelefon, bil postlåda m.m.
Nr Storlek Pr st
21-715 60x105 mm 11:50
21-717 95x155 mm 12:50
21-713 "Rikstelefon" 5:50

Ritning till en fungerande lokaltelefon i antik modell.
Nr 28-346 10:—

Mikrofonkapsel. Kolkorns telemikrofon från beg. telefoner.
Nr 22-276 6:—

GJUTPLAST



Gjutplast, glasklar för ingjutning av blommor, insekter, stenar m.m. för att göra smycken, knappar, prydnadssaker, bordsskivor och mycket annat.

Gjutplast 34-371 i 500 ml förp. med härdare. 34:50
Släppmedel 34-483 för gjutformen 19 ml. 6:75
Polermedel 34-372. 8:75
Handboken "GJUTA I PLAST" se sid. 78

ELEKTRISK MATERIEL



"PETSÄKRA"
Vägguttag, dubbla utanpåliggande, petsäkra.
32-560 vita. Pr st 11:50
32-581 bruna. Pr st 10:50

Vägguttag, dubbla för infällning, petsäkra.
22-582 vita. Pr st 10:20
32-583 bruna. Pr st 11:20



Vägguttag, dubbla för jordat uttag. S-märkta. Vita.
22-2194 utanpåliggande.
22-2195 för infällning i dosa. Pr st 12:75

"Petsäkra"
Vägguttag, jordade, dubbla, utanpåliggande, petsäkra.
32-584 vita. Pr st 19:—
32-585 bruna. Pr st 19:50

Vägguttag, jordade, dubbla för infällning, petsäkra.
32-586 vita. Pr st 18:—
32-587 bruna. Pr st 19:75




Sladdströmbrytare i storl. 24x55 mm. 4 A/250 V. S-märkt. Vita eller bruna.
Nr Pr st 10 st
22-846 4:75 42:—



Kontakter av kraftig termoplast. Med jordkontakt. Är mycket tåliga mot omild behandling och därför en utmärkt verkstadssladdkoppling.
Nr 22-122, stickpropp. Pr st 4:50, 10 st 39:—
Nr 22-123, skarvuttag. Pr st 9:50, 10 st 84:—





Kontaktskydd. Ett enkelt och effektivt skydd att sätta i vägguttagen.
Nr 22-174 Pr 10-förp. 3:50



Strömbrytare med platta eller kåpa av vit plast. Mikro-brytare med tyst och mjuk gång. S-märkta.


32-1556, enpolig utanpåliggande. Pr st 7:75, 10 st 69:—
32-1558, trappomkopplare, utanpåliggande. Pr st 9:75, 10 st 87:—
32-1557, kronomkopplare, utanpåliggande. Pr st 13:50, 10 st 122:—

32-1559, enpolig, för infällning. Pr st 10:25, 10 st 92:—
32-1561, trappomkopplare, för infällning. Pr st 11:—, 10 st 99:—
32-1560, kronomkopplare, för infällning. Pr st 15:50, 10 st 142:—




Apparatuttag av bakelit med gummilinföring för sladden. S-märkt. Användes för strykjärn, värmeapparater m.m.
22-1690, med bakelitpropp (utan jord). Pr st 3:50, 10 st 29:50

22-129, med steatitpropp och jorddon. Pr st 4:50, 10 st 39:—




Apparatkontakter av slagtälig polyamid med 3 flatsstift i fyrkantpropp 23x16 mm. 6 A/250 V. S-märkt.
22-863, paneluttag. Pr st 4:50, 10 st 39:—

22-862, apparatpropp. Pr st 7:50, 10 st 67:—



Trepolig kronkoppling av vit bakelit. S-märkt.
22-1799, propp. Pr st 1:65
22-1798, uttag. Pr st 1:60



Stickpropp med jorddon, slagtälig termoplast-nylon. 10/16 A. 250 V. S-märkt. Vit eller brun.
Nr Pr st 10 st
22-1887 3:75 32:—

Skarvuttag med jorddon, slagtälig termoplast-nylon. 10/16 A. 250 V. S-märkt. Vit eller brun.
Nr Pr st 10 st
22-871 6:— 53:—



Stickpropp av slagtälig termoplast-nylon. 10/16 A. 250 V. S-märkt. Vit eller brun.
Nr Pr st 10 st
22-752 1:90 16:50

Skarvuttag av slagtälig termoplast-nylon. 10/16 A. 250 V. S-märkt. Vit eller brun.
Nr Pr st 10 st
22-753 2:95 26:—



Grenuttag, 2-vägs med jorddon av grå slagtälig termoplast-nylon. 10/16 A. 250 V. S-märkt.
Nr 22-1501 12:50

★ NYHET



Armaturhiss ROLLY. För armaturer med en vikt av ca 1-5 kg. Utdragbar längd 40-140 cm. Spirallindad kabel 2x0,75 mm². Max belastning 250 W. Stålbår broms för olika tyngder. Finns svart eller vit. Ange färg.
Nr Pr st 10 st
32-1700 34:50 290:—



Lamphållare, helgängad. Tillverkad av bakelit med mässingsbussning. S-märkt.

Pr st 10 st
32-1719-Brun 3:20 28:—
32-1719-Vit 3:60 32:—


Lamphållare, helgängad. Tillverkad av bakelit. Med en skärmring. S-märkt.

Pr st 10 st
32-1796-Brun 4:20 37:—
32-1796-Vit 4:85 43:—

Skärmring, extra till ovanstående lamphållare.
Pr st 10 st
32-1797-Brun 0:80 6:—
32-1797-Vit 0:90 6:50




Lampsladd med vit E-14 lamphållare, stickpropp och 5 m vit ledning.
Nr 32-634 11:75



Lamphållare med fot för fast montering. Helt av vitt porlin. S-märkt.

Nr	Socket	Pr st
22-1733	E14 (Mignon)	3:60
22-1734	E27 (Normal)	4:40



Insatslamphållare av bakelit med E14-gång. Ställbar längd. Gånggat nippelfäste. S-märkt.

Nr	Pr st	10 st
22-1693	3:20	28:—

Ljusimitationshysa av plast i vxgul färg o. med droppimitation. Höjd 80 mm.

Nr	Diam.	Pr st	10 st
22-875	27 mm	0:75	5:50




Lamphållare med inbyggd strömbrytare. För lampor med E-27 gång. S-märkt. Av bakelit.

Nr 22-874 12:75



Lamphållare av bakelit. Gånga E14. Storlek 28x50 mm. S-märkt.

Nr	Pr st	10 st
32-1789	brun.	2:75
32-1789	vit.	2:95




Skärmhållare med fäste för normallamphållare. Ställbar höjd 15-22 cm. Förmåsingad.

Nr 32-557 9:50



Kabelrulle med 2 jordade uttag och 8 m. skarvsladd RKK 3x1. Hölje av termoplast-nylon med bärhandtag. S-märkt.

Nr 32-352 83:—




Sladdosa med tre uttag och 4 m inrullbar sladd. Finns både jordad och jordad. S-märkt.

Nr 32-710, ojordad. 32:—
Nr 32-711, jordad. 52:—




Grenlåda med 4 jordade uttag för t. ex. arbetsplatser. I extra kraftig låda av svart nylonplast med upphängningshål. Med eller utan anslutningskabel 3x1,5 250 V/10 A.

32-1876, utan kabel. 76:—
32-1877, med 0,7 m kabel och stickpropp. 85:—
32-1878, med 10 m kabel 3x1,5. 120:—



Skarvsladd, jordad. Plastkabel 3x1 kvmm med pågjutna jordad stickpropp och skarvuttag. S-märkt.

32-1908. Längd 3 m 28:50
32-1909. Längd 5 m 32:50



Kabelvinda med 2 jordade uttag. 25 m gummikabel RDV 1,5 mm². Max. belastning 250 V/10 A med utrullad kabel. (4A upplindad). Stabil rörkonstruktion. Kabeltrumma med broms och vev. Storlek ca 27x21x33 cm. Vikt 5,5 kg. S-märkt.

Nr 42-456 295:—



Sladd med 3 m plastkabel 2x0,75 m. inguten stickpropp. Vit eller brun. S-märkt.

Nr 22-39 6:75

Sladd med 2 m plastkabel 3x0,75 med jordad stickpropp. Vit eller grå. S-märkt.

Nr 22-40 9:75




Skarvsladd med S-märkt, vit stickpropp och vitt skarvuttag samt vitt plastkabel.

Nr	Längd	Pris
22-1910	3 m	10:50
22-1911	5 m	12:75
22-2065	12 m	21:50




Sladd till stryckjärn. Skyddsflätad RDG 3x0,75 med jordad stickpropp. Längd 2 m.

Nr 22-259 23:50



Kabelvinda ELO TYP 750 med 50 m 3x1,5 mm² kabel REVE eller RDOE (oljebeständig). Av robust förzinkad stålkonstruktion. 4 jordade uttag med sköljtäta lock. Godkänd för utomhusbruk (RDOE även godk. för husvagnar). Kan belastas med 10 A (även hoprullad).

Nr	Typ	Pris
42-1954	REVE	595:—
42-1955	RDOE	665:—




Grenuttag, av vit bakelit. 3 uttag och 1,5 m kabel med stickpropp. S-märkt.

Nr 22-904 10:50



Grenuttag för 4 stickproppar. Med kåpa av vit bakelit och ca 1,5 m sladd. S-märkt.

Nr 22-893 13:75




Skydda barnen! Grenuttag av slagtlig termoplast-nylon med fyra "petsäkra" uttag. Hålen öppnas endast med stickpropp. Med 1,5 m sladd och propp. S-märkt.

Nr 32-895 21:—



Grenuttag med 3 jordade uttag, kabel 3x1 kvmm och jordad stickpropp. Helt i grå plast. S-märkt.

Nr	Sladdlängd	Pris
22-354	2 meter	32:—
22-364	6 meter	35:—



Anslutningsladd, för kaminer, kokplattor m. m. Med S-märkt apparatuttag och stickpropp, gummikabel 3x1 mm². Längd 2 m. Jordad.


Nr 22-257 23:50



Sladdhållare

Sladdhållare, självhäftande, av vit plast. Fäster på de flesta underlag. Ingen spikning. I sats om 8 st.

Nr 22-261 Pr sats 3:95



Kopplingslåt av grå mjukplast. För kabel upp till 2,5 mm². 12-polig. Lätt delbar.

Nr	Pr st	10 st
22-819	2:20	18:50


Kopplingslåt av mjukplast. För upp till 4 mm² kabel. 12-polig. 380 V. S-märkt.

Nr	Pr st	10 st
22-1013	2:65	23:—



Fotströmbrytare, kraftigt byggd för bl. a. dammsugare. 1-polig, 250 V/6 A. S-märkt.

Nr	Pr st	10 st
22-939	9:50	82:—



Blinckkontakt, lämplig för reklamändamål m. m. Max. spänning 220 V växelspanning. 25-100 W. Med kondensator. Storlek 5x1x1 cm. Blinktid ca 5 sek. med ca 2 sek. uppehåll.

Nr	Pr st	10 st
22-1374	23:—	198:—



Vägguttag för 3-fas. 4-stift. Alumin.hölje 500 V/16 A. S-märkt. 22,5 mm gånga för kabelgenomföring.


Nr 32-1380 47:—

Motorpropp till ovanstående uttag. I slagfast polycarbonat. 500 V/16 A. S-märkt.

Nr 32-1381 38:—

Skarvuttag för motorpropp 32-1381.

Nr 32-1382 44:—



3-fas kontakter. 5-polig Europastandard. 380 V/16 A. S-märkt.

Nr 32-1395, vägguttag 39:—

Nr 32-1396, stickpropp 32:—

Nr 32-1397, skarvuttag 38:—



Motorpropp VARIATOR med fasväxlare. 3-fasmotorers rotationsriktning ändras genom 180° vridning av cylindern. För maskiner som skall flyttas mellan olika uttag. Spar tid, minskar kostnader, förhindrar olycksfall. Passar 4-poliga uttag. 380 V/16 A. S-märkt.

Nr 32-1398 110:—



Motorskydds brytare Siemens 3VA1. Med både termiskt och magnetiskt överströmsskydd. Inst.-område 1-1,5 A. Skyddsklass IP 65. Sköljtätt hölje i lättmetall. 22,5 mm gånga för kabelgenomföring.

Nr 32-1387 130:—



Strömställare plastkapslad. 3-polig strömbrytare. 16 A 380 V. Läsbar i frå- och tilläge. Försedd med separat 0-plint. Sköljtät kapsling. 2 genomgående utlopp 22,5 mm. Röd indikatorlampa. Storlek 120x80 mm.

Nr 32-1555 78:—



Motorbrytare CMC ATP 16 med termiskt motorskydd. Plug-in utförande. Mycket enkel montering och ledningsdragning. Skyddsklass IP 41. Storlek 140x80x88 mm.

Nr Inst.omr. Pris

32-1552 1,0-1,6 A 145:—

32-1553 1,6-2,5 A 145:—

32-1554 2,5-4,0 A 145:—

Underspänningsutlösare. Passar ovanst. motorbrytare. Plug-in typ. Frånkopplar motorbrytarens mekanisk vid strömavbrott. Finns för 220 eller 380 V, uppgiv spänning.

Nr 32-1564 68:—



Tryckregulator CEWE TA 310. För max 6 Kp/cm². Sköljtätt utförande i lättmetall. Användes för automatisk och urkoppling av 1- eller 3-fasmotorer med vatten eller luft som tryckmedium. Installationsområde: 1,5-3 eller 3-6 Kp/cm² efter byte av tryckfjädrar (medföljer). 3-polig brytare för 380 V/10 A. Uttag för 1/2" rörgånga till trycktank. S-märkt.


Nr	Pr st	10 st
32-234	77:—	580:—

Nr 32-234 580:—



Strömställare i bakelitkåpa, storlek 100x75x45 mm. Typ: 3-polig brytare. 25 A 380 V.

Nr 32-2000 28:—



Tätningshysa av glasfiberförstärkt polyamid. Passar motorbrytare m. m. med 22,5 mm gånga för kabel med 8,5-11,5 mm diam.

Nr	Pr st	10 st
22-1246	1:85	14:50


Nr 22-1246 14:50




Tätningshysa av glasfiberförstärkt polyamid. Passar motorbrytare m. m. med 22,5 mm gånga för kabel med 8,5-11,5 mm diam.

Nr	Pr st	10 st
22-1246	1:85	14:50

Nr 22-1246 14:50






Strömställare ALPHA, m. droppformad förnicklad metallarm. 250 V/2 A. S-märkt.
22-726, 2-polig brytare 10:50

22-727, 1-polig brytare o. omkastare. 11:—

Skytt, storlek 40x18 mm.
Nr Pr st 10 st
12-1508 0:90 5:50




Strömbrytare, 1-polig. 250 V, 6 A. S-märkt.
Nr Pr st 10 st
22-2013 6:75 59:—

Täckplatta av svart baka-lit. Passar 20-2013. Storlek 45x20 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2031 0:80 6:50



Tryckkontakt av svart plast. S-märkt. 250 V/0,7A. Monteras i 15 mm hål i upp till 5 mm panel.
Nr Pr st 10 st
22-1551 1:65 10:50



Mikroströmbrytare för 1-polig växling. Honeywell-typ V3-1, brytformåga likström 0,5 A/125 V växelström 10 A/250 V. I plastkapsel storlek 27x15x10 mm.
Nr Pr st 10 st
22-842 10:75 84:—

Manöverarmar passande mikrobrutaren 22-842. 22-848 med självmörjande oljebronsruile. 7:50
22-849 med 45 mm lång hävarm. 11:—



Strömbrytare, 2-polig för montering i 22x26 mm hål. 220 V/10 A. S-märkt. Finns svart eller vit, ange färg.
Nr Pr st 10 st
22-1113 5:30 45:—

Strömbrytare lika ovanst. men med inbyggd röd signallampa. Finns svart eller vit, ange färg.
Nr Pr st 10 st
22-1114 10:50 90:—



Strömbrytare för panelmontering i 19x13 mm hål. 250 V/6 A. S-märkt. Helt i ljusgrå plast. 1-polig brytare.
Nr 22-851 Pr st 3:40
10 st 29:—


Nr 22-852, 1-polig omkastare. Pr st 3:95, 10 st 34:—

Strömbrytare, 2-polig för panel med 22x19 mm hål. 250 V/6 A. S-märkt. Svart.
Nr 22-937 Pr st 5:65
10 st 49:—

Nr 22-938 2-polig omkastare. Pr st 6:75, 10 st 58:—




Strömbrytare, 2-polig. För panelmontering i 22x28 mm hål. 220 V/13 A AC. S-märkt. Vit.
Nr Pr st 10 st
22-1052 6:50 55:—



Kvicksilverströmbrytare. För max 120 brytningar pr tim.
Nr Storl. Amp. Pris
22-470 7x24 0,5 7:75
22-474 10x30 2 9:50
22-471 10x30 4 23:50
22-472 10x45 6 29:—

Hårdglas:
22-473 10x45 15 32:—



Strömbrytare, 1-polig med inbyggd signallampa. 220 V/10 A. Vit med röd lins. S-märkt. 28x11 mm.
Nr Pr st 10 st
22-821 8:75 77:—

Indikeringslampa, svart ram med röd eller orange lins. Med lampor 12 V (för 6-12 V) eller 24 V (för 24 V).
Nr Pr st 10 st
22-795 röd 4:95 44:—
22-794 orange 4:95 44:—

Indikeringslampa, vit ram med röd eller orange lins. Med lampor 220-250 V. S-märkt.
Nr Lins Pr st 10 st
22-798 röd 6:50 54:—
22-799 orange 6:50 54:—




Strömbrytare för inmontering i panel med 28x11 mm hål. 250 V/10 A. S-märkt. Djup 30 mm. Svart eller vit.
Nr Pr st 10 st
22-820 4:35 38:—

Omkastare, 1-polig, vit. Mått lika föregående.
Nr Pr st 10 st
22-813 4:90 43:—




Signallampa, 220 V/AC. För 12 mm hål. Snäppfastsättning. Röd lins.
Nr Pr st 10 st
22-1115 6:— 50:—

Signallampa, som ovan men för 12 V AC/DC.
Nr Pr st 10 st
22-1116 6:— 50:—



Tryckströmbrytare för inbyggd S-märkt.
22-2153 för 0-3 mm gods. 22-2154 för ca 6 mm gods.
Pr st 2:35, 10 st 19:—



Nippel med sidskriv att fasthålla kabeln för dragavlastning. Av vit nylon.
22-884 Yttergånga 10 mm.
22-885 Innergånga 10 mm.
Pr 2 st 0:80, 10 st 2:60

Skrivnippel, består av en 10 mm armaturnippel på en 26 mm skiva m. skruvhål. Lämplig för uppbyggd av ljusrampen m. m.
Nr Pr st 10 st
22-1373 2:60 9:80




Fläsnippel 22-877 av mässing. Gånga 10 mm.
Pr 2 st 0:80, 10 st 2:70

Kordelmutter 22-878, av mässing. 10 mm gäng.
Pr 2 st 0:70, 10 st 2:—

Mutter 22-879, 6-kant av mässing. 10 mm gäng.
Pr st 0:60, 10 st 1:90

Nippel 22-880 av plast m. 10 mm gänga. Vit
Pr 10 st 1:30



Spiralarm, böjbar i alla riktningar. Användes till läslampor, golvlampor och dylikt. Tillv. av polerad mässing med invändig resp. utvändig 10 mm armaturgång i ändarna.


22-2163, polerad mässing. Längd 20 cm Pris 9:75
Längd 30 cm Pris 12:—
Längd 40 cm Pris 13:—
Längd 60 cm Pris 19:50

22-1248, förnicklad mäss. Längd 20 cm Pris 12:50
Längd 30 cm Pris 17:—
Längd 40 cm Pris 18:50
Längd 60 cm Pris 24:50



Rörnippel 22-881 för lamphållare. Helgångad 10 mm gänga.
Längd Pr st 10 st
20 mm 0:35 2:30
30 mm 0:45 3:—
60 mm 0:80 6:50

Svagströmsmateriel



Skallamphållare av mäs-sing, dvärggång. E 10.

22-405 m. fästskriv i bot-ten. Pr st 0:90, 10 st 6:20
22-69 med fiberfäste. Pr st 1:30, 10 st 9:50
22-70 med fot. Pr st 1:10, 10 st 7:50




22-1250. Försänkt. Pr st 1:60, 10 st 12:50



Lamphållare 22-997 för mignonssockel, E 14. Pr st 1:75, 10 st 14:50

Lamphållare 22-999 för miniatyrsockel, E 5,5. Pr st 1:10, 10 st 8:20




Lamphållare för illuminationslampor, sockel E 14. Med brun bakelitfot. Höjd 38 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1492 3:20 28:—


Packning av gummi. Passar 22-1492 för utomhusbruk.
Nr Pr st 10 st
22-1491 0:60 4:50



Lamphållare med fot av bakelit. För illuminationslampor m. m. Dvärggång. E 10.
Nr Pr st 10 st
22- 67, svart 1:65 14:—
22-2093, vit 1:80 15:50



Lamphållare av svart plast med fot och 8 cm anslutningsstrådar. För E 10 eller E 14 sockel.
Nr Pr st 10 st
22-766, E 10 1:65 11:50
22-767, E 14 1:85 12:50



Lamphållare med svart plastkåpa och 9 cm anslutningsstrådar. För E 10 eller E 14 sockel.
Nr Pr st 10 st
22-701 E 10 1:25 7:70
22-765 E 14 1:45 9:50



Tryckkontakt för ringledning m. m. För max 3 Amp. Monteras i ca 16 mm hål. Förmicklat hus med svart eller röd knapp.
Nr Pr st 10 st
22-2099 4:75 42:—




Tryckkontakt av vit plast, 40 mm diam.
Nr Pr st 10 st
22-2106 4:75 38:—



Tryckkontakt med belyst knapp och namnskytt. Användes i samband med ringledningstransformator, ej batteri. Storl. 40x60x15 mm. Med 8-15 V glimlampor.
Nr 22-268 19:75

Reservlampa 22-269 5:25



Tryckkontakt, monterar i 16 mm hål i upp till 5 mm panel. 1-polig brytning och slutning. Djup 24 mm.
Nr Pr st 10 st
22-482 3:75 31:50



Ringklocka diam. 75 mm. För både lik- och växelström.
32- 5 4 V 13:50
22-1785 12 V 16:25
22-1786 24 V 16:75




Ringklocka på sockel av vit plast med utrymme för ett ficklampsbatteri (32-2316). Anslutning för tryckkontaktledning.
Nr 32-10 16:50



Gonggong, dubbeltonig. Kan drivas från ringledningstransformator (32-1572) eller med 4 st batterier (typ R14) placerade i kåpan. Storlek 15x15x5 cm. Med tryckkontakt och 2 m ledning men utan batterier.
Nr 32-251 44:—



Gonggong med behagligt tvåtonsljud. Kåpan storlek 17x17x5 cm. Under fronten finns hållare för 4 st batterier (32-2313), men den kan även drivas från 8 V transformator. Enkel montering efter medfölj. anvisning.
Nr 32-262 48:50




Signalhorn, starktons för industrier, sågverk, ishockeyplaner m. m. Vattentät kapsling, helt av kraftig bakelit. Finns för 24 V eller 220 V växelström. 35 W. Storlek 13x33 cm. Vikt 1,4 kg.
Nr 32-532 64:—




Elektronisk sirén med pulserande intensiv "Woi Woi Woi"-ljud. Likström 6-12 V. Storl. 165x130 mm. Nr 32-374 Pr st 10 st 79:— 680:—




Signalsirén. Avger ett mycket genomträngande tjt. 12 V/600 mA likström. Storlek 10x7 cm. Nr 32-95 69:—




Snabbljus för garderober, skafferier och dyl. När dörren öppnas tändes lampan automatiskt, när dörren är stängd är ljuset släckt. Med normallampållare. S-märkt. Lätt att montera. Nr 32-660 36:—



Bänkkarmatur för kök, hobbyrum, syrum m. m. i mått enl. Svensk köksstandard. Med jordat petsäkert uttag och strömbrytare. Brun- eller vitlackerad kåpa med mattsvarta gavlar. Storlek 60x10x4 cm. Monterad med 15 W lysrör. S-märkt. 220 V. Vikt 1,75 kg. Nr 32-770 145:—




Tavelbelysning av mäsing, för rörlampa eller kronljuslampa. Med 2 m sladd och stickpropp. Nr 34-575, enkla 21 cm 39:— 34-576, dubbla 42 cm 67:—



Belysning för bokhyllan, gramofonen, barskåpet etc. Längd 150 mm. Mäsingsfärgad. 1,4 m sladd med stickpropp. Passande lampa nr 34-1089 (medföljer ej). Nr 34-394 22:—



Arbetsbelysning med kraftig, gummiklädd klämma som gör att lampen kan placeras överallt. Vridbar i alla riktningar med kullel upptill. Tillv. av förmickl. och lackerad metall med skydd för glödlamp. Max 60 W normalsockellampa. Monterad med ca 4 m gummisladd med stickpropp. Godkänd i skyddsklass II. S- och Fi-märkt. Nr 32-778 63:—

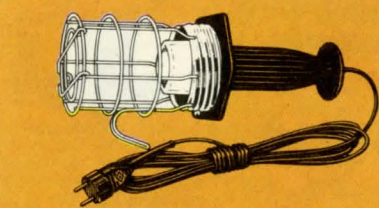


Sladdlampa med extra kraftigt stötdämpande gummi-handtag. E 27 porslinslampållare för max 60 W lampa. Skyddskorg av galv. ståltråd med lucka för lampbyte. Täi omild behandling. Med 10 m gummikabel och jordad stickpropp. S-märkt. Nr 32-1345 86:—




Sladdlampa av svart bakelit, med normallampållare och skyddskorg med krok. S-märkt. Längd 27 cm. Utan sladd. Nr 32-499 37:50

Sladdlampa, ovanstående monterad med gummikabel och stickpropp. 32-1992, med 5 m kabel. 62:— 32-1993, med 10 m kabel. 78:—



Arbetslampa för såväl skrivbord som verkstad. Armar av 4-kantiga rör. Längd 105 cm. Färg benvit. En svensk kvalitetsprodukt. Med sladd och stickkontakt som passar även jordade uttag. S- och Fi-märkt. Strömbrytare på skärmens överdel. 42-518, med bordfäste. 87:— 52-519, med väggfäste. 87:—

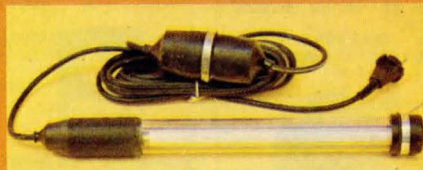

Handlampa. HANDILUX lysrörslampa är mycket robust. Rekommenderas för verkstadsbruk. Handtag och topphäta av oljebeständigt gummi. Lystuben är tillverkad i polyestern, diam. 38 mm. Lampans tot. längd 41 cm. Med ca 6 m sladd. För max ljusutbyte finns en reflektor som också ger ett bländfritt ljus. 220 V/8W. S-märkt. Nr 32-389 196:—



Lysrörsarmatur, med 2 st lysrör. För kontor, kök och hobbyrum m. m. 2x20 W. Vitlackerad plåt och gavlar av ljusgrå plast. Försedd med 2 st rör, lamppropp och bygel för takkrok. 220 V. S-märkt. Storlek 66x23x7 cm. 42-843 110:—



El. propp 22-1062. DZ II (standard-modell). För upp till 500 volt. S-märkt.

Diam.	Pr	Pr
Amp. i mm	5 st	25 st
4	21,5	9:50
6	21,5	7:—
10	21,5	6:75
16	21,5	7:25
20	21,5	7:50
25	21,5	7:50

Nr 22-1063, d:o tröga.

Diam.	Pr	Pr
Amp. i mm	5 st	25 st
6	21,5	9:25
10	21,5	9:—
16	21,5	9:25
20	21,5	9:50
25	21,5	9:50



Evighetspropp Nr 22-514. Har man en evighetspropp är man aldrig utan proppar. Endast ett tryck på knappen och proppen tjänstgör på nytt. Enkel bekväm och driftsäker. Ej trög. Gänga 2 (27 mm). S-märkt.

Amp.	Pr	Pr
6	0:95	13:75
10	1:—	14:75
16	1:05	15:75
20	1:10	16:75
16 Amp.	Pris	39:—



Propphuvud. Gänga DZ II. Med testhå. Nr 22-1066 2:10



Reaktor för lysrör, 220 V växelström. S-märkt. 32-1112, 20 W 21:— 32-1109, 40 W 19:50




Glömtändare. Finns för 20 eller 40 W lysrör. Växelström. Nr 22-897 Pr st 3:25




Säkringssockel av glaserat vitt porslin. Gänga DZ II 500 V/25 A. Nr 22-124 19:75

Bottenkontakt 22-831 passar i 22-124.

Amp.	Pr	Pr
6	0:95	13:75
10	1:—	14:75
16	1:05	15:75
20	1:10	16:75
25	1:15	17:75



Rörlampa, sockel E 14, klar 25 W. 220-230 V. Längd 115 mm. Nr 34-1089 8:50

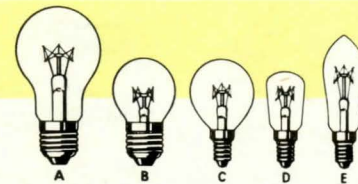

A. Glödlampa med sockel E 27 (normal). Innermattnerade upp till 200 W.

Nr	V	W	Pr st
32-1056	220	15	3:25
32-1057	220	25	2:60
32-1058	220	40	2:60
32-1857	220	60	2:60
32-1241	220	75	2:65
32-1242	220	100	3:10
32-1018	220	150	5:50
32-1874	220	200	6:90
32-1020	220	300	14:75

Lågvoltslampor med normalsockel E 27. För belysningar med skyddsstransformator, hem-elverk m. m. Innermattnerade.

Nr	Bild	V	W	Pris
32-1044B	12	15	11:50	
32-1045B	12	25	10:50	
32-1046A	12	40	8:75	
32-1194A	12	60	8:75	
32-1328A	24	10	12:75	
32-1329A	24	25	7:50	
32-1330A	24	40	7:50	
32-1195A	24	60	7:50	
32-1196A	24	100	8:50	

Lågvoltslampor, päronform med E 14-sockel. Bild D. Storlek 40x70 mm. 32-1021 12 V/10 W 11:75 32-1022 12 V/15 W 11:75 32-1023 12 V/25 W 11:75




Lampsats med 10 st lampor pr kartong till sparpriser 220 V. Innermattnerade.

Nr	Pr st	Pr st
32-1100 innehåller 3/25, 4/40 och 3/60 watt.	24:50	
32-1101 innehåller 4/60, 4/75 och 2/100 watt.	25:50	

Lampsocklar, skala 1/8.






Koltrådslampa, sockel E 27. Passar i speciella fall såsom motstånd- eller värmelampor. Ger vackert ljus i antika lyktor m. m. 220 V.

Nr	N-ljus	Watt	Pris
32-1941	16	60	16:50
32-1942	25	90	17:50



Ljuspigg PHILIPS. En sparlampor med mycket obetydlig strömförbrukning, ca 0,8 watt. Den sättes direkt i ett vägguttag o. ger ett behagligt nattnesk för t. ex. sovrum och barnkammare. För 220 V växelström. S-märkt.

Nr 32-751 11:50



Symanskinslampa, matt. Storlek 22x66 mm. 220-230 V, 20 W.

Nr	Socket	Pris
34-896	B 15	7:75
34-1088	E 14	7:50

Ugnslampa, klar 300° C. Storl. 23x48 mm. Socket E 14. 220-230 V/15 W.

Nr 34-897 8:50



Gilmlampa med sockel E 10. Strömförbrukning 0,3 mA. Storlek 10x22 mm.

Nr	Pr st	10 st	
22-253	110 V	3:50	29:—
22-254	220 V	3:20	26:—
22-255	380 V	3:50	29:—

FRAKTRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Gilmlampa, sockel E 14. Strömförbrukning 0,25 milliamp. Storl. 13x30 mm. 110-130 el. 200-260 V.

Nr	Pr st	10 st
22-1423	4:60	38:—

Gilmlampa, sockel E 14. Strömförbrukning 1 milliamp. Storl. 16x52 mm. 220-230 V.

Nr	Pr st	10 st
22-1425	5:25	42:—



Gilmrör till spänningsprovare. 5x22 mm. Tändspänning 90 V.

Nr	Pr st	10 st
22-256	2:70	19:80

Illuminationslampa med strömbrygga för seriekoppling. Socket E 14. Storl. 35x65 mm. 14 V/5 W.

Nr	Pr st	10 st
22-655	2:90	22:50



Glödlampa med sockel E 14, storlek 15x28 mm.

22-1261	4 V	1,6 W
22-1262	6 V	3 W
22-1263	12 V	3 W


Pr st 2:80, 23:—

22-1264 24 V 5 W
Pr st 2:95, 10 st 24:—



Glödlampa för ljusstakar, julbelysningar m. m. Storlek 13x45 mm. Socket E 10. 3 W.

Nr	Pr st	10 st	
22-526	14 V	3:60	14:50
22-527	34 V	3:80	15:50



Glödlampa m. automatisk blinkkontakt. E 10.

24-590	2,5 V
24-595	3,5 V
22-1199	6 V
22-708	8,5 V

Pr 2 st 2:90, 10 st 11:50



595 609

RADIO-skallampor

Skallampa för radio m. m. Storlek 10x29 mm. Socket E 10.

22-595	2,5 V	0,5 A
22-596	4 V	0,1 A
22-597	4 V	0,3 A
22-598	4 V	0,6 A
22-600	6,3 V	0,25 A
22-601	6,3 V	0,3 A
22-602	8 V	0,3 A
22-603	10 V	0,05 A
22-604	10 V	0,2 A
22-613	12 V	0,1 A
22-605	15 V	0,1 A
22-617	14 V	0,3 A
22-607	24 V	0,05 A

Pr st 1:60, 10 st 12:50

Med sockel BA 9 s.

22-609	6,3 V	0,3 A
--------	-------	-------

Pr st 1:90, 10 st 14:80



Glödlampa för cykelbelysningar m. m. Socket E 10.

22-2077	4 V	1,2 W
22-2075	6 V	0,3 W
22-2078	6 V	1,8 W
22-2086	6 V	2,4 W

Pr 2 st 3:20, 10 st 12:50

22-2081	6 V	3 W
22-2082	8 V	4 W
22-2080	6 V	5 W

Pr 2 st 3:40, 10 st 13:50

22-2083	10 V	4,5 W
22-2084	24 V	5 W

Pr 2 st 3:70, 10 st 14:50

Glödlampa för ficklampor, stavlampor m. m. Socket E 10.

Nr	V/A	2 st	10 st
22-2072	2,5/0,2	2:20	8:30
22-646	2,5/0,3	2:20	8:30
22-2073	3,5/0,2	2:20	8:30
22-647	3,8/0,3	2:20	8:30
22-2074	3,8/0,07	2:40	8:80
22-2087	6,0/1	2:40	8:80



Glödlampa med kragsocket för amerik. ficklampor.

22-713	2,5 V	0,3 A
22-759	3 V	0,1 A
22-712	3,6 V	0,5 A
22-714	4,8 V	0,5 A
22-669	6 V	0,5 A
22-707	7,2 V	0,5 A
22-670	12 V	0,3 A

Pr st 1:50, 10 st 11:50



Glödlampor

Med sockel BA 9 s. Storlek 10x29 mm.
22-626 6 V 2 W
22-627 12 V 3 W
22-628 24 V 3 W
Pr 2 st 3:20, 10 st 12:50

Storlek 9x26 mm.
22-643 6 V 4 W
22-644 12 V 4 W
22-645 24 V 4 W
Pr 2 st 3:20, 10 st 12:50

Storlek 9x23 mm.
22-648 12 V 3 W
22-658 24 V 3 W
Pr 2 st 3:20, 10 st 12:50



Miniaturlampa för modelljärnvägar och dyl. Storlek 5x14 mm. Slät socket med kant.

22-1156	14 V/0,1 A
22-1157	19 V/0,1 A

Pr 2 st 4:90, 10 st 21:—

Socket E 5,5 mm.
22-147 2,5 V/0,15 A
22-656 14 V/0,1 A
22-657 19 V/0,1 A
Pr 2 st 4:50, 10 st 18:50



Miniaturglödlampa för modellbyggen. Längd 7 mm, sockeldiam. 2,8 mm.
22-755 4 V/0,1 A
22-756 16 V/0,03 A
Pr 2 st 6:50, 10 st 28:—



Kontrollampa för bilar m. m.

Socket BA 7 s. Storlek 7x20 mm.
22-618 6 V 0,6 W
22-619 6 V 1,5 W
22-620 12 V 1,5 W
22-621 24 V 2 W
Pr 2 st 3:40, 10 st 13:50



Glödlampa med sockel E 10, storlek 10x24 mm.

22-590	1,1 V	0,22 A
22-1290	2,2 V	0,25 A


Pr st 1:50, 10 st 11:50

22-1291	2,5 V	0,3 A
22-1292	3,8 V	0,2 A


Pr st 1:70, 10 st 13:—



Halogenlampa H4, E-märkt. 12 V 55/60 W.
Nr MärkePr st 10 st
35-237 Narva 16:50 155:—
35-233 Thorn 19:75 178:—



Halogenlampa H3, bl. a. till fjärrljus.
Nr 25-232 Pr st 10 st
6 V/55 W 13:25 115:—
12 V/55 W 11:50 110:—
24 V/70 W 16:75 149:—




Spoformlampa med sockel S 7. Storl. 8x31 mm.
22-638 6 V 3 W
22-639 12 V 3 W
22-649 24 V 3 W
Pr st 1:95, 10 st 15:50

Med sockel S 8. Storlek 11x39 mm.
22-640 6 V 5 W
22-641 12 V 5 W
22-642 24 V 5 W
Pr st 1:95, 10 st 15:50

Med sockel S 8. Storlek 11x44 mm.
22-818 24 V 3 W
Pr st 2:40, 10 st 18:50

Med sockel S 8. Storlek 16x44 mm.
22-836 6 V 5 W
22-837 12 V 5 W
22-838 24 V 5 W
22-826 6 V 10 W
22-827 12 V 10 W
Pr st 2:75, 10 st 21:50

22-828 6 V 18 W
22-829 12 V 18 W
22-830 24 V 20 W
Pr st 2:25, 10 st 17:80



651 692

Billampa. Kombin. stopp- och bakljus. Storlek 25x45 mm.
Nr 22-651 Socket
5/20 W 6 V. BA 15 d

Nr 22-652
5/20 W 12 V. BA 15 d

Nr 22-692
5/20 W 12 V. BAY 15 d
Pr st 2:60, 10 st 19:50

Billampa f. sökarljus m. m. Socket BA 15 s. Storlek 25x45 mm.
Nr 22-632 6 V 35 W.
Nr 22-633 12 V 35 W.
Pr st 3:80, 10 st 29:—




Billampa för stoppljus o. blinkers. Socket BA 15 s. Storlek 25x45 mm.
22-623 6 V/20 W
22-624 12 V/20 W
22-625 24 V/28 W
Pr st 2:60, 10 st 19:50



Billampa i kulform. Socket BA 15 s.
Storlek 18x35 mm.
22-1928 6 V 5 W
22-1930 12 V 5 W
22-1933 24 V 5 W
Pr st 1:95, 10 st 15:50

15 W: Storlek 23x40 mm.
22-1929 6 V 15 W
22-1931 12 V 15 W
22-2085 24 V 15 W
Pr st 2:25, 10 st 18:—



Strålkastarlampa till asymmetriska insatser.
Nr 35-69, 6 eller 12 V. 45/40 W.

Pr st 4:75, 10 st 38:—
Nr 35-70, 12 V, 75/70 W.
Pr st 9:50, 10 st 79:—




Handlampa med lysrör och stor reflektor som ger ett behagligt fördelat sken. Drives med 8 batterier R20. Storlek ca 8x12x31 cm. Levereras utan batterier (32-2320).

Nr 34-248 49:—

Handlampa och lysrörsmatur. Effekt 6 W. Levereras med bärrem och hållare för montering på vägg i husvagn eller båt. Med sladd och stickpropp för cig.tändaruttag 12 V, men utan batterier. (6 st 32-2320). Storlek 250x95x45 mm.

Nr 34-240 62:—

Reservlysrör till handlampor. Dagsljus 6 W. Längd 20 cm.
Nr 25-434 8:50



Ficklampa. EVIGHETSLAMPAN med uppladdbar akkumulator. När lampen börjar lysa svagt sättes den direkt i ett vägguttag för laddning över en natt och den lyser åter starkt med obegränsad lagringstid. Den kan laddas om otaliga gånger. 1 års GARANTI. S-märkt.

Nr 22-217 34:50

Miniatur-lampa med reflektor och linsglödlampa. Ger starkt sken. Storlek 20x44 mm. Med batteri 22-296.
Nr Pr st 10 st
22-497 5:25 42:—

Handlampa med 4 W lysrör. Drives med 6 st batterier R20 (32-2320 medföljer ej). Storlek ca 25x17x6 cm.

Nr 34-593 37:—

Strålkastare med 75 mm reflektor. Längd 16 cm passande batterier 3 st 32-2320.

Nr 32-2052 19:75

Strålkastare, lämpar sig för både bil och båt. En stöttålig o. kraftig handlampa i plast, m. 2 strömbrytare, den ena för blinkvarningslampor. Vattentät, flyter. Ger en lång koncentrerad ljustråle. Diam. 11 cm. Längd 25 cm. Passande batterier: 6 st 32-2320.

Nr 34-204 32:—

Reservglödlampa till strålkastare 34-204.
Strålkastare 22-707
Blinklampa 22-708

FICKLAMPAN ACCULUX. I denna lampa erfordras inga batterier - den innehåller istället två små gas-täta akkumulatorer som laddas utan extra tillsatsapparat genom anslutning till vanlig väggkontakt. En full uppladdning kostar ca 2 öre. Efter full laddning brinner lampen ca 100 min. Obegränsad lagringstid. Längd 11 cm. Vikt 100 g. S-märkt.

Nr 32-796 84:—

Tillbehör:
22-791 Lupp 29:50
22-792 Låsglas 39:50
22-793 Res.lampa 3:50



Silver-oxid batterier till foto, klockor, kalkylatorer.

Nr	Typ	Storlek	Volt	Pr st	12 st
22-330	10 L 14	11,6×5,4 mm	1,5 V	11:50	117:—
22-346	10 L 124	11,6×4,2 mm	1,5 V	9:50	96:—
22-331	10 L 122	11,6×3,0 mm	1,5 V	7:75	81:—
22-332	10 L 125	7,9×3,6 mm	1,5 V	5:75	60:—
22-333	10 L 123	7,9×5,4 mm	1,5 V	7:75	81:—



32-731 32-2053 32-2054 32-1060

Stavilampa med kraftig magnet och hylsa av plast. Magneten gör att lampan lätt kan appliceras t. ex. vid reparationsarbeten på bilen. Längd 18 cm. Passande batterier, 2 st 32-2320 medföljer ej.
Nr 32-731 9:75

Stavilampa, lika ovanstående men utan magnet.
Nr 32-1074 7:25

Stavilampa med ytterhölje av helvulkaniserat gummi. Stötsäker, vattensäker o. gnistsäker. Trevlig vid undervattensimning. Passande batterier: 2 st 32-2320. Längd 19 cm.
Nr 32-2053 12:50



Dynamo-lampa, ficklampan utan batteri. Drives lätt med handen och man är därmed ej längre beroende av batterier. Dynamolampan är alltid färdig för användning. Reservglödlampa 22-759 medföljer.
Nr Pr st 10 st
32-700 19:50 165:—

Handlampa med strålkastare framåt och röd reflex bakåt. För 1 st ficklampsbatteri (32-2316).
Nr 32-2054 8:75

Ficklampa med löstagbar magnet-klämma. Hylsa av plast. Utan batterier, (2 st 32-2311). Storlek 80×55×24 mm.
Nr 32-1060 4:75

Miniatyrlampa i fickpennformat med linsglödlampa som ger starkt koncentrerad ljusstråle. Storl. 92×16 mm. Utan batteri (1 st 32-2311).
Nr Pr st 10 st
22-2051 3:50 26:—



Pannilampa med batterilåda med strömbrytare o. spänne för livrem. Passande batterier: 3 st 32-2320.
Nr 34-310 22:50
(Reservglödlampa 22-712).



BATTERIER
HELLESSENS är världens äldsta batteriföretag, berömt för sin kvalitet. Batterier Ni kan lita på!



Till transistorapparater, kassetbandspelare m. m.

Nr	Storl.	JEC	Volt	Pr st	12 st
32-2311	15×50 mm	R6	1,5 V	1:95	21:60
32-2322	25×49 mm	R14	1,5 V	2:20	24:—
32-2321	33×60 mm	R20	1,5 V	2:35	25:80

Till ficklampor, leksaker, transistorapparater.

Nr	Storl.	R14	1,5 V	1:85	20:40
32-2313	25×49 mm	R14	1,5 V	1:85	20:40
32-2320	33×60 mm	R20	1,5 V	1:95	21:60



Till ficklampor, leksaker, transistorapparater.

Nr	Storl.	JEC	Volt	Pr st	12 st
32-2310	11×30 mm	R1	1,5 V	1:80	19:80
32-2312	20×74 mm	2R10	3 V	3:—	33:—
32-2316	62×21×65 mm	3R12	4,5 V	3:90	43:20
32-2317	98×34×79 mm	3R20	4,5 V	14:75	162:—

Till transistorapparater, kassetbandspelare m. m.

Nr	Storl.	3R12 <th>4,5 V <th>4:30</th> <th>47:40</th> </th>	4,5 V <th>4:30</th> <th>47:40</th>	4:30	47:40
32-2319	62×21×65 mm	3R12	4,5 V	4:30	47:40



Till foto, kalkylatorer m. m.

Nr	Typ	Storl.	Volt	Pr st	6 st
22-2259	PX625	15,5×5,9 mm	1,35 V	7:40	40:80
22-314	PX825	23 ×5,5 mm	1,5 V	8:30	45:—
22-2323	MN2400	10,3×43,8 mm	1,5 V	3:75	41:40
22-2260	MN1500	14 ×49,5 mm	1,5 V	4:—	43:80
22-181	15F20	26 ×16×55 mm	22,5 V	11:50	126:—
22-2261	10F15	15 ×35 mm	15 V	8:50	93:—



Hörbatterier, även till personsökare m. m.

Nr	Typ	Storl. mm	Volt	Pr st	6 st
22-309	RM-312H	7,8× 3,5	1,35	5:25	28:80
22-310	RPX-675	11,5×5	1,35	7:60	41:40
22-311	RM-625N	15,5×6	1,35	6:25	34:20
22-312	RM-1N/PX1	16 ×16,5	1,35	12:—	65:40
22-313	RM-401	12 ×28,5	1,4	8:50	46:20
27-18	403	14 ×19,5	6	8:—	43:50
22-296	3×101	16,5×19	4,2	3:25	17:40
22-2258	MP 675 H	11,6×5,4	1,4	5:75	60:—



Batterier. "Hellesens Guld". Ett transistorbatteri med extra lång livslängd, som ger betydligt flera speltimmar, 1,5 V.

Till kassetbandspelare, kalkylatorer, rakapparater, kamrer m. m.

Nr	Typ	Pr st	12 st
32-2324	R6	2:25	24:—
32-2325	R14	2:75	30:—
32-2326	R20	3:—	33:—



Batterier "Gold Peak", en serie prisvärda metallkapslade 1,5 V batterier för alla ändamål med hög kapacitet.

Nr Typ Pr st 24 st

32-2047	R6	1:10	19:20
32-2048	R14	1:40	26:40
32-2049	R20	1:70	31:20



Batteri "Gold Peak", ett 9 V metallkapslad batteri med extra lång kapacitet. Typ 6F22.

Nr Pr st 10 st

32-2050	3:80	28:50
---------	------	-------




Batteri NICKEL-CADMIUM, laddningsbart. Redan efter 6-8 uppladdningar är dessa batterier billigare att använda än vanliga torr-batterier. Uppladdningstid 10-14 timmar. 1,25 V, 450 mA/t. Lämpliga för räkneapparater, leksaker, radio m. m. Storlek 15×50 mm, R6.

Nr 32-2136
Pr st 9:70 10 st 89:—

Batteriladdare för Nickel Cadmium batterier. Laddar 2 eller 4 batterier typ R6. Anslutes direkt till vägguttag. Batterier ingår ej. Storlek 41×57×100 mm. Ihopfällbar.

Nr 32-2137 55:—



Batterihållare av plast för 8 stavbatterier typ R6 i seriekoppling till 12 V. Med tryckknappsanslutning för batterikontakt 22-969. Storlek 62×57×32 mm.

Nr Pr st 10 st

22-1545	3:60	29:50
---------	------	-------

Batterihållare som föreg. men för 6 batterier i serie till 9 V. Storl. 57×46×30 mm.

Nr Pr st 10 st

22-1544	3:20	27:50
---------	------	-------


Batterihållare som föreg. men för 4 batterier i serie till 6 V. Storl. 57×30×29 mm.

Nr Pr st 10 st

22-1543	2:30	17:50
---------	------	-------

Adapter för laddning av 2-4 st Nickel-Cadmium batterier. Kan anslutas till varje typ av batterieliminatör som avger 6 V och har 2 mm standard DC-propp med minus på centrumstiftet.

Nr 32-1500 14:50



Batterihållare av plast med kontaktfjädrar och plats för seriekoppling av 1,5 V stavbatterier. För stora batteritypen (R20). A och B med löddöron.

Batterier

Nr	Bild i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1184	A	1 st UM-1 37×70 mm	2:25	18:50
22-1185	B	4 st UM-1 38×254 mm	4:50	37:50
22-1186	C	4 st UM-1 74×138 mm	5:25	41:50
22-1162	D	6 st UM-1 74×200 mm	5:75	49:50
22-1187	E	8 st UM-1 74×255 mm	9:25	76:50

För halvstora batteritypen (R14).

Batterier

Nr	Bild i serie	Lådans storl.	Pr st	10 st
22-1188	A	1 st UM-2 30×63 mm	2:10	16:50
22-1189	B	3 st UM-2 30×160 mm	3:40	25:50
22-1190	C	4 st UM-2 55×109 mm	3:80	28:50
22-1191	D	6 st UM-2 58×165 mm	4:50	37:50

Batterikontakt. Han- och hontryckknapp, större, för UM-1 och UM-2 batterihållare av typ D och E. Med 20 cm ledning.

Nr Pr par 10 par 100 par

22-1192	1:45	12:—	98:—
---------	------	------	------


Batterikontakt, mindre modell för batterihållare typ C.

Nr	Pr par	10 par	100 par
22-974	1:30	11:—	90:—



22-969 Batterikontakt för anslutning till 9 V-batteri (32-2050), med sladd. Pr st 10 st 100 st

0:95	6:50	53:—
------	------	------



Batteriladdare EIGHT CHARGER Deluxe BCH-220 M. Laddar såväl vanliga torr-batterier som Nickel-Cadmium. För 4 st typ R6, R14 eller R20 eller 1 st 6F22 (9 V). Slängda batterier är bortkastade pengar, återladda i stället radio och ficklampsbatterier. Levereras med utförlig svensk beskrivning. S-märkt.


Nr 32-2139 138:—

Batterihållare av plast för 4 batterier typ R20 i serie till 6 V. Med löddöron, Storlek 140×70×30 mm.


Nr Pr st 10 st

22-1546	7:25	64:—
---------	------	------


FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Batterihållare för 6 st batterier typ R14 i serie till 9 V. Med tryckknappanslutning. Storlek 64×54×80 mm. Nr 32-1137 9:50




Batterihållare för 3 st 1,5 V R20 batterier. Med 2 st kontaktfjädrar. Storlek 104×35×66 mm. Nr 32-1136 9:75



Batterihållare av plast för 6 st batterier typ R20 i serie till 9 V. Med tryckknappanslutning motsvarande 9T5. Storlek 190×70×36 mm. Nr 22-1164 6:50



Batterilåda av grå plast, för montering på vägg. För ett ficklampsbatteri (2316). Nr 22-531 8:75



Batterieliminatör för modelltåg och bilbanor m.m. Primär 220 V med likriktare. S-märkt. Med sladd och stickpropp. Storlek 6×11×6 cm. Vikt 0,8 kg. Ger 12V/16 V likström. Ej för radiobruk! Nr 32-1173 76:—




Batterieliminatörer för 220 V växelström. Sättes direkt i vägguttaget och har en sladd m. batteripropp för anslutning till transistorradio, bandspelare m.m. Fabrikat Mascot. Dubbelisolerade, spänningsstabiliserade o. S-märkta.

32-1180, för små radioapparater. 7 1/2 volt. Max belastning 0,5 W. Vikt 0,25 kg. 59:—


32-1181, samma som föregående men 9 V ut. 59:—

32-855, f. radioapparater, skivspelare, kassetbandspelare m.m. Utspän. kan inställas från 4,5 V till 12 V kontinuerligt. Max 2,4 W. Vikt 0,4 kg. 93:—

32-1182, för stora transistortagare, bandspelare, Walkie-Talkie m.m. Utspänningen inställbar 6-15 V kontinuerligt. Max 4,8 W. Vikt 0,5 kg. 122:—




Spänningsomvandlare från 6 V till 12 V för inkoppling av 12 V bilradio m.m. i bilar med 6 V system. Hög uteffekt, max 2 A. Lätt att montera. Storlek ca 6×9×5 cm. Vikt 0,3 kg. Nr 32-857 96:—




Spänningsomvandlare från 24 V till 12 V, för inkoppling av 12 V radio o. bilstereo på 24 V-system. Kont. 2 A belastning. Nr 32-1193 96:—

Spänningsomvandlare från 6 V till 12 V. En kraftigare omvandlare för sändare, stereobandspelare m.m. Kan med god marginal belastas med 3 A vid 12 V. Storlek 9×9×5 cm. Vikt 0,5 kg. Nr 32-1183 128:—




Batterieliminatör. Kraftig modell för bl. a. matning av bilstereo, bilradio, bandspelare, mindre sändare m.m. Kan belastas kontinuerligt m. 1000 mA. Utspänningen kan varieras från 6 till 12 V liksp. Inställd spänning stabiliserad. Endast för 220 V växelström. Storl. ca 10×11×5,5 cm. Vikt ca 1 kg. S-märkt. Nr 32-856 164:—



Transformator, lämplig för trädgårdsbelysningar, sladdlampor m.m. Primär 220 V, sekundär 12 eller 24 V/150 W. Inbyggd säkring. I slagtälig plastkåpa med nåtsladd och sekundärruttag med stickpropp. S-märkt. Storlek 11×18×11 cm. Vikt 3,5 kg. Nr Sekundär Pris
32-2257 12V-150 VA 196:—
32-2255 24V-150 VA 178:—

Transformator, som föregående men sekundär 60 W, 12 eller 24 V. Utan bärhandtag. Storlek 9×12×8 cm. Vikt 2,7 kg. Nr Sekundär Pris
32-2253 12 V-60 VA 112:—
32-2254 24 V-60 VA 112:—




Ringledningstransform., av svenkst förstklassigt fabrikat. Sekundärspänning 3, 5 och 8 volt. Max belastn. 0,5 A. S-märkt. Storl. 12×7×4 cm, vikt 0,55 kg. Vit plastkåpa. Tomgångsförbrukning endast 0,5 W. 220 V. Nr 32-1566 48:—

Ringledn. transformator för 220 V växelström. Sekundärspänningar: 4, 8 o. 12 V. Max 0,7 A. I lackerad plåtkapsel 12×8×5 cm. Vikt 0,7 kg. S-märkt. Nr 32-1572 59:—


Nätaggregat "Mascot 710" för serviceverkstäder, laboratorier, radioamatörer m.m. Stabiliserad utspänning reglerbar mellan 8-16 V. Max 2,5 A. Brumspänning 0,2 mV vid 2 A. Storlek 9,5×14,5×20 cm. Vikt 2,8 kg. Nr 32-9 435:—



Vridtransformator för kontinuerlig steglös reglering av 1-fas växelspanning. Primär 220 V. Sekundär 0-240 V. För laboratoriebruk, varvreglering m.m. Kapslade och med graderad ratt. **32-668**. Effekt 1000 VA, max 5 A. Storl. 22×18×18 cm. Vikt 7,3 kg. 475:—
32-671. Effekt 500 VA, max 2,5 A. Storl. 17×14×16 cm. Vikt 4,5 kg. 365:—



Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutnings-säker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W. Vikt 1,9-1,9-3,8 kg. Nr Utsp. Tomg. Belastn. Storlek Pris
32-1573 8/12 V 13/21 V 2 A 9×15×6 cm 131:—
32-1574 24 V 40 V 1 A 9×15×6 cm 131:—
32-1578 24 V 40 V 2 A 11×18×7 cm 184:—



Transformator användbar till en mångfald olika ändamål såsom drift från belysningsnät av 6 eller 12 volts motorer, sladdlampor, trädgårdsbelysning m.m. Anslutning till 50-per. enfas växelströmsnät, 220-240 V. Vikt ca 3 kg. Med kopplingsplint. Effekt 130 VA. Storlek 8×10×11 cm. Nr 32-2027, uttag för 6, 12, 18, 24 V. 108:—
Nr 32-2028, uttag för 12, 24, 36, 48 V. 109:—

Transformator. Primär 220 V. Sekundär. 2×19 V/2 A och 2×12 V/2 A. Genom seriekoppling kan följande spänningar tas ut från de olika lindningarna, 12, 19, 24, 31, 38, 43, 50 samt 62 V. Storlek 100×80×115 mm. Vikt 3,2 kg. Nr 32-91 112:—


Transformator helt kapslad i skyddande lackerat plåthölje. Kortslutnings-säker och S-märkt. Primär 220 V. Tomgångsförbrukning endast 2,5 W. Vikt 1,9-1,9-3,8 kg. Nr Belastn kg Pris
32-1764 25 VA1,2 59:—
32-1765 80 VA3,0 104:—
32-1766 160 VA3,5 119:—
32-1767 250 VA5,2 164:—

SPAR-TRANSFORMATOR för 110, 127 och 240 volt. 50 per. Används då en elektr. apparat för växelström skall anslutas till nät m. annan växelspanning än den apparaten är avsedd för. Nr Belastn. kg Pris
32-1768 75 VA1,3 62:—
32-1769 150 VA1,5 74:—
32-1770 250 VA2,3 96:—
32-1772 550 VA3,2 142:—
32-1773 1000 VA9,6 259:—



Ringkärnetransformator, den moderna transformatorn, idealisk att använda i utrustningar där man uppskattar låg vikt, litet format och minimalt magnetiskt störfält t. ex. i kraftaggregat, förstärkare, testinstrument m.m. Uppfyller kraven enligt Semko. Med varje transformator medföljer en metallfrondell samt två st neoprenskivor. Primärspänning 220 V.


Nr	Effekt Va	Sek. Volt	Sek. Amp. d x h	Storl. mm	Vikt Kg	Pris
32-1629	30	10	3,0	72×34	0,5	104:—
32-1630	30	24	1,25	72×34	0,5	104:—
32-1631	30	2×6	2,5	72×34	0,5	116:—
32-1632	30	2×15	1,0	72×34	0,5	116:—
32-1633	50	2×15	1,6	82×37	0,65	129:—
32-1634	80	24	3,3	95×38	1,05	122:—
32-1635	80	2×6	6,6	95×38	1,05	136:—
32-1636	80	2×22	1,8	95×38	1,05	136:—
32-1637	120	24	5,0	95×47	1,25	139:—
32-1638	120	2×22	2,7	95×47	1,25	149:—




Transformator. Primär 220 V. Sekundär med sex uttag för spänningarna 4, 8, 12, 16, 20 och 24 volt. 1 Amp. Vikt 1,2 kg. 65×75×80 mm. Nr 32-1571 58:—

Transformator lämplig till batteriladdare. Primär 220 V, sekundär 7,5 och 14 V/5 A. Storlek 80×65×95 mm. Vikt 1,5 kg. Nr 32-239 69:—

Transformator, ln/ut 220 V/7,5 V och 14 V/4A. Storlek 65×60×80 mm. Vikt 1,1 kg. Nr 32-240 46:—



Transformator, helkapslad i plasthölje. Lämplig för LF-förstärkare m.m. Primär 110, 130, 220, 240 V. Sekundär 50 V/2 A, 10 V/1 A. Storlek 90×75×80 mm. Vikt 2,1 kg. Restparti. Nr Pr st 10 st
32-2034 39:— 295:—



Transformator för dockskåp och liknande. Primär 220 V, ger 4 V/2,5 A växelström. Med automatsäkring, sladd o. stickpropp. S-märkt. Storlek 65×85×45 mm. Nr 32-1171 58:—



Ljusvariator. Tyristorreglerad variator för reglering av belysning, värmedyndna, bordsfläkt, m.m. 220 V, 300 W resistiv eller 200 W induktiv belastning. S-märkt. Storlek 90×70×30 mm. Orange färg. Nr 32-1880 143:—


Ljusvariator, storlek och effekt som 32-1880 men försedd m. belyst strömbrytare. Grå färg. Nr 32-1881 145:—

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Ljusvariator. Anslutnings-effekt 24-450 VA end. glödljus. För infällning i väggdosa. Med potentiometer kan ljuset regleras från släckt till max 220 V. S-märkt.

Nr 32-1879 68:—



Skymningsrelä, kopplas mellan förbrukare och 220 V. Kan användas för tillslag av t. ex. bordslampor, skylt-, fönster- och ytterbelysning m. m. Med tidsfördröjning, gör reläet okänsligt för tillfälliga ljustopp från t. ex. bilstrålkastare. 220 V/10 A. (2,5 A vid Cos=0.6). För fast installation.

Nr 32-1315 82:—


Skymningsrelä som ovan men med 2x1,5 m rums-sladd monterad med uttag och stickpropp. För direkt inkoppling till nätspänning 220 V.

Nr 32-1316 104:—




Anlagningsstermostat m. momentbrytare för temp. bevakning av varmvattenberedare, vulkaniseringsapparater, lager på motorer och generatorer m. fl. Termostaten placeras mot föremålet och fungerar genom beröringen m. ytterhöljet och bryter eller sluter då visst gradtal uppnåtts. Storlek: 77x40x35 mm. Bryttförmåga 10 A. Ställbar 0-150°C.

Nr 32-1343 84:—



Termostat för reglering av rumstemperatur, styrning av elektromagnetiska ventiler, el-radiatorer, cirkulationspumpar, m. m. Svettsade membran av rostfritt stål, med stor funktionskänslighet, liten kopplings-differens. En-polig brytare med silverkontakter. Bryter 16 A res. last eller 2,5 A/250 V ind. last. Storlek 72x72x38 mm. S-märkt.

Nr 32-335 56:—




Stavtermostat för montering i bef. skyddsror. Inställning 0-80°. Differens ±6°. 2-poligt överhettningsskydd 88°. En-polig brytare 250 V/15 A AC. Stavens längd 270 mm diam. 6 mm. Termostathus storlek 55x65x35 mm.

Nr 32-1342 49:—



Mikroströmställare med återfjädrande kontakt. Kan seriemonteras varvid olika funktioner erhålles. Bryter vid inträckning. 500 V/6 A AC. Restpart.

Nr 22-1054 8:50



Relä för kretskortmontage. Manöverspänning 12 V DC. Kontakter för 220 V/5 A. 1100 W.

Nr	Ant.växl.	Pr st
22-684	1 pol.	19:50
22-685	2	24:50




Isolband, 15 mm breda i alum.papper.

Nr	Längd	Pris
22-1836	10 m vit	7:50
22-108	10 m sv.	7:50
22-1593	25 m sv.	11:50



Isolertejp. Bredd 15 mm, längd 5 m. Finns i färger: rött, blått, gult, grönt, brunt, vitt och svart. Av vävmaterial.

Nr 22-802 ..Pr rulle 3:25




Miniaturrelä, DEC typ MS, m. 4 växlande kontakter. Kontaktkapacitet: 3 A, slutning 10 A, brytning 3 A. I plastkåpa 20x27x33 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likström.

Nr	Spänning	Ström
22-127 a	6 V	150 mA
22-127 b	12 V	75 mA
22-127 c	24 V	37 mA

Pr st 27:—

Socket, passande typ MS.

Nr 22-128 3:80



Miniaturrelä. DEC typ MU, med 3 växlande kontakter. Kontakt kapacitet: 2 A. Slutning 6 A, brytning 2 A. 1 plastkåpa 18x24x26 mm. Manöverspole 6, 12 eller 24 V likspänning.

Nr	Spänning	Ström
22-126 a	6 V	125 mA
22-126 b	12 V	62 mA
22-126 c	24 V	30 mA

Pr st 24:50

El-tejp. S-märkt "allväderstejp" i hög kvalitet, av svart PVC. Lägsta pålnings-temp. -10°. Mått 0,20x19 mm. 20 m spole.

Nr	Pr st	10 st
22-232	4:75	39:—

Plasttejp av PVC. 0,15x15 mm i 10 m rullar. Finns i färger: blå, grön, röd, gul, grå, svart och vit. På plastspole.

Nr 22-210 Pr st 2:25

GLIMMER

22-1607, s. k. mikanit, i 0,5 mm tjocka plattor.

a. Storl.	5x20 cm	2:50
b. Storl.	10x20 cm	3:50



Brickor, av ca 1 mm tjock, röd vulcanfiber. Mått inre diam. x yttre diam. i mm.

Förpackade i påsar. Priset pr påse.	Nr	Storlek	Antal	Pris
	21-1017	3,2x8	100	5:80
	21-1018	4,5x10	100	5:90
	21-1019	5,2x10	100	5:90
	21-1020	7,0x15	50	3:50
	21-1021	8,0x14	50	3:60
	21-1022	10x16	50	3:70
	21-1023	11x16	50	3:70
	21-1024	13x19	35	2:80
	21-1028	19x25	20	2:50

Sortiment med 100 st fiberbrickor i olika stor.

Nr 21-2 Pr sats 7:50




Gummimuff för ledningsinföring i apparater och kontakter. Längd 40 mm, hål 9 mm.

Nr	Pr st	10 st
22-2025	1:40	11:—



Avlastningsdon utförda enl. Semkoss betänmmelser. 4 mm skruvhål. Storlek 30x10x(2x6) mm.

Nr 22-1639 5 par 4:90



Kabelgenomföringar med dragavlastning. För montering i 2-3 mm plåt.

Nr 22-2130 för montering i 10 mm hål. För 2 ledningar diam. ca 2,5 mm.

Pr 2 st 1:—, 10 st 3:50

Nr 22-2131 för montering i 11 mm hål. För ledningsdiam. ca 3,5 mm.

Pr 2 st 1:20, 10 st 3:90

Nr 22-2132 för montering i 13,5 mm hål. För ledningsdiam. ca 6 mm.

Pr 2 st 1:60, 10 st 6:—




Buntband av nylon med snabbblåsning. Buntar samman lösa sladdar etc. För hemmet, bilen och båten.

Nr Längd Pr 100 st

22-515	7 cm	9:—
22-516	14 cm	17:—
22-522	18 cm	28:—

Buntband. Sats med 10 av varje storlek. 30 st.

Nr 22-524 Pr sats 8:50



Kabelklamma av plast m. stålspek.

22-1154 för rund kabel.

Diam.	4	6	8
Pr 10 st	1:20	1:40	1:60
100 st	6:60	8:—	10:50

Kabelklamma av järn m. fjädrande kabelskydd av plast. För fastsättning av kabel, högtalarsladd m. m.

Nr	Längd	100 st
22-1371 a	11 mm	5:30
22-1371 b	13 mm	5:50
22-1371 c	16 mm	5:90


Spik, lackerad benvit med stora huvuden, för fastsättning av ringledningstråd. Längd 12 mm.

Nr 21-196 Pr 100 st 2:20




Kabelklammer 22-936 av nylon, är mycket seg och stark. För följande kabel-diametrar.

Diam.	Pr 10 st	100 st
5 mm	2:90	21:50
6 mm	3:—	22:—
8 mm	3:50	26:—
10 mm	5:50	42:—
12 mm	6:—	45:—
16 mm	6:80	52:—
18 mm	7:20	55:—
20 mm	7:50	58:—
22 mm	7:70	59:—
24 mm	7:90	61:—
28 mm	8:30	64:—



Systoflerör 49-307, för isolering av kopplingsstrådar. Inre diam. Pris pr m.

0,8	1	1,5	2
1:10	1:20	1:30	1:50
3	4	5	
1:80	2:50	2:90	



Slangsats med 7 st olika 1 m långa isolations-slang av plast. Diam. 2-10 mm.

Nr 32-1175 ..Pr sats 4:75

Krympslang, 49-231, av tvårbunden polyolefin. Utmärkande egenskaper är stor motståndskraft mot mekanisk åverkan. Krymp-temp. -135-300°C. Arb. temp. -150-+105°C. Krymper 50%. Storlek anger innerdiam. i mm före krympning. Lev. i långder om 1 m. Svart färg. Ange storlek.

Nr	2,4	3,2	4,8
4:10	4:30	5:75	
6,4	9,5	12,7	
7:30	8:10	9:25	




Lödörön, förmicklade. 22-1712, längd 14 mm.

Pr 25 st 0:75


22-48 med rörlit. Längd 16 mm. Pr 25 st 2:30

22-49, fyrbenta m. rörlit. Pr 10 st 3:—

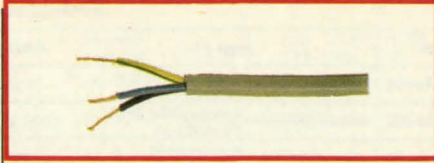

Anslutningskabel RKK, för apparater och maskiner inomhus. Extra mångtrådig kopparledare med PVC-isolering, rund grå.

Nr	Ledare x area	Pr m	25 m	100 m
49-78	3x0,75 mm ²	3:40	73:—	255:—
49-127	2x1,5 mm ²	3:90	84:—	298:—
49-128	3x1,0 mm ²	4:30	93:—	330:—
49-129	3x1,5 mm ²	5:50	120:—	425:—
49-130	4x1,5 mm ²	7:60	165:—	590:—
49-131	5x1,5 mm ²	9:75	210:—	760:—




Gummikabel, av extra prima fabrikat. Mjuka flertrådigas gummiisolerade kopparkablar hoprivida o. omvulkaniserade med kraftigt gummi till en rund sladd.

Nr	Ledare o area	Pr m	Pr 25 m	Pr 100 m
49-84	2x0,75 mm ²	2:20	49:—	177:—
49-85	3x0,75 mm ²	3:30	73:—	265:—
49-86	2x1 mm ²	2:90	64:—	230:—
49-87	2x1,5 mm ²	3:95	88:—	320:—
49-88	3x1 mm ²	3:70	82:—	295:—
49-89	3x1,5 mm ²	4:75	106:—	385:—
49-90	3x2,5 mm ²	6:50	188:—	690:—
49-91	4x1,5 mm ²	8:70	149:—	545:—
49-92	4x2,5 mm ²	9:60	215:—	790:—
49-93	5x1,5 mm ²	8:40	187:—	685:—
49-95	5x2,5 mm ²	12:50	270:—	990:—

Gummikabel RDOE, oljebeständig specialkabel för verkstadsbruk och motorvärmare.

49-74 3x1,5 mm² 6:50 145:— 530:—



Signalkabel med 4 oljefärgade isolerade ledningar i ytterhölje av grå plast. Diam. 3,6 mm. (4x16x0,07.) Flexibel.

Nr Pr m 25 m 100 m

49-18 1:40 29:— 90:—

ELEMENT-TRÅD


Kanthaltråd, för värmelement, strykjärn, lödkolvar, motstånd m. fl. liknande ändamål. Spec. motstånd 1,35 ohm pr m och mm² max element-temp. 1280°C.

Nr	mm	M/hg	Pris/hg
49-200	0,101400		13:50
49-238	0,12 950		12:50
49-239	0,15 620		11:—
49-240	0,18 440		10:50
49-241	0,20 360		10:30
49-242	0,25 230		9:20
49-243	0,30 160		8:80
49-244	0,35 120		8:40
49-245	0,40 90		8:20
49-246	0,50 57		7:90
49-247	0,60 40		7:80
49-248	0,70 29		7:70
49-249	0,80 22		7:50
49-250	1,00 14		7:20
49-251	1,20 10		7:10
49-252	1,50 6,4		6:90
49-253	1,70 5		6:80
49-254	2,00 3,5		6:70

KOPPLINGSLEDNING										
Nr		Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.		
49-289		Enkelledare, EKUX Plastisolerad	0,20	1×0,5	svart, röd, vit, grön, orange, grå, gul, blå	0:75	14:—	47:—		
49-290		Kopplingsstråd EKUB Plastisolerad	0,50	1×0,80	röd, svart, gul, grön	0:90	18:—	60:—		
49-193		Kopplingsstråd förtent koppar	0,6	oisolerad		0:70	13:—	42:—		
49-194	"	D:o	0,98	oisolerad		1:10	23:—	77:—		
49-287		Enkelledare, plastisol.	0,06	10×0,10	svart, vit, brun, violett, röd, gul, blå, orange, grön, grå	0:50	9:—	29:—		
49-288	"	Enkelledare FKUX Plastisolerad	0,25	7×0,21	brun, grön, vit, gul, orange	0:75	14:50	48:—		
49-306		Enkelledare RKUB Plastisolerad	0,75	20×0,21	svart, vit, röd, blå, gul, brun, grön, violett	0:90	18:—	58:—		
49-293	"	Mångtrådig RK S	0,5	14×0,21	svart, vit, brun, transp, röd, gul	0:75	14:25	47:—		
49-294	"	D:o RK S	1,5	25×0,26	svart, vit, brun, transp, röd, gul	1:40	29:—	98:—		
49-106		Kabel, RK, plastisol S	6	77×0,31	vit, röd, grå, blå, svart	5:50	115:—	415:—		
49-291		Enkelledare EK Plastisolerad S	1,0	1×1,13	blå, svart, vit	1:—	20:—	68:—		
49-31	"	D:o EK S	1,5	1×1,4	svart, vit, blå, grå, gulgrön	1:60	31:—	110:—		
49-33	"	Enkelledare FK S	1,5	7×0,52	svart, vit, röd, blå, grå, gul/grön	1:05	22:—	72:—		
ANSLUTNINGSKABEL										
49-75		Kabel, SKX, oval Plastisolerad S	2×0,75	20×0,21	grå, brun, svart, vit, grön, guldf.	1:35	28:—	94:—		
49-77		Rumssladd, SKK, rund Plastisolerad S	2×0,75	20×0,21	vit, brun, grå	1:60	34:—	116:—		
49-78		Rumssladd RKK, rund Plastisolerad S	3×0,75	20×0,21	Vit, grå, brun	3:40	73:—	255:—		
SIGNAL- OCH HÖGTALARLEDNING										
49-99		Ledare, EKUA, plastisol, ringledningstråd, 2-ledare	0,38	2×0,7	benvit, grå	1:40	28:—	95:—		
49-105	"	D:o 3-ledare	0,38	3×0,7	vit	2:20	46:—	160:—		
49-81	"	Ledare EKUO Ringledning	0,28	2×0,6	vit	1:15	23:—	77:—		
49-82		Ledare FKUA Plastisolerad högt.ledn.	0,25	2×7×0,21	vit	1:30	26:—	88:—		
49-310	"	Högtalarledning RKUA	0,50	2×14×0,21	grå, svart	1:50	32:—	108:—		
49-104		Kabel, SKUB Plastisolerad	2×0,75	35×0,16	grå, vit	1:80	38:—	130:—		
49-9		Signalkabel, EKXX 4-ledare, olidfärgade par	Yterd. 4 mm	4×1×0,5	grå	2:45	52:—	178:—		
49-68	"	8-ledare, olidfärgade par	6 mm	8×1×0,5	grå	4:70	99:—	355:—		
49-11	"	12-ledare, olidfärgade par	6,6 mm	12×1×0,5	grå	5:30	114:—	405:—		
49-12	"	20-ledare, olidfärgade par	8 mm	20×1×0,5	grå	7:65	165:—	585:—		
49-79		Ledare, FKKB Plastisol, signalledning	0,25	2×7×0,21	grå	2:30	51:—	177:—		
49-72	"	D:o	0,25	3×7×0,21	grå	3:10	67:—	235:—		
49-73	"	D:o	0,25	4×7×0,21	grå	3:75	82:—	290:—		
SPECIAL-KABEL										
49-195		Modellkabel för dockskåp och modelljärnväg		2×0,31	vit	0:80	14:50	48:—		
49-302		Ledning för hörapparater m. m.		Extra mjuk 2-ledare	hudfärgad	0:90	Per 30 m rulle 16:50			
49-103		Kabel, extra mjuk Plastisolerad	0,5	Special	svart	1:60	32:—	105:—		

Nr		Typ	Area	Trådantal diam. mm	Färg m. m.	Pr mtr.	Pr 25 mtr.	Pr 100 mtr.		
49-202		Laboratorieledning, extra mjuk till testsladdar m. m.	1,0	512×0,05	svart, röd	3:—	64:—	225:—		
49-69		Kabel, RKKB, 3-ledare, plastisol.	3×0,5	14×0,21	grå, mattsvart	3:20	68:—	240:—		
49-70	"	D:o 5-ledare	5×0,5	14×0,21	grå	4:40	96:—	335:—		
49-71	"	D:o 6-ledare	6×0,5	14×0,21	grå	5:50	120:—	425:—		
49-83	"	D:o 5-ledare	5×0,75	20×0,21	grå	5:60	122:—	430:—		
49-80	"	D:o 7-ledare	7×0,75	20×0,21	grå	7:50	150:—	535:—		
BIL- o. BÅTKABEL										
49-60		Kabel RKKB för bil o. båt 3-ledare, plastisol. (60 V)	3×1,5	25×0,26	grå	4:70	102:—	360:—		
49-54	"	D:o 4-ledare	4×1,5	25×0,26	grå	5:60	122:—	430:—		
49-55	"	D:o 5-ledare	5×1,5	25×0,26	grå	7:50	160:—	570:—		
49-56	"	D:o 7-ledare	7×1,5	25×0,26	grå	9:70	210:—	745:—		
49-30		RKUB BIL-kopplingsstråd	1,5	25×0,26	svart, vit, röd, blå, grön	1:40	29:—	97:—		
49-34	"	RKUB BIL-kopplingsstråd	2,5	43×0,26	svart, vit, röd, blå, grön	2:10	45:—	155:—		
49-121	"	RKUB (BIL-startkabel)	16	119×0,40	röd, svart	11:—	245:—	870:—		
49-94		Tändkabel 7 mm	1,5	25×0,26	röd, svart	3:50	65:—	215:—		
SKÄRMAD LEDNING o. ANTENNLEDNING										
49-115		Mikrofonsladd, skärmad. Tunn, för mini-mikrofoner	Yterd. 2 mm	1×7×0,08	grå	1:70	36:—	122:—		
49-100	"	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Yterd. 3 mm	1×10×0,10	grå, svart	1:60	33:—	110:—		
49-102	"	Mikrofonsladd med flätad skärmstrumpa	Yterd. 4,5 mm	1×19×0,15	grå, svart	2:50	54:—	185:—		
49-101	"	Mikrofonsladd, tvåledare + skärmstrumpa	Yterd. 3 mm	2×10×0,10	grå, svart	2:20	46:—	158:—		
49-201	"	Mikrofonsladd, tvåledare vriden skärm, extra mjuk RKFK-23	Yterd. 4 mm	2×20×0,10	grå	3:40	73:—	255:—		
49-308		Stereoledning med 2 ledare i försilvr. skärmstrumpor.		2×7×0,20	grå	3:90	84:—	295:—		
49-311	"	Signalkabel, RKFK-37 4-ledare, indiv. skärmad	6 mm	4×7×0,20	grå	6:60	147:—	510:—		
49-283		TV-ledning, Koaxial med skärm, imp. 75 ohm	Yterd. 5 mm	7×0,18	vit plast	1:95	42:—	144:—		
49-132	"	D:o entrådlig		Entrådlig 0,5 mm		1:85	39:—	134:—		
49-122		D:o entrådlig imp. 60 ohm	6 mm	Entrådlig 1 mm	vit plast	2:25	46:—	158:—		
49-15		Koaxialkabel typ RG 58 imp. 50 ohm	5 mm	1×7×0,30	svart	2:90	62:—	215:—		
49-16		Koaxialkabel typ RG 8 imp. 50 ohm	Yterd. 10,4 mm	1×7×0,72	svart	5:75	125:—	445:—		
49-98		Bandkabel, förtent Bredd 9 mm	300 ohm	2×14×0,20	transparent	1:50	32:—	105:—		
49-96	"	D:o Bredd 3,8 mm	75 ohm	2×7×0,25	brun	2:20	45:—	158:—		
49-13		Bandkabel perforerad	300 ohm	2×7×0,30	grå	1:45	29:—	98:—		
49-14		TV-antennledning, oval cellpolyten	300 ohm	2×7×0,30	vit	1:60	33:—	110:—		
49-299		Antennwire, kablade koppartrådar		1×49×0,16	blank	2:—	44:—	148:—		
49-197	"	D:o		1×49×0,25	blank	3:95	85:—	290:—		

Silverkontakter



Kontaktntar av massivt silver. Måtten angiva huvudets diam. x höjd, skaftets längd x diam.


Nr	Storlek i mm	Huvud	10 st	100 st
22-282	1,5x0,5 -1,5x0,9	Runt	5:50	34:—
22-283	2,0x0,7 -4,0x1,0	Runt	9:—	56:—
22-284	3,0x1,0 -3,5x1,7	Runt	15:—	110:—
22-285	4,0x1,2 -4,0x2,2	Runt	19:—	155:—
22-286	1,9x0,15-0,6x0,9	Platt	8:50	45:—
22-287	2,5x0,5 -2,5x1,5	Platt	13:—	88:—
22-288	3,0x1,0 -1,3x1,5	Platt	17:—	120:—
22-289	4,0x0,6 -1,2x2,0	Platt	19:—	144:—
22-290	1,0x0,6 -1,2x0,6	Spetsigt	6:50	39:—
22-291	1,5x1,0 -1,0x0,9	Spetsigt	8:—	42:—
22-292	2,0x1,0 -1,2x1,0	Spetsigt	9:50	59:—
22-293	3,0x2,0 -2,0x1,5	Spetsigt	17:—	115:—

Kontaktntsats, består av 23 st nitar av varje nr 282-293. Summa 24 st.
Nr 22-400 .. Pr sats 22:—


Bussningar av svart gummi. För kabelgenomföring m. m., för ca 1-2 mm plåt. Mått. diam. mm.

Nr	A	B	C	10 st	100 st
22-139	9	6	3	4:—	26:—
22-140	11	8	5	4:30	27:—
22-152	12	10	3,5	4:40	28:—
22-141	14	10	8	3:60	23:—
22-142	15	10	7	6:50	42:—
22-143	19	14	12	5:40	34:—
22-144	28	21	12	7:50	48:—
22-145	25	19	15	6:50	42:—

Sats 22-154, ett sortiment av ovanst. bussningar. 8 olika.
4:20




Kopplingslist. 31 poler för krets-kort. Försilvrade kontakter. Deln. 2,5 mm. Din norm 41617. Längd 90 mm. Max 220 V/6 A.
Nr 22-1621 Hane 15:25
Nr 22-1622 Hona 19:75




Kopplingsplint av 1,5 mm pertinax för motstånd och dyl. Bredd 38 mm. Längd 4, 8 och 12 cm.
22-1125. 2x 5 poler 2:65
22-1127. 2x10 poler 4:90
22-1128. 2x15 poler 7:25

Kopplingsstöd av pertinax.
Nr Lödöron 1 st 10 st
22-1037 4 0:70 4:80
22-1038 6 1:— 7:—
22-1039 8 1:25 8:70
22-1040 10 1:45 10:50



Experimentkort av kopparlaminat storlek 105x150 mm med 500 borrade hål förbundna med 20 st hårdförgyllda kontakttunor. 0,2" delning.
Nr 22-1615 19:75

Kontakt passande experimentkort 22-1615.
Nr 22-1616 14:50




Experimentkort av kopparlaminat storlek 52x76 mm med 120 hål förbundna med 10 st hårdförgyllda kontakttunor. 0,2" delning.
Nr 22-1617 14:50

Experimentkort, samma som ovan, men med 240 hål. 0,1" delning.
Nr 22-1614 18:—



Kontakt passande experimentkort 22-1617.
Nr 22-1618 pr st 10 st 7:50 64:—



Pertinaxplatta med kopparlaminerade kontakttunor och hål för komponenter (delning 5 mm). Storl. 50x160 mm.
Nr 22-1515 12:50


Kontaktlist med 10 poler för ovanst. platta. Bredd 50 mm.
Nr 22-1514 3:90



Koppar-Pertinax Nr 32-64. Super-pertinax 1,5 mm m. elektrolytkopparfolie på en sida i tryckta kretsar.

Format	Pris
a ca 5x10 cm	2:25
b ca 10x16 cm	4:—
c ca 20x16 cm	6:25
d ca 20x32 cm	11:—

Kopparfol. glasfiber tjocklek 1,56 mm med 35 µ koppar på en sida.
Nr 32-68 Format Pr st
a ca 10x16 cm 7:50
b ca 20x16 cm 12:—
c ca 20x32 cm 21:—



Super-Pertinax med hög-värdiga elektr. isolationsvärderna.
Nr 32-62, tjocklek 1 mm.
a ca 10x13 cm 4:50
b ca 20x27 cm 12:—
Nr 32-63, tjocklek 1,5 mm
a ca 10x13 cm 5:—
b ca 20x27 cm 14:75




Isolitplattor 32-102 av svart polerad isolit. Tj. lek 3 mm. Plattorna kan erhållas i nedanst. storl.
a 10x10 cm 2:75
b 10x15 cm 3:25
c 10x20 cm 4:75
d 15x25 cm 8:50
e 20x30 cm 12:—
f 25x40 cm 19:50



Instrumentpanel nr 32-25 av halvård 1,5 mm aluminiumplåt, brännlack. på en sida i froslock i vacker havsgrön färg. Prydliga och lättbearbetade apparatpaneler.

a 16,5x25 cm 10:—
b 25 x25 cm 13:75
c 25 x33 cm 17:50
d 25 x50 cm 24:—
e 33 x50 cm 30:—



Etsnings-sats för etsning av krets-kort. Med denna sats utför ni själv enkelt egna krets-kort. Endast vatten behöver tillsättas. Levereras med laminatplatta 14x10 cm, penna, etspulver samt instruktion.
Nr 22-1612 16:50

Etspulver. 200 g förpackning för 1 liter lösning.
Nr 22-1613 6:50

Etsnings-sats med laminat belagt med P-20 fotoresist och skyddsfilm. Lev. med 1 st platta storlek 100x75 mm och 1 st 100x160 mm. Kompletterad med framkallare, etspulver samt bruksanvisning.
Nr 22-1623 25:75

Framkallare för P-20. Påse för 2x1 l lösning.
Nr 22-1624 3:75


Kopparlaminat belagt med P-20 fotoresist och skyddsfilm. Storlek 100x75 mm.
Nr 22-1625-75 5:25

Storlek 100x160 mm.
Nr 22-1625-160 10:50


Glasfiberlaminat belagt med P-20 fotoresist och skyddsfilm. Storlek 100x75 mm.
Nr 22-1626-75 9:75

Storlek 100x160 mm.
Nr 22-1626-160 19:75


Etsningspena med beskrivning samt recept på etsvätska.
Nr 22-167 5:50




Testsladdar med 60 cm ledning, bananstift och 13 cm lång isolerad testpinne. Svarta och röda.
Nr 22-940 Pr par 6:25




Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. Utdragbar spiralsladd 50-150 cm.
Nr 22-1743 ..Pr par 11:50



Testsladdar med 90 cm ledning samt bananstift o. krokodilklämmor. Svarta och röda.
Nr 22-1032Pr par 7:80




Testsladdar med 2 mm stift och 13 cm långa testpinnar, röd och svart. 60 cm ledningar.
Nr 22-1064Pr par 6:30



Testpinne med svart eller röd isolering. Kabeln lödes fast i stiftet. Längd 12 cm.
Nr 22-1036 Pr st 10 st 1:90 13:50



Testpinne. Testpinnens ben är isolerade med hårt inbränd epoxyharts ner till spetsen. Kortslutningssäker även om man kommer åt närliggande kontaktstift. Längd 80 mm. Uttag för 4 mm bananstift. Finns röd eller svart.
Nr 22-2181 Pr st 18:50



Testpinne med griplök. Anslutning för 4 mm bananstift eller ledning. Längd 136 mm. Finns röd eller svart.
Nr 22-2179 Pr st 9:25




Test-Clip. För mätningar på IC-kretsar med upp till 16 anslutningar.
Nr 22-2180 15:50



Testpinne, miniatyr. Lämplig för transistorer och IC-kretsar. Med griplök som skjuts fram och hakas på önskad testpunkt. Längd 55 mm. Finns i röd eller svart.
Nr 22-1027 Pr st 10 st 2:65 21:50

Testpinne lika ovanstående men längd 40 mm.
Nr 22-1028 Pr st 10 st 2:25 19:50



Spiegel för inspektion, reparation m. m. i TV, radio, motorer osv. Spiegeldiameter 25 mm med 15 cm skaft av böjlig stål fjäder och dessutom 15 cm löst förlängningsskaft.
Nr 34-1208 8:75




Inspektionsspegel, diam. 38 mm. Med kulle på 16 cm skaft.
Nr 20-1472 10:75

Inspektionsspegel, diam 55 mm. Fäst med kulle på 30 cm skaft.
Nr 30-2203 16:50




Plockmagnet med kulle, total längd 215 mm.
Nr 20-1473 10:50



TV-trimsats med 7 olika specialverktyg av seg specialplast. I fodral.
Nr 32-1300 54:—



Metaldetektor, speciellt lämpad för sökning av metaller inom- som utomhus. En summerton ljuder när ett metallföremål befinner sig ca 20 cm från plattan. Ställbar känslighet. Längd utdragen 87 cm. Batteri 1 st 32-2050 (medföljer ej).
Nr 32-183 96:—



Metaldetektor. En lätt-skött apparat som avslöjar metaller inuti väggar, i golv etc. Rör och elledningar avsköts snabbt. Sönderborrade väggar och verktyg vid sök. efter armeringsjärn och ledningar av olika slag behöver inte längre förekomma. När apparaten kommer mittför ett föremål av metall lysar en röd signallampa. Storl. 25x45x130 mm. Passande batteri 32-2050.
Nr 32-185 42:50



Instrumentlikriktares. Nr 22-1098 4:75


FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.

MÄTINSTRUMENT



Universalinstrument typ KAMODEN 360 TR. Hög känslighet och inbyggd transistortester gör instrumentet synnerligen lämpligt för service på radio, bandsp., TV m. m. Vridspolen är försedd med överbelastningsskydd. Polaritetssomkopplare finns.

Mätområden:
DCV: 0-0,5-2,5-10-50-250-1000 V.
(100 Kohm/V.)
ACV: 0-5-10-50-250-1000 V. (10 Kohm/V.)
DCA: 10, 25, 500, μ A, 5, 50, 500 mA, 10 A.
ACA: 10 A. OHM: 0-5-50 K-5-50 Mohm.
Decibel: -10 +62 dB
Transistorstest: hFE 0-500 lco 0-50 μ A.
NPN/PNP
Noggrannhet: DCV \pm 3%, ACV \pm 4%, Ohm \pm 3%, hFE & lco \pm 5%, vid fullt skalutslag. 5" instrument med spegelskala och 8,5 μ A vridspole. Passande batterier, 2 st 32-2322. Storlek 140x80x180 mm. Vikt 1,3 kg.
Nr 32-307 310:—

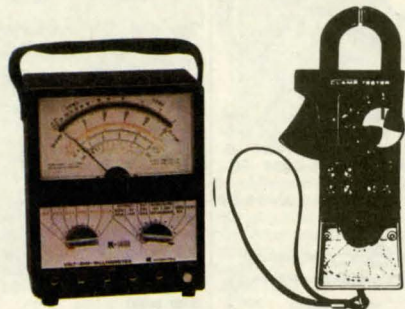

Universalinstrument, typ K-1400 Kyoritsu. Hög precision och känslighet med mätområden från 5 mV till 5000 V, från 1 μ A till 10 A och från 0,2 ohm till 20 M ohm. Stor tydlig skala och elegant panel i kraftig bakelitlåda med läder handtag. Mått: 164x203x96 mm. Vikt 1,75 kg. Mätområde: 0-0,25 V och 0-1 V DC. 0-2,5/10/50/250/1000/5000 V AC och DC. (Input resistans: 20.000 ohm/V DC och 5000 ohm/V AC. Strömförbrukning vid fullt utslag 50 μ A DC och 200 μ A AC.) 0-50 μ A, 0-1/10/100/500 mA DC, 0-10/100/500 mA AC, samt 0-10 A AC och DC. Motståndsmätning: 0-2 K/200 K/20 M ohm med resp. 12 ohm, 1,2 K och 120 K i skalans mitt. Decibelskala -20 till +50 i fyra mätområden. Med testsladdar och batterier (4 st 32-2311+1 st 32-2322).
Nr 32-772 435:—

Tångampmeter, HIOKI 3101. Kombinerad för strömspanning- och motståndsmätning. Ett lämpligt instrument för kontroll av driftströmmar, kortslutningar, ledningsbrott m. m. Mätområden: 0-6/15/60/150 A AC. 0-150/300/600 V AC. Resistans 0-1 kohm. 30 ohm i skalans mitt. Lev. m. väska, testsladdar och batteri (32-2311).
Nr 32-2283 275:—



Universalinstrument, typ KEW-6610 i storlek 185x100x44 mm. Med stor tydlig spegelskala och med överbelastningsskydd. Mätområden: 0-1/2,5/10/25/50/100/250/500/1000 V lik- och växelspanning (20 Kohm/V.) 0-50 μ A/2,5/500 mA DC. 0-10 A AC. 0-5 K/50 K/500 K/5 M ohm motståndsmätning samt -20 till +22 dB. Med testsladdar. Väska av svart vinyl med bärem. Vikt 0,4 kg. Med batterier (2 st 32-2311).
Nr 32-773 235:—

Testsladdar och bruksanvisning på engelska medföljer alla universalinstrument.



Universalinstrument. KAMODEN VSM-400. Ett litet behändigt instrument i fickformat. Mätområden: 0-5/100/500 DCV. 1 Kohm/V. 0-10/100/500 ACV. 1 Kohm/V. 0-1-500 mA DCA. 0-200 Kohm. Storlek 95x50x35 mm. Lev. med testsladdar och batteri (32-2311).
Nr 32-477 66:—




Universalinstrument. KAMODEN SM-20. Ett instrument av hög klass, som med sitt höga inre motstånd till ringa del belastar känsliga mätobjekt. Vridspolens egenförbrukning är endast 44 μ A. Mätområden: 0-0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000 V. DCV. Ri. 20 Kohm/V. 0-2,5/10/50/250/1000 V. ACV Ri. 8 Kohm/V. 0-0,05/0,25/2,5/25 och 500 mA DCA. Motståndsmätning: 0-5 K, 50 K, 500 K, 5 Mohm. Decibellskala: -20 +62 dB. Med tydlig spegelskala och överbelastningsskydd av halvledartyp. Storlek ca 150x100x45 mm. Lev. m. väska, testsladdar och batterier (2 st 32-2311).
Nr 32-1139 148:—



Digital multimeter modell HIOKI 3201. Displayenheten (3 1/2 siffror) med flytande kristaller, gör att instrumentet har låg effektförbrukning (0,3 W). Drives med 4 st batterier 32-2260 (R6). Uttag för batterieliminatör. Mätområden: DCV/ACV: 0-2-200-1000 V. Ri 5 Mohm upp till 200 V. -1000 V Ri 10 Mohm. Tolerans \pm 0,5% (0-200 V). DCA/DCV: 0-2-200 mA, 1% DC, 1,3% AC. Resistans: 0-20 K - 2 Mohm, \pm 0,7%. Levereras med testsladdar, batterier samt engelsk bruksanvisning.
Nr 32-386 590:—

FET-universalinstrument. HIOKI 105. Hög känslighet, 10 Mohm på DCV. På området DCV kan mätområdet dubblas (DCVx2), så att spänning upp till 2000 V kan avläsas. Mätområden: DCV 0-0,5-2,5-10-50-250-1000 V. Ri 10 Mohm ACV 0-5-25-50-250-1000 V. Ri 1 Mohm DCA 0-0,25-2,5-25-250 mA Motståndsmätning i 4 områden med från 10 ohm till 10 Mohm i skalans mitt, lägsta avläsning 0,2 ohm. Decibellskala: -10 +30 dB. Spegelskala. Storlek 163x108x67 mm. Vikt 0,58 kg. Levereras med testsladdar, väska och batterier (1 st 32-2311 och 1 st 32-2328).
Nr 32-155 395:—



Voltmeter, mätområde 0-10, -20, eller 30 V. Uppge värde vid order.
Nr 32-1730 Pr st 10 st 31:— 270:—


Amperemeter, mätområde: 0-3, -6, eller 15 A. Uppge värde vid order.
Nr 32-1731 Pr st 10 st 31:— 270:—

Voltmeter, 300 V/AC
Nr 32-1732 Pr st 10 st 31:— 270:—

Panelinstrument för montering från baksidan i 14x35 mm panelhål. Skruvhållavstånd 49 mm. Finns i tre olika utföranden. Inre motstånd 600 Ω .

Nr 22-2265. Skala VU-meter
22-2266. Stereo-balans
22-2267. Batteritest

Känslighet
0-130 μ A
100-0-100 μ A
0-500 μ A
Pris pr st 22:50

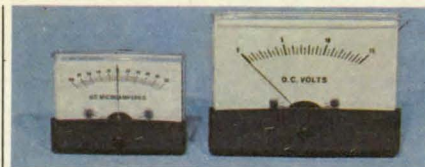

Panelinstrument i modern form. Glasklar frontkåpa med svart underdel. Finns i två storleksserier: 2" och 3" vridspoleinstrument. Samtliga har även anslutning för skalbelysning och hållare för 2 miniatrylampor (medföljer ej).

2"-INSTRUMENT
Frontstorlek 60x60 mm.
Instrumenthus: Diam. 38, djup 24 mm.

3"-INSTRUMENT
Frontstorlek 65x86 mm.
Instrumenthus diam. 45 mm, djup 24 mm.

MikroA-meter, mätområde 0-100 μ A DC. Ri 760 ohm.
Nr 32-1967 46:—

MikroA-meter, mätområde 100-0-100 μ A DC. Ri 760 ohm.
Nr 32-1968 45:—


MilliA-meter. Mätområden: 1 mA Ri 100 ohm, 10 mA Ri 7 ohm, 100 mA Ri 0,4 ohm, 500 mA Ri 0,4 ohm DC. Angiv mätområde.
Nr 32-1969 44:—

Amp.-meter mätområden: 0-1 A, 5 A, 15 A eller 30 A DC. Angiv mätomr.
Nr 32-1970 49:—

Voltmeter, mätområden: 0-10 V, 15 V eller 30 V DC. Ri 1 kohm/V. Angiv mätområde.
Nr 32-1971 44:—

VU-meter. Graderad -20 +3 och 0-100 %. Känslighet 240 μ A. Impedans 7 Kohm.
Nr 32-1966 45:—

Lampsats 2 st miniatrylampor 2x6 V (=12 V) passande samtliga ovanstående panelinstrument.
Nr 22-1962 Pr sats 7:50



Ljudmätare ONSOKU SM-7, för mätning av ljudnivån från musik, motorer, maskiner, m. m. Skalan graderad från -10 till +10 dB. Omkopplingsbar dämpsats för mätning av ljudnivå från 40 till 110 dB. Inbyggd elektret kondensatormikrofon och förstärkare, uttag för örönmussla. Drives med ett batteri 32-2050. Storlek 106x66x36 mm.
Nr 32-120 370:—



Transistorprovare Reace LB1. Mäter Hfe 0-300. ICO 0-50 μ A, -1 mA. Ohm 0-1 Mohm. Omkopplare för NPN PNP, hög och lågeffekt transistorer. Två uttag, därav ett med test-sladdar. Storlek 180x110x80 mm. Passande batteri 32-2050.
Nr 32-2059 165:-




Signalföljare med VU-meter och högtalare för felsökning i radio, förstärkare, mikrofon, pick-up m. m. Med 1 IC-krets, 1 transistor och 4 dioder. Imp. mer än 75 Kohm. Batteridrivnen 9 V. Med testsladdar men utan batteri (32-2050).
Nr 32-494 270:-




VU-meter, dubbel. Frontmätt 100x50 mm. Djup bakom panel 22 mm. Panelhåll 94x29 mm. Graderad -20+3. Inre motstånd 650 ohm. Känslighet full utslag 300 μ A.
Nr Pr st 20 st
32-2026 17:50 280:-

FRAKTRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Antennanpassningsenhet, med SWR-meter. Avsedd för PR-bandet. För bättre anpassning mellan sändare och antenn. SWR kan justeras till 1:1. Data: SWR 1:1-1.3. Imp. 52 ohm. Frekvensområde 1,5-144 Mhz. Antennanp. för 25-40 Mhz. Koaxialuttag typ SO239. Storlek 160x65x60 mm.
Nr 32-1728 128:-



Stående vågmeter. Mäter SWR och rel. utteffekten samtidigt vilket underlättar avstämning av sändare och antennfilter. Frekvensområde 3-150 MHz. Koaxialanslutningar för 52 ohm.
Nr 32-2060 148:-



Batteriprovare avsedd att fästa på disk eller vägg i butiker, verkstäder för provning av 1,5 V batterier typ R6, R14 och R20 samt 9 V transistorbatterier. Ett visarinstrument visar batteriets kondition.
Nr 32-923 38:-



Batteriprovare. Ett instrument med inbyggda belastningsmotstånd som visar batteriets kondition o. driftspänning. Med 7 olika mätområden: 1,5, 3, 4,5, 6, 9, 15 och 22,5 volt. Storl. 12x8x4 cm.
Nr 32-919 79:-




Spänningsprovare Master Check. Med lysdiodindikering för 6, 12, 24, 50, 110, 220 och 380 V växel- och likspänning. Visar även polaritet vid liksp. Längd 18 cm. Sladd ca 85 cm.
Nr 32-454 83:-



Testpenna för bil-svag- eller starkströms elektriker. Indikerar lik- och växel-spänningar mellan 4,5 och 380 V med lysdioder, visar även polaritet vid likspänning. Storlek 1,5x1,5x16 cm. Ca 60 cm ledning.
Nr 32-455 33:-




Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Bajonetttätning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring.
Nr Pr st 10 st
22-1265 8:50 69:-



Säkringshållare för glasrörsäkring 6x32 mm (12-898). Storlek 50x20 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1104 3:40 28:-

Säkringshållare för finsäkring 5x20 mm. Storlek 30x16 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2098 3:30 27:-



Finsäkring i glasrör 5x20 mm, med förm. ändryta. Säljes i förp. med 10 st av samma värde.
S-märkta (ej 10 A), snabba.
Säkring nr 12-398:
50 mA eller 80 mA.
Pr 10-förp. 5:30

Säkring nr 12-397:
100 mA, 125 mA, 160 mA, 200 mA, 250 mA, 315 mA, 355 mA, 400 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA.
Pr 10-förp. 4:90

Säkring nr 12-396:
1,0 A, 1,25 A, 1,6 A, 2,0 A, 2,5 A, 3,5 A, 4,0 A, 6,3 A, 10 A.
Pr 10-förp. 4:60

S-märkta. Tröga
Säkring nr 12-301
100 mA eller 125 mA.
Pr 10-förp. 17:-

Säkring nr 12-302
160 mA, 250 mA, 315 mA.
Pr 10-förp. 9:50

Säkring nr 12-303
400 mA, 500 mA, 630 mA, 800 mA, 1,0 A, 1,25 A, 1,6 A, 2,0 A, 2,5 A, 3,15 A, 4,0 A, 5 A, 6,3 A, 10 A (10 A ej S-märkt).
Pr 10 förp. 8:-

Säkringar i glasrör 6x32 mm. 1, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.
Nr 12-898 Pr 10 st 6:80

Säkringar i glasrör 6x25 mm. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 A.
Nr 12-24 Pr 10-förp. 6:40

Säkringshållare för 6x25 mm säkring. Bajonetttätning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring.
Nr Pr st 10 st
25-407 3:50 29:-




Säkringshållare för glasrörsäkring 5x20 mm. Isolationsdelen av plast. 12-polig. Lätt delbar.
Nr 22-1099 7:20

Säkringshållare. För 20 mm långa säkringar. Passar i tryckta kretsar.
Nr Pr st 10 st
22-1257 1:60 11:50



Säkringshållare för 6x25 mm säkring. Bajonetttätning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring.
Nr Pr st 10 st
25-407 3:50 29:-



Mikroskala för panelmontering o. med anslutning för 1/4" axel. Svart bakelit-ratt och planetväxel m. utväxling 1:10. Mattförnicklad skala med grave-rad gradering. Plan baksida.
Nr Skala i diam. Pris
32-1142 36 mm 12:50
32-1143 50 mm 18:75
32-1144 70 mm 32:-



Knapp till dragpotentiometer, av svart bakelit o. aluminium. Storl. 13x18 mm.
Nr Pr st 10 st
22-2292 2:30 18:50

Koppling för 6 mm axlar. Längd 18 mm.
22-215, st 2:50, 10 st 21:-

Stoppning för 6 mm axlar.
22-214, st 1:75, 10 st 13:50



Rattar av svart bakelit m. kant o. centrum av borstad aluminium. Diam. 36 mm, höjd 16 mm. 1/4" axelbussning av mässing.
22-1674 grad. 0-10.
22-1675 med index.
Pr st 4:75, 10 st 39:-



Ratt av aluminium, eloxerad i en grå ton. 6,1 mm hål.
Nr 22-1724 Diam. 21,5 mm. Pr st 5:20 10 st 43:-

Nr 22-1725 Diam. 28 mm. Pr st 7:- 10 st 61:-

Ratt av aluminium. Delvis svart eloxerad. 6,1 mm hål.
Nr 22-1726 Diam. 24 mm. Pr st 7:40 10 st 63:-

Nr 22-1727 Diam. 34 mm. Pr st 9:60 10 st 82:-



Ratt av aluminium, delvis svartelox. 6,1 mm hål.
Nr 22-1721 Diam. 20 mm. Pr st 5:80 10 st 49:-

Nr 22-1722 Diam. 22,5 mm. Pr st 6:10 10 st 51:-

Nr 22-1723 Diam. 25 mm. Pr st 6:40 10 st 54:-

Ratt av massiv aluminium. 6,1 mm hål. Svartelox. Diam 17,5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1720 5:80 49:-




Radoratt av svart bakelit med förkromat kantring och 1/4" axelbussning av mässing.
Nr Diam. Pr st 10 st
22-736 25 mm 3:10 25:-
22-737 32 mm 3:60 29:-
22-738 40 mm 3:90 31:-

Stoppning för 6 mm axlar.
22-214, st 1:75, 10 st 13:50




Ratt 22-1673 av bakelit m. topp av aluminium och med 1/4" axelbussning av mässing. Storlek 19x26 mm.
Pr st 4:35, 10 st 37:-



Rattar av massiv aluminium med 1/4" axelhål.
22-1677, storl. 18x13 mm.
Pr st 4:95, 10 st 39:-

22-1678, storl. 23x15 mm.
Pr st 4:95, 10 st 41:-




Rattar av massiv aluminium m. räfflad kant. Axelhål 1/4".
22-1679, storl. 17x17 mm.
Pr st 4:75, 10 st 39:-

22-1680, storl. 19x21 mm.
Pr st 4:95, 10 st 41:-




Pilratt för 1/4" axel. Av svart el. vit plast. Längd 30 mm.
Nr Pr st 10 st
22-130 1:70 13:50

Pilratt, svart. Längd 40 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1488 2:50 21:-



Signallamphållare för enhålsmontage i upp till 4 mm panel. Lamphållare E 10. Med röd, vit eller grön glaslins förkromat fäste.
Nr Pr st 10 st
22-1121 3:50 28:-

Signallamphållare för glödlampa med sockel E 10. Förkromat frontring med röd, vit eller grön glaslins. (Passande lampor 22-595-607).
Nr Pr st 10 st
22-945 6:50 53:-



Signallamphållare för glödlampa med sockel E 10. Förkromat frontring med röd, vit eller grön glaslins. (Passande lampor 22-595-607).
Nr Pr st 10 st
22-945 6:50 53:-

Signallamphållare för glödlampa med sockel E 10. Förkromat frontring med röd, vit eller grön glaslins. (Passande lampor 22-595-607).
Nr Pr st 10 st
22-945 6:50 53:-



Lysdiod, miniatyr, röd, typ 209A. Diam. 3 mm, med svart hållare av plast för montering i 5 mm hål. 20 mA vid 1,6 V.
Nr Pr st 10 st 100 st
12-131 1:75 14:- 98:-




Lysdiod med blinkande rött sken. Frekv. ca 3 Hz. Arb.sp. 5V. Diam. 5 mm. Med hållare.
Nr Pr st 10 st
12-132 11:50 92:-




Signallampa med lysdioder. Två funktioner visar rött eller grönt ljus beroende på vilket av stiften som används. Strömförbrukning 25 mA/2 V. Storlek 14x8 mm. För 7 mm hål i panel.
Nr Pr st 10 st
22-1301 9:50 77:-




Signallampa med lysdiod i hållare av svart plast. För 8 mm panelhål. Storlek 11x10 mm. Finns med röd eller grön lins, uppgiv färg. Strömförbrukning 25 mA/2 V.
Nr Pr st 10 st
22-1302 5:50 45:-



Signallampa med glödlampa 55 V. För 220 V förkopplas 470 K motstånd. Mått ca 12x30 mm. Panelhåll 8 mm. Röd eller klar lins.
Nr Pr st 10 st
22-2287 6:75 57:-



Signallampa med lysdiod i förkromat metallhölje. För montering i 9 mm hål i upp till 6 mm panel. Flänsdiam. 11 mm. Längd 2 V/20 mm, 6 och 12 V/30 mm. Ström-förbr. 35 mA. Med rött sken. Röd eller vit glaslins.
Nr Pr st 10 st
22-461 2 V 5:30 44:-
22-462 6 V 5:90 49:-
22-463 12 V 5:90 49:-



403 28
Bananstift med plastskaft i olika färger. Stiftdiam. 4 mm.

22-403, med stansat mäsingsstift, förnicklät.


Pr 2 st 10 st 100 st
1:60 5:90 53:—

22-28, banan m. fyra fjädrar.

Pr 2 st 10 st 100 st
2:30 9:— 82:—

Bananstiftsbult 22-2144, fyrdelad av mässing med två muttrar. Förnicklät. Längd 33 mm.

Pr 2 st 4:50, 10 st 18:—



1059 1268 1269
Bananstift 22-1059, förn. för lödanslutning. Pågångat beröringsskyddande skaft av svart eller röd plast. Stiftdiam. 4 mm.

Pr 2 st 10 st 100 st
1:60 13:50 125:—

Bananstift, förn. m. plastskaft i färg.

22-1268. Två diam. 3+4 mm.

Pr 2 st 0,95, 10 st 7:70

22-1269. Med tvärhål.

Pr 2 st 1:50, 10 st 12:50



1271 1272 1273 1274
Bananstift 22-1271.

Dvärgformat, längd 15 mm. 4-delat stift, diam. 2,5 mm. Isolerande plasthuvud.

Pr 2 st 1:30, 10 st 5:50

22-1272. Med tvärhål, 2,5 mm.

Pr 2 st 1:40, 10 st 6:—

Ändhylsa 22-1273, 2,5 mm.

Pr 2 st 1:10, 10 st 4:60

Kontakthylsa 22-1274, dvärgformat. Helt i metall för fast montage. Hål 2,5 mm.

Pr 2 st 2:40, 10 st 9:50



Batterikiämma 22-134 av förnicklät mässing.

Pr 2 st 3:20, 10 st 13:—



94 1266
Krokodilklämma, förnicklät

22-94 Isolerat skaft

22-1266 Isolerad hylsa

22-742 Isolerad

22-1267 Med skruv

Pr 2 st 1:90 10 st 7:—

Pr 2 st 1:80 10 st 6:70

Pr 2 st 1:20 10 st 4:30

Pr 2 st 1:70 10 st 6:40

Skarvhylsa för bananstift, 4 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-189 1:90 7:50

Ändhylsa med skruv för bananstift, 4 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-951 1:80 6:90

Polskruv av förn. mässing med huvud och bricker av svart eller röd isolering. Anslutning medelst lödöra och bananstift. Storlek 11x34 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1147 2:— 14:80

Polskruv, lika föregående men kraftigare. Storlek 16x44 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1158 4:25 34:—

Kontakthylsa för 4 mm bananstift. Beröringsisolerad. Monteringshål 8 mm i 1-14 mm panel. Parförp. röd och svart.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1303 3:90 15:50

Knopp passar ovanstående strömställare. Svart med metalltopp. Storlek 12x10 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-2022 2:75 21:—

Omkopplare. Tvåpolig tvåvägsomkastare med nolläge i mitten. Bl. a. användbar som fram- och backomkopplare för likströmsmotorer.


Nr Pr 2 st 10 st
22-1140 Pr 2 st 12:50

Omkopplare, som föreg. men med fjädrande återgång till mittläget.

Nr 22-1141 Pr 2 st 12:50

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—



742 1267
Snabbkoppling för exp. plattor m. m. Kopplingen har isolerat fäste och 2 mm hål för trådanslutning. Tråden sitter säkert med klämkontakt. Svarta och röda.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1913 3:25 26:—

Kontakthylsa, svart eller röd. Isolerad panelmontering och genomgående hål, 4 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-409 2:30 8:80

Strömställare. 2 sektioner. En 2-polig och en 4-polig växling. Storlek 38x33 mm. Restparti.

Nr Pr 2 st 10 st
22-2035 2:75 20:—

Strömställare. 3 sektioner med 2-polig växling. Storlek 45x22 mm. Restparti.

Nr Pr 2 st 10 st
22-2036 3:50 26:—

Strömställare. 9 sektioner. Sju sekt. m. 2-polig växling, 2 sekt. med 4-polig växl. Storlek 145x33 mm. Restparti.

Nr Pr 2 st 10 st
22-2037 6:50 46:—

Paneluttag, diam. ca 16 mm. Oförväxelt.

3-poligt: Pr 2 st 10 st
22-395 2:40 19:—

4-poligt: Pr 2 st 10 st
22-392 2:75 22:—

Stickpropp, passande i ovanst. paneluttag.

3-poligt: Pr 2 st 10 st
22-393 1:70 13:50


4-poligt: Pr 2 st 10 st
22-391 1:85 14:50

Nätomkopplare. Lödanslutning, 6 mm axel. 2-polig. Vridningsvinkel 45°. 4 A/250 V AC. Stötström 80 A. S-märkt.

Nr 22-682 8:75

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—



Snabbkoppling för exp. plattor m. m. Kopplingen har isolerat fäste och 2 mm hål för trådanslutning. Tråden sitter säkert med klämkontakt. Svarta och röda.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1913 3:25 26:—

Kontakthylsa, svart eller röd. Isolerad panelmontering och genomgående hål, 4 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-409 2:30 8:80

Strömställare. 2 sektioner. En 2-polig och en 4-polig växling. Storlek 38x33 mm. Restparti.

Nr Pr 2 st 10 st
22-2035 2:75 20:—

Strömställare. 3 sektioner med 2-polig växling. Storlek 45x22 mm. Restparti.

Nr Pr 2 st 10 st
22-2036 3:50 26:—

Strömställare. 9 sektioner. Sju sekt. m. 2-polig växling, 2 sekt. med 4-polig växl. Storlek 145x33 mm. Restparti.

Nr Pr 2 st 10 st
22-2037 6:50 46:—

Paneluttag, diam. ca 16 mm. Oförväxelt.

3-poligt: Pr 2 st 10 st
22-395 2:40 19:—

4-poligt: Pr 2 st 10 st
22-392 2:75 22:—

Stickpropp, passande i ovanst. paneluttag.

3-poligt: Pr 2 st 10 st
22-393 1:70 13:50

4-poligt: Pr 2 st 10 st
22-391 1:85 14:50

Nätomkopplare. Lödanslutning, 6 mm axel. 2-polig. Vridningsvinkel 45°. 4 A/250 V AC. Stötström 80 A. S-märkt.

Nr 22-682 8:75

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—



Stickpropp 2-pol. USA-standard. Stiftavst. 13 mm.

Nr Pr 2 st 10 st
12-697 2:25 18:50

Honkontakt för USA-standard.

Nr Pr 2 st 10 st
12-698 1:45 11:50

Stickpropp för kabelanslutning till vanlig rörhållare. 8-polig okt.

Nr Pr 2 st 10 st
22-942 2:60 21:—

Rörhållare av bakelit. 8-polig oktalssockel.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1070 2:90 23:50

Brytare för enhålsmontering. Vipparm av bakelit. S-märkt.

22-2010. Brytare 1-polig. Pr 2 st 4:95, 10 st 43:—

22-2012. Brytare 2-polig. Pr 2 st 8:25, 10 st 72:—

Rörhållare noval, 9-polig av HF-bakelit. REA.

Nr Pr 2 st 10 st
22-538 1:50 9:—

Tryckkontakt, miniatyrknapp, för panelmontering i 6 mm hål. Enpolig växlig.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1133 2:50 21:—

Tryckkontakt. Ger endast kontakt vid intryckning. t. ex. för signalgivning. Monteras i 10 mm hål. Svart eller vit.

Nr Pr 2 st 10 st
22-832 4:25 36:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—

Omkopplare. Tvåpolig, för TV-antenn o. dyl. 4x6 cm.

Nr Pr 2 st 10 st
22-1124 4:50 34:—



Miniatyromkopplare. En precisionsomkopplare i miniatyr. Storl. 37 mm, vipparm 13 mm. Max. 6 A vid 125 VAC. Vipparmen överdragen med röd, vit eller svart plasthätta.

Nr Pr 2 st 10 st
12-687. 1-polig växling till-till 7:20 63:—

12-688. 1-polig växling till-från-till 8:25 72:—

12-689. 2-polig växling till-till 9:75 87:—

12-690. 2-polig växling till-från-till 10:50 92:—

Miniatyromkopplare med vipparmen av mattoloxerad aluminium, längd 11 mm. Hela höjden 32 mm. Monteras i 6 mm hål. Kontaktytor av försilvråd koppar. Max 3 A vid 125 V AC.

Nr Pr 2 st 10 st
22-359. 1-polig brytare till-från 7:75 68:—

22-360. 1-polig växling till-till 8:20 71:—


22-361. 2-polig växling till-till 8:90 79:—



Brytare för enhålsmontering. Vipparm av bakelit. S-märkt.

22-2010. Brytare 1-polig. Pr 2 st 4:95, 10 st 43:—

22-2012. Brytare 2-polig. Pr 2 st 8:25, 10 st 72:—



Omkopplare 22-1449, 2-polig 2-vägs, för svagström. 35x13 mm.

1 st 10 st 100 st
1:65 13:50 98:—


Brytare och omkastare som föreg. men m. vipparm av metall.

22-351. Brytare i-polig. Pr 2 st 5:65, 10 st 49:—

22-807. Brytare 2-polig. Pr 2 st 8:75, 10 st 76:—

22-808. Omkast. 1-polig. Pr 2 st 7:15, 10 st 62:—

22-809. Omkast. 2-polig. Pr 2 st 9:50, 10 st 83:—



Omkopplare för enhålsmontering. Axel 6x40 mm. Finns med följande antal poler gånger antal lägen: 2x5, 2x6, 3x4, 4x2, 4x3, 6x2 eller 1x12.

Uppgiv poltal.

Nr Pr 2 st 10 st
22-505 4:20 36:—



Kondensator Nr 12-929, polypropylenkondensator med låg förlustfaktor. Spänning 160 V, tolerans +/-2,5%. Siemens typ B33063.

Värde 1 st 10 st
a. 47 pF 1:30 8:60

b. 68 pF 1:30 8:60

c. 100 pF 1:30 8:60

d. 150 pF 1:20 8:—

e. 220 pF 1:20 8:—

f. 330 pF 1:20 8:—

g. 470 pF 1:— 7:50

h. 680 pF 1:— 7:50

i. 1.000 pF 1:— 7:50

k. 1.500 pF 1:— 7:75

m. 2.200 pF 1:10 7:75

n. 3.300 pF 1:30 8:—

p. 4.700 pF 1:30 8:—


r. 6.800 pF 1:40 8:80

s. 10.000 pF 1:65 11:50

t. 15.000 pF 1:90 12:70


u. 22.000 pF 2:— 13:80

v. 33.000 pF 2:— 14:—



Strömbrytare, enpolig m. skylt. Svagström 2A.

Nr Pr 2 st 10 st
22-947 3:75 29:—



Omkopplare 22-1449, 2-polig 2-vägs, för svagström. 35x13 mm.

1 st 10 st 100 st
1:65 13:50 98:—



Elektrolytkondensator Nr 12-932, bägartyp med skruvanslutning (M8) och krympslangisolerering. Tolerans +50 -10%. Siemens typ B41073.

Värdet anges i µF/Volt.


Nr 1 st 10 st
a. 2.200/40 19:— 165:—

b. 4.700/40 21:— 180:—

c. 10.000/40 34:— 295:—


d. 2.200/63 21:— 180:—

e.




Elektrolytkondensator
Nr 12-931. Rastermått 5 mm. Tolerans + 100 - 10%.
Siemens typ B41316.
Värdet anges i $\mu\text{F}/\text{Volt}$.

Värde	1 st	10 st
a. 100/25	1:90	13:—
b. 220/25	2:30	16:50
c. 470/25	3:—	23:—
d. 22/40	1:65	11:—
e. 47/40	1:75	12:50
f. 100/40	2:20	16:—
g. 1/63	1:60	11:50
h. 2,2/63	1:60	11:50
i. 4,7/63	1:60	11:50
k. 10/63	1:60	11:50
m. 22/63	1:70	12:—



Elektrolytkondensator
12-52, miniatyr, höjd 10-22 mm.

a.	1 μF	35 V	0:90
b.	3 μF	35 V	0:90
c.	5 μF	35 V	0:95
d.	10 μF	35 V	1:20
e.	30 μF	25 V	1:40
f.	50 μF	25 V	1:60
g.	100 μF	15 V	1:75



Keramiska skivkondensatorer. Max 500 V. Temperaturkoeff. NPO, 10-150 pF. N 150, 220 pF. N 330, 330 pF. DK 3000, 470-4700 pF. KD 6000 10-15 nF.

Värden: 10, 22, 47, 100, 150, 220, 330, 470, 680, 1.000, 1.500, 2.200, 3.300, 4.700, 10.000, 15.000 pF.
Nr 12-178 Pr 2 st lika 1:90


Max 63 V. T.koeff. NPO, 2,2-220 pF. N 220, 330 pF. N 750, 500 pF. N 1500, 1000 pF. DK 3000, 2-10 nF. DK 6000, 20 nF. DK 10000, 50 nF.

Värden: 2,2, 3,3, 4,7, 6,8, 10, 15, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 22.000, 47.000 pF.
Nr 12-179 Pr 2 st lika 1:80
Nr 12-180 100.000 pF 25 V.
Pr 2 st lika 2:20



Elektrolytkondensator
Nr 12-933 i isolerat miniatyrrutförande. Tolerans + 50 - 10%.
Siemens typ B41010/283/313. Värdet anges i $\mu\text{F}/\text{Volt}$.


Värde	1 st	10 st
f. 470/25	2:30	17:60
g. 1000/25	4:—	32:—
h. 2200/25	6:90	55:—
i. 4700/25	9:50	77:—
k. 10/63	1:50	11:—
m. 22/63	1:70	12:10
n. 47/63	1:90	13:—
p. 100/63	2:35	17:20
r. 220/63	3:—	23:—
s. 470/63	5:—	39:—
t. 1000/63	7:50	60:—



Kondensator Nr 12-930, metalliserad polykarbonat-kondensator i skiktutförande med radiella anslutningstrådar för montage på monterkort.
Rastermått 7,5 mm.
Siemens typ B32540.

100 V	1 st	10 st
a. 0,1 μF	1:20	7:90
b. 0,15 μF	1:30	9:—
c. 0,22 μF	1:60	10:60
d. 0,33 μF	1:90	13:50
e. 0,47 μF	2:30	17:—
f. 0,68 μF	2:80	21:—

250 V		
g. 0,01 μF	0:90	6:—
h. 0,015 μF	0:90	6:—
i. 0,022 μF	1:—	6:50
k. 0,033 μF	1:—	6:50
m. 0,047 μF	1:20	8:—
n. 0,068 μF	1:40	9:—



Trimkondensator.
22-467 3-20 pF 3:50




Kondensator med skalratt av plast. Max kapacitans 360 pF och min 13 pF. Storlek 25x25x12 mm. Lämplig inre transistoraparater.


Nr	Pr st	10 st
22-2191	10:50	81:—



Kondensator 12-17, för silvrad keramisk genomföringskonert. för UHF-konverter m. m. 1000 pF.
Pr 10 st 100 st
2:— 12:—



Vridkondensator
22-1135, miniatyr, med keramisk gavel 25x30 mm och axel 6 mm diam. Plattorna av förslivrad mäsing.
Max pF 10 20
Pris 17:50 18:—
50 100 150
21:— 24:50 29:—




Vridkondensator, liten modell, pertinaxisolerad. Storlek 24x24 mm.
Nr Kapac. pF Pris
22-270 200 8:50
22-271 500 10:50



Kondensatorsats. Innehåller ca 50 st kondensatorer i varierande värden och typer. Fabriksnya och av prima fabrikat. Katalogvärde ca 25 kr. Två olika sortiment finns.
Nr 32-50 Pr sats 8:50



Motståndssats innehåller ca 50 st sorterade skikt-motstånd. Fabriksnya. Katalogvärde över 15 kr. Fyra olika sortiment finns.
Nr 32-51 Pr sats 4:50



Ytskikt-motstånd. Tolerans 5 %, 0,25 eller 0,5 W-motstånd är förp. 5 st eller 100 st per värde.

Värden: 10, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82, 100, 120, 150, 180, 220, 270, 330, 390, 470, 560, 680, 820, 1 K, 1,2 K, 1,5 K, 1,8 K, 2,2 K, 2,7 K, 3,3 K, 3,9 K, 4,7 K, 5,6 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 12 K, 15 K, 18 K, 22 K, 27 K, 33 K, 39 K, 47 K, 56 K, 68 K, 82 K, 100 K, 120 K, 150 K, 180 K, 220 K, 270 K, 330 K, 390 K, 470 K, 560 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M.

12-764. Max belastning 0,25 W.
Pr 5-förp. 1:—
Pr 100-förp. 14:—

12-774. Max belastning 0,5 W.
Pr 5-förp. 1:50
Pr 100-förp. 19:50

Ytskikt-motstånd, tolerans 5%.

Värden: 47, 100, 220, 330, 470, 680, 820, 1 K, 1,5 K, 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 K, 8,2 K, 10 K, 15 K, 22 K, 33 K, 39 K, 47 K, 68 K, 82 K, 100 K, 150 K, 220 K, 330 K, 390 K, 470 K, 680 K, 820 K, 1 M, 1,5 M, 2,2 M, 3,3 M, 4,7 M.


Nr Max bel. Pr st
12-775 1 W 1:—



Fotomotstånd m. ett ljuskänsligt spårskikt som ändrar ledningsförmågan i förhållande till ljuset. Känsligt även för svagt ljus. Användes till många styr- och koppl.ändamål i den moderna automationen.

Nr 22-1420. Fotomotstånd 50 Mohm, vid 10 Lux 100 K ohm och vid dagsljus (utan sol) 2 K ohm. Max inre belastning 100 mW. Max 150 V. Diam. 8 mm.
Pr st 6:50, 10 st 49:50

Nr 22-1421. Fotomotstånd 2 M ohm, vid 10 Lux 5 K ohm och i dagsljus under 100 ohm. Max inre belastning 500 mW. Max 200 V. Diam. 14 mm.
Pr st 14:—, 10 st 11:50



Vridmotstånd, trådindade på keramisk kärna och emaljerade. Kraftig konstruktion. Enhålsfastsättning och 6 mm axel.


32-1167. Max belastning 30 W. Motstånd 25, 100, 250 eller 500 ohm. Diam. 40 mm. 63:—

32-1168. Max 50 W. Motstånd 35, 125, 300 eller 800 ohm. Diam. 50 mm. 69:—

32-1169. Max 100 W. Motstånd 50, 200, 400 eller 1000 ohm. Diam. 75 mm. 103:—

32-1170. Max 200 W/1,41 Amp. Motstånd 100 ohm. Diam. 110 mm. 145:—

Uppgiv önskat motstånd!




Volymkontroll med konstant impedans. För högtalare 8 ohm. Ger slutsteg ett konstant belastning oberoende av extra högtalarens volym. Toppeffekt 10 W, kont. 3 W. Diam. 40 mm. Med ratt och skylt.
Nr 22-1698 Pr st 11:50

Volymkontroll, lika föregående men dubbel för stereo.
Nr 22-1699 Pr st 21:—



Dubbelpotentiometer. Diam. 20 mm, axel 6 mm. Enhålsfastsätt. Isolerad axel. Värden: 10 K, 25 K, 50 K eller 100 K.
Uppgiv värde.

22-1645, linjära.
22-1646, logaritmiska.
Pr st 9:75, 10 st 77:—




Kolpotentiometer. Effekt för storlek 1-10/50-100/200k-2M: 0,25/0,2/0,12 W lin. 0,13/0,1/0,06 W log.
Diam. 20 mm, axel 6 mm.

22-1649. Linj. Värden: 1 K, 2 K, 5 K, 10 K, 50 K, 100 K och 200 K ohm. Utan strömbrytare.
Pr st 4:75, 10 st 37:—


22-1648. Log. Värden: 10 K, 50 K, 100 K, 200 K, 500 K och 1 M ohm. Utan strömbrytare.
Pr st 4:75, 10 st 37:—

22-1647 m. 2-polig strömbrytare. Log. Värden: 5 K, 10 K, 50 K, 100 K, 500 K, 1 M och 2 M ohm.
Pr st 12:—, 10 st 98:—



Trimpotentiometer med både ratt och mejlspar. Diam. 15 mm. Effekt 1/4 W. 150 V max. Finns i följande värden. Linj.: 500 ohm, 1, 5, 10, 50, 100 eller 500 K.
Nr 22-734 Liggande typ.
Nr 22-735 Stående typ.
Pr st 2:10, 10 st 16:50


Dragpotentiometer TANDEM, lika föreg. men med 2 parallella banor för stereo m. m. Storlek 16x100 mm. Värden: 50 K, 100 K eller 500 K.
Nr 22-265, linjära.
Nr 22-266, log.
Pr st 11:50, 10 st lika 90:—



Potentiometer, trådindad. 20 ohm 4 W. Med pilratt.
Nr Pr st 10 st
22-1149 3:95 31:—



Dragpotentiometer. Storlek 90x14x14 mm.
Nr Värde Pris
22-2268 100 K log. 6:50
Tandem, linjär:
22-2269 2x100 K. 9:25



Potentiometer för krets-kort och panel. Storlek 16x16 mm. Monteringshål i panel 10 mm. 6 mm plastaxel längd 24 mm. Max belastning: lin. 0,25 W, log. 0,125 W. Finns i enkelt eller dubbel utförande och följande värden: 1 K, 2,2 K end. lin. 4,7 K, 10 K, 47 K, 100 Kohm lin. eller log. Uppgiv värde.
Enkel lin. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1651 4:75 39:—

Enkel log. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1652 4:75 39:—

Dubbel lin. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1653 12:— 98:—

Dubbel log. kurva
Nr Pr st 10 st
22-1654 12:— 98:—




Dragpotentiometer. Med denna typ av potentiometer monterade i bredd kan flera funktioner manövreras samtidigt med en hand. Storlek 11x100 mm. Värden 50 K, 100 K.
Nr 22-244, linjära.
Pr st 8:50, 10 st lika 67:—

Dragpotentiometer TANDEM, lika föreg. men med 2 parallella banor för stereo m. m. Storlek 16x100 mm. Värden: 50 K, 100 K eller 500 K.
Nr 22-265, linjära.
Nr 22-266, log.
Pr st 11:50, 10 st lika 90:—




Likriktare. Bryggkopplad kiselkriktare för batteriladdare m. m. Denna brygga har isolerat metallhölje (1,5 KV provspänning) och monteras direkt på chassi eller kyl-element. Lämnar max 25 A/75°, 200 V PRV. Storlek 28x28x22 mm.
Nr 22-2186 23:—



Bilдиод. Høgeffekt kisel-diod avsedd för bilar med växelströmsgenerator men kan givetvis även användas för andra ändamål t. ex. batteriladdare. RMS 75 V, 25 A.
22-2226, typ SSIE 1105, katod till hölje.

22-2227, typ SSIE 1205, anod till hölje.
Pr st 6:60, 10 st 55:—




Likriktare. Bryggkopplad kiselkriktare för större batterieliminatörer m. m. Lämnar 2,2 A fritt monterad eller 3,5 A monterad med fästbygel mot kylplåt. Max växelspanning 40 V. Storlek 40x10x20 mm.
Nr 22-421 8:25

Likriktare. Typ och storlek som föregående men för max 80 V AC.
Nr 22-422 9:—



Likriktare. Bryggkopplad kiselkriktare för batterieliminatörer m. m. Lämnar 1,5 A likström. Max 80 V växelspanning. Storl. endast 10x10 mm.
Nr Pr st 10 st
22-420 4:10 31:—



Kiselkriktare för batteriladdare m. m. Enhålsfastsättning 6 mm. Max 100 V växelspanning. Strömstyrka max 12 A vid monteringen i kylplåt.
22-165, plus till jord.
22-166, minus till jord.
Pr st 9:—

Kiselldiod, 1,5 A/200 V PIV.
Nr 22-2297 2:10

Kiselldiod, 1 Amp. Storlek 5x2,5 mm.
Max AC Pr st 10 st
22-105 140 V 1:- 6:30
22-107 560 V 1:25 7:60

Kiselldiod 3 Amp. Storlek 7,5x9,55 mm.
Nr PIV Pr st 10 st
22-2298 100 3:50 28:-
22-2268 200 4:25 34:-

Zenerdiod för stab-nättaggregat m.m. Tolerans 5%, effekt 400 mW. Finns i följande värden, 3,9 V, 5,6 V, 6,2 V, 6,8 V eller 12 V. Uppgiv värde.
Nr Pr st 10 st
22-2223 1:30 8:50

Switch-diod.
Typ 1 N 4148. Universal kisel. 75 V, 100 mA.
Nr Pr 10 st 100 st
22-379 3:60 28:-

Selenlikriktare, flat modell. Max spänning i volt och likström i mA.
Max Max spänn. likstr. Pris
Nr 22-1010 250 100 8:-

Integrerad krets, typ 723. Stabiliserad spänningsregulator, medger yttre inställning av önskad spänning, 2-37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålles med yttre effektt transistor t.ex. 2 st 2N3055. Applikationsexempel på kompl. nättaggregat medföljer.
Nr Pr st 10 st
22-1445 6:60 55:-


Integrerad krets, typ 723. Stabiliserad spänningsregulator, medger yttre inställning av önskad spänning, 2-37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålles med yttre effektt transistor t.ex. 2 st 2N3055. Applikationsexempel på kompl. nättaggregat medföljer.
Nr Pr st 10 st
22-1445 6:60 55:-

Integrerad krets, typ 723. Stabiliserad spänningsregulator, medger yttre inställning av önskad spänning, 2-37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålles med yttre effektt transistor t.ex. 2 st 2N3055. Applikationsexempel på kompl. nättaggregat medföljer.
Nr Pr st 10 st
22-1445 6:60 55:-


Integrerad krets, typ 723. Stabiliserad spänningsregulator, medger yttre inställning av önskad spänning, 2-37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålles med yttre effektt transistor t.ex. 2 st 2N3055. Applikationsexempel på kompl. nättaggregat medföljer.
Nr Pr st 10 st
22-1445 6:60 55:-

Integrerad krets, typ 723. Stabiliserad spänningsregulator, medger yttre inställning av önskad spänning, 2-37 V. Lämnar 150 mA ut, högre utström erhålles med yttre effektt transistor t.ex. 2 st 2N3055. Applikationsexempel på kompl. nättaggregat medföljer.
Nr Pr st 10 st
22-1445 6:60 55:-


Operasjonsförstärare typ 741. Välkänd IC-krets m. stort användningsområde. Bl. a. i förstärkarkopplingar, stab. nättaggregat, digitala mätinstrum. m. m.
Nr Pr st 10 st
22-1444 4:- 31:-




Spänningsregulator.
SGS L 200. Lämplig för batterieleminatorer, mindre laddare m. m. Variabel utspänning, 2,85 V-36 V. Utströmmen reglerbar upp till 2 A. Spänningsstabilitet 0,5%/1,5 A. Regulatorn, som inryms i en 5-bens pentawattkapsel, innehåller 33 transistorer och 6 dioder. Den har inbyggt skydd för överbelastning och överhettning. Datablad med kopplingsanvisning medföljer.
Nr 22-2167 15:75



Integrerad krets SGS/Ates TBA 231. Dubbel lågbrus op-förstärkare avsedd som förstärkare till mono- eller stereoförstärkare. Förstärkning 20.000, kanalsep. 140 dB. Schema medföljer. Kapsel 14 pin. DIP.
Nr 22-57 11:75



Integrerad krets. TBA 820. Linjär LF-förstärkare, U-batt. 12 V, uteffekt 2 W vid 8 ohm, frekvensområde 25-20.000 Hz, signal/brus 70 dB. Kapsel 14 pin. split-DIP.
Nr 22-58 13:50



Hybridkrets, 2-steps lågr. förstärk. Marcon D-2009. Matningssp. 12 V. Dist. 0,4%. Max ut.signal 1 V.
Nr 22-2284 Pr st 17:-

Hybridkrets, tonkontrollsteg, Marcon D-2011. Matningssp. 12 V. Max insignal 1 V. Variationsområde: bas +18/-14 dB, diskant +20/-16 dB.
Nr 22-2285 ..Pr st 15:-



HI-FI Förstärkarmodul, typ Sanken SI-1050 GH. En vidareutveckl., förbättrad 50 W slutförstärker i integrerad kretsteknik, innehållande 10 transistorer, skyddsdioder samt strömbegränsningskrets som tillåter 10 sek. kortslutning på utgången vid full effekt. Inimp. 40 kohm ut 8 ohm. Känslighet 300 mV vid 10 W, 700 mV vid 50 W. Frekvensområde 0-100 KHz vid 1 W. 0-20 KHz vid full effekt. Dist. ca 0,2%. Signal/brus 90 dB. SI-1050 GH är DC-kopplad och kan användas för både dubbel (+/- 33 V) och enkel (+66 V) spänningsmatning. Vid enkel matning erf. utgångskondensator ca 3000 µF. SI-1050 GH kan även användas som likströmförstärkare till servomotorer etc. För förstärkare erfordras. Lev. med inkopplingschema. Storlek 85x53x13 mm.
Nr Pr st 10 st
22-103 150:- 1310:-

HI-FI Förstärkarmodul, typ Sanken SI-1020 G. Lika föregående men effekt 20 W. Max dist. 0,5% samt utan strömbegränsningskrets. DC-matning +/- 23 V eller 46 V. Storlek 61x41x11 mm.
Nr Pr st 10 st
32-104 85:- 700:-



Spänningsregulator Sanken. Att användas där konstant spänning erfordras oberoende av belastning och inspänning t.ex. förstärkare, instrument, integr. kretsar, PR-radio m. m. Regulatorn är monterad i TO3 kåpa och kopplas mellan en likriktarbrygga o. belastningen. 3 yttre filterkondensatorer 0,01, 25 och 1000 µF erfordras.
Max belastning 1 A. Reglering bättre än 1%.
Nr Ut. inspänning
22-507. 12 V 16-33 V
22-508. 15 V 19-35 V
22-509. 24 V 28-48 V
Pr st 18:50



IC-krets TDA 2003. Speciellt framtagen för LF-förstärkare i bilradio men kan även användas i andra sammanhang. Förstärkaren har 5 olika skydd och kan kortslutas på utgången utan att kretsen förstörs. Uteffekten är 10 W vid 2 ohm och $V_s = 14,4$ V. Kapseln är i princip en TO-220 men med 5 ben (pentawattkapsel). Datablad med kopplings exempel medföljer.
Nr 22-1450 15:-

IC-krets TDA2004/L250 i 11-pinnars MULTIWATT sockel. Två förstärkare i samma hölje kan köras i stereo eller bryggkoppling. Ger 2x6,5 W vid 4 ohm (2x11 W/1,6 ohm), eller i bryggkoppling 20 W/4 ohm. $V_s = 14,4$ V. Säkrad mot överbelastning och kortslutning.
Nr 22-2190 27:-



Transistor. Hölje TO-126. Vceo 100 V. Ic 1,5 A. Ptot 8 W.
Nr Typ Pol Pris
22-1251 BD 139NPN 3:10
22-1252 BD 140PNP 3:10


Transistor. Hölje TO-220. Vceo 60 V. Ic 12 A. Ptot 75 W.
Nr Typ Pol Pris
22-1258 BD 707NPN 7:25
22-1259 BD 708PNP 7:25

Transistor. Darlingtion. Hölje TO-126. Vce 60 V. Ic 4 A. Ptot 40 W. hFE 750 (typ).
Nr Typ Pol Pris
22-1279 BD 677A NPN 6:75

22-1280 BD 678A PNP 6:75

Transistor. Hölje TO-126. Vceo 60 V. Ic 4 A. Ptot 40 W.
Nr Typ Pol Pris
22-1283 BD 439NPN 4:80
22-1289 BD 440PNP 4:80

Transistorer för högre effekter.



Transistor 2 N 3055 (NPN) Kisel. Hölje TO-3. Vceo 60 V. Ic 15 A. Ptot 117 W.
Nr Pr st 10 st
22-1438 8:60 75:-

Transistor MJ 901. Kisel darlington med hög förstärkning. Kapsel TO-3. Data: Vce 80 V max. ICA 8 A max. hFE 1000.
PNP. Nr Pr st 10 st
22-2039 8:- 56:-

Transistor MJ 1001. Data samma som MJ 901 men NPN.
Nr Pr st 10 st
22-2040 8:- 56:-

Transistor. Darlingtion. Hölje TO-3. Vce 80 V. Ic 12 A. Ptot. 120 W. hFE min. 750, max 18000.
Nr Typ Pol Pris
22-1307 BDX87 NPN 12:80

22-1308 BDX88 PNP 14:25

Monteringssats för transistorer typ TO-3. Består av glimmerskiva, 2 bussningar, skruv, mutter samt lödöra.
Nr 22-1619 2:75

Monteringssats för transistorer typ TO-220, SOT-32, TOP-3.
Nr 22-1620 2:40



Transistorhållare m. nabb för kretskort.
Nr Pr st 10 st
22-1518 3 pol. 1:20 9:60
22-1526 4 pol. 1:45 12:-



Hållare för IC-kretsar typ Dual-in-Line. Monteras på kretskort.
Nr Pr st 10 st
22-745 8 poler:2:40 21:-
22-746 14 poler:2:50 22:-
22-747 16 poler:2:60 23:-



Isolerskydd för transistorer med TO-3 kapsel.
Nr 22-2178 2:20

TRANSISTORER Germaniumtransistorer PNP.



22-1071. Typ AC 151=AC 116, AC 122, OC 70, OC 71, OC 75, OC 79. 5:60
22-1072. Typ AC 152=AC 132, OC 72, OC 76. 5:60
22-2230. Typ AF 106=AF 180. 4:70
22-2233. Typ AF 139=AF 186 6:80
22-2234. Typ AF 239 7:90

Kiseltransistorer NPN LF.
22-2236. Typ BC 2N929, 2N930. 1:95
22-1097. Typ BC 108. 1:95
22-2237. Typ BC 109. 2:10
22-207. Typ BC 140=2N3241 A, 2N3704. 3:50
22-2238. Typ BC 140/BC 160 (NPN/PNP-par). 7:50
22-1437. Typ BC 547 B=BC 237 B 1:10
22-1462. Typ BC 548 B=BC 238 B 1:10
22-2269. Typ BCY 58 2:75


Kiseltransistorer PNP LF
22-1432. Typ BC 557 B=BC 307 B 1:20
22-1433. Typ BC 558 B=BC 308 B 1:20
22-2239. Typ BC 160 4:20
22-2270. Typ BCY 78 4:30

Kiseltransistorer NPN HF
22-2219. Typ BF 454 AM/FM oscill. IF-amp. 1:90
22-2242. Typ BF 455 AM/FM RF-amp. 1:90

DIODER

Germaniumdioder.
22-2243. Typ AA118=AA132, OA85, OA95, OA154, OA161, RL44g, 1N34A, 1N38, 1N52, 1N58, 1N63, 1N67, 1N75, 1N116, 1N142, 1N198, 1N479, 1N618.

22-2244. Typ AA119=OA92, OA172, RL52, 1N36, 1N60, 1N541, 1N542.
Pr st 1:30, 10 st 8:70



Antennförstärkare SH 120 A. En 2-steps VHF-UHF bredbandsförstärkare i tjockfilmsteknik, för inbyggd. Frekvensområde 30-900 MHz. Matningsspänning 12 V/20 mA. Förstärkning 16-18 dB. Datablad och principalschema medföljer.
Nr 22-2166 52:-

Antennförstärkare SH 120 A. En 2-steps VHF-UHF bredbandsförstärkare i tjockfilmsteknik, för inbyggd. Frekvensområde 30-900 MHz. Matningsspänning 12 V/20 mA. Förstärkning 16-18 dB. Datablad och principalschema medföljer.
Nr 22-2166 52:-

Antennförstärkare SH 120 A. En 2-steps VHF-UHF bredbandsförstärkare i tjockfilmsteknik, för inbyggd. Frekvensområde 30-900 MHz. Matningsspänning 12 V/20 mA. Förstärkning 16-18 dB. Datablad och principalschema medföljer.
Nr 22-2166 52:-

Antennförstärkare SH 120 A. En 2-steps VHF-UHF bredbandsförstärkare i tjockfilmsteknik, för inbyggd. Frekvensområde 30-900 MHz. Matningsspänning 12 V/20 mA. Förstärkning 16-18 dB. Datablad och principalschema medföljer.
Nr 22-2166 52:-

Antennförstärkare SH 120 A. En 2-steps VHF-UHF bredbandsförstärkare i tjockfilmsteknik, för inbyggd. Frekvensområde 30-900 MHz. Matningsspänning 12 V/20 mA. Förstärkning 16-18 dB. Datablad och principalschema medföljer.
Nr 22-2166 52:-

Antennförstärkare SH 120 A. En 2-steps VHF-UHF bredbandsförstärkare i tjockfilmsteknik, för inbyggd. Frekvensområde 30-900 MHz. Matningsspänning 12 V/20 mA. Förstärkning 16-18 dB. Datablad och principalschema medföljer.
Nr 22-2166 52:-



Kylelement. Toppkyfläns, passär transistorer med TO-3 kapsel. Anv. som komplement till andra kylare. Kh=12°/W. Storlek 40x27x19 mm.
Nr 22-2177 8:25



Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2°/W. Oberrot. Storlek 88x75x26 mm.
Nr 22-2172 13:25



Kylelement. Fingerkylkropp anv. för montering på kretskort. Svarteloxerat. Kh=6°/W. Borrat för TO-3. Storlek 45x45x26 mm.
Nr 22-2176 6:90




Kylelement. Svarteloxerat. Kh=2°/W. Oberrot. Storlek 88x75x35 mm.
Nr 22-2171 19:50




Kylelement 22-2225 borat för TO-3. Storlek 39x74x33 mm.
Nr 22-2225 11:50




Kylelement med spår för kretskort. Svarteloxerat. Storlek 90x63x60 mm. Restparti.
Nr Pr st 10 st
32-2038 7:50 65:-



Transformator för monter-
ring på kretskort. Ingången i
plastkåpa och med separa-
rata lindningar. Primär 220
V. Finns i 1,5, 3 och 20 VA
utförande. Storlek 1,5 VA
45x32x33 mm. 3 VA
64x53x48 mm.
Nr VA Utsp.
22-376-1 1,5 2x6 V
22-376-2 1,5 2x12 V
22-376-3 1,5 2x15 V
Pr st 27:50
22-377-1 3 2x(0-6-9) V
22-377-2 3 2x(0-12-15) V
Pr st 31:—
22-382 20 2x(0-12-15) V
Pr st 46:—




Nättransformator. Primär
110 och 220 V. Sekundär:
2x280 V/85 mA. Med ut-
tag även för 2x260 och
2x240 V. 6,3 V/3,8 A. 6,3
V/0,9 A. 4 V/1,1 A. Storl.
90x90x70 mm. Vikt 1,7
kg.
Nr 32-1227 48:—



Nättransformator, spar-
kopplad. Primär 125/220
V. Sekundär 1x300 V/50
mA. 4 V/1,1 A. 6,3 V/1,5 A.
4 V/3 A. Storl. 65x55x70
mm. Vikt 0,8 kg.
Nr 32-1228 32:—


Utgångstransformator.
Primärimp.: 3500, 4500 o.
7000 ohm. Sekundär 0-
2,5-4-15 ohm. Vikt 0,5 kg.
Nr 32-1229 27:—

RADIORÖR



Märkesrör (Siemens, Tele-
funken, Philips).
Order-


nr	Typ	Pris
23-247	DY 802	24:75
23-183	EEA 91	19:—
23-204	EABC80	24:75
23-183	EB 91	19:—
23-218	EBC 81	22:—
23-186	EBC 90	11:—
23-205	EBF 80	19:50
23-220	EBF 89	19:50
23-113	EC 92	24:75
23-207	ECC 40	43:—
23-208	ECC 81	19:50
23-193	ECC 82	19:50
23-191	ECC 83	21:50
23-249	ECC 85	24:75
23-138	ECC 91	43:—
23-250	ECF 80	24:75
23-251	ECF 82	24:75
23-206	ECH 81	31:—
23-301	ECH 83	24:75
23-302	ECH 84	22:50
23-209	ECL 80	19:—
23-252	ECL 82	24:75
23-303	ECL 86	28:—
23-210	EF 80	19:50
23-256	EF 85	24:75
23-211	EF 86	24:75
23-187	EF 94	25:50
23-292	EF 183	24:75
23-293	EF 184	24:75
23-304	EH 90	24:75
23-295	EL 34	49:—
23-98	EL 41	31:—
23-99	EL 42	31:—
23-213	EL 84	24:75
23-306	EL 86	24:75
23-184	EL 90	24:75
23-201	EL 95	24:75
23-215	EZ 80	21:50
23-309	EZ 81	24:75
23-179	EZ 90	16:—



Transformator, toroid, m.
litet brumfält. Inspänning
220 V, utsp. 2x25 V obel.
120 VA. Plastkapslad. En-
hålsfastsättning. Mått
100x100x53 mm.
Nr 32-1209 140:—

Transformator lika före-
gående men med utspän-
ning 2x13 V plus 2x5 V.
80 VA.
Nr 32-1208 130:—

23-325	GY 501	59:—
23-234	PABC 80	17:75
23-310	PC 86	24:75
23-88	PC 88	24:75
23-311	PC 92	24:75
23-264	PCC 84	19:50
23-235	PCC 85	19:50
23-265	PCC 88	21:50
23-313	PCC 189	21:50
23-233	PCF 80	24:75
23-266	PCF 82	21:50
23-214	PCF 86	26:—
23-326	PCF 200	29:—
23-327	PCF 201	29:—
23-328	PCF 801	29:—
23-315	PCF 802	29:—
23-240	PLF 82	19:50
23-268	PL 84	19:50
	PCL 85=PCL 805	
23-317	PCL 86	29:—
23-316	PCL 805	29:—
23-329	PD 500	72:—
23-318	PF 86	29:—
23-269	PL 36	29:—
23-243	PL 81	21:—
23-239	PL 82	21:—
23-238	PL 83	21:—
23-270	PL 84	21:—
	PL 500=PL 504	
23-290	PL 504	44:—
23-330	PL 508	44:—
23-331	PL 509	68:—
	PL 509=PL 519	
23-332	PL 802	44:—
23-294	PY 88	24:75
23-334	PY 500 A	38:—
23-277	UCH 85	22:50
23-241	UCB 81	22:50
23-283	UF 80	19:50
23-287	UL 84	24:75



Högtalare, oval 6x2 tum.
Frekv. 200-10 000 Hz.
Imp. 8 ohm, max 2 W. Yt-
termått 158x57 mm, djup
47 mm. Vikt 125 g.
Nr 32-1902 22:50

Högtalare. Storlek 180x
80x50 mm. Frekvensom-
råde 80-10 000 p/s. Imp. 4
ohm. Restparti.
Nr 32-1401 15:—



Högtalartyg i mattgrå-
svart syntetfiber i säckväv-
mönster. Storlek 80x60
cm.
Nr 32-2149 Pr st 34:50



Högtalare med bästa HiFi
ljud för bil, båt eller hem-
met som extra högtalare till
stereo-kassett-radio. Med
bygel för fastsättning. Fre-
kvensomfång 75-20 000
Hz. 25 W RMS max 50 W.
Imp. 4 ohm. Storlek 19x
13x12 cm.
Nr 42-650 Pr par 385:—



Bilhögtalare för dörrmon-
tering. Total djup 37 mm,
monteringsdjup 30 mm.
Diam. 140 mm. Uteffekt 20
W, 4 eller 8 ohm.
Nr 32-560 Pr par 72:—



Bredbandshögtalare
fabr. Philips. Storlek 154x
102 mm djup, 52 mm. Imp.
4 ohm. Frekvensområde
100-20 000 Hz. Effekt 6
W. Vikt 160 g. Lämplig till
transistorradio, bilstereo,
bilradio mm. (Restparti).
Nr Pr st 10 st
34-406 13:— 105:—

Bredbandshögtalare
fabr. Philips. Storlek 183x
133 mm djup 62 mm. Imp.
4 ohm. Frekvensområde
70-19 000 Hz. Effekt 10
W. Vikt 220 g. Lämplig till
transistorradio, bilstereo,
bilradio mm. (Restparti).
Nr Pr st 10 st
34-407 19:— 150:—


FRAKTFRITT. Exp. avgift
och RABATT, se försälj-
ningsvillkoren.

Hokutone

en japansk kvalitetshögtal-
lare i 8 ohm.



Högtalare	Hokutone med ferritmagnet 8 ohm.				
Nr	Diameter	Djup	W	Pris	10 st
32-672	50 mm	17 mm	0,2	8:75	75:50
32-673	58 mm	19 mm	0,2	9:75	78:50
32-674	77 mm	23 mm	0,5	10:75	83:50
32-675	92 mm	27 mm	1	11:75	96:50



Högtalare. Dynamisk mi-
niaturhögtalare 1 1/2".
Storlek 38 mm diam. 8
ohm.
Nr Pr st 10 st
22-948 9:75 83:—



Bashögtalare	Nr	D.x.H. mm	M. eff. W	Frekv.	Vikt g.	Pris
	32-1851	205x79	40	30-4000	1,4 kg	98:—
	32-1982	260x89	50	30-3500	2,1 kg	129:—



Diskanthögtalare	Nr	Storlek	Frekvensområde	Pris
	32-1414	49x40	5000-20 000	150
	32-1983	92x32	3000-20 000	285

Mellanregisterhögtalare	Nr	Storlek	Frekvensområde	Pris
	32-1906	130x47	300-10 000	500
	32-1850	110x30	2000-20 000	525

Bredbandshögtalare	Nr	Storlek	Frekvensområde	Pris
	32-1896	104x60	80-15 000	270
	32-1897	125x55	45-15 000	500

Delningsfilter	Nr	Storlek	Pris	
	32-1852	2-vägs	5 KHz	24:—
	32-1984	3-vägs	750 Hz, 3,5 KHz	89:—

BYGGSSATS

Högtalarlåda 20 L i valnöt
eller mattsvart. Klädd front
med svart högtalartyg.
Baffel med 3 hål, 43, 83
och 187 mm. Passande
högtalare: SEAS typ 203,
32-1850 och 32-1851. Hå-
len kan sågas upp till stör-
re högtalare. Storlek 47x
28x22 cm.
Nr 42-416 158:—

SEAS



Diskanthögtalare 4 eller 8 ohm.
32-2339 52,5 33 5000-20 000 10 135 g 39:—

Diskant-mellanregisterhögtalare 4 till 8 ohm.
32-2150 104 50 1500-20 000 70 610 g 98:—

Mellanregisterhögtalare 4 eller 8 ohm.
32-2151 154x104 65 1000-6000 25 300 g 54:—
32-2161 88 55 1000-20 000 275 g 45:—

Bashögtalare 4 eller 8 ohm.
Nr Ø mm Djup Hz W Vikt Pris
32-2152 275x169 113 45-3000 50 1000 g 89:—
32-2148 213 73 35-1500 60 710 g 115:—
32-2155 248 102 30-1500 60 880 g 132:—

Delningsfilter 4 och 8 ohm.
32-2156 två-vägsfilter delningsfrekvens 1500 Hz 36:—
32-2157 tre-vägsfilter delningsfrekvens 1500/4000 Hz 46:—

Bredbands-högtalare, 4 ohm, max-effekt DIN-norm.
32-2334 213 75 40-18 000 6 440 g 59:—
32-2335 248 95 25-15 000 10 830 g 86:—




Högtalarsats, SEAS Typ 203. Komplet
trevägs högtal-
arsats med 21 cm bashögtalare. Frekvensomr. 50-
20 000 Hz. 30 W sinus. Lämplig för ca 20 l låda. Ritning
och koppl.schema medföljer. 8 ohm.
Nr 42-2173 265:—

Högtalarsats, SEAS Typ 303. Komplet
trevägs högtal-
arsats med 25 cm bashögtalare, dometweeter och mel-
lanregisterhögtalare. Frekvensomr. 35-20 000 Hz. 50
W sinus. Lämplig för ca 30 l låda. Ritning och koppl.
schema medföljer. 4 eller 8 ohm.
Nr 42-2174 498:—

Högtalarsats, SEAS Typ 603. Komplet
trevägs högtal-
arsats med 33 cm bashögtalare, dometweeter och mel-
lanregisterhögtalare. Frekvensomr. 25-20 000 Hz. För
50 l låda. Ritning och koppl.schema medföljer. 8 ohm.
Musikeffekt 120 W, 60 W sinus.
Nr 42-2175 760:—

SEAS-Jämförelsetabell			
Vårt nr	Fabr.nr		
32-2334	21 TV-D	32-2150	87 H
32-2335	25 TV-ED	32-2151	15/11 TV-LGM
32-2339	5 F-HF	32-2152	28/17 TV-GW
32-2148	21 F-EW	32-2155	25 F-EW
		32-2161	9TV-LG

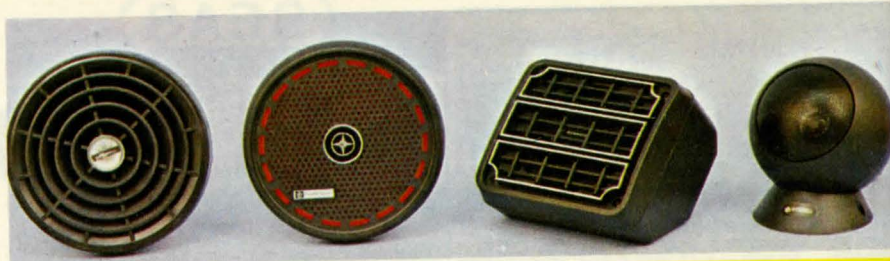

Bilhögtalare. Dubbelkon. Frekvensomf. 20-16 000 Hz. Uteffekt 30 W, 4 eller 8 ohm, uppge värde. Diam. 165 mm. Djup 70 mm.
Nr 32-570 Pr par 158:—

Bilhögtalare för inbygg- nad. Imp. 4 eller 8 ohm. Uteffekt 15 W. Med 3,5 m kabel och skruvar. Diam. 165. Djup 70 mm
Nr Pr st 2 st
32-565 55:— 98:—

Bilhögtalare, 4 eller 8 ohm. Uteffekt 8 W. Eleg- ant form av hård PVC- plast i storl. 155x140x100 mm. Avtagbar front för för- sänkt inmontering.
Nr Pr st 2 st
32-564 39:— 66:—

Klorthögtalare. Imp. 4 ohm. Uteffekt 10 W. Diam. 120 mm. Ställbar fot. 2 m kabel.
Nr 32-562Pr par 68:—



Hörtelefon ALPHA HP-1. Dynamisk stereohörtele- fon i svart plast. Skum- gummikuddar och ställbar bygel. Frekv.område. 25- 18000 ps. Max input 0,5 W. Impedans 4-16 ohm.
Nr 32-50058:—

Stereomonohörtelefon. Dynamisk stereo och mono hörtelefon med volymkontroll. Läderbeklädda svampgummilister. Frekvensområde 20- 20 000 p/s. Vikt 380 g. Spi- ralsladd och stereo-propp.
Nr 32-190586:—

Hörtelefon. ARTE-AR 5000 med basreflexsys- tem. Läderklädda lister. Ställbara byglar. Frekv- område 18-20 000 ps. In- put 0,5 W. 4-16 ohm. Spi- ralsladd. Vikt 340 g.
Nr 32-4688:—

Hörtelefon, NAPOLEX. 4 m spiralsladd med vol- ymkontroll. Läderklädda lister. Ställbara byglar. 4- 16 ohm. Frekv.-område 20-20 000 ps. Input 0,5 W. Vikt 350 g.
Nr 32-47110:—



Hörtelefon OMEGA. 2x 2000 ohm. Av svart bakelit med enkel ställbygel. Wolf- rammagnet 130 cm lång anslutningsledning.
Nr 32-17642:—


Hörtelefon, 2x1000 ohm. Vita telefondosor m. svart baksida. 1 m anslutnings- ledning.
Nr 32-138828:—



Hörtelefon OMEGA. 2x 2000 ohm. Extra känslig o. ljudstark. Dubbelringmag- net av högvärdigt wolf- ramstål. 130 cm sladd.
Nr 32-15868:—




Hörtelefon DH-27M. Dy- namisk hörtelefon med ca 3 m ledning och propp för ansl. till 3,5 mm hörtelefo- n-uttag. Monokopplad, men kan ändras till stereo ge- nom byte av propp. Skum- plastbeklädda hörtele- foner. Imp. 4-32 ohm. Vikt 160 g.
Nr 32-27336:—



Örontelefon med perma- dynamiskt magnetsystem, ca 1 m sladd och stick- propp. Storl. 18 mm diam.
Nr Propp Imp.
22-1567 2,5 8 ohm
22-1568 3,5 8 ohm
Pr st 5:50, 10 st 44:—
22-1569 2,5 3000 ohm
22-1570 3,5 3000 ohm
Pr st 9:50, 10 st 79:—




Micro- stereohörlur FT-8, väger endast 70 g. Perfekt ljudåtergivning, från klas- sisk- till popmusik. Frek- vensomr. 80-20 Hz. Imp. 4-32 ohm. 2 m sladd och propp.
Nr 32-2074:—




Örontelefon med 1 m sladd och 3,5 mm propp. Input 250 mW. Frekvens- omfång 50-18 000 Hz. Imp. 4-16 ohm. Vikt 23 g.
Nr Pr st 10 st
32-366 22:50 195:—




Örontelefon m. högkänsl- igt kristallsystem. 1 m sladd. Lämplig för kristall- mottagare, reseradio m. m. Utan stickpropp.
Nr Pr st 10 st
22-1131 5:25 39:—



Kuddhögtalare. Platt mo- dell för placering t. ex. på eller under huvudkudden. 2 m sladd med stickpropp, som passar i transistorap- paratens örontelefonuttag.
Nr Pr st 10 st
22-1390 10:50 79:—



Hornhögtalare för inom- eller utomhusbruk. Vatten- tät. Max belastning 35 W. Impedans 8 ohm. Diam. 15 cm. Längd 15 cm. Med fästbygel.
Nr 32-1405198:—



Förstärkare. En kompakt byggd förstärkare med hög effekt trots små di- mensioner, lämplig för bil eller båt. Låda av frostlac- kerad plåt i storlek: 150x 105x40 mm. Data: Frek- vensomr. 200-10 000 Hz, in imp. mikrofon 600 ohm, AUX 20 Kohm. Uteffekt 10 W (RMS) 15 W max. Högtalarut. 4 eller 8 ohm, om- kopplingsbar. Anslutes till 12 volt + eller - till jord. Strömförbrukning, utan signal ca 200 mA, full utef- fekt ca 2 A.
Nr 32-1409196:—

Till Mic- och Aux-ingång passar telepropp 22-1122.




Bilradioinsats med in- byggd högtalare. Helgju- ten mattsvart plastkåpa med standardöppning för inmontering av bilradio. Bredd 215, djup 165 höjd 115 mm.
Nr 32-131368:—




Stereoeffektförstärkare "Booster" AM-130, för bil- stereo och andra 12 V an- slutningar ger 2x30 W. Frekvensomfång 40- 20 000 Hz. Ingångsimp. under 100 ohm utgångs- imp. 8 ohm. distorsion 7% vid 25 W. Storlek 135x55 x177 mm. Vikt 1,6 kg.
Nr 32-569278:—




Högtalarkontroll, lämpl. för t. ex. bilar med en högtalare bak o. en fram. Högtalarna balanseras till bästa ljudnivå. Medger även val av ena el. andra högtalaren.
Nr Pr st 10 st
22-1441 6:50 54:—



Stereo-högtalarkontroll med 2 skjutpotentiometrar och 2 omkopplare för olika ljudinställningar av 4 högtalare. 2 m sladdar och kopplingschema.
Nr 22-144228:50




Hållare för kommunika- tionsradio, bilstereo m. m. Inbyggd snabbkoppling för ström och högtalare. Svartlackerad.
Nr Pr st 10 st
32-797 24:50 210:—




Morseapparat för telegra- firning. Avger ton- eller blinksignal. Transistori- serad m. högtalare. Uttag för örontelefon, som med- följer. Batterier, 2 st 32- 2313 (medföljer ej). Stor- lek 144x95x50 mm.
Nr 32-205768:—



Telegrafnyckel med gju- ten fot. Synnerligen stabil funktion genom att armen är upphängd i justerbara kullager. Försedd m. kort- slutningsbygel. Längd 125 mm.
Nr 32-205624:50



Skarvsladd till bilantenn. Skärmd sladd m. skarv- kontakter.
Nr LängdPr st 10 st
32-1520 1 m 6:50 53:—
32-1522 3,5 m10:75 88:—
32-1523 5 m13:50 112:—



Apparatlåda med sluttan- de front, för snabbtele- foner, mikrofonmixer m. m. Snytt utförande i ljus- och mörkgrå polystyrol. Storlek 220x156x100/52 mm.
Nr 32-123472:—

FRAKTFRITT. Exp.avgift och RABATT, se försälj- ningsvillkoren.



Apparatlåda i byggsats av förbuckad borstad aluminium.


32-1047 35×60×45 mm.
Pr st 7:75, 10 st 66:—

32-1048 50×80×45 mm.
Pr st 9:75, 10 st 82:—

32-1049 65×100×50 mm.
Pr st 12:50, 10 st 104:—

32-1050 80×120×55 mm.
Pr st 16:50, 10 st 135:—

32-1051 95×140×60 mm.
Pr st 19:50, 10 st 165:—



Apparatlåda, tillverkad av stabil svart plast m. lock av aluminiumplåt.



32-1317 82×54×29 mm.
Pr st 5:75, 10 st 49:—

32-1318 100×54×41 mm.
Pr st 8:—, 10 st 68:—


32-1319 130×67×41 mm.
Pr st 9:75, 10 st 82:50

32-1320 157×94×50 mm.
Pr st 13:50, 10 st 119:—

32-1321 196×112×60 mm.
Pr st 14:50, 10 st 130:—



Tjuvarlarm för hem, kiosker m. m. Levereras med 10 m ledning, 3 par larmkontakter som kan monteras vid dörr eller fönster. Larmet har en inbyggd summer som ljuder när en dörr eller fönster öppnas. Max 50 st. larmkontakter (22-865). Extra summer kan inkopplas (max 6 V-100 mA). Drivs med 4 st batterier 32-2322 (medföljer).
Nr 32-413 Pr st 225:—
10 st 1 850:—



Apparatlåda med överdel i ljus- och underdel i mörkgrå polystyrol. Mycket hög precision och elegant utförande, ger hembygget ett professionellt utseende.

Nr 32-1230
100×50×25 mm. 17:75

Nr 32-1231
120×65×40 mm. 22:50

Nr 32-1232
150×80×50 mm. 26:—

Nr 32-1233
188×110×60 mm. 33:75

Apparatlåda, med ventilerad kåpa i blå hammarlack. Tillv. av stålplåt. Med gummitfötter.

Nr storlek mm
32-1934 100× 85×53
16:50

32-1935 130×110×63
21:—

32-1936 160×130×73
26:—


32-1937 190×150×83
32:—




Fotoelektriskt relä med infraröd osynlig stråle. Reflektortyp med sändare och mottagare i samma enhet. Reflektorn monteras 0,8–10 m från enheten. Idealisk för dörrbevakning i butiker samt att aktivera larm, lampor, sirener, räknare på transportband osv. Drivs med 12 V DC. Passande eliminator 32-855 eller 32-1182. När strålen bryts, fås 12 V ut på en kopplingslist typ snabbkoppling. Reläets egen strömförbrukning 50 mA. Storlek 96×108×144 mm. Vikt 1 kg.
Nr 32-475 225:—



Summer. Transistorbestyckad med mycket hög ljudstyrka i förhållande till storleken, ca 70 dB vid 20 cm. Lämplig till larmapparater, ljusvarnare till bil m. m.
Storlek 22×16×15 mm.
Nr 22-6 12 V/14 mA
Nr 22-7 24 V/16 mA
Pr st 12:—, 10 st 94:—



Summer. Transistorbestyckad med hög ljudstyrka och låg strömförbrukning. Ca 93 dB vid 1 m. Storlek 40×20 mm.
Nr 22-572 2-24 V/20 mA
Pr st 32:50, 10 st 270:—



Värmekontakt, ger kontakt vid 60° ±5°C. 24 V DC. 0,3 A. Diam. 50 mm.
Nr Pr st 10 st
22-867 23:50 210:—



Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. 220 V DC. 0,5 A. Max effekt 50 W. Påverkningsavstånd 15 mm. 1-polig brytande och slutande funktion. Längd 62 mm. Med skyddskåpa för spänning.
Nr Pr st 10 st
22-866 32:— 260:—




Magnetisk larmkontakt inkapslad i plastkåpa, magnet och ett tungelement var för sig. 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 6 VA. Påverkningsavstånd 18 mm. Slutande funktion vid kontakt. Längd 50 mm.
Nr Pr st 10 st
22-865 15:50 135:—

Magnetisk larmkontakt, som ovan men med brytande funktion.
Nr Pr st 10 st
22-853 15:50 135:—




Larmkontakt, ger kontakt vid vibration. Tjuvarlarm för t. ex. bilar m. m. 50 V DC. 0,1 A. Max effekt 5 W. Storlek 57×22×17 mm.
Nr Pr st 10 st
22-864 14:50 129:—



FM-antenn av bandkabel med antennpropp för FM-radio och stereo-förstärkare.
Nr Pr st 10 st
22-1026 6:50 48:—



Vattennivå-larm, med inbyggd summer. Ger larm när känslerkroppen får kontakt med vatten. För båtar, swim-pools, källare m.m. Storlek 13×7×4 cm. Ca 9 m ledning.
Nr 32-720 Pr st 59:— 10 st 496:—




Teleskopantenn i 6 sektioner. Största längd ca 80 cm. Universalfäste diam. 10 mm som passar ett flertal förekommande transistorapparater. Största monteringsdjup 175 mm.
Nr 22-423 19:50

Teleskopantenn. Utförande som ovan men i 8 sektioner. Längd ca 79 cm. Fästets diameter 12 mm. Största monteringsdjup 145 mm.
Nr 22-424 21:—

Antenner av förkromad mässing med 6 resp. 8 utdragbara sektioner.
22-2192 längd 13-60 cm. Diam. 6 mm. 9:50
22-2193 längd 15-90 cm. Diam. 8 mm. 10:50




Skorstensfäste. Dubbelt fäste för antennmast. Kraftig och gediget utfört och korrosionssäkrat helt varmgalvaniserat. Det är enkelt o. snabbt att montera och sitter säkert. Bandlängd 2×5 m.
Nr 32-1069 54:—




Isolatorer som passar både band- o. rundkabel.
22-464. Väggsolator med tråskruvgänga. Längd 10 cm.
Pr st 2:75, 10 st 21:75
22-465. Mastisolator för rör med 18-45 mm diam. Längd 10 cm.
Pr st 4:60, 10 st 35:50
22-1776. Väggsolator m. inslagsspets. Längd 55 mm.
Pr st 2:40, 10 st 19:50
22-1775. Isolatorhuvud i reserv passande samtliga avbärare.
Pr st 1:75, 10 st 12:75


22-1516. Pinnkontakt för bilantenn. 1:50
22-1517. Kontakthylsa för pinnkontakt. 1:50



22-1516. Pinnkontakt för bilantenn. 1:50
22-1517. Kontakthylsa för pinnkontakt. 1:50



Mastisolator för band-el. slangkabel. Galv. och försedd med vingmutter för snabb montering. Plasthuvud. Längd: 17 cm.
Nr Pr st 10 st
32-1219 4:25 36:50

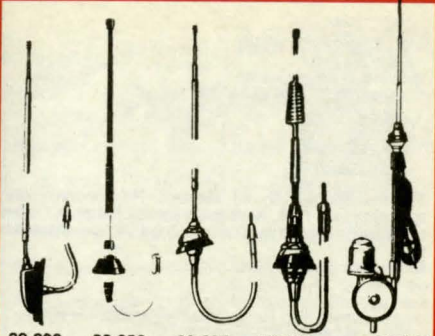

Bilantenn, förstklassigt fabrikt med vattentäta packningar mellan lederna. Samtliga med ca 1 m skärmad anslutningskabel och kompletta med beslag för fästsättning. Metalldelarna blankförkromade.


32-806, 3-delad sidantenn längd 60-150 cm med böjbar länk vid fästet. 34:—

32-986, glasfiberstomme klädd med en kopparstrumpa, överdragen med skyddande svart krympslang. Speciellt anpassad för FM-mottagning. 36:—


32-805, 3-delad toppantenn med böjbar länk. Passar alla biltyper. Längd 50-160 cm. 32:—

32-985 med avtagbart helt spröt med fjäder. Böjllänk för justering av lutningen. Längd 105 cm. 32:—


Automatisk bilantenn. Helautomatisk antenn i 4 sektioner. Längd 1 m. Antennen är i nedfällt läge låst och skyddas på så sätt att brytas eller vandaliseras. Antennen kan stannas i önskad längd. Endast 12 V. Vikt 1 kg.
Nr 32-250 93:—



Antennförstärkare ASTRO KTS 25 för montering på mast. Flerbandsförstärkare för UKV, UHF och UKV. Förstärker antensignalen och ger därmed klarare bild, rek. för färg-TV. Förstärkning 12-13 dB. Ström-för-sörjning sker via koaxial-nedledning från nätdel. Förstärkaren rekommenderas även för stereomottagning. Levereras komplett med S-märkt nätdel för 220 V samt koaxialkontakter för in och utgång.
Nr Pr st 10 st
32-847 295:—



Antennförstärkare ASTRO KTS 25 för montering på mast. Flerbandsförstärkare för UKV, UHF och UKV. Förstärker antensignalen och ger därmed klarare bild, rek. för färg-TV. Förstärkning 12-13 dB. Ström-för-sörjning sker via koaxial-nedledning från nätdel. Förstärkaren rekommenderas även för stereomottagning. Levereras komplett med S-märkt nätdel för 220 V samt koaxialkontakter för in och utgång.
Nr Pr st 10 st
32-718 169:— 1 480:—




TV-antenn för TV2. 43 element. Hög spänningsförstärkning ca 14 dB. Anslutning för koaxialkabel. Gallerreflektor och stabilt mastfäste. Längd 145 cm. Kanal 21-60.

Nr 42-959 145:—



TV2-antenn med 15 element och mastfäste. Först. 9,5-11 dB. Kanal 21-60. Anslutning för koaxialkabel.

Nr 42-967 59:—

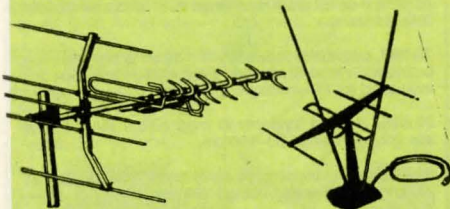


TV-antenn KOMBI, 28 element. För både TV1 (kanal 5-12) och TV2 (kanal 21-68). Förstärkning 6,5 dB resp. 10,5 dB. Mastfäste. Anslutningsdosa för en gemensam bandkabel eller koaxialkabel. Längd 118 cm.

Nr 42-960 138:—


Bordsantenn för såväl TV1 som TV2. Täcker samtliga kanaler. Under gynnsamma förhållanden räcker denna antenn för fullgod mottagning. Spröten har förlängning för lågkanal. Lev. med propp för 60 ohms anslutning.

Nr 32-247 68:—



TV1-antenn. 6 element. För kanal 5-12. Ansl.dosa för 300/75 ohm. Förstärkning 6,8 dB. Lev. med mast- och väggfäste.


Nr 42-970 79:—



TV-antenn KOMBI 12-element. För både TV1 (kanal 5-11) och TV2 (kanal 21-60). Förstärkning 9 dB. Universalanslutning för antingen en bandkabel eller en koaxialkabel. Ställbart fäste, lätt att montera med skruv på vägg, balkong, fönsterkarm m. m.


Nr 42-968 72:—

Passande antennledning, se sid 105.



TV-antenn Hirschmann med ställbart takfäste för båt och husvagn. Inifrån höj-, sänkbar och vridbart fäste. Med 6 m koaxialledning med kopplingar. Kombiantenn för TV kanal 5-12/21-60. (Begränsat parti).


Nr 42-442 Pris komplett 285:—



Delningsfilter med propp för anslutning till TV-apparaten med en ledning för kombiantenn.


Nr 32-1792-1 för bandkabel 300 ohm. 12:—

Nr 32-1792-2 för koaxialkabel 60 ohm. 12:—



Antennfilter för sammankoppling av VHF (TV1) och UHF (TV2) antenn till en nedledning. Ingång för koaxial- eller bandkabel. Utgång endast för koaxialkabel. Ett filter av hög klass och med mycket låg dämpning.


Nr 32-972 29:50



Vägguttag för villaantenn. Kan monteras infällt i dosa eller utanpåliggande.

Nr 32-873 28:50


(Passande proppar: TV 22-835, Radio 22-834.)



Grenuttag för uppdelning av TV-koaxialkabel till två enheter.

Nr 22-841 21:—

(Passande proppar: 1 st 22-834 och 2 st 22-835.)



TV-propp av vit plast m. förnicklad stift o. skruvanslutning. DIN-standard.


22-1105 VHF. 12:—

22-1106 UHF. Pr st 1:75, 10 st 14:25




Skarvdon för koaxialkabel.

Nr 22-683 Pr st 10 st 3:75 29:50



Antennpropp, DIN-standard. Lev. i par om UKV och en LMK-propp.

Nr 22-839 sats 5:20



TV-Antennpropp för koaxialkabel. Praktisk klämkontakt för enkel montering.

Nr 22-834 Pr st 10 st 2:75 21:—

Antennpropp, typ hona, för skarvning av koaxialkabel.

Nr 22-835 Pr st 10 st 2:90 22:—



Batteripropp. Diam. 6 mm, håll: 2 mm eller 2,5 mm.

Nr 22-1681-2 Pr st 10 st 1:90 12:—

22-1681-2,5 Pr st 10 st 1:90 12:—

DC-jack med brytare. För propp 1681. Stift 2 mm eller 2,5 mm.


Nr 22-1682-2 Pr st 10 st 2:10 14:—

22-1682-2,5 Pr st 10 st 2:10 14:—

Får enl. SEMKO endast säljas till innehavare av amatörradiotillstånd.

Antennrotor SKY KING SU-2000. Lämplig för mindre antenner. Kul-lagrad vridenhet. Vert. belastning max 50 kg. Vridmoment 200 kg/cm. Brottråns 1000 kg/cm. För maströr 28-44 mm. Manöverenhet 220 V med utgång 24 V till rotor. Inst. rätt markerar riktningen. Erfordras 5-ledare 0,5 mm². Vikt ca 4 kg.

Nr 32-1938 360:—



Antennadapter för inkoppling av 2 st bandkabelledningar 300 ohm (TV-1 och 2 antenn) till TV med en 60 ohm koaxialgång för antennen.

Nr 22-305 Pr st 10 st 13:50 97:—

TV-Antennpropp. För koaxialkabel. Vinkelutlörande med skruvanslutning. 9,5 mm hane.

Nr 22-306 Pr st 10 st 3:25 26:50

TV-Antennpropp, hona.


Nr 22-299 Pr st 10 st 3:25 26:50

Mikrofonkontakt, för kommunikationsradio. 4-polig.

Nr 22-1706 Pr st 10 st 4:60 36:—

Uttag, 4-poligt.

Nr 22-1707 Pr st 10 st 4:— 31:—



Batteripropp. Diam. 6 mm, håll: 2 mm eller 2,5 mm.

Nr 22-1681-2 Pr st 10 st 1:90 12:—

22-1681-2,5 Pr st 10 st 1:90 12:—

DC-jack med brytare. För propp 1681. Stift 2 mm eller 2,5 mm.

Nr 22-1682-2 Pr st 10 st 2:10 14:—

22-1682-2,5 Pr st 10 st 2:10 14:—

Antennrotor SKY KING SU-2000. Lämplig för mindre antenner. Kul-lagrad vridenhet. Vert. belastning max 50 kg. Vridmoment 200 kg/cm. Brottråns 1000 kg/cm. För maströr 28-44 mm. Manöverenhet 220 V med utgång 24 V till rotor. Inst. rätt markerar riktningen. Erfordras 5-ledare 0,5 mm². Vikt ca 4 kg.

Nr 32-1938 360:—

Kabelkoppling typ RCA av förnicklad mässing, för en-polig skärmd mikrofonkabel.

22-1447 hankontakt Pr st 2:10, 10 st 13:50

Paneluttag för hankontakter 22-1447.

Nr 22-1452 Pr st 10 st 1:45 9:80

MIKROFONKONTAKT



Paneluttag: Pr st 10 st 22-1243 3-poligt 1:90 14:50

22-1595 5-poligt 2:— 15:50

22-1237 6-poligt 2:10 16:50

Hon-propp (sladduttag):

22-1245 3-polig 3:20 26:—

22-1596 5-polig 3:25 26:50

22-1239 6-polig 3:30 27:—

Han-propp:


22-1244 3-polig 2:90 23:50

22-1594 5-polig 3:— 24:50

22-1238 6-polig 3:10 25:50

Han-propp, 5-polig med stiften som 5-prickarna på en tärning. Eur. standard för stereohörlurar.

Nr 22-1598 Pr st 10 st 3:75 29:—



Stereopropp med bakelit-skaft 1/4", 3-pol. Längd 75 mm.

Nr 22-703 Pr st 10 st 2:95 23:70

Stickpropp m. lödanslutning.

Nr 22-1641 Pr st 10 st 1:90 13:50

Stickpropp med skruvanslutning för ledningarna.

Nr 22-1644 Pr st 10 st 2:75 21:50

Honpropp 22-1642.

Pr st 1:90, 10 st 13:50

Paneluttag 22-1643.

Pr st 2:10, 10 st 16:50

Adapters. Övergångskontakt med hylsa i svart plast. 3,5 mm propp till 1/4" stereouttag. Längd 55 mm.

Nr 22-695 Pr st 10 st 3:90 29:50

3,5 mm propp till 1/4" monouttag. Längd 60 mm.

Nr 22-699 Pr st 10 st 3:50 27:50

1/4" stereopropp till 3,5 mm monouttag. Längd 63 mm.

Nr 22-696 Pr st 10 st 3:90 29:50

1/4" monoprop till 1/4" stereouttag.

Nr 22-709 Pr st 10 st 3:90 29:50

Miniatyrkontakt. Propp diam. 3,5 mm, längd med plastskaf 28 mm samt jack med brytare. Säljes var för sig.

Nr 22-943, jack Pr st 10 st 1:95 12:50

22-944, propp 1:80 11:70

22-1134. Miniatyrkontakt, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm.

Pr st 2:30, 10 st 16:40

Stereojack med 3-polig kontakt och omkopplare. Passar 1/4" propp.

Nr 22-704 Pr st 10 st 3:90 33:50


22-1134. Miniatyrkontakt, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm.

Pr st 2:30, 10 st 16:40



Stereopropp med bakelit-skaft 1/4", 3-pol. Längd 75 mm.

Nr 22-703 Pr st 10 st 2:95 23:70



Stickpropp m. lödanslutning.

Nr 22-1641 Pr st 10 st 1:90 13:50

Stickpropp med skruvanslutning för ledningarna.

Nr 22-1644 Pr st 10 st 2:75 21:50

Honpropp 22-1642.

Pr st 1:90, 10 st 13:50

Paneluttag 22-1643.

Pr st 2:10, 10 st 16:50

Adapters. Övergångskontakt med hylsa i svart plast. 3,5 mm propp till 1/4" stereouttag. Längd 55 mm.

Nr 22-695 Pr st 10 st 3:90 29:50

3,5 mm propp till 1/4" monouttag. Längd 60 mm.

Nr 22-699 Pr st 10 st 3:50 27:50

1/4" stereopropp till 3,5 mm monouttag. Längd 63 mm.

Nr 22-696 Pr st 10 st 3:90 29:50

1/4" monoprop till 1/4" stereouttag.

Nr 22-709 Pr st 10 st 3:90 29:50

Miniatyrkontakt. Propp diam. 3,5 mm, längd med plastskaf 28 mm samt jack med brytare. Säljes var för sig.

Nr 22-943, jack Pr st 10 st 1:95 12:50

22-944, propp 1:80 11:70

22-1134. Miniatyrkontakt, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm.

Pr st 2:30, 10 st 16:40


Stereojack med 3-polig kontakt och omkopplare. Passar 1/4" propp.

Nr 22-704 Pr st 10 st 3:90 33:50

22-1134. Miniatyrkontakt, propp och jack. Proppdiam. 2,5 mm, längd 24 mm.

Pr st 2:30, 10 st 16:40


KOAXIALKONTAKTER
av förnicklad mässing.



Koaxialkontakt typ PL-259. Kabeltag för RG-8.
Nr Pr st 10 st
22-1694 4:25 34:—

Reduceringshylsa för kontakt 22-1694. Minskar kabeltag till 5 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1695 1:15 9:—

Koaxialkontakt. För lodfri anslutning av koaxialkabel. Passar RG-58.
Nr Pr st 10 st
22-1703 6:— 48:—




Skarvdon, PL-258.
Nr Pr st 10 st
22-1696 3:90 31:—

Paneljack, för koaxialkontakt. Enhålsmontage i 16 mm hål.
Nr Pr st 10 st
22-1697 3:95 32:—



Skarvdon, M-360. 3-vägs. grå mikrofonkabel och plastingjuten rak resp. vinkelställd telefonpropp, 1/4".
Nr Pr st 10 st
22-1296 11:— 89:—

Skarvdon, M-359. Vinkel. Nr Pr st 10 st
22-1297 10:50 86:—




Förvandling, för anslutning av yttre RCA-uttag till apparater med RCA-uttag.
Nr Pr st 10 st
22-1701 4:— 31:—

Åskskydd.
Nr Pr st 10 st
22-1702 10:25 82:—



Koaxialkontakt, typ BNC.
Nr Pr st 10 st
22-1704 9:75 79:—


Uttag, typ BNC.
Nr Pr st 10 st
22-1705 9:75 79:—




Spiralsladd till mikrofoner m. m. Spiralens längd ca 1/2 av utdragen längd. Skärmd mikrofonledning i grå PVC-plast. Längd anges utdragen.
22-979 längd 2 m 4:90
22-980 längd 7 m 14:50

Spiralsladd till mikrofoner med fjärrkontroll. Skärmd mikrofonledning som föregående plus 2 ledare för manöverström i grå PVC-plast.
22-915 längd 2 m 6:75
22-916 längd 7 m 16:50


Spiralsladd till hörfon m. m. 3-ledare utan skärm. Längd 7 m. Finns grå eller svart.
Nr Pr st 10 st
22-918 13:75 105:—




Spiralsladd med skärmd grå mikrofonkabel och plastingjuten rak resp. vinkelställd telefonpropp, 1/4".
22-1741 längd 3 m 11:25
22-1742 längd 6 m 17:50



Förgrening med en 5-polig DIN hon-kontakt och två hankontakter RCA.
Nr Pr st 10 st
22-1745 8:25 62:—



Anslutningskabel med 5-pol. DIN-kontakt, 3,5 mm plugg och 1,5 m skärmd ledning. För anslutning mellan radioapparat och kassettspelare.
Nr Pr st 10 st
22-2205 8:25 62:—




Anslutningskabel för in-spelning mellan bandspelare och radio eller gram-mofon. 1,5 m skärmd ledning m. 3,5 mm pluggar.
Nr Pr st 10 st
22-2207 5:75 48:—




Anslutningskabel. In-och avspelningsladd mellan radio och bandspelare. 1,5 m skärmd kabel med 2 st 3 pol. DIN-kontakter.
Nr 22-2204 10:50

Stereosladd för anslutning mellan stereobandspelare eller stereogram-mofon. 1,5 m skärmd ledning med två 5-poliga DIN-kontakter.
22-2210 2 han-kont. 13:50
22-2229 1 han+1 hon 13:50




Batteripropp med 1,5 m ledning för anslutning av batt.eliminatör eller bilbatter till DC uttag på radio och bandspelare.
22-2206-20 2 m hål.
22-2206-25 2,5 m hål.
Pr st 3:90, 10 st 26:—




Förgrening med en hankontakt och två honkontakter, typ RCA.
Nr Pr st 10 st
22-1744 4:50 36:—



Fotomkopplare för manövering av bandspelare, diktafoner m. m. som har uttag för "remote". Storlek 7x7 cm och 1,5 m kabel, med 2,5 mm propp.
Nr 32-2211 27:—




Förlängningskabel för stereo-hörfon. 2 m sladd med stereo propp o. skarvkontakt. Spiralsladd.
Nr Pr st 10 st
22-2208 12:50 98:—




Volymkontroll, med omkopplare för mono, stereo, två volymkontroller, uttag för hörfon och 2 m kabel.
Nr 22-1 34:—



Kopplingsbox med överbelastningsskydd för anslutning av 2 st stereo-hörfon. Innehåller skyddsmotstånd för hörfonerna samt belastningsmotstånd som inkopplas då högtalarna kopplas bort med brytaren.
Nr 22-2203 36:—



Telefon-sladdosa för förlängning av sladden på jackansluten telefonapparat. Med 5 m sladd inrullbar i vit slagtälig kapslad vinda. Högst 3 st sladdosor får kopplas ihop. Godkänd av Televerket.
Nr 32-706 49:50



Anslutningsladd, passar apparater med lös nät-sladd. S-märkt. Längd 1,8 m.
Nr Pr st 10 st
32-457 8:50 68:—



Nålrengörare med en liten fin borste och antistatvätska.
Nr 21-99 16:50



Anti-Statik. Antistatmedel för behandling av gram-mofonskivor, film o. andra produkter av plast, plexiglas m. m. Självsprutande förpackning med 150 g.
Nr 34-553 12:75



Rengöringsatts "Bib" för bandspelare. Innehåller 1 flaska antistatiskt rengöringsmedel, 4 st rengöringsverktyg med filt, 10 st dubbla bomullstoppar samt 1 st duk, förpackat i plastfodral.
Nr 31-98 16:50



Skivborste följer skivans spår och tar effektivt bort damm på skivan medan Ni spelar. 40 mm Ø tung järnfot med gummisula.
Nr 31-101 27:50



Skivställ för LP-skivor. Byggbart i sidled. I rökfärgad plast. Bredd 8 cm.
Nr 31-610 14:50



Stroboskop, varvtalsmätare för gram-mofoner visar 33, 45 o. 78 varv/min.
Nr Pr st 10 st
21-596 0:75 3:60



Skivborste av nylonplysch torkar effektivt rent skivor-na från damm.
Nr Pr st 10 st
31-521 7:50 59:—



Antistatiskaiva. Leder bort statisk elektricitet från LPskivor.
Nr 31-632 22:—

Utbytesnålar av fabrikat HUBER Schweiz, som ersätter nedanstående märken.



Ersätter SHURE
21-856 N75-6 Diam. 46:—
21-857 N75-G Diam. 46:—
21-858 N75-E Ellipt. 68:—
21-862 N75-6 Typ 2 46:—




Ersätter Philips
21-864 GP 400 Diam. 44:—
21-897 GP 422 Mark II Ellipt. 68:—
21-898 GP 400 Mark II 49:—
21-899 GP 412 Ellipt. 58:—
21-900 GP 401 Ellipt. 58:—



Ersätter B & O
21-851 SP-1, -2 Diam. 27:—
21-852 SP-6, -7 Diam. 49:—



21-834 GP 300 29:—
21-865 GP 214 Safir 24:—



Ersätter SANYO
21-829 ST-28D Diam. 39:—
21-839 ST-10J 39:—



21-844 GP 204 7:50
21-845 AG 3306 9:25



Ersätter Sony
21-871 ND-132 G Diam. 36:—
21-830 ND-126 G 36:—




Ersätter GOLDRING
21-855 G 800 H Diam. 44:—



Ersätter National
21-872 EPS-52 ST Diam. 36:—
21-833 EPS-270 DD 36:—



Ersätter ORTOFON
21-832 FF15-0 49:—



Ersätter HITACHI
21-831 DS-ST102 39:—



Ersätter ADC
21-854 ADC 220 Diam. 54:—



Ersätter Excell
21-869 ES-70 S 44:—



Ersätter Pioneer
21-840 PN 110-11 46:—

Ersätter Plezo
21-375 Y 960 24:—




Ersätter BSR.
21-372 ST-4 Diamant 19:50

Ersätter H M W
21-848 Schumann diam. 18:—



Grammofonstift med sarspets, s.k. evighetsnål, för "antik"-grammofoner.
Nr 21-850 4:75



Pickup-insats. Keramisk stereo/monoinsats med standardfäste. Frekvensområde 30-15 000 Hz. Utsp. 0,42 V vid 1000 Hz och 5 cm/s. Kanalsep. 18 dB. Storlek 36x14x11 mm.
Nr 21-459 16:50




Pickup-insats typ Y-640 STEREO. Kristallsystem med 220 mV utspänning och 30-20 000 p/s. Diamantnål. 3 g nåltryck. Kanalseparation 20 dB. Med diamantnål.
Nr 21-126 22:—



Snabbtelefon Homer med huvudapparat och en, två eller tre biapparater. Tonanrop från biapparat. Biapparat kan avlysnas, varför den även kan användas som barnvakt. Uteffekt 250 mW. Förbindelse mellan biapparater ej möjlig. 18 m ledning per biapparat medföljer. Passande batteri 4 st. 32-2311 (medföljer ej).
Storlek huvudapparat 165x155x60 mm.
Storlek biapparat 130x115x60 mm.
Nr 32-113 huvudapparat + biapparat 96:—
Nr 32-114 " " + 2 " 145:—
Nr 32-115 " " + 3 " 190:—



Porttelefon. Utomhusapparat med signalknapp, inomhusapparat med summerton och samtalsknapp. Storlek 130x115x60 mm. 15 m ledning medföljer. Passande batterier, 4 st 32-2311, medföljer ej.
Nr 32-65 Pr sats 98:—

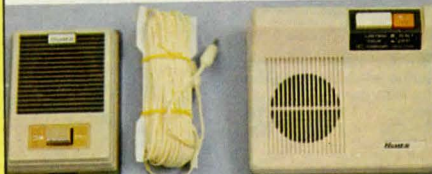


Snabbtelefon, för anslutning till närmaste vägguttag. FM-modulation för bästa ljudåtergivning. Flyttbar mellan olika rum och våningar med samma fas. Flera än två apparater kan anslutas och avlyssning sker i samtliga. Apparaten kan låsas i läge avlyssning för t.ex. barnpassning. 220 V/S-märkt. Storlek 220x110x60 mm. Vikt 500 g/st. Säljes pr par.
Nr 32-558 Pr par 275:—

Pickup-insats SHURE M75B. Dynamisk. Frekvensområde 20-20 000 Hz. Utspänning 0,8 mV vid 1 Khz. (mV per cm/sek). Kanalseparation 27 db vid 1 Khz. Rekommenderat nåltryck 1,5-3 g. Vikt 6 g. Standardfäste.
Nr 21-600 85:—




Kopplingsplint m. 20 lödöron o. skruvanslutningar. Längd 120 mm.
Nr 22-566 Pr st 9:50

D:o med fästbygel och svart plastkåpa.
Nr 22-567 Pr st 15:75

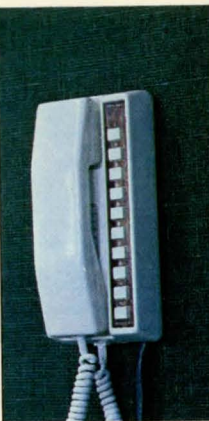

Lokaltелефон med förstärkare för förbindelser upp till 1000 m. Drives med 12 V batterieliminatör eller centralbatteri t. ex. 8 st typ R20. Anslutningar för upp till 10 apparater. Ansl.kabel, antalet ledare = ant. apparater + 4. Med summerton för anrop. Kan anv. som bordsapparat eller för montering på vägg (fäste ingår). Kåpa av benvit plast. Storlek 225x100x80 mm.
Nr 32-151 Pr st 115:—



Lokaltелефон med förstärkare för avstånd upp till 2000 m. Ansl.kabel, 2-ledare (t. ex. 49-81). Drives med 9 V batteri (32-2050), som är placerat i kåpan på varje apparat. Utförande i övrigt som 32-151 men end. för förbindelse mellan 2 apparater. Storl. 225x75x80 mm.
Nr 32-150 Pr par 139:—

6-PRIVAT-TELEFON 2000



PRIVAT-TELEFON "Brand 2000". Idealisk anläggning för villa, kontor, affär eller verkstad. Enkel att installera själv. Anvisning på svenska. Kan utökas efter hand upp till 9 apparater. Utmärkt ljudkvalitet. Moderna tryckknappsapparater - alla lika. Valfritt som bords- eller väggapparat. Drives med batteri eller batterieliminatör.



32-530 Telefonapparat, grå Pr st 164:—



32-533 Batterieliminatör typ 1. 220 V - 6,5 V/0,315 A 145:—

32-536 Kopplingsbox. Användes minst en per anläggning för batterianslutning samt för anslutning av fristående bordsapparat. Med 1 m kabel. Pr st 48:—

32-539 Porttelefonapparat komplett med monteringslåda, förstärkare och tryckknapp. (Kräver batterieliminatör typ 2). 220:—

32-534 Batterieliminatör typ 2. 1,0 A. Med reläer och strömkapacitet för hela anläggningen inklusive dörrklocka och ev. elektrisk dörröppnare. 425:—

32-542 Kabel original till Brand-2000 telefonanläggning. 13-ledare med färgmärkning överensstämmande med kopplingsplintar och schema.
Pr 10 m 58:—, 30 m 170:—, 100 m 545:—

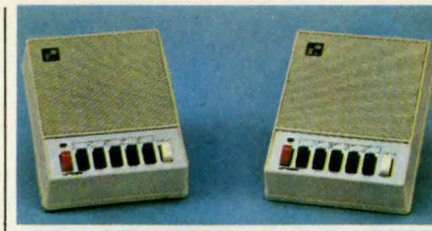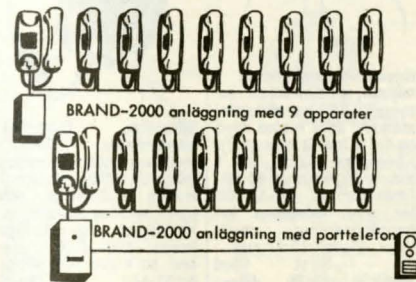

Snabbtelefon för anläggningar med upp till sex apparater med fullständig förbindelsemöjlighet mellan alla apparater. En förmålig utrustning för fabriker, skolor, företag. Apparaten kan användas på bord eller fästas på vägg. Ljusgrå apparatlåda med silverfärgad metallfront. Storl. 13x16x5 cm. Transistorförstärkare med IC-krets och högtalare i varje apparat. Hög ljudeffekt 250 mW, som kan anpassas till lokalen medelst inbyggd volymkontroll. Strömmatning med 6 V centralbatteri t. ex. batterihållare med 4 batterier eller batterieliminatör (32-855) vid en av apparaterna. Kopplingschema medföljer. Till ledningsdragnings behovs signalkabel med 3 ledare fler än antal apparater (t. ex. 49-68). Röd signal tänds vid anrop samt när linjen är upptagen. Anropad apparat behöver ej manövreras.
Nr 32-571 Pris pr. apparat 195:—



Huvudapparat för anslutning av tre biapparater (32-86 eller 87). Förbindelse mellan biapparaterna finns ej. Volymkontroll. Benvit kåpa i storl. 13x16x5 cm. Endast två ledare behövs mellan apparaterna. Kopplingschema medföljer. Utan batterier (4 st 32-2311).
Nr 32-75 220:—

Biapparat med kåpa av plast och plåt i benvit och silver. Storlek 13x16x5 cm. Standardtyp m. signalknapp. Nr 32-86 Pr st 75:—
Biapparat lika föreg. men med privatknapp. Huvudapparat kan ej lyssna annat än när knappen trycks.
Nr 32-87 Pr st 85:—



Kontaktmikrofon m. lång sladd för gitarrer, munspel och andra musikinstrument. Monterad på ett instrument förmedlar mikrofonen vibrationerna till förstärkaren utan störning. Mått 40x37 mm.
Nr Pr st 10 st
21-630 10:50 84:—



Mikrofon med kristallsystem. 1 m skärmd sladd med stickpropp. (3,5 mm. Passar transistorbandsplare). Kan sättas i rockslaget med klips, som sitter på mikrofonens baksida.
Nr Pr st 10 st
21-112 9:— 69:—



Kondensatormikrofon, typ EX-220. En Elektret kondensatormikrofon av hög klass och med ett elegant utförande. Försedd med inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ett 1,5 V batteri (UM3). Strömförbrukning 600 μ A.
Data: Känslighet -70 dB, frekvensområde 50-15 000 Hz, imp. 600 ohm, riktverkan bättre än 20 dB vid 1 KHz. Levereras med ca 6 m ledning och vindskydd men utan batteri 32-2311. Med bordsstativ.
Nr 31-457 Pr st 122:—, 10 st 1060:—

Kondensatormikrofon, typ PIEZO EX 297. En elektret mikrofon av mycket hög klass. Data: Frekvensområde 30-15 000 p/s, inbyggd omkopplare för bassänkning, känslighet -71 dB, riktverkan ca -25 dB vid 1 KHz och 180°, imp. 600 ohm, strömförbrukning 0,2 mA. Inbyggd förstärkare med FET-transistor. Storlek 34x180 mm. Vikt 250 g. Lev. med bordsstativ, ca 6 m ledning med 1/4" mikrofonkontakt. Passande batteri 32-2311 (medföljer ej).
Nr 31-476 215:—




Mikrofon. Dynamisk med riktverkan. Inbyggd kompressionsförstärkare. Frekvensområde 300-5000 Hz. Känslighet -40 dB/1000 Hz. Imp. 1000 Ω . Spänningsförstärkning 0-30 dB justerbar. Pittangenten kan låsas i tillläge. En exklusiv mikrofon för kom.-radio m. m. Hölje helt i metall med ca 1 m spiralsladd. Drives med 9 V batteri 32-2050. Lev. utan mikrofonkontakt.
Nr 32-1747 186:—



Mikrofon, dynamisk typ AOI DM 110. Hölje av lackerad och eloxerad metall, lämplig för kassetbandspelare m. m. Data: Imp. 600 ohm, frekvensområde 90-12 000 Hz, känslighet -72 dB/1000 Hz. Storlek 110x22 mm. Lev. med ca 1,3 m ledning och stativ.
Nr 32-1748 60:—



Mikrofonfot av svart lackerat gjutjärn. Storlek 3x8x10 cm. Vikt 0,4 kg.
Nr 31-548 19:50

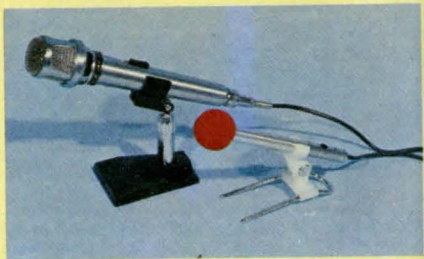

Mikrofon, dynamisk typ TEISCO UDM-101. Med riktverkan. Elegantly utförande i mattslipad metall. Försedd med brytare. Omkopplingsbar 600 ohm eller 50 Kohm. Känslighet -57 dB. Frekvensområde 100-12 000 p/s. Storlek 44x200 mm. Vikt 510 g. Lev. med ca 1,7 m ledning men utan bordsstativ.
Nr 31-478 129:—




Mikrofon. Dynamisk TEISCO DM-109. Helt tillverkad i mattpolerad metall och försedd m. strömbrytare. Imp. 50 Kohm. Frekvensomr. 100-10 000 p/s. Känslighet -60 dB. Storlek 165x40 mm. Levereras med ca 1,6 m ledning samt fäste med 16 mm jap. standardgånga för stativ.
Nr 31-366 98:—




Kondensatormikrofon kapsel, typ WM-034 Z. Inbyggd FET-transistorförstärkare som matas med ca 4,5 V (min 2 max 10 V). Känslighet -62 dB. Imp. 1 Kohm. Signal/brus 40 dB. Frekvensomr. 10-12 000 Hz, utan riktverkan. Inkopplingsanvisn. medföljer. Storlek 10x7 mm.
Nr Pr st 10 st
22-1016 12:75 96:—

Kondensatormikrofon. Elektret mikrofon elegant utförd i metall. Med inbyggd förstärkare. Frekvensområde 20-13 000 Hz. Imp. 600 ohm. Känslighet -74 dB. Drives med 1,5 V batteri (32-2310). Levereras med ca 3 m ledning, löstagbart bordsstativ och vindskydd. Storlek 14x150 mm.
Nr 31-455 98:—




Mikrofon. Dynamisk för radiostationer. Frekvensområde 300-5000 Hz. Imp. 500 ohm. Känslighet -70 dB/100 Hz. Med ca 1 m spiralsladd men utan mikrofonkontakt.
Nr 32-1746 36:—




Mikrofon. Dynamisk handmikrofon (DM-501) med tumkontakt (press-to-talk). En tålig mikrofon i kraftigt metallhölje och med ca 2 m spiralsladd. Känslighet -58 dB. Frekvensomr. 150-10 000 p/s. Imp. 50 Kohm. Vikt 300 g.
Nr 31-544 96:—




Mikrofon. Elektret kondensatormikrofon med klämma för fastsättning. Känslighet -65 dB/1 KHz. Imp. 600 ohm. Frekvensområde 50-15 000 Hz \pm 3 dB. Drivs med ett batteri 32-2311 som förvaras i rörhylsa på kontakten. Strömförbrukning ca 50 μ A. Kontakt typ 1/4" telepropp. Mikrofonens storlek 19x13 mm. Lev. med ca 5 m ledning.
Nr 32-448 82:—



Gitarmikrofon. Magnetisk, för metallsträngar. Monteras utan verktyg. Passar gitarrer av spansk modell med runt hål. Med volym- och tonkontroll. Ca 3 m kabel med 1/4" mikrofonpropp, passar de flesta förstärkare. Imp. 3400 ohm.
Nr 31-188 55:—



Mikrofonstativ i stabilt utförande med ca 90 cm mikrofonbom och uppfällbara ben. Total längd hopfällt 100 cm. Höjden justerbar 95-165 cm. Vikt 2,5 kg.
Nr 41-481 205:—




Ultraljudmikrofon. Levereras i par om en sändarmikrofon och en mottagarmikrofon avsedda för tjuvlarms, fjärrstyrning upp till 10-15 meter etc. Förslag till tjuvlarmskrets enligt dopplerprincip medföljer.
Nr 22-1014 ..Pr par 48:—




Mikrofonelement. Kristallsystem med frekvensomf. 50-7000 Hz. Känslighet -60 dB. Impedans vid 1 KHz 1000 ohm. Diam. 33 mm.
Nr Pr st 10 st
21-626 7:90 64:—

Mikrofonelement, kristallsystem m. känslighet -53 dB. Frekvensomfång 100-6000 Hz. Reservelement för kristallmikrofoner. Diam. 38 mm.
Nr Pr st 10 st
21-627 7:25 59:—



Telefonpickup, för upptagning av telefonsamtal på inspelningsapparater. Fästes med sugfot på ett ställe på telefonapparaten som ligger så nära dess taltransformator som möjligt (utprovats). Sladd med 3,5 mm stickpropp medföljer.
Nr Pr st 10 st
21-113 8:75 67:—



Telefonpickup, en effektiv pickup som fästes på telefonuren, ger perfekt ljud för inspelning. Med sladd o. stickpropp passande mik.ingång på de flesta kassetbandspelare.
Nr Pr st 10 st
22-2 8:75 69:—




Kassetställ. Består av 6 enheter, vardera med plats för 5 kassetter med fodral eller 8 utan. Påbyggbar i höjd och sidled. Storlek pr enhet 108x67(45)x115 mm.
Nr 31-660 Pr sats 27:—



Kassetthållare för 10 st kassetter. Tillverkad av svart plast med transparent nedfällbart lock.
Nr 31-650 12:75




Kassettkarusell. Ett praktiskt vridbart ställ med plats för 20 kassetter i låda eller 32 kassetter utan låda. Storlek 16x16 cm.
Nr 31-86 19:50



Hållare för 8 st kompaktkassetter. Tillverkad av svart plast. Spårarrangering håller kassetten på plats, hållaren kan därifrån monteras i alla lägen utan att kassetten faller ur. Storlek 160x90x75 mm.
Nr 31-67 33:—



Rengöringskassett. Passar alla kassettspelare avsedda för kompaktkassetter. Avlägsnar oxider och smuts från tonhuvudet.
Nr 31-376 7:50



Kassettväska av plast med bärhandtag. Rymmer 12 st compact-kassetter i låda.
Nr 31-19 15:70

Ledarband 6,25 mm på spolar à 25 m. Grönt eller rött.
Nr 31-1080 Pr rulle 5:75

TONBAND

Tonband. Märke AGFA, typ HiFi-Low-Noise. Namnet garanterar högsta bandkvalitet. Alla spolbanden i arkiv-kassetter av plast.



LP-band. Typbeteckning PE 36.	Nr	Spoldiameter	Bandlängd	Speltid	Pris
	31-244	5"	13cm	270 m	1½ tim. 36:50
	31-245	6"	15 cm	360 m	2 tim. 42:—
	31-246	7"	18 cm	540 m	3 tim. 56:—

ELP-band. Typbeteckning PE 46.	Nr	Spoldiameter	Bandlängd	Speltid	Pris
	31-247	5"	13 cm	360 m	2 tim. 42:—
	31-248	6"	15 cm	540 m	3 tim. 57:—
	31-249	7"	18 cm	730 m	4 tim. 74:—



Tonband AGFA Professional studio LP-band med matt baksida PEM-368. I novodurkassett.

31-434	7"	540 m Metallspole	87:—
31-435	10½"	1100 m Novodurspole	128:—
31-436	10½"	1100 m Nab-spole metall	149:—

DP-studioband med matt baksida PEM-268 i novodurkassett.

31-439	10½"	1260 m Novodurspole	152:—
31-443	10½"	1260 m Nab-spole metall	178:—



Kassettlåda. Stortörpackning AGFA High dynamic. C-60 kassetter. 10 st i plastlåda med fack och register. Lådans storlek 140 x 105 x 70 mm.

Nr 31-473 57:—



Kassetband AGFA CAR-AT. Ferro+Chrom, 2-skiktband för högklassiga Hi-Fi-anläggningar. Bättre dynamik: chrom för höga toner, ferro för låga toner. SM-mekanik.

31-78	C-48 (2x24)	15:50
31-79	C-60 (2x30)	18:75
31-80	C-90 (2x45)	23:50



Kassetter 15-pack. AGFA Ferro Color C-60+6. Varje i plastlåda.
Nr 31-408 Pr 15-förpackn. 88:50

Kassetter 15-pack. AGFA Super Ferro dynamic. C-90+6. Varje i plastlåda.
Nr 31-409 Pr 15-förpackn. 219:—



Kassetband AGFA Super Ferro dynamic. Kassetten som ger mer: 90% mer dynamik, 50% bättre höjdstyrning, 400% lägre klirrfaktor. SM-mekanik=bättre spolning.

31-305	Typ C-60+6	11:75
31-306	Typ C-90+6	16:75
31-307	Typ C-120	21:—

Kassetband AGFA SUPERCHROM. Chromdioxidband för hårför avsedda kassettspelare.

Nr	Typ	Pris
31-470	Typ C-60+6	18:50
31-471	Typ C-90+6	24:75
31-472	Typ C-120	24:50

Kassetband AGFA Ferro Color. High dynamic.

31-238	Typ C-60	7:50
31-239	Typ C-90	11:75
31-240	Typ C-120	15:50

FRAKTFRETT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren




Kassetband Mark II. Ett kvalitetsband till lågpris. Skruvade kassetter med styrullar för jämn och vibrationsfri gång.

Nr	Typ	Pr st	10 st
31-801	C-60 High Energy	3:75	29:—
31-802	C-90 High Energy	4:80	37:—
31-803	C-60 Studio Quality	5:30	41:—
31-804	C-90 Studio Quality	6:75	53:—
31-805	C-60 Chromdioxid	9:75	74:—
31-806	C-90 Chromdioxid	13:50	104:—
31-807	C-60 Ferro Chrom	11:—	89:—
31-808	C-60 Ferro Chrom	15:—	124:—

MICRO CASSETTE TAPE



Mini-kasset storlek 56x34 mm. 2x15 min.
Nr 32-81 Pr st 16:50



Kasset av plast för inspelningsband. Tvåfärgad i blått och vitt.

31-463	För 3" spole	4:50
31-465	För 5" spole	7:50
31-466	För 6" spole	9:50
31-467	För 7" spole	11:50



Tomspolar av glasklar plast. Levereras i pappask.

Nr	Diameter	Pris
31-266	3" 75 mm	3:10
31-267	5" 125 mm	4:20
31-530	6" 145 mm	4:90
31-268	7" 175 mm	5:25



Skarvapparät för inspelningsband. Dubbla knivar, för både kapning o. trimning. Med dubbla fjädrande bandhållare.

Nr	Pr st	10 st
31-444	17:50	155:—

Skarvapparät lika ovanstående men för kassetband.

Nr	Pr st	10 st
31-447	17:50	155:—




Skarvtjvp, ½" x 380 cm.
Nr 21-404 12:50

STYRKRYSTALLER



Styrkrystaller för 27 MHz-bandet. Avsedda för radio-stationer med 455 Kc mellanfrekvens. Tolerans 0,003%. Finns för samtliga kanaler från 1 till 27 och levereras i par om en sänd- och en mottagarkristall. Uppgiv kanal.
Nr 12-13 Pr par 19:50

Styrkrystaller för radiostyrning. Lev. i par om en sänd- och en mottagarkristall. Finns i följande färger: svart/vit, vit, svart, brun, röd, orange, gul, grön och blå. Ange färg vid beställning.
Nr 12-14 19:50



Bowdenkabel, överklädd svart ytterspiral för ställina. Extra böjlig.

Nr	För lina	pr m
49-281.	1,25 mm	2:20
49-282.	2,0 mm	2:40

Ställina för bowdenkabel.

Nr	Grovlek	Pr m
49-279.	1,25 mm	1:—
49-280.	2,0 mm	1:20

25-264. Ändhylsa, förn. 5 eller 6 mm inv. diam. för bowdenkabel. 10 st 2:50



Wirestopp av mässing. 15-192, längd 6 mm.
Pr 2 st 4:80, 10 st 19:50


15-193, längd 20 mm.
Pr 2 st 5:50, 10 st 22:50



Cykelborste, för rengöring av nav, kedjor och dyl. Längd 31 cm.

25-34.	Stålborst	3:50
25-37.	Tagel	3:75

Cykel- o. MC-tillbehör




Reparationsatts med 5 st självvulkaniserande lappar för cykelslangar o. en tub vulklösning.
Nr 25-604 5:75


Reparationsatts, som föreg. men med 5 större lappar för bil- och MC-slangar.
Nr 25-605 7:75

Fotpump av stålror 32 mm diam. Längd 53 cm. Ventilen ställbar för cyklar, mc och bilar.
Nr 35-42 29:50

Pumpnippel för bil- och cykelventiler.
Nr 25-879 6:25




25-245. Kabelhållare av svart gummi.
Pr 2 st 2:70, 10 st 11:—



Snabbkoppling för cykel- fotpump. Kraftig fjäder. Längd 7 cm.
Nr 25-43 8:50



Ventilatts, består av 5 st ventilinsatser för bilslang.
Nr 25-734 Pr sats 4:25




Ventilhätt för bilar och motorcyklar. Förm. mäs-sing. Förp. med 5 st.
Nr 25-9 Pr förp. 4:50

Bilxtventil. Ventilinsats som passar cykelventiler. Lättare pumpning. Absolut tätning. Parförp.

Nr 25-468 3:40 12:50



Tändkabel för bilar och mc, 30-trådig kopparledare med plastisolerung. Ytterdiam. 7 mm. Färger: svart eller röd.
Nr 49-94 3:50 25 m 65:—




Cykellås "Basta". Passar alla cyklar. Bygel och lås-arm av hårdat stål. Två numererade nycklar medföljer. Godkänt av Svenska Stöldskyddsfören.
Nr 35-410 49:—




25-314. Tändkabelmuff av gummi.
Pr 2 st 1:60, 10 st 4:90

15-158. Kabelsko för tändkabelns spolända.
Pr 2 st 1:10, 10 st 2:90




Störningskydd. En komplett störningskyddsats för 4 tändstift, tändkabel, tändspole o. bilgenerator.
Nr 35-443 .. Pr sats 25:50



Störningskydd, 3 µF för relä och tändspole. 28×55 mm.
Nr 25-406 Pr st 9:75

Störningskydd, 0,5 µF för bilgenerator. 22×36 mm.
Nr 25-383 Pr st 7:60




Tändkabelsko av bakelit m. mässingsats passande tändstiftet.
Nr 25-364 Pr st 2:75

Kabelsko med radiostörningskydd för tändstift. 5 K ohm.
Nr 25-414 Pr st 3:50




Störningskydd för Volkswagen-tändstift. 5 K.
Nr 25-806 Pr st 3:50




Störningskydd för tändkabel. Längd 55 mm.
Nr 25-537 Pr st 2:75




25-173. Bult med mutter, passar batterikabelskor.
Pr 2 st 1:70, 10 st 5:10



35-756. Startkabel 25 mm², med kabelskor. Längd 48 cm Pris 16:50 Längd 65 cm Pris 19:50 Längd 100 cm Pris 28:50




Kabelsko för bilbatterier. Kraftig typ av förblyad mässing.
25-154, positiv.
25-155, negativ.
Pr st 3:—, 10 st 22:50



Batterikabelsko för kabel upp till 1 cm diam. Av förblyad mässing i kraftigt utförande.

25-751 Negativ -
25-752 Positiv +
Pr st 3:10, 10 st 23:—



Kabelsko med flätat band av koppar för bilbatterier. Total längd 38 cm.
Nr 25-156 8:25



Säkringshållare för 6×25 mm säkring. Bajonettfästning. Skruvförbindning för 4 mm² ledning. Med 8 A säkring.
Nr 25-407 Pr st 10 st 29:—



Säkringsdosa av bakelit för en till 6 bilsäkringar. Med 8 amp. säkringar (12-691).

22-445, tvåpolig. 9:—
22-2147, fyrapolig. 13:75
22-446, sexpolig. 18:50




Säkringsats för bilen. Praktisk kartförpackning med 20 olika bilsäkringar (6×25 mm): 5, 8, 16 och 25 A.
Nr 25-147 Pr förp. 10 förp. 4:50 32:50




BILSÄKRINGAR 12-691, 6×25 mm, 5, 8, 16 eller 25 A.
Pr 20-förp. 4:—

12-898, 6,3×32 mm glasrör, 1, 1,5, 2, 2,5, 4, 5, 10, 20, 30 eller 40 A.
Pr 10-förp. 5:90




Tändningslås med 4 lägen: 1—0—2-start, sista läget återfjädrande. Universalutförande med 6 polanslutningar och 2 nycklar. Monteras i panel upp till 15 mm, hål 18,5 mm.
Nr 25-534 38:—

Säkerhetslås. Strömbrytare (enpolig växling) med nyckeln uttagbar i både till- och frånläge. Med 3 anslutningar och 2 nycklar.
Nr 25-536 38:—



25-402. Tändlås. Strömbrytare med 2 lägen 0—1 och 2 nycklar. Diam. 33 mm. 31:—

25-397. Tändlås. Strömbrytare med 3 lägen 1—0—2 o. 2 nycklar. Diam 33 mm. 31:—




Strömbrytare för batteristöm med snabbnyckel. Kan bl. a. användas som säkerhetsbrytare i båt.
Nr 25-535 44:—



Startknapp, förkromad. Diam. 27 mm.
Nr 25-533 13:50




Tryckkontakt av metall med förkromad ring och svart knapp. För 22 mm hål.
Nr 22-78 9:75




Fotokopplare för hel- o. halvlys. Storl. 60×65 mm.
Nr 25-693 18:50



Strömbrytare m. centralfastsättning o. slutet bakelithus. Svart knapp diameter 12 mm. Fastskruvas i 8,5 mm hål.
25-404 med gänglängd 4 mm. 5:50
25-405 med gänglängd 15 mm. 6:50




Strömbrytare av svart bakelit med inbyggd kontrollampa, sockel BA 7s. Benvit knapp diam. 20 mm. Panelmont. i 10 mm hål. Finns med rött eller grönt glas. Utan glödlampa (22-619-620—621).
Nr 25-699 18:—



Omkastare med 0-läge i mitten. Centrumfastsättning i 13 mm hål.
Nr Pr st 10 st
22-369 8:50 68:—




Strömbrytare, 1-polig för 12 mm hål. Storl. 16×29 mm.
Nr Pr st 10 st
25-908 5:25 46:—



Strömbrytare för 12 mm hål. 30 mm lång arm.
Nr 25-872 Pr st 10 st 100 st
3:25 23:— 170:—



Paneler i mattsv. krymplack, passande till strömbrytare 25-872 och varningslampa 25-521.
25-520, 1 hål 1:80
25-520, 2 hål 2:—
25-520, 3 hål 2:50
25-520, 4 hål 2:80



Paneluttag för montering på bilens instrum.-bräda.
Nr Pr st 10 st
22-83 8:75 76:—

Stickpropp för sladdlampor m. m.
Nr Pr st 10 st
22-82 6:25 48:—




Sladduttag passande propp nr 22-82.
Nr Pr st 10 st
22-76 11:50 97:—




Stickpropp för cig.tänduttag. Kraftig modell för högre strömmar t. ex värmedyna, bildammsugare m. m. Storlek 72×20 mm.
Nr Pr st 10 st
25-408 9:75 82:—



Stickpropp för cigarrettändaruttag. Storlek 20×60 mm.
Nr Pr st 10 st
25-403 2:60 18:50



Paneluttag av metall med lock. Passar propp nr 22-82.
Nr Pr st 10 st
25-531 14:75 129:—



Dörrströmbrytare för infällning i dörrkarm etc. Storl. 40×30×24 mm. Bryter strömmen (släcker) vid intryckning av knappen.
Nr Pr st 10 st
22-77 9:25 78:—




Dörrströmbrytare för infällning i 18 mm hål i karm etc. Flatstiftsanslutning. Brytförmåga 0,24 A/250 V, S-märkt.

Nr 22-458. Bryter strömmen vid intryckning av knappen.
Pr st 4:75, 10 st 38:—

Nr 22-459. Sluter strömmen vid intryckning av knappen.
Pr st 6:25, 10 st 50:—

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Nr	A	B	C	D	E	F	Pr 10 st	100 st
15-329, flatstift	A 1,5 mm ² röd	3:10	3:10	3:10	3:10	3:10	21:50	21:50
15-330, flatstift	A 2,5 mm ² blå	3:50	3:50	3:50	3:50	3:50	24:50	24:50
15-331, flatstiftshylsa	B 1,5 mm ² röd	3:10	3:10	3:10	3:10	3:10	21:50	21:50
15-332, flatstiftshylsa	B 2,5 mm ² blå	3:50	3:50	3:50	3:50	3:50	24:50	24:50
15-265, flatstiftshylsa	C 6 mm ² gul	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10	27:—	27:—
15-333, med uttag	C 1,5 mm ² röd	3:40	3:40	3:40	3:40	3:40	22:50	22:50
15-334, med uttag	C 2,5 mm ² blå	4:80	4:80	4:80	4:80	4:80	30:50	30:50
15-335, skarv 3-vägs	D	2:70	2:70	2:70	2:70	2:70	18:50	18:50
15-336, koppling, isol.	E	3:50	3:50	3:50	3:50	3:50	24:50	24:50
15-337, skarvhylsa	F 1,5 mm ² röd	3:20	3:20	3:20	3:20	3:20	22:50	22:50
15-339, skarvhylsa	F 2,5 mm ² blå	3:30	3:30	3:30	3:30	3:30	22:70	22:70
15-275, skarvhylsa	F 6 mm ² gul	4:90	4:90	4:90	4:90	4:90	31:—	31:—





Flatstiftshylsa, helisolerad
15-294 1,5 mm² röd 3:70 28:—
15-295 2,5 mm² blå 3:90 29:50
15-296 6 mm² gul 4:30 35:—

Kabelsko. Gaffelkabelsko med isol. skaft
15-268. M4 1,5 mm² röd 3:— 20:70
15-269. M5 2,5 mm² blå 3:10 21:70
15-270. M5 6 mm² gul 4:20 26:50



Rundstiftkabelskor med isol. skaft
Nr Area Isol. Pr 10 st 100 st
15-271. Hylsa 1,5 mm² röd 3:60 22:50
15-272. Hylsa 2,5 mm² blå 4:60 29:50
15-273. Stift 1,5 mm² röd 3:40 21:50
15-274. Stift 2,5 mm² blå 4:30 27:50

Kabelsko. Ringkabelsko med isolerat skaft.
Nr Skruvhål Area Isol. Pr 10 st 100 st
15-345. M4 1,5 mm² röd 2:50 17:50
15-346. M4 2,5 mm² blå 3:10 21:50
15-347. M5 1,5 mm² röd 2:90 19:50
15-348. M5 2,5 mm² blå 2:90 19:50
15-266. M5 6 mm² gul 3:20 25:50
15-267. M8 6 mm² gul 4:20 34:70




Skarvklämma med U-element. Den speciella utformningen skalar av isoleringen och förbinder ledarna i ett moment. Kläm till med en tång och U-elementet ger en säker förbindning av både en- och flertrådig ledare.

Nr 25-358 0,75—1,5 mm² st av varje storlek 160—168=18 st. 9:—
Nr 25-359 1,5—2,5 mm² 10 st 7:30, 100 st 58:—


Kabelsko, av kraftig förent mässing. För kablar med nedanst. area.
Nr mm² Pr 2 st 10 st

15-160. 1,5 — 1:30
15-161. 2,5 — 1:60
15-162. 4 — 2:10
15-163. 6 — 2:30
15-164. 10 1:30 3:10
15-165. 16 1:50 4:20
15-166. 25 1:90 5:70
15-167. 35 2:70 9:90
15-168. 50 3:60 13:75
25-171. Kabelskosats. 2 st av varje storlek 160—168=18 st. 9:—


Kabelskotänger se sid. 29




Ficklampa, laddningsbar i bilen. Laddas upp på ca 6 timmar och kan användas kontinuerligt i ca 45 min. Böjbar i ca 70° och kan användas som kartlampa.
Nr 35-375 65:—



Kartlampa för cig. uttaget.
Nr Pr st
25-439 3:95 32:—




Varningslampa, fasttryckes i 13 mm hål. Finns i färgerna röd, grön eller blå. Med 12 V lampa. (Reservlampa 22-619/6 V 22-620/12 V).
Nr Pr st
25-521 3:75 26:50




Signallampa av bakelit för panelmont. i 16 mm hål. Rött, blått eller grönt glas.
Nr 25-371 7:50


Glödlampa passande 25-371. 12 V/3 W. BA 9s.
Nr 22-648 Pr 2 st 3:—



Kontrolllampa för panel med röd, grön eller blå plastlins och lamphållare BA 7s. Storl. 14x55 mm.
Nr Pr st
25-373 6:75 59:—




Kontrolllampa av vit plast för panelmont. i 18 mm hål. Sockel BA 7s.
25-696 Röd.
25-697 Orange.
Pr st 13:50, 10 st 110:—



Sökarljus. En kvalitets-handlampa, oundgänglig för bil- och båtägare. Ger en koncentrerad ljusstråle upp till 500 m. Helgjutet reflektor (Sealed Beam). 3 m kabel med kontakt för cig. uttaget. 12 V/30 W.
Nr 35-677 74:—

Reservglas med lampa o. reflektor till 35-677 för 6, 12 eller 24 V. (6 V/30 W-24 V/50 W).
Nr 35-678 24:50



Sökarljus. För bilen och båten. 5 m sladd med propp för cig. tändaruttag. Lev. med 12 V lampa.
Nr 35-313 16:50


Reservglödlampa.
22-669, 6 V 1:40
22-670, 12 V 1:40



Tacklampa för bilar, båtar m. m. Storlek 40x106 mm. Förmicklad. Med strömbrytare. (Passande lampor 22-640-642).
Nr 22-1807 21:—




Servicelampa med propp för cig. tändaruttag och ca 4 m utdragbar sladd. Stålbart magnetfäste.
Nr 35-940 14:50



Strålkastarinsats med högerasymmetriskt ljus. Förstklassigt tyskt fabrikat. FER, godkänt av VoV. Diameter 180 mm.
Nr 35-68 Pr st 21:—

Passande glödlampa:
Nr 35-69, se sid. 98.

Billampor se sid. 98.
Bilkoppl. tråd se sid 104.



Sökarljus med 12 V halogen H3 lampa. Ljusöppning 12x6 cm. Spiralsladd med propp för cig. tändaruttag.
Nr 35-355 85:—

H4-insats. Standardmodell, diam. 180 mm. Passar Volvo, SAAB och engelska och amerikanska bilar. H4 lampa medföljer ej.
Nr 35-100 Pr st 27:50

H4-lampa, se sid. 97.

Signalhorn, finns för 6, 12 eller 24 V bilar. Diam. 125 mm.
Nr 35-714 28:50




Jodljus Raydyot, rektangulär modell. Bakstycke i svart vinyl. Bredd 170 mm. Höjd 100 mm och djup 70 mm. Lev. med 12 V H3 lampa, strömbrytare, 3 m kabel och stenskottsskydd.
Nr Glas Pris
35-365 Fjärrljus vitt 103:—
35-366 Kurvljus gult 103:—
35-367 Kurvljus vitt 103:—
Reservglas med reflektor.
35-390 till 35-365. 48:—
35-391 till 35-366. 48:—
35-392 till 35-367. 48:—



Ljusrelä. Dubbelrelä för 2 st extraljus eller hel- och halvljus. 2 spolar. 6 eller 12 V.
Nr 35-179 24:50




Bilrelä, 1-polig växling, för extrastrålkastare, signalhorn m. m. 12 V. Max 30 A.
Nr Pr st
35-218 13:75 112:—



Lamphållare, bajonett.
25-542 BA 7s 2:60 22:—
25-526 BA 9s 3:35 28:—
25-543 BA 15s 5:75 49:—
25-544 BA 15d 6:50 55:—

Hållare för spollampor.
Nr mm Pr st 10 st
25-545 10x39 6:30 54:—
25-546 15x39 6:90 59:—
25-527 10x44 7:80 69:—


Reservglödlampa
22-1197 6 V. Pr st 2:—
21-1198 12 V. Pr st 2:—

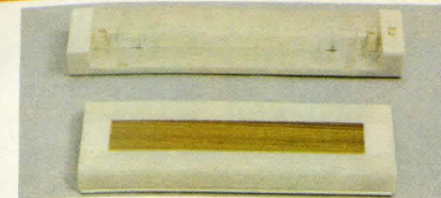


Lysrörsarmatur, med 8 W lysrör. Storlek 368x65x40 mm. 12 V. Reservrör 35-905.
Nr 35-936 Pr st 53:—, 10 st 460:—

Lysrörsarmatur för husvagn, båt m. m. Låg strömförbrukning. Transistoriserad spänningsomvandlare för 12 V batteridrift. Med strömbrytare. 2x8 W lysrör. Storlek 324x108x26 mm. Reservrör 35-905.
Nr 35-935 Pris pr st 66:—, 10 st 550:—

Reservlysör
35-905, 8 Watt. Längd 29 cm. 14:50
35-906, 13 Watt. Längd 51 cm. 16:50



Backlampa i hård plastkåpa. Storlek 7x14x7 cm. Utan lampa (22-1931), sockel BA 15s.
Nr 35-240 23:50



Backljuslampa med rektangulärt tunt lamphus, förkromat och med bakstycke av svart vinyl. Med gult glas och 23 W lampa 6 eller 12 V.
Nr 35-250 49:—




Baklykta med rött glas. 67 mm glassdiam. Fäste av järn, i övrigt tillverkad av segt plastmaterial. Lampfatning BA 15s.
Nr 35-777 Pr par 21:—



Handlampa med lysrör i slagtåligt plaströr. Längd 35 cm. Diam. 4,5 cm. Vikt 0,6 kg. Med 2,8 m sladd och propp för cig. tändare. 12 V, 6 W.
Nr 35-436 54:—

Reservrör till ovanst. handlampa.
Nr 25-434 8:75




Baklykta för lastbilar och lastsläpvagn. Rött glas med 13 cm diameter med orange lins i mitten för blinker. I lyktan finns tre lamphållare. BA 15s, för bakljus, stoppljus o. blinker. (Passande glödlampor 22-623-624, 22-1928-1930).
Nr 35-857 Pr st 47:50

Reservglas till 35-857.
Nr 35-447 Pr st 28:—



Lampa. Med vitt, rött eller orange plastglas. Glasring av förkromad mässing, underlaggsplatta av gummi. Diameter 70 mm. (Pass. glödlampor: spollampor 16x44 mm.) Utan glödlampa.
Nr 35-655 Pr par 36:—




Släpvagnskoppling. Uttagen försedd med lock, vilket även fungerar som låsbygel. Lättmetallutförande.

25-783. Uttag 5-pol. 11:—
25-614. Uttag 7-pol. 11:50

25-784. Propp 5-pol. 8:50
25-615. Propp 7-pol. 9:—




Baklykta för bilar o. släpvagnar. Av svartlackerad plåt med plastlins. Ena halvan röd för bakljus o. andra halvan orange för stopp- och blinkerljus. Diam. 8 cm. Utan glödlampor (För 6 V 22-826+22-828. För 12 V 22-827+22-829).
Nr 35-252 Pr st 24:50



Bensinpump "Harting", elektrisk tryckpump. Arbetar m. membransystem. Enkel att montera. Med anslutningsnipplar för bensinslang m. 8 mm inre diam. 6, 12 eller 24 V. Kapacitet: 65 l/tim. vid 0,5 m nivåskillnad.
Nr 35-516 155:—

Talja, HALTRAC 44A, en miniatyrtalja som väger endast 1/2 kg. Draghållfasthet 900 kg. Max belastning vid lyft 300 kg. Den hjälper Er att dra upp bilen ur diket, oersättlig vid lastning och lossning. Ett verktyg för byggnadsfirmor, mekaniker, slaktare, lantbrukare, brandmän, seglare, bilister m. fl. Den är helt rostfri, självsmörjande och med 22 m nylonlina. Utväxling 8:1. Med automatisk låsning. Nr 30-1838 92:—

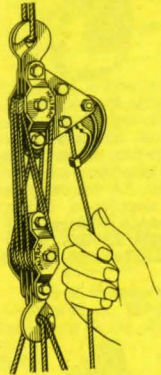

Talja, HALTRAC 88A. Lika föregående men utväxling 16:1. Väger 1,13 kg. Draghållfasthet 1350 kg. Max belastning vid lyft 450 kg. Med 44 m nylonlina och automatisk låsning. Nr 30-1869 165:—




Spaklyftblock av gjuten lättmetall med 4,2 m smidig ställlina och smidda stålkrökar. Kompakt och oöm. Spärranordning för exakt manövrering av lasten. Drar upp till 900 kg. Godkänd av arbetarskyddsstyrelsen för 350 kg lyft. Minsta krokavstånd 35 cm, största 450 cm. Väger endast 3 kg. Nr 35-77 360:—



Traversvagn för upphängning av en talja på balk. Passar upp till 2 1/2" bred balk. Med 4 självsmörjande 3" nylonhjul. Arbetslast 250 kg. Storl. 15x12x10 cm. Nr 30-1871 98:—



Spaklyftblock av stålplåt med 5 mm ställlina och smidda stålkrökar. Spärrar vid lyft. Drar upp till 2000 kg, lyfter 1000 kg. Minsta krokavstånd 55 cm, största 230 cm. Vikt ca 4 kg. Nr 40-2418 148:—



Draghandtag med automatisk låsning. Prkatisk till taljornas tunna nylonlinor. Nr 30-1870 24:50



200 KG
Talja med ca 11 m tvinnat nylonrep. Block av gjuten lättmetall med rullar av plast. Utväxl. 4:1. Belastning 200 kg. Vikt ca 300 g. Nr 30-676 19:50



Gör själv reflexer.
Reflexfilm "Scotchlite" självhäftande. I klippark storlek 20x30 cm. Lätt att klippa till önskade figurer eller bokstäver. Vit eller röd. Nr 25-230 Pr ark 14:75




Sidoreflex, orange Godkänd typ för lastbilar, släpfordon, traktorer, husvagnar etc. Storl. 75x110 mm. Självhäftande eller plåt för fastskruvning. 25-226 Självh. Pr 2 st 6:50
25-227 Plåt Pr 2 st 8:50

Framreflex, vit. Godk. för montering framtill på husvagnar, släpvagnar m. m. Storl. 75x110 mm. 25-228 Självh. Pr 2 st 6:50
22-229 Plåt Pr 2 st 8:50



Täckbricka, 25-757. Användes för att dölja hål efter radioantenn och dyli. Diam Pr st
22 mm 2:70 24:—
36 mm 3:— 27:—
42 mm 3:25 30:—



Tesa lux. Starkt självhäftande aluminiumtejp för lagning av rostänfästa ställen på bilar o. andra metallföremål som takrännor etc. Med denna tejp klarar man själv rostskadorna utan dyra reparationer. I rullar om 50 mm x 2,75 m. Nr 35-450 21:—



Kromtejp. Metalliserad polyestertejp för dekorrande på bilar, bilar, cyklar m. m. 10 m rulle. Nr Färg Bredd Pris
26-496 guld 12 mm 7:75
26-497 krom 12 mm 7:75
26-498 guld 15 mm 9:25
26-499 krom 15 mm 9:25



Röd bilreflex, godkänd o. SP-märkt. Reflexdiam. 75 mm. Enhålsfastsättning m. bult i centrum. Nr Pr st 10 st
25-603 4:75 39:—



Släpvagnsreflex, rött reflekterande plastglas vit kraftig hårdplastram. 150x150x150 mm. Godk. Nr 25-862 Pr st 5:75

Släpvagnsreflex, lika föregående men infattad i galv. plåtram. 160x160x160 mm. Godkänd. Nr 25-511 Pr st 9:50

FRAKTFRIIT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Varvräknare, för fristående montering. Mattsvart kåpa m. fäste. Graderad från 0-8000 varv/min. Vita siffror mot svart botten. Inbyggd belysning. Diam. 70 mm. 12 V. Endast för 4-cyl. motorer. Nr 35-55 145:—

35-56. Voltmeter för inbyggnad eller för separat panel. Passande 6 och 12 V system. Visar batteriets spänning och även funktion hos generator och laddningsregulator. Diam. 52 mm. Inbyggd belysning, 12 V. Lampa för 6 V nr 22-600 96:—

35-58. Ampéremeter för inbyggnad eller för separat panel. -30-0-30-. Visar in eller utgående ström i batteriet. Inbyggd belysning. Lev. med 12 V lampa. 6 V lampa 22-626. Diam. 52 mm. 26:—



Höjdmätare. Fästes med sugfot på önskad plats. Justerbar höjdskala. 50 m skalindelning. Svart tavla med vit gradering 0-3000 m. Diam. 65 mm. Nr 35-65 57:—




Moto-meter, fjärrtermometer för montering å instrumentbrådan. Svart tavla och belyst skala. Mätarhusets diam. 52 mm. Visar utetemperaturen o. har dessutom röd varningslampa, som tänds vid temp. nära 0°. Nr 35-559 148:—



Intervallomkopplare. Vindrutetorkarna kan inställas för intervaller på 2-20 s mellan torkarsvepen. Omkopplaren kan monteras under eller genom hål i instrumentpanelen. Inkopplingsanvis. för flertalet europeiska bilmärken medföljer. Storlek 50x70 mm. 12 V minusjord. Nr 35-600 58:—

Frostvarnare, utermometer som fästes på bilens vindruta och visar utetemperaturen. Självhäftande. Nr Pr st 10 st
25-863 10:50 77:—

35-59. Vakuummätare. Visar undertryck i motorns inloppsrör och därmed motorns tillstånd. Anslutnings slang med 1/4" anslutning med 12 V lampa. Diam. 52 mm. 6 V lampa (22-643). (2 m ledning.) 64:—



Dubbeluttag för anslutning av stickpropp för cig. tändaruttag. 12 V. Nr 35-63 24:—

Biltermometer. Lätt att fästa överallt, då den har både tejp och kraftigt magnetfäste. -20 till +60°. Diam. 50 mm. Nr Pr st 10 st
25-864 7:75 62:—



Cigaretthållare för bilar. Komplet med tändare o. paneluttag för montering i 23 mm hål. Med sladd. Endast för 12 V. Nr Pr st 10 st
25-884 14:50 98:—


Trippmätare, 5-siffrig, av plast. Självhäftande och med magnetbaksida. Storlek 35x48 mm. Nr 25-255 5:50




Termometer i samma utförande som ovanstående. Graderad -20+60°. Nr 25-254 7:25




Fotpump för bil, mc, m. m. Pumpcyklindern 6x13 cm. Med tryckmätare. Nr 35-66 68:—




Temperaturkontakt. 2-polig. Gånga: M 18x1,5. Finns för kontakt från temperatuerna: 50, 70, 80, 90 eller 95°C. Nr 25-613 79:—



Parkeringsignal. Ställbar upp till 2 timmar. Med nyckelring för bilnyckeln. Ger surrande ljud då inställd tid är ute. Nr 24-874 46:—





Tryckmätare i plasthölje, graderad 0,5–3,5 kg/cm².
Nr 25-440 26:50


Tryckmätare, graderad 0,5–5,5 kg/cm² och 10–80 lbs.
Nr 25-441 27:50




Luftryckmätare för ringtryck 0,5–3,5 kg/cm². Helt av förkromad metall och med läderfodral.
Nr 25-797 10:50



Tryckmätare i gummihölje. Graderad 0,5–12 Kg/cm². Med 45 cm gummislang.
Nr 35-700 34:50



Tryckmätare, graderad 0,5–4,5 kg/cm² och 10–60 LBS/tum².
Nr 25-435 14:—




Koranyckel m. hylsor 17, 19 och 22 mm samt 1 3/16". Passar till fålgmuttrarna på de flesta bilar. Ett oumbärligt verktyg vid ringbyte. Nyckellängd 34 cm.
Nr 35-598 19:75




Kompressor för pumpning av bildäck etc. Munstycke för gummibåtar, luftmadrasser och fotboll medförlor. Med 2,5 m kabel för 12 V cig.tändaruttag. Strömförbrukning 8 A. Max tryck 4,0 kg/cm². Luftmängd ca 15 liter/min
Nr 35-550 138:—




Kompressor avsedd för pumpning av bil- och traktoräck etc. Drives av bilens 12 V batteri medelst kabel och stickpropp för cigarettändaruttaget. Kompressorn är mycket effektiv och ett värdefullt komplement i utrustning för husvagns- och traktorägare och övriga som kan behöva luft där service inte står till buds. Kompl. med kabel och stickpropp. Monterad i kåpa av plast med handtag. Storl. 250x100x180 mm strömförbrukning 5–8 A. Max. tryck 4,5 kg/cm². Luftmängd 20 liter/min. Vikt 2,3 kg.
Nr 30-546 285:—

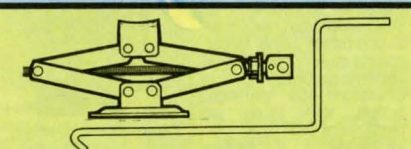

Domkraft för max 600 kg. Lyfthöjd 12 till 30 cm. Utväxling ca 200 gånger. Vikt 2,5 kg med vev.
Nr 40-2207 Pris 42:—



Bogserband, av 26 mm bred nylonfiberväv. Längd 5 m. Hållfasthet 2000 kg. Passar även som bagageband.
Nr 35-180 31:—




Batterilyftare av kraftigt galvaniserat järn. Gripvidden ställbar från 12 till 34 cm.
Nr 35-46 33:—



Testinstrument för service på motorfordon. Instrumentet kan användas till följande: Varvräknare för 4, 6 eller 8 cyl. motorer. Kamvinkelmätare. Voltmeter 0–16 V. Amp.meter –5 +80 Amp. samt för kontroll av spänningsfall och kortslutning i kretsar. Storlek 190x120x30–65 mm. Vikt 0,4 kg. Engelsk anvisning medföljer.
Nr 35-235 195:—



Kompressionsprovare, lokaliserar fel i ventiler, kolvar, kolringar och cylindrar. Graderad 0–300 lbs/tum² och 0–20 kg/cm². Längd m. gummiknå 170 mm.
Nr 35-444 42:—




Tändstiftsnyckel med kulle och 17 cm långt plastisolerat T-handtag. Gripvidd 21 mm.
Nr 25-442 11:50



Serviceinstrument för motorfordon. Innehåller 5 detaljer förpackade i väska av kraftig plast. Följande delar ingår: Tändinställningslampan med högtintensitetsrör, kompressionsprovare, vacum-, tryckmätare, Varv- kamvinkelmätare med skala för 4 och 6 cyl. motorer. Vidare ingår en tryckkontakt med ca 1 m ledare för fjärrmanövrering av startmotor vid kompressionsprov. Storlek på väska 37x27x9 cm. Vikt 1,8 kg.
Nr 35-446 479:—



Tändinställningslampan. Inbyggd transistoromvandlare och högtintensitetsrör, ger en ljusstark indikering av tändläget. Med klämma för anslutning direkt över tändkabeln som ej behöver lossas.
Nr 35-234 236:—

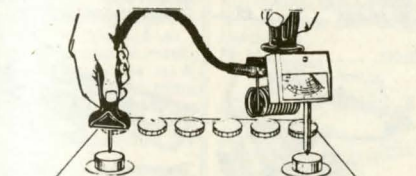

Batteriprovare med fast shunt och instrument med skalor för 6 och 12 V. Mäter batteriets polspänning under belastning. Handtag av oljebeständig plast. Längd 240 mm. Vikt ca 500 g.
Nr 32-356 127:—




Syraprovare av plastglas med gummiblåsa. För mätning av spec. vikten på syran i ackumulatörer vid laddningsprov. Längd 27 cm.
Nr 35-457 16:—



Batteriladdare Depå typ DE 4 för laddning av 6 och 12 V bilbatterier med max 4 amp. Med Amp-meter som visar laddningsströmmen. Inbyggd automatsäkring som skyddar laddaren mot överbelastning och felkoppling. Kåpa av kraftig svart plast. Storlek 140x135x80 mm. Vikt ca 1,8 kg. Levereras komplett med sladdar, stickpropp samt batteriklämmor. Endast för 220 V. S-märkt.
Nr 35-400 Pris 110:—

Batteriladdare Depå. Omkopplingsbar för 6 och 12 V. Laddar med max 12 A. Omkopplare för hög eller låg laddning. Amp-meter som visar laddningsströmmen. Inbyggd automatsäkring som skyddar laddaren mot överbelastning. Kåpa av svartlackerad plåt. Storlek: 250x160x145 mm. Vikt 4,8 kg. Levereras komplett med anslutningsladdare och laddningsklämmor. Endast för 220 V.
Nr 35-401 Pris 255:—




Hjälpestarkabel. I stället för bogsering, när batteriet är för svagt, överkopplas med dessa kablar till annan bil med samma voltall. 2,2 m långa kopparkablar med kraftiga galv. stålklämmor. Bästa kvalitet med 16 kvmm kopparkabel. Vikt 1,25 kg.
Nr 35-477 Per sats 49:—


Hjälpestarkabel, lika föregående men lättare typ tillräcklig för mindre bilar. Smidiga gummikablar med 6 kvmm koppar. Vikt 0,8 kg.
Nr 35-470 Per sats 37:50



Laddningsklämma, av galvaniserat järn. Extra kraftiga. Märkta + eller –. (Angiv + eller –).
Nr mm Pr st 10 st
22-1575 50 2:10 16:50
22-1576 70 2:40 18:50
22-1577 100 3:30 26:50



Batteriklämma. Stabilt utförande med rött eller svart plastgrepp. Tål 40, 60 resp. 120 Amp.
Längd
Nr mm Pr st 10 st
25-474 80 2:35 19:—
25-475 110 3:50 29:—
25-476 170 5:75 47:—



Polborste m. stålborstar för rengöring av polsko och poler på bilbatterier.
Nr 25-644 8:25

Kabel. 10 mm². Lämplig till starkabel m. m. Gul plastisolerad. Värmebeständig upp till 100°.
Nr 49-230 Pr m 4:50

MOTORVÄRMARE




Motorvärmare passande alla vattenkylda bilmotorer. Med automatisk brytning av strömmen vid överhettning. Komplettt m. apparatuttag och sladdkontakt. S-märkt. 220 V.

Nr Effekt Kylsystem
 32-1468 300 W Ca 7 l.
 32-1469 500 W Ca 12 l.
 32-1470 750 W Ca 18 l.
Pris 190:—



Motorvärmare för Volvo med B18 eller B20 motor. Lätt att montera. Levereras med 2 m anslutnings-sladd. Anvisning medföljer 550 W/220 V, S-märkt.
 Nr 32-1478 165:—




Apparatintag. 3-poligt. I makrolon. 250 V/16 A. S-märkt.
 Nr 35-882 16:—

Apparatuttag. För ovanstående intag.
 Nr 35-883 16:—



49-113. Slang för bilvärmeledning. Rött räfflat gummi med 2 kordinlägg. Inre diam. 1/2" 5/8"
 Pr meter 6:90 8:30




Apparatintag för motorvärmare, passar sladdkontakt 22-37. S-märkt.
 Nr 22-38 13:50

Sladdkontakt för motorvärmare m. m. Hölje av slagtälig plast. 35x45x80 mm. S-märkt.
 Nr 22-37 Pr st 15:50




Anslutningsdon för bilvärmare, av godkänd typ o. S-märkta. 3-poliga. Av slagtälig grå plast med fjädrande lock.
 35-880, apparatintag 9:90
 35-881, sladdkontakt 14:75

Kabel RDOE 3x1,5, specialanslutningskabel godkända för motorvärmare. Standardlängd 2,9 m.
 Nr 22-1466 Pr st 14:50




Defroster, som fästes m. två sugfötter på fram eller bakrutan och håller den ren från isbeläggning och imma. Med 3 m lång ledning för anslutning i cig. uttaget. Defrosterens längd 37 cm. 12 V.
 Nr 35-150 18:50




Fönsterfläkt för bilens bakruta. Fästes direkt på rutan med sugfötter. Effektförbrukn. endast 2 W. Vikt 85 g. Endast 12 V.
 Nr 35-624 18:50

ELEKTRISK värmesits!




Elemtsats infäst i specialplastfolie för värmesits till bil. Ersättnings-element för SAAB original. Passar alla bilar, då den kan in-stoppas under en överdragsklädsel. Med inbyggd termostat i sitsdelen. Slår till vid +13°C och bryter vid +27°C. Värmeeffekt 55 W. Endast för 12 V. Storlek: sits 30x24 cm och rygg 30x30 cm.
 Nr 35-99 58:—



Tändspänningsprovare. Skruvmejsel med glimlam-pa i skaflet. Lyser av tändspänningen. Längd 13 cm.
 Nr 20-818 8:50



Provlampa, för bilreparationer. Består av en glödlampa för 6-24 V i form. hylsa med sladd att ansluta till godset och en nålvass spets att bl. a. sticka genom kabelisoleringen för att söka ledningsfel.
 Nr 25-12 14:50
 Reservglödlampa 22-630.




Testverktyg för bilar och mc bestående av ledningsprovare med lampa i handtaget samt sladd o. klämma jämte tändningsprovare. Förvaras i plastetui.
 Nr 25-433 11:75



Blitejp. Självhäftande tätningslist av grå cellgummi, 9x4 mm. Förpackn. med 6 m.
 Nr 25-707 7:75



Kaffekokare för bilen. Fästes på dörrfönsterramen och anslutes till cigarettändaren. Ger på en liten stund 4 koppar varmt vatten för brygning av kaffe eller te. Kokaren är av kraftig genomskinlig värmetälig och smakfri polykarbonatplast. Finnmaskig sil för kaffebrygning. Effekt 140 W. Endast för 12 V. Storlek ca 9x21 cm.
 Nr Pr st 10 st
 35-449 38:— 330:—

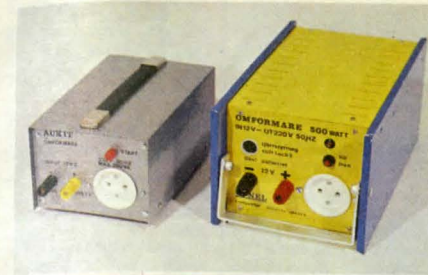


Omformare AUKIT, för omvandling av 12 V likspänning till 50-periodig växelspanning 220 V. Kontinuerlig effekt 150 W, intermitent upp till 200 W. Kortslutningssäker, heltransistoriserad, vilket ger hög verkningsgrad i för- ening med lång livslängd. Levereras med bruksanvisning. Storlek 25x15x11 cm. Vikt 4 kg.
 Nr 32-850 485:—

Omformare lika föregående men för 24 V likspänning.
 Nr 32-845 490:—

Omformare från 12 V likspänning till 220 V växelspanning, 50 Hz. Kont.effekt 500 VA. Mycket kompakt och stabil omformare för höga krav, byggd helt i aluminium. Uttag för fjärrstyrning av ladd/från. Lev. med anslutningskabl- ar och bruksanvisning. Storlek 135x170 x275 mm. Vikt 12 kg.
 Nr 42-882 1390:—

Omformare lika föregående men för 24 V likspänning.
 Nr 42-883 1390:—




Spänningsomvandlare från 12 V till 6, 7,5 eller 9 V. Max 400 mA. Stabiliserad spänning. Med batterikontakt diam. 5,5 utv. 2 mm inv. passande mindre kassetbandspelare m. m. Kontakt passande bilens cig. uttag. Kan polvändas medelst stickkontakt på ans. sladden. Endast för minus till jord.
 Nr 22-900 36:—



Ledningsprovare i form av en skruvmejsel, 11 cm lång, med inmonterad lam-pa, vilken lyser vid 6-12 V. 60 cm lång sladd m. krokodilklämna medföljer.
 Nr 25-749 6:50



Biltvättborste av kraftig halvhård plast och med prima borst. Slangfäste passande både 1/2" o. 3/4" slang. Längd m. handtag 32 cm. Borsten kan skruvas bort och skaf- tet användas som sprutmunstycke.
 Nr 35-2 19:50



Sämskskinn, extra prima. Användes vid målning, putsning, biltvätt m. m. Levereras i följande storl. Storlek cm Pr st
 20-383 a. ca 25x25 10:50
 20-383 c. ca 40x38 26:50
 20-383 d. ca 50x48 39:—

Sämskskinn. Helsing för snabbare biltvätt. Storlek ca 80x55 cm.
 Nr 20-385 57:—



Dammsugare för bilen, båten och husvagnen. Med kraftig 12 V motor. Effekt 120 W. Lev. m. 2 st munstycken och en förlängningsslang. 5 m sladd med propp för cig.tändar- uttag. Storlek 41x15 cm.
 Nr 35-310 110:—

Dammsugare med ut- bytbar borste och mun- stycke. Sladd 2,5 m med propp för cig.tändarut- tag. Storlek 7x11x33 cm. Endast för 12 V.
 Nr 35-307 36:50




Batteripåfyllare av PVC- plast med automatiskt på- fyllningsmunstycke som stänger när batteriet är fullt. Rymd 1 L.
 Nr 35-479 19:50



Halon brandsläckare för bilen. Innehåller 0,7 kg. Godkänd av Arbetar- skyddsstyrelsen.
 Nr 35-190 96:—



Kromglans, AUTOSOL, för putsning och polering av förkromade och blanka metallor och är effektivt för borttagning av rost.
 Nr 25-610 8:50



Oljefiltertång. Gripvidd 80-95 mm.
 Nr 30-943 9:50



Fönsterskrapa för hem och bil. 40 cm långt plastskaf. 20 cm bred gummilist och svamp.
 Nr 34-400 Pr st 11:50 10 st 92:—


Fönsterskrapa lika ovanstående men med utdragbart skaf. Längd 44 cm, utdragen 78 cm.
 Nr 34-401 Pr st 13:50 10 st 108:—



Motorvätt, 450 g burk. Självverkande motorvätt som effektivt löser upp smuts och olja på motorer, maskiner m. m. Spraya m. motorvätt samt skölj med vatten och motor blir skinnande ren. Räcker till flera tvättar.
Nr 35-846 11:50

Motorplast i sprayförp. 370 g. Användes för värmetålig skyddsplastning av motorer efter tvättning med motorvätt. Härefter blir motorer och maskiner lätta att hålla rena.
Nr 35-888 14:50

Rostskydd i självsprutande förpackning om ca 1/4 l. Sprutas på rent, torrt underlag i svetsfogar, rambalkar, tröskellådor o. andra rostutsatta delar. Ger ökad livslängd åt plåt, karosser, m. m.
Nr 35-808 10:50



Oljemått av olje- och syra beständig plast med böjlig pip.
Nr 35-522 1 L 16:50
Nr 35-523 2 L 28:—
Nr 35-524 5 L 49:—



Bensinrätt av oljebeständig mjukplast med finmaskig sil. Diam. upptill 20 cm.
Nr 35-465 13:50




Högtrycksmörjspruta LUMATIC med hävstång. Ger ett smörjtryck av 550 kg/cm². Passar både fettpatron och fett i lös vikt. Utrustad med förlängningsrör och hydr. munstycke.. Längd exkl. förlängningsrör 405 mm. Behållarens rymd 500 cm³. Vikt 1,75 kg.
Nr 35-858 59:—


35-860. Fettpatron MP Special. 0,411 kg. 11:50
35-859. Fettpatron MP. 0,411 kg. 10:50

Högtryckssläng passande smörjspruta 35-858.
35-725 Längd 30 cm 16:—
35-812 Längd 45 cm 18:50


Munstycke 25-813. Hydr. reservmunstycke till ovanst. smörjsprutor. 8:50



PVC-slang, transparent. Bensin- och oljebeständig. Mått: inre diam. x yttre diameter. Pris pr meter.
49-107 3 x 5 mm 1:80
49-108 4 x 7 mm 2:20
49-109 5 x 8 mm 2:40
49-110 6 x 9 mm 2:90
49-296 7 x 10 mm 3:30
49-111 8 x 11 mm 3:50
49-112 10 x 14 mm 5:70
49-297 12 x 16 mm 6:50
49-298 16 x 22 mm 7:80




Fatkran. Tillverkad helt i metall med noga inslipat säte och ventil samt låsbar i stängt läge. Självstängande. 3/4" gasgång. Passar till olje- och fotogenfat m. m.
Nr 25-833 18:75




Oljespruta av stål i gediget utförande. Magasinvolym 187 cm³. Ytbehandling i s. k. vafenfinish. Med 2 spetsar, 17 och 10 cm. Storlek utom spets och handtag 45 x 240 mm.
Nr 35-39 28:—



Trycksmörjspruta av blåanlöp stål. Storlek 200 x 30 mm.
Nr 35-32 28:50



Pip med sil passande på standard jeepdunk.
Nr 25-743 13:75




Magnetklämma i plast med kraftig magnet. Storl. 33 x 44 mm.
Nr Pr st 10 st
35-91 2:75 21:—




Smörjnippel med fjädrande kulventil för trycksmörjning.
Nr Typ Pr 5 st
15-22. Rak 6 x 1 mm 2:60
15-25. Rak SAE 1/4" 2:60
15-27. Rak hydr. 1/8" 2:80
15-28. 45° hydr. 1/8" 4:50



Nr Typ Gång Pr 5 st
15-102. Rak 1/8" 2:90
15-105. Rak 1/4" 4:20
15-103. 45° 1/8" 4:40
15-104. 90° 1/8" 4:50
15-106. 90° 1/4" 5:70



Slangmunstycke m. automatisk avstängning. Utsläppet är ställbart från dusch till stråle när handtaget intryckes. Med 1/2" slanganslutning.
Nr 21-254 17:50



21-236. Slangkoppling, enkel, av mässing.
1/2" 4:—, 3/4" 4:50

21-237. Slangkoppling, dubbel, av mässing.
1/2" 5:75, 3/4" 8:50


21-241. Skarvrör av mässing.
1/2" 1:75, 3/4" 2:25



Strålrör av svarvad mässing, ställbart från stråle till dusch.
21-242 för 1/2" slang 13:75
21-243 för 3/4" slang 15:50



Trädgårdssläng av armerad PVC. Arbetstryck 8 kp/cm² med säkerhetsfaktor min. 3:1. Inre diam. 1/2". Fabrikat Trelleborg.
Nr 49-140 Pr 20 m 58:—



Slanganslutning för anslutning av 1/2" slang till runda men även ovala kranar.
Nr 24-67 11:50



Slangklämma av kadmiatrat järn. Praktisk typ som passar alla slangar upp till 10 cm diameter.
Nr Pr st 10 st
25-145 1:25 7:70



Kran, vertikal, av polerad mässing i kraftigt utförande med påskruvad nippel för slanganslutning för 1/2"- resp. 3/4"-slang.
Nr Röranslutn. Pris
21-1099 1/2" 26:50
21-1100 3/4" 36:—




Slangnippel för 8 mm slang. R1/4" gänga. Elförzinkad.
Nr Pr st 10 st
20-2104 3:75 29:—



Slangklämmor av galvaniserad stål med spänskruv.

Nr Diam. mm Pr st 10 st
25-661 10-14 1:60 10:80
25-662 13-20 1:65 11:20
25-663 16-24 1:70 11:50
25-660 19-28 1:75 11:80
25-664 25-38 1:80 12:60
25-665 32-50 1:90 13:70
25-666 38-56 2:10 14:60
25-667 50-65 2:25 16:50
25-668 65-85 2:50 19:—
25-669 85-112 3:— 22:—
25-670 105-138 3:25 24:50

Slangklämsats. En av varje storl. 660-670=11 st.
Nr 25-172 19:25



Rörklämma för avgasrör o. d. Kraftig konstruktion.
Nr För rördiam. Pris
25-753 1, 1 1/4, 1 3/8, 1 1/2" 2:40
25-754 1 3/4, 1 5/8, 1 7/8" 2:70
25-755 2, 2 1/4" 2:90



Lufventil för hydroforer m. m. 1/8" rörgång.
Nr 25-225 5:75




Trycksläng 49-28 användes som kompressor slang eller gassvetsläng. Arbetstryck 15 kp/cm². Invändig diam. ca 8 mm, 3/16". Finns i röd eller blå färg.
Nr Inv. diam Pr m
49-29 5 mm 5:—
49-28 8 mm 6:20

Tryckluftsläng av glasklar PVC med helinbäddad

Nr ID mm YD mm Pr m Pr 50 m
49-23 6,3 mm 12,5 mm 3:90 140:—
49-24 8,0 mm 14,0 mm 4:40 165:—
49-25 10,0 mm 16,0 mm 4:90 190:—

Slangkopplingar av vit nylon för bensin, olje-, och gummisläng. Angivna mått avser slangens innerdiam. Temp. bes. 130°.



Nr 21-211
a Skarvrör 4-4 mm
b Skarvrör 7-7 mm
c Skarvrör 10-10 mm
d Skarvrör 4-7 mm
e Skarvrör 4-10 mm
f Skarvrör 7-10 mm

Pr st 1:— 10 st 6:50
Pr st 1:25 10 st 8:50
Pr st 1:40 10 st 9:80
Pr st 1:15 10 st 7:70
Pr st 1:20 10 st 8:—
Pr st 1:25 10 st 8:60

Nr 21-212
a Y-rör 7 mm
b Y-rör 11 mm
c Y-rör 13 mm

Pr st 2:65 10 st 19:50
Pr st 2:80 10 st 20:50
Pr st 3:30 10 st 24:80


Nr 21-213
a T-rör 5 mm
b T-rör 7 mm
c T-rör 10 mm

Pr st 2:10 10 st 15:—
Pr st 2:45 10 st 18:—
Pr st 3:75 10 st 28:—

BÄTTRE TÄTNING!




Gängtätning för rörkopplingar. Ger absolut tätning för varje slag av vätska eller gas, även under tryck.
Nr 25-901 ... Pr förp. 3:75



Teflonband för gängtätning. Bredd 12 mm, längd 12 m. I plastkapsel.
Nr Pr st 10 st
26-495 2:50 16:50




Läcksökare för gasledning. Sprayas på ventiler, rör- och slangkopplingar. En läcka visar sig genast som skum. Absolut tillförlitligt. Sprayflaska 4 x 12 cm.
Nr 35-303 7:50




Slangkopplingar av mässing m. 3/8" rörgång samt en eller två 3/8" slangfästen. Med avstängningskran.
25-223. Pris 12:—
25-301. Pris 13:50

LÖDFRIA Rörkopplingar, s. k. kompressionskopplingar, snabba och tillförlitliga röranslutningar utan lödning eller gängning. Tätar även för höga tryck. Tillverkas helt av mässing. Rördiam. avser utvärdigt mått.



Nr	Rördiam.	Pr st
15-117.	1/8"	3:60
15-118.	1/16"	3:90
15-119.	1/4"	4:20
15-120.	1/2"	4:65
15-121.	3/4"	4:95
15-122.	1"	5:20
15-123.	1 1/8"	7:35
15-124.	1 1/4"	7:80
15-125.	1 1/2"	8:30
15-126.	1 3/8"	9:20
15-127.	1 1/2"	9:90



Tapp med 1/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-128.	1/8"	3:10
15-129.	3/16"	3:20
15-130.	1/4"	3:30
15-131.	5/16"	3:40
15-132.	3/8"	3:80

Tapp med 1/4" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-133.	1/4"	3:15
15-134.	5/16"	3:35
15-135.	3/8"	3:75

Tapp med 1/8" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-136.	1/8"	4:50
15-137.	3/16"	4:60
15-138.	1/4"	4:80
15-139.	5/16"	5:40
15-140.	3/8"	6:20

Tapp med 1/4" gasgång.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-141.	1/4"	5:50
15-142.	5/16"	5:70
15-143.	3/8"	6:30



KOPPARRÖR
Glödgrade kopparrör s. k. oljerör, i längder om ca 7 m i kartong. Godstjocklek 0,80 mm.

Nr	Rördiam.	Pr st
49-63.	3/16"	46:—
49-64.	1/4"	53:—
49-65.	5/16"	64:—
49-66.	3/8"	76:—

Reservkona o. slutmutter till lödfria rörkopplingar.

RÖRKONA.

Nr	Rördiam.	Pr st
15-108.	3/16"	2:10
15-109.	1/4"	2:50
15-110.	5/16"	2:75
15-111.	3/8"	3:20

SLUTMUTTER.

Nr	Rörd.	Pr st	10 st
15-114.	1/4"	1:—	7:70
15-115.	5/16"	1:25	9:50
15-116.	3/8"	1:40	10:50




Rörkoppling av mässing med gasgång.

Nr	För rördiam.	Pr st
15-206.	1/8"-1/8"	2:70
15-349.	1/4"-1/4"	4:30
15-202.	1/8"-1/4"	2:70
15-203.	1/8"-3/8"	3:50
15-204.	1/4"-3/8"	3:60
15-205.	3/8"-1/2"	4:75



Avtappningskran av mässing, längd 30 mm.

Nr	Rördiam.	Pr st
25-198.	1/8" gasg.	5:25
25-199.	1/4" gasg.	5:50




Genomgångskran av mässing med ratt. Kraftigt utförande.

Nr	Anslutning	Pris
21-1103 a.	3/8"	16:—
21-1103 b.	1/2"	17:50
21-1103 c.	3/4"	22:—

Genomgångskran, med mindre tappningskran efter den större ventilen.

Nr	Anslutning	Pris
21-1104	1/2"	28:—
21-1105	3/4"	31:—

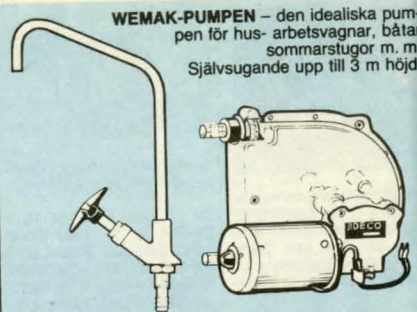

WEMAK-PUMPEN – den idealiska pumpen för hus- arbetsvagnar, båtar sommarstugor m. m. Själv sugande upp till 3 m höjd.

Från en husvagn kan man lägga en slang till närmaste bäck eller vattentag och pumpen suger själv till sig vattnet. Det går att pumpa åt andra hållet genom att polvända motorn med en omkastare (22-809). Pumpen har lagom vattenflöde för disk, tvättställ, dusch m. m. Den har tyst gång och skadas inte av att gå torr eller av frost. Försedd med 12 V snäckväxelmotor, strömförbrukning 4-5 A.

Data med denna motor: Kapacitet ca 6 liter/min., sughöjd 3 m eller tryckhöjd 5 m, arbetstryck 0,7 kp/cm², varvtal 60/min. Passande slang 49-297.

Pump med 12 V motor enligt beskrivning. Avsedd för ett tappställe. Startas genom att strömmen till motorn slutes med en strömbrytare manuellt.

Nr 34-651 275:—

Pump som föregående samt med inbyggd automatströmbrytare, som startar pumpen när en tillkopplad vattenkran öppnas. Den kan därför kopplas till flera tappställen.

Nr 34-652 330:—

Tapprör av förkromad mässing, svängbart. Med fäste och avstängningskran. Höjd 27 cm. För båt eller husvagn. För pump 652.

Nr 34-656 42:—

Backventill för pump nr 34-652.


Nr 24-659 Pr st 15:—

Reservslang till Wemak-pumpen. Typ 7 eller 8, (se märkning på pump).

Nr 24-671 Pr st 37:—


Pump av plast. Arbetar efter hävertprincipen och kan användas för alla lättflytande vätskor. Längd 49 cm.

Nr	Pr st	10 st
34-161	11:—	83:—

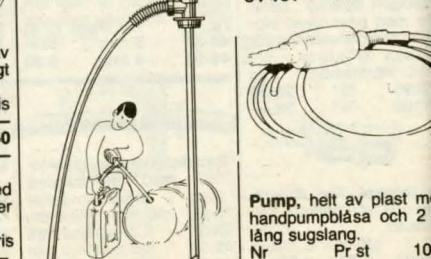

Pump, helt av plast med handpumpblåsa och 2 m lång sugslang.

Nr	Pr st	10 st
33-308	6:50	47:—

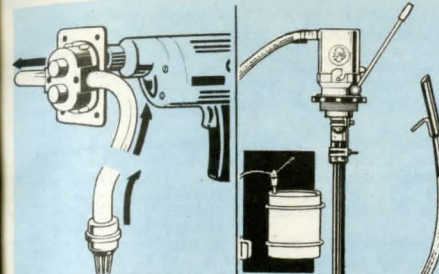

Universalpump av kugghjulstyp, med bottenventil. Robust konstruktion av plast med kugghjul av nylon. Självsugande glidlager och oljebeständiga packningar. Alla metall-delar rostskyddade. Användbar för de flesta vätskor. Axeltapp 8x20 mm. Anslutn. för 1/2" trädgårdsslang. Sughöjd ca 4 m. Tryckhöjd 6 m med ventil, 10 m utan ventil. Max varvtal 4000/min. Kapacitet 10-30 l/min. Storlek 6x7x11 cm. Drives med el. bormaskin, då axeln fästes direkt i chucken, eller med annan motor över en remskiva.

Nr 34-192 36:—

Kolvump, stabil utförd i metall med standard fatganga 58 mm och låsring. 5/8" in- och utlopp. 100 cm sugrör av styv plast och 120 cm böjligt utloppsrör med munstycke. Kan även tjänstgöra som sughävert. En mångsidigt användbar pump för bensin, tunnflytande oljor, m. m. Pumphusets dim. 6x12 cm. Kapacitet: 12-15 liter per minut.

Nr 35-13 57:—


Kolvump, samma som ovanstående nr 45-10 men utan tillloppsrör och slang. Slanganslutningar 19 mm. Vikt 0,8 kg.

Nr 35-13 57:—



Pump, med pumphus i nylon. Synnerligen stabil konstruktion. Lämplig till vindrutespolare, mindre fontäner m. m. anslutning för slang med 5 mm innerdiam. Storlek 70x30 mm. Endast för 12 V DC.

Nr	Pr st	10 st
24-100	29:50	240:—



Länspump, lämpad för båtar m. m. Sänkbar. Kapacitet 5000 l/t. Tryckhöjd max 2 m. Tål saltvatten. Strömförbrukning 12 V/6 A likström. Storlek 16x12 cm. Vikt 1,3 kg. Anslutning för 1"-slang.


Nr 35-75 145:—

Båtpump, helt av plast. Inga metalldelar som kärvar eller rostar. Okrossbar. Lätt i vikt och flyter på vatten. Tål bensin, olja och kemikalier o. är därför mångsidigt användbar. Rördiam. 4 cm. slangnippel för 1" slang. Längd 60 cm.

Nr 35-690 34:—

Slang passande pump 35-75. Mått Ø 31/25 mm.

Nr 49-235 Pr m 11:50

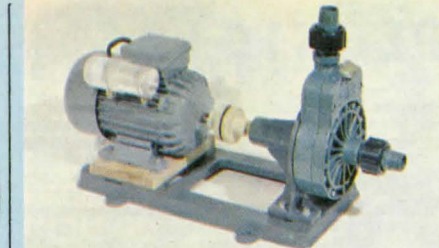

SB Nylonpump. En konstruktion med dubbel kapacitet jämfört med andra pumpar vid samma energiförbrukning. Pumpen arbetar enligt 2-stegs princip med dubbla rotorerna. Pumphus av förstärkt nylon. Drivsidans fläns av gjutjärn med lager av oljebrons. Ståtaxel 11 mm diam. En tystgående pump med många användningsområden. Bevattning, länspumpning av brunnar, bassänger och båtar, biltvätt osv. Tål salt, alkalier och svaga syror. Max vattenkapacitet 2200 l/tim. vid 1700 v/min. Sughöjd 7 m. (backventil måste användas), total uppföringshöjd 24 m. Anslutningar för 3/4" rör. Fundament av gjutjärn 19x39 cm med plats för pump och motor. Axelkoppling medföljer. Pumpens diam. 14 cm, höjd 23 cm. Totalvikt med fundament 5,8 kg.


Nr 44-490 Med fundament men utan motor. 235:—

Lämplig motor 1/2 hk, 1400 v/min. Bilden visar pumpen med motor 32-1075, som anpassats till pumpen genom uppallning av motorn.

Motorskydd måste användas.

Backventill för 1 tum PEL rör passande 44-490.

Nr 24-492 13:50

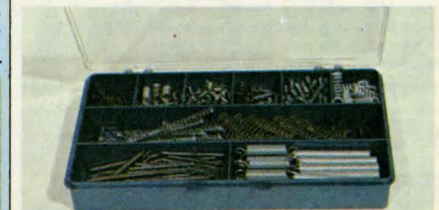

Fjädersats. ETT FYND. Innehåller ett fint sortiment med cirka 500 st olika drag- och tryckfjädrar. I plastlåda 27x15x4 cm med 9 fack. Vikt ca 1 kg.

Nr 31-102 38:—



Fjädersats. Består av över 100 st små spiralfjädrar, såväl drag- som tryckfjädrar. Levereras i plastlåda. Satsen är mycket lämplig för småreparationer, hobbybruk m. m.

Nr 30-1551 12:50

Kroksortiment med 50 st sorterade krokar av 7 olika sorter. Längd från 20 till 50 mm. Blankförz.

Nr 20-2055 .. Pr sats 7:50

PLEXIGLAS

Plexiglas är ett kristallklart konshartsglas, som kan sågas, borras och gängas samt även böjas och formas i låg värme. Vid beställning av plexiglas erhålles på begäran beskrivning på hur plexiglas bearbetas. Säljes i följande tjocklekar och format.

Fyrkantigt, glasklar, säljes i 10 o. 30 cm längder.		Plattor, tjocklek i mm, storlek i cm.	
Nr	Sida cm cm	Nr	Tjockl. Storl. Pris
24-1371	5 mm 2:— 4:25	34-1358	1,5 15x20 6:75
24-1372	10 mm 8:75 24:50	34-1359	1,5 20x30 12:75
24-1373	15 mm 11:— 32:50	34-1016	2,5 15x20 7:50
24-1374	20 mm 15:50 45:—	34-1360	2,5 20x30 14:25
		34-1017	4 10x15 4:75
		34-1361	4 15x20 8:90
		34-1019	8 10x10 5:75
		34-1362	8 10x15 8:—
		34-1363	8 15x20 15:50


Plexiglasrör: glasklara, gjutna och polerade (utom 24-1241 som är extruderade). 1241-1243 har 2 mm och 1244 och 1380 har 3 mm godstjocklek.

Ytter 10 30		Rundbult, säljes i 10 och 30 cm längder. Polerad.	
Nr	Diam. cm cm	Nr	Diam. cm cm
24-1241	30 mm 3:60 8:75	24-1364	2 mm 3:50 9:40
24-1242	40 mm 13:25 39:—	24-1365	4 mm 3:90 10:35
24-1243	50 mm 14:75 42:—	24-1366	6 mm 4:75 13:—
24-1244	60 mm 18:— 49:—	24-1367	10 mm 5:10 14:—
24-1380	70 mm 22:— 58:—	24-1368	15 mm 7:90 21:75
		24-1369	20 mm 12:25 35:—
		24-1370	25 mm 18:50 54:—


Lim 24-1382 för plexiglas, i tub på 100 gram. 17:75

Mjukt plastglas. Glasklar mjuk, seg vinyl för fönster på tält, båtkeppel, segel m. m. Kan sys eller limmas. Köldhårdigt till -25°.

Nr	Tjocklek	Format	Pr skiva
Nr 34-182,	0,5 mm	33x 80 cm	16:75
Nr 44-183,	0,5 mm	80x170 cm	64:—
Nr 34-184,	1,0 mm	33x 80 cm	32:—
Nr 44-185,	1,0 mm	80x170 cm	125:—



Saxsprint-sortiment. Ett sprintverktyg och 144 st sorterade saxsprintar i 8 olika storlekar 1/2"-1 1/2".
Nr 21-253 Pr sats 9:50




Saxsprintar i fackindelad sortimentask av plast. 1000 st, sammanlagt fördelade på följande dim.: 1x25, 1,5x25, 2x20, 2x30, 2,5x25, 2,5x35, 3x30, 3x40 och 4x50 mm.
Nr 30-156 Pr sats 53:—



Skrubbrickor 11-51, förnicklade. Underläggsbrickor för kf-skruv.
Pr 25 st 2:25
Pr 100 st 6:—



Skrivsats med ca 100 st förnicklade järnskrivar i sorterade dimensioner från M2-M6. Vikt ca 1/4 kg.
Nr 11-222Sats 8:50




Mässingstång 21-994, rund. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
3 5 6 10 15 mm
2:50 4:— 5:75 14:— 26:—

Mässingstång 21-996, fyrkantig. Grovlek i mm. Säljes i längder om 50 cm.
4 5 6 8 10 mm
3:— 4:50 6:— 10:50 14:50

Mässingsrör 21-995 med godstjocklek 1,0 mm. Ytterdiam. i mm. Säljes i längder om 50 cm. Pris pr st.
5 6 10 mm
4:75 5:50 7:50

Kopparplåt, halvård.
Nr Storl. Tjockl. Pris
31-1055 10x40 0,50 7:50
31-1047 15x20 0,50 6:50
31-1048 30x40 0,50 21:—
31-1056 10x40 1,0 14:—
31-1051 15x20 1,0 10:50
31-1050 20x30 1,0 20:—



Silverstål SANDVIK 14 BSA

Användes vid tillverkning av div. finmekaniska detaljer, såsom: Axlar, tappar, skruvar och andra smådelar. Levereras i 50 cm längder.

Nr	Diam. mm	Pr st längd
30-369.	2	1:95
30-370.	3	2:40
30-371.	4	3:25

30-372. 5 4:40
30-373. 6 5:75
30-374. 8 8:50
30-375. 10 12:25

30-376. 12 17:50
30-377. 16 19:75
30-378. 20 24:—

Aluminiumplåt, halvård.
Nr Storl. Tjockl. Pris
31-1029 25x25 0,50 2:50
31-1030 25x50 0,50 4:80
31-1031 25x25 1,00 4:75
31-1032 25x50 1,00 8:50


31-1033 25x25 1,50 6:50
31-1034 25x50 1,50 12:50
31-1035 25x25 2,00 8:50
31-1036 25x50 2,00 16:50

Mässingplåt, halvård.
Nr Storl. Tjockl. Pris
31-1037 15x20 0,20 2:50
31-1038 30x40 0,20 8:75
31-1039 15x20 0,30 3:75
31-1040 30x40 0,30 13:50

31-1041 15x20 0,50 4:75
31-1042 30x40 0,50 18:50
31-1043 10x15 1,00 4:75
31-1044 20x30 1,00 18:50
31-1045 10x15 1,50 6:75
31-1046 20x30 1,50 26:—



Skrusortiment med över 100 st förm. självgängande skruv för plåt o. hårdfiberplattor. Längd 12-38 mm.
Nr 20-2054 .. Pr sats 7:25



Plåtskruv med kullrigt huvud och krysspår. 11-517 50 st förm. 11-1310 100 st svartelox.
Nr DxL Pris
11-517 3x6 mm 3:—
11-1310 3x13 mm 4:50



Självborrande plåtskruv. El-förzinkad, diam. 4x13 mm. Fäster i upp till 1,8 mm (2x0,9 mm) järnplåt.
Nr 100 st 1000 st
11-1210 12:— 88:—



Magnethylsa för 1/4" sexkantfäste. För idragning av självborrande skruv m. bormaskin.
Nr 20-1051 28:50

11-515 -1136
Skruv av blankt järn, förnicklad. Vid order uppgiv önskat skruvnummer samt gänga och längd.

11-1136 finns endast M 2, M 3 och M 4.

Gänga Längd 10 st 100 st
M 2x 5 mm 0:75 3:20
M 2x 10 mm 0:75 3:50
M 2x 15 mm 0:75 3:60

M 3x 6 mm 0:80 3:70
M 3x 10 mm 0:85 3:90
M 3x 15 mm 0:95 4:50
M 3x 20 mm 1:— 4:80
M 3x 25 mm 1:10 5:40


M 4x 6 mm 1:— 4:90
M 4x 12 mm 1:10 5:60
M 4x 18 mm 1:20 6:50
M 4x 25 mm 1:40 7:30
M 4x 30 mm 1:55 8:80

M 5x 10 mm 1:35 6:60
M 5x 15 mm 1:55 7:90
M 5x 20 mm 1:80 9:30
M 5x 25 mm 2:— 10:50
M 5x 40 mm 2:40 12:90

M 6x 15 mm 2:20 11:80
M 6x 20 mm 2:40 12:90
M 6x 30 mm 2:80 16:—

Skrivsats består av ca 50 st sorterade skruvar av ovanstående längder och grovlek.

Pr sats
11-1183 typ 515 5:—
11-1185 typ 1136 5:—



11-1208 med osthuvad. Vid order uppgiv nummer gänga och längd. Krysspår. Förnicklad.
Gänga Längd 10 st 100 st
M 3x 6 mm 1:20 5:20
M 3x 10 mm 1:30 5:40
M 3x 12 mm 1:40 5:60
M 3x 20 mm 1:50 6:30
M 3x 25 mm 1:60 6:90

M 4x 6 mm 1:40 5:90
M 4x 10 mm 1:60 6:80
M 4x 15 mm 1:70 7:60
M 4x 20 mm 1:80 9:20
M 4x 25 mm 1:90 9:90
M 4x 30 mm 2:20 10:60

M 5x 8 mm 1:70 8:20
M 5x 12 mm 1:80 9:30
M 5x 18 mm 2:30 11:60
M 5x 40 mm 2:90 15:50

Skrivsats, består av 100 st elox. M3x8 mm.
Nr huvud Pr sats
11-1311 kullrigt 3:50
11-1312 förs. 3:50

M 6x 25 x 50 x 80 x 100
3:20 4:20 6:70 7:80
24:— 34:— 55:— 64:—
M 8x 30 x 60 x 80 x 120
5:90 6:70 9:60 15:50
48:— 55:— 79:— 128:—

11-1315, 6-kantbult. M6S 8,8, blankförzinkad.
Gänga x längd i mm. Pris pr 10 st.
M 4x 10 x 16 x 20 x 30
2:10 2:15 2:20 2:65

M 5x 10 x 16 x 20 x 35
2:— 2:— 2:10 2:65

M 6x 16 x 20 x 35 x 50
2:10 2:20 2:95 4:10

M 8x 16 x 20 x 40 x 50
3:10 3:35 4:40 5:30

M 10x 20 x 40 x 50 x 70
5:35 6:95 8:10 12:—

Bult Nr 11-535, inv. 6-kant, seghärdade, brott-hållfasthet 80 kg/mm². Längd utan huvud.
Gänga x längd i mm. Pris pr 10 st.
M 4x 10 x 15 x 20 x 30
3:80 3:90 4:10 4:50

M 5x 10 x 15 x 22 x 35
3:90 4:20 4:40 4:90

M 6x 15 x 22 x 35 x 50
4:20 4:50 5:40 5:60

M 8x 16 x 22 x 40 x 50
4:80 5:80 6:70 7:20

M 10x 22 x 40 x 50 x 70
7:90 10:70 13:50 16:50

Bult 11-509 med fyrkantansats, av järn. Rundvalsat huvud. Blankförz. Utan mutter.
Gänga x längd i mm. Pris Pr 10 st och 100 st.
M 4x 20 x 35 x 40 x 50
1:80 2:10 2:30 2:50
12:— 15:50 17:50 19:—

M 5x 20 x 35 x 40 x 60
2:20 2:60 2:80 3:80
17:50 19:50 21:— 28:—

M 6x 25 x 50 x 80 x 100
24:— 34:— 55:— 64:—
M 8x 30 x 60 x 80 x 120
5:90 6:70 9:60 15:50
48:— 55:— 79:— 128:—

Gängad stång av automatstål i 50 cm längder. M-gäng.
Nr Vikt Pr st
31-841 M 2 13 g 4:90
31-841 M 3 25 g 3:35
31-841 M 4 50 g 3:50
31-841 M 5 70 g 3:80
31-841 M 6 100 g 4:20
31-841 M 8 190 g 4:30
31-841 M10 300 g 4:90
31-841 M12 400 g 5:80
31-841 M16 775 g 9:80

Gängad stång av mässing i 50 cm längder. M-gäng.
Nr Vikt Pr st
31-842 M 2 14 g 6:50
31-842 M 3 27 g 5:75
31-842 M 4 55 g 6:50
31-842 M 5 85 g 8:50
31-842 M 6 110 g 11:—
31-842 M 8 215 g 12:50
31-842 M10 330 g 17:—

Gängad rundstång av vit naturell nylon. Kuroderar ej och är elektriskt isolerande.
Rundstång 31-930 i 50 cm längder, pr st.
M 6 M 10 M 12
12:— 15:— 17:—

Nylonbult 11-1086, vit, m. stor draghållfasthet. Plant 6-kanthuvad.
Gänga pr st 10 st
M10x25 mm 1:50 12:—
M10x50 mm 2:— 16:—
M12x30 mm 2:20 17:50
M12x60 mm 2:50 19:50

Sixkantmutter 11-504, av mässing. Din 934.
Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:80 4:20
M4 1:10 6:30
M5 1:40 9:50
M6 2:— 14:80
M8 3:60 27:—

Muttersats, består av ca 50 st sexkantmuttrar M2-M6.
11-1186 av automatstål.
Pr sats 4:—
11-1187 av mässing.
Pr sats 5:50

Skriv 11-1082 av vit polyamid. Cylindr. huvud.
Gänga längd 10 st 100 st
M3x10 mm 2:20 16:50
M3x25 mm 2:50 18:50
M4x15 mm 2:60 19:—
M4x30 mm 3:— 22:—
M6x25 mm 3:90 29:—
M6x60 mm 5:60 42:—

Mutter 11-1083 av vit polyamid.
M3 10 st 100 st
M4 2:30 17:—
M5 2:50 18:50
M6 3:— 22:50
M10 6:90 53:—
M12 8:80 68:—

Vingmutter 11-1084 av vit polyamid.
Gänga Pr st 10 st
M4 0:80 5:30
M6 0:90 6:20

Brickor 11-505 med fasade kanter, av järn, förzinkade.
För skruv Pr 10 st 100 st
M 4 0:60 3:10
M 5 0:65 3:60
M 6 0:75 4:80
M 8 1:25 8:90
M 10 1:80 12:50
M 16 3:10 24:—

Brickor 11-506 av svarvad mässing, förnicklad.
För skruv Pr 10 st 100 st
M 3 0:80 4:80
M 4 0:90 5:60
M 5 1:20 8:20
M 6 1:80 12:60
M 8 3:50 26:50
M 10 4:70 36:—

Stoppskruv 11-94, typ SK 6 SS. Invändig sexkant med skålad ände. Nyckelvidd = 1/2 skruvdiam.
Gänga x längd Pr 10 st
M3 x 4 mm 7:50
M4 x 6 mm 6:20
M5 x 8 mm 6:50
M6 x 12 mm 7:50
M8 x 12 mm 7:90

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—


Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. Gäng 10 st 100 st
M2 0:70 4:—
M3 0:70 3:60
M4 0:80 4:40
M5 1:— 5:70
M6 1:20 8:—
M8 2:10 15:50
M10 2:90 22:50
M12 4:40 34:—
M16 7:80 62:—

Mutter 11-503, blank, av automatstål. M-gänga.
Blankalv. G



Kupolmutter 11-194, av järn med påpressad kåpa. Förmicklade

Gänga	Pr 10 st	100 st
M 4	2:40	18:—
M 5	2:60	19:—
M 6	3:—	23:—
M 8	3:50	27:—
M 10	5:40	43:—
M 12	6:60	53:—

Kupolmutter 11-336, av massiv mässing. Förmickl.

Gänga	Pr 10 st	100 st
M 3	2:50	19:—
M 4	2:70	20:—
M 5	3:80	28:—
M 6	5:80	46:—
M 8	9:60	79:—



Vingmutter 11-193 av blankförzinkat järn.

Gänga	Pr 10 st	100 st
M 3	3:—	23:—
M 4	3:10	24:—
M 5	3:30	26:—
M 6	4:40	34:—
M 8	7:50	59:—
M 10	12:50	96:—

Vingmutter 11-192 av pol. mässing.

Gänga	Pr st	10 st
M 3	0:75	4:—
M 4	0:80	4:20
M 5	0:90	4:80
M 6	1:10	6:20
M 8	1:60	10:80

Vingskruv 11-507, av järn, förzinkade. Gänga x längd i mm. Pris pr st och 10 st.

M	x10	x15	x25
M 4	0:80	0:90	1:—
	5:70	6:20	6:70

M 5 x10 x15 x30

0:90	1:—	1:10	1:30
6:20	6:70	7:50	

M 6 x10 x15 x30


1:30	1:40	1:60	8:—
8:—	8:80	12:—	

M 8 x15 x25 x40

1:70	1:90	2:20	13:—
14:50	16:50		

TOX Trikaplugg, en pluggtyp för alla material. Betong, hålstén, gips och boardskivor m. m.

Nr	Skruv diam.	Pr 10 st	Pr 100 st
21-1225-1	3-5 mm	2:—	12:75
21-1225-2	4-5 mm	2:75	18:50
21-1225-3	6-7 mm	3:50	26:50




Fäderbrickor typ FBB, av rektangulärt material. Diametrarna som anges avser skruvdiam. och är i mm.

Nr	Diam.	Pr 50 st
11-621	2	1:20
11-621	3	1:30
11-621	4	1:40
11-621	5	1:60
11-621	6	2:20
11-621	8	3:90

Bricksats 11-623, består av 50 st sorterade 11-621. Pr sats 3:—

Bricksats 11-624, består av 25 st sorterade 11-622. Pr sats 6:50



Brickor 11-1203 av järn, förmicklade.

För/ skruv	Tjockd.	25 st	100 st
M 3	0,5 mm	0:75	1:80
M 4	0,8 mm	0:80	1:90
M 5	1,0 mm	1:—	2:40
M 6	1,5 mm	1:30	3:70
M 8	2,0 mm	2:35	7:90
M 10	2,5 mm	3:85	13:—
M 12	3,0 mm	6:50	19:80

Bricksats 11-985, ca 100 st sorterade brickor. 6:50




Förbindningsmuff 11-513 av järn, med innergänga. Pris pr 10 st.

M 4	M 5	M 6	M 8
3:80	4:50	4:80	8:50

Muffsats 21-1238 med 2 st av varje grovlek 513= 8 st 4:80

Inslagsmutter 11-514 av järn, med innergänga, förzinkad. Pris pr 10 st.

M 3	M 4	M 5	M 6
3:—	3:10	3:20	3:40
M 8 <td>M 10</td> <td></td> <td></td>	M 10		
3:70	4:50		



Träskruvssatser som består av ca 50 st träskruv av blank mässing i olika grovlekar och längder.

Nr	Längd	Huvud	Pris
11-523	1/4"-3/4"	Fl.	4:75
11-524	1"-2"	Fl.	11:—
11-526	1/4"-3/4"	K.	7:50




Träskruv 11-1193 för täckbricka 1191-1194.

Diam.	Längd	Pr 10 st
a. 4,5 mm	25 mm	3:10
b. 4,5 mm	35 mm	3:20
c. 4,5 mm	50 mm	3:60
e. 5 mm	35 mm	4:20
f. 5 mm	60 mm	4:70
g. 7 mm	60 mm	7:80
h. 7 mm	80 mm	9:50
i. 7 mm	110 mm	13:50

Täckbricka, diam. 15 mm, av plast passande skruv nr 11-1193. finns i färgerna: svart, benvit, röd eller brun.

Täckbricka lika föreg. men metalliserad: a) kromfärg, b) mässingfärg.

Nr	Pr 10 st	100 st
11-1191	1:75	9:80
11-1194	4:50	34:—




Kordongmutter 11-501, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.

M 3	M 4	M 5	M 6
0:55	0:65	0:90	1:30
3:80	5:40	7:40	10:50

Kordongmutter 11-502, av automatstål. Pris pr st o. pr 10 st.

M 3	M 4	M 5	M 6
0:45	0:55	0:65	0:90
2:70	3:80	4:90	7:20




Skruvplugg av plast, med valkar som hindrar rotation. THORSMAN.

Nr	Färg	Dimension	Pr 10 st	100 st
21-274 a.	vit	20 x 5,5 mm	1:30	9:40
21-274 b.	gul	25 x 5,5 mm	1:50	10:80
21-274 c.	röd	35 x 5,5 mm	2:—	14:90
21-274 d.	brun	40 x 8 mm	3:—	23:50
21-274 e.	blå	50 x 10 mm	3:90	31:—




Blankt järn:

Träskruvssats 11-499. 30 st sorterade 2"-3" långa nr 5-20. I plastburk 4:50



Skruv 11-1205 för trä, m. sexkants huvud. Din 571. Grovl. x längd

10 st	100 st
6x25 mm	4:40
6x35 mm	4:80
6x50 mm	5:40
8x40 mm	6:50
8x80 mm	9:20



Skruvstift 11-511 av järn, med träskruv i ena änden o. M-gänga i den andra. M-gänga x längd mm.


Storl.	Pr 10 st	100 st
M5 x 40	4:50	36:—
M6 x 50	5:30	43:—
M8 x 60	7:20	59:—
M10 x 80	11:50	94:—
M10 x 120	16:50	135:—



Möbelknapp av mässing med inv. M6 gänga och 6-kant.


Nr	Pr 10 st	100 st
11-1230	6:50	54:—

Passande 6-kantnyckel 21-95-M6.




Sargprint. Diam. 10 mm M6 gänga. Förzinkad.

Nr	Längd 10 st	100 st
11-1231	20 mm	8:30
11-1232	30 mm	9:60



Pinnskruv. M6. Förzinkad.

Nr	Längd 10 st	100 st
11-1232	38 mm	3:20
11-1232	76 mm	4:80




Skruvplugg av plast, med valkar som hindrar rotation. THORSMAN.

Nr	Färg	Dimension	Pr 10 st	100 st
21-274 a.	vit	20 x 5,5 mm	1:30	9:40
21-274 b.	gul	25 x 5,5 mm	1:50	10:80
21-274 c.	röd	35 x 5,5 mm	2:—	14:90
21-274 d.	brun	40 x 8 mm	3:—	23:50
21-274 e.	blå	50 x 10 mm	3:90	31:—



Rätt av svart, finpolerad bakelit i kraftigt utförande. Diam. i mm. 21-989 har fyrkantigt hål, övriga runt. 21-155 har vevhandtag.

Nr	Diam.	Hål	Pris
21-989	85	3/8"	6:25
21-990	100	1/2"	7:75
31-154	200	5/8"	18:50
31-155	200	5/8"	34:—




Korshandtag av svart plast med ingjuten förm. och gängad bult av stål. Angivet mått avser bultens fria längd.

Nr 21-1095	Pr st	10 st
a M6 x 30mm	3:25	25:50
b M10 x 30mm	5:25	43:—
c M8 x 30mm	4:25	34:—

Korsmutter av svart plast med ingjuten mutter av stål.

Nr 21-1096	Pr st	10 st
a M6	3:—	24:—
b M10	5:—	39:50
c M8	4:—	31:50



Stålsplik 21-321, svensk fabrikat. Diam. 3 mm. Längd i mm. Pris pr 100 st.


25	40	60	80
8:50	10:50	14:50	19:—

Stålsplik 21-322, består av 50 st sorterade stålsplik från 25-80 mm längd. 6:90

Spikesats 21-186, innehållande ca 250 st mässingsplik i sorterade 6-12 mm längder och typer i plastask. Pr sats 5:75

Koppersplik 24-150, för nitning av båtspant. Längd 38 mm. Med kupiga brickor. Pr 10 st 2:90, 100 st 22:—

Koppersplik 24-200, i likhet med 150, men i längd 19 mm. Pr 10 st 1:50, 100 st 11:—



Handtagakulor, svarta eller röda, av massiv bakelit med gängat hål. För växelspakar, vred o. dyl.

21-997 svarta. W-gänga.


Diam.	Hål	Pr st	10 st
20 mm	1/4"	1:—	7:30
25 mm	3/16"	1:10	8:20
30 mm	1/8"	1:15	8:50
35 mm	3/8"	1:25	9:20
40 mm	3/8"	1:85	13:90
45 mm	1/2"	1:95	14:80

21-1000 svarta. M-gänga.

20 mm M 4	1:—	7:30
20 mm M 5	1:—	7:30
25 mm M 6	1:10	8:20
30 mm M 6	1:15	8:50
35 mm M 8	1:25	9:20
40 mm M 10	1:85	13:90
45 mm M 10	1:95	14:80

21-1001 röda. M-gänga.

20 mm M 5	1:20	8:60
25 mm M 6	1:30	9:20
30 mm M 6	1:40	9:80
35 mm M 8	1:60	11:50
40 mm M 10	2:20	16:50
45 mm M 10	2:50	19:50



Kilngflansar 20-1371 av zinklegering. 3" diam. För axeldiam. 1/2", 5/8" o. 3/4". Pr par 17:50



Stoppring 20-978 enligt svensk standard SMS-199. Tillverkad av stål o. elektrolytförzinkad, med stoppskruv. Axelhål i mm.

Pr st	2:65	2:75	
Pr 10 st	21:—	21:50	
5	6	7	8
2:90	3:10	3:40	3:60
23:50	24:50	26:—	29:—
10	12	15	16
3:80	4:40	4:65	5:20
31:—	35:—	38:—	43:—
18	20	22	25
5:60	6:—	6:90	7:50
47:—	52:—	59:—	63:—

Stoppring 20-1357 av järn, med stoppskruv. Axelhål 1/2"

Pr st	5:75		
5/8"	3/4"	7/8"	1"
6:—	6:75	6:90	7:50



Enradiga RADIALKULLÄGER SKF.

Mått i mm. Axel diam. x ytterdiam x bredd.

Nr	Mått mm	Pr st
20-1286	6x19x6	16:—
20-1039	7x22x7	16:50
20-1287	8x22x7	17:50
20-580	10x30x9	19:—
20-581	12x32x10	19:50
20-86	15x32x9	18:50
20-582	15x35x11	19:50
20-583	20x47x14	28:50
20-1040	25x52x15	33:—
20-1041	30x62x16	42:—



Enkelverkande AXIALKULLÄGER, med plana brickor, SKF.

Nr	Mått mm	Pr st
20-584	10x24x9	39:—
20-586	15x28x9	39:50
20-587	20x35x10	41:—
20-588	25x42x11	43:—
20-1042	30x47x11	46:—




Kullager. Ett överskottsparti kullager till lågt pris.

Nr	Storl. mm	Pris
20-87	5x15x5	5:50
20-697	7x22x7	5:25
20-397	9x26x8	5:50

Radialkullager med tummått.

Nr	Axeldiam.	Pr st
20-2143	1/8"	6:50
20-2142	1/4"	6:75
20-2144	1/2"	7:—




Lagerbusningar av oljebrons.

21-1901	diam.	10	16	fläns
	20 mm.			
	Längd 8 mm.			Pr st 2:75
	20-1984	diam.	16/22	fläns
	28 mm.			Längd 16 mm. Pr st 3:50

Bussning av oljebrons. Längd 33 mm.


Håldiam.	Ytterdiam.
A 1/2"	5/8"
B 5/8"	3/4"
C 3/4"	7/8"
D 7/8"	1"

Remskivor



Kilremskiva av lättmetall med spår för kilrem med A-profil (8x13x8 mm). Med stoppskruv. Uppgiv önskat axelhål.

Nr	Diameter	Axelhål	Pris
20-1364	44 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	11:—
20-970	50 mm	1/2"	12:—
20-971	75 mm	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	18:—
20-972	100 mm	1/2"	23:50
20-1366	126 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8" 1"	29:50
20-973	150 mm	1/2"	34:—
30-974	200 mm	1/2"	63:—
30-975	250 mm	1/2", 5/8", 3/4", 7/8" 1"	92:—
30-976	300 mm	1/2"	125:—

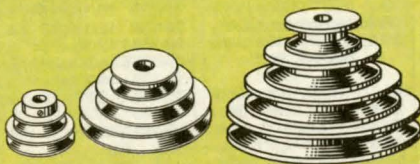


Kilremskiva för A-profil. Flerspåriga trappskivor med stoppskruv.

20-1368 med 2 spår. Diam. 44 och 57 mm. Med axelhål 3/8", 1/2" eller 5/8". Pr st 17:—
20-1369 med 3 spår. Diam. 50-75-100 mm. Med axelhål 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" 1". Bredd 50 mm. 36:—
30-996 med 4 spår. Diam. 50-75-100-125 mm. Bredd 75 mm. Axelhål 1/2". 48:—



Kilspårskivor för kilrem profil Z eller 6-10 mm rundrem. Nav av automatstål, sidor av kallvalsad, lackerad stålplåt. Ger väl avvägd fjädring och stor dragkraft även vid små remspänningar. Borrade och försedda med stoppskruv. Diametrarna i mm.


20-1617	50	8, 10	16:75
20-1618	80	10, 12	22:50
20-1619	100	10, 12, 16	26:—
20-1620	120	12, 16	30:—
20-1621	150	12, 16	35:—
20-1622	200	12, 16	57:—
20-1627	80/40	10, 12	34:—
20-1628	100/50	10, 12, 16	37:—



Kilspårskiva, för kilrem profil Z, eller rundrem 6-8 mm. Oborrade.

20-752	160	38:50
20-710	120	29:50
20-713	100	26:—
20-753	75	23:—
20-714	50	21:—

KUGGHJUL



Kuggghjul av mässing svarvade o. avvalsningsfrästa Provade mot ett masterhjul, som garanterar felfri gång vid rätt centrumavstånd. Hjulen är försedda m. nav för fastsättning. Mycket kraftiga och idealiska experimentdetaljer. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

20-320 modul 0,5, kuggbredd 4,5 mm, navlängd 7,5 mm, utom 150 kuggars som har 12 mm och 200 kuggars 15 mm navlängd.

Kugg-antal	Diam. mm	Axelhål mm	Pris
10	6	2	6:50
12	7	3	7:25
15	8,5	4	7:75
20	11	4	8:75
25	13,5	4	9:25
30	16	4	10:—
40	21	4	11:50
50	26	4	12:90
60	31	4	14:50
80	41	4	21:50
100	51	4	28:50
150	76	6	49:—
200	101	8	83:—

20-551 modul 0,75 kuggbredd 7 mm, navlängd 12 mm.

Kugg-antal	Diam. mm	Axelhål mm	Pris
10	9	3	8:—
12	10,5	5	8:75
15	12,7	6	9:50
20	16,5	6	10:75
25	19,5	6	11:50
30	24	6	12:75
40	31,5	6	15:75
50	39	6	19:—
60	46,5	6	24:50
80	61,5	6	32:—
100	76,5	6	43:—

20-321 modul 1,0, kuggbredd 9 mm, navlängd 15 mm.

Kugg-antal	Diam. mm	Axelhål mm	Pris
10	12	4	8:75
12	14	6	10:—
15	17	8	11:50
20	22	8	14:50
25	27	8	17:50
30	32	8	21:50
40	42	8	25:50
50	52	8	29:75
60	62	8	35:—
70	72	8	42:—
80	82	8	51:—
100	102	8	68:—

Snäckghjul av mässing, samma fab. som kuggghjulen. Dimensioner samma som för kuggghjulen utom 20 och 30 kuggars modul 1,0 som har kuggbredden 7 mm och navlängd 13 mm. Tillverkas i kuggtalen 20 till 100. Vid beställning uppgiv nummer och kuggantal.

Modul: 0,5	0,75	1,0
Kugg-antal	Nr	Nr
20-625	20-626	20-627
20 12:—	14:50	21:50
25 12:50	16:—	25:—
30 13:50	18:50	28:50
40 15:75	22:75	37:—
50 18:25	27:—	44:—
60 21:—	41:—	52:—
80 27:—	45:—	67:—
100 34:—	60:—	89:—



Snäckskruv med en ingång, tillverkad av stål och samma precisionsutförande som kuggghjulen. Skruven är försedd med nav för fastsättning. Utväxling med snäckghjulen 20:1, 30:1, 40:1 osv.

20-628 modul 0,5, axelhål 4 mm, ytterdiam. 10 mm, längd 12 1/2 mm. Pr st 14:50

20-629 modul 0,75, axelhål 6 mm, ytterdiam. 15 mm, längd 15 mm. 19:75

20-861 modul 1,0, axelhål 8 mm, ytterdiam. 20 mm, längd 25 mm. Pr st 23:—



Kuggstång av mässing, samma fab. som kuggghjulen. Tillverkas i längder om 200 mm.

Nr	Modul	Snitt	Pris
20-548	0,5	5x5	23:—
20-549	0,75	7x7	26:—
20-550	1,0	9x9	27:—




Kuggghjul, koniska, av mässing, 90° axelvinkel.

Endast hjul med samma kuggantal passar ihop.

Axelhål: 20-kugg 3 mm övriga 4 mm.


20-332 Modul 0,5	Pr st	
Kuggantal	Diam.	
20	10,7	14:50
30	15,7	18:—
40	20,7	21:50
50	25,7	28:50
60	30,7	36:—



Lagerbock av lättmetall med självsmörjande glidlager av oljebrons.

Nr	För axeldiam.	Pris
20-1262	3 mm	15:75
20-1263	4 mm	16:75
20-1264	5 mm	17:50
20-1265	6 mm	18:50

20-921	8 mm	23:—
20-922	10 mm	25:—
20-754	12 mm	27:—
20-923	16 mm	30:—
20-924	20 mm	34:—
20-979	25 mm	37:—



Lagerbock 20-1358 av metall, med självsmörjande glidlager.

Axelhål:	Pr st
3/8"	14:—
1/2"	18:50
5/8"	19:50
3/4"	20:—
7/8"	21:—



Lagerbock. Självsmörjande och självcenterande glidlager av oljebrons. För axeldiametrar: 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" eller 1".

Nr	Axellängd	Pris
30-1259	15 cm.	46:—
30-977	25 cm.	65:—
30-1260	40 cm.	83:—

kilremmar

Kilrem, ändlös, av extra prima gummi med cord. Profilmått: toppbredd x höjd.




Profil A: 13x8 mm. Utvärdig längd=inv. längd+5 cm.

Z ersätter tidigare LT.

Profil Z: 10x6 mm. Utvärdig längd=inv. längd+3,5 cm.

Nr	Typ	Inv. längd	Pris
30-1007	Z 20	50 cm	6:50
30-1927	Z 24	60 cm	6:75
30-1008	Z 26	67 cm	7:40
30-1921	Z 30	75 cm	8:50
30-855	Z 31 1/2	80 cm	8:75
30-1009	Z 33 1/2	85 cm	9:50
30-1922	Z 35	90 cm	10:—
30-1004	Z 37 1/2	95 cm	10:50
30-1010	Z 39 1/2	100 cm	11:—
30-1923	Z 42	106 cm	11:75
30-1924	Z 49	125 cm	12:30
30-1011	Z 52	132 cm	13:25




Lagerbock 20-1381 med kullager. För axel: 1/2" 5/8" Pr st 37:— 42:—



Kullänk 21-385 av specialstål för kraftöverföring m. upp till 28° axelvinkel.


Tabellen anger ytter, håldiam. och total längd i mm samt max överföring effekt vid 1500 v/min:

Typ	Längd	Pris
A	13-6	35 1 hk 62:—
B	16-8	40 1,8 hk 66:—
C	20-10	50 4 hk 70:—
D	24-12	60 6 hk 77:—
E	32-16	80 12 hk 89:—
F	40-20	100 32 hk 115:—




Axelsats. Axel av axelstål med muttrar och brickor samt stoppringar. Lagerhus av lättmetall med självsmörjande lager. Utan kilremskiva.

Nr	Axellängd	Pris
30-1259	15 cm.	46:—
30-977	25 cm.	65:—
30-1260	40 cm.	83:—




Kilrem. A-profil ställbar längd genom lätt isärtagbara länkar. Användes där ändlösa remmar ej kan bringas.

Nr 49-286 Pr m 43:—




Axelkoppling 20-1370 av metall m. gummitfjädring. Max. överföring 0,1 hk pr 100 V/min. Max 5000 v/min. Finns för axeldiam. 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", o. 7/8", eller 14 mm.

Pr m	Pr 10 m
3 mm	0:80 5:50
4 mm	1:— 7:—
5 mm	1:45 10:50
6 mm	1:90 14:50
8 mm	3:30 26:—
10 mm	4:90 39:—
12 mm	7:20 57:—



Gummisegment 20-1834 för utbyte i ovanst. koppling. 6:75



Lädersnöre 49-285, runt, av bästa kornläder. Diam. 3 mm. Pr m 5:80
Diam. 4 mm. Pr m 6:50
Diam. 5 mm. Pr m 7:70
Diam. 6 mm. Pr m 10:50
Diam. 8 mm. Pr m 15:50

PVC-rundrem 49-284 av massiv ofärgad PVC-plast i seg och stark kvalitet.

Diam.	Pr m	Pr 10 m
3 mm	0:80	5:50
4 mm	1:—	7:—
5 mm	1:45	10:50
6 mm	1:90	14:50
8 mm	3:30	26:—
10 mm	4:90	39:—
12 mm	7:20	57:—

PVC-rundremmar passar till många ändamål och man gör lätt själv en drivrem i önskad dimension på följande sätt: Skär skarvändarna rakt av och tryck dem mot var sin sida av en lödkolv med plana sidor eller en upphettad plåt, med temperatur som smälter plasten i snittytor. Remändarna föres samtidigt mot kolvens eller plåtens kant, så att de omedelbart möts och svetsas samman utan att kylas i luften. Den- na svetskarvar blir lika stark som materialet i övrigt.



Slagräknare, med nollställning. 4-siffrigt räkneverk som påverkas av armrörelse i en riktning. Förnickl. o. polerat. Fästplatta av järn, 4,5x4 cm.
Nr 20-1229 98:—



Slagtäljare med arm för fram- och återgående rörelser. Lämplig till diverse arbetsmaskiner, pressar, nitmaskiner m. m. Registrerar upp till 9999. Enkel nollställning. Dim. 60x28x23 mm.

20-21. Armen arbetar vid rörelse moturs. Fjädrande återgång.

20-22. Armen arbetar vid rörelse medurs. Fjädrande återgång. Pris pr st 93:—




Meterräknare. Användes för uppmätning av väv, papper, trävirke m. m. Med genomg. drivaxel som medger drift från höger eller vänster sida. Vid framåtgång add., vid tillbakagång subtraherande. Kan antingen kopplas direkt till maskinen eller användas med mätjul. Nollställning. 5-siffrig. Axel 120x4 mm. Höjd till axelcentr. 15 mm. Botenplattans storl. 45x80 mm. Max varvtal 1000/min.
Nr 20-717 215:—

Mätjul för ovanstående meterräknare. Diam. 64 mm. Axelhå 4 mm. Med plan gummbel. bana, bredd 12 mm.
Nr 20-722 86:—



Handräknare, diameter 45 mm. Nollställbart, fyrsiffrigt räkneverk. Tumtryck och ringhållare. tillverkad av förnicklad mäs-sing.
Nr 20-1681 32:—

Räknare, lika föregående men med fästplatta.
Nr 20-1208 36:—



Räknare med 3 skild styckräkneverk med tangent. 3-siffriga. Gemen-sam nollställning. Stabilt utförande i förkromad met-allkäpa, storlek 40x36x70 mm.
Nr 20-2238 145:—

Räknare lika föregående men med 5 räkneverk. Storlek 40x36x118 mm.
20-2239 230:—




Impulsräknare med 4-siffrigt räkneverk och nollställningsknapp. Max 1000 impulser per minut. Effektbe-hov ca 3 W. Impulstid: mi-nimum 0,03 sek., ingen max.tid. Frontplatta 35x31 mm. För panelmontering i 32x27 mm hål. Djup 70 mm.
Nr 22-1912 12 V liksp. 105:—
22-1915 24 V 105:—
22-1916 24 V växel 120:—
22-1920 220 V 120:—

Spän. ±10% Pris
22-1912 12 V liksp. 105:—
22-1915 24 V 105:—
22-1916 24 V växel 120:—
22-1920 220 V 120:—



Varvräknare för upp till 10 000 varv höger- eller vänstergång. snabb noll-ställning. Levereras i etui och med två utbytbara drivare av stål o. gummi. Västtysk fabrikat.
Nr 20-259 115:—


Varvräknare. Lika ovan-stående men av japansk fabrikat. Utan etui.
Nr 20-819 58:—



Modellmotor med snäck-växel. Utväxling 48:1. Varvtal på utgående axel ca 60 rpm vid 6 V och ca 120 rpm vid 12 V. Likström 3-12 V. Storlek ca 57x35x18 mm. Axel diam. 2 mm.
Nr 22-441 32:—




Synkronmotor, lämplig för skylttrotor m. m. Ned-växlad till 1 varv/min. på utg. axel. Storlek 35x32x47 mm. Centrumavstånd för fästhål, 36 resp. 48 mm. Axel 4x12 mm. Endast för 220 V växelström.
Nr 32-427 48:—



Motor av PAPST högklas-siga fabrikat. Extra jämn gång genom stor balanse-rad rotationsmassa. 220 V/50 Hz. 45 W. 1400 v/min. Storlek 85x70 mm. Axel 20x8 mm. Restparti.
Nr 32-1550 45:—




Motor, fab. Philips. Kul-lagrad kvalitetsmotor, inef-fekt ca 45 W. Varvtal 2850 r/min. Rotationsriktning kan ändras. Storlek: Diam. 83 mm. Längd 62 mm. Axel 15x5 mm. Endast för 220 V AC. Restparti.
Nr 32-196 77:—




Motor Elektrolux KS 40 34. Helkapslat utförande. 12 V/1,8 A. Ca 10 000 v/min. Storlek 115x86 mm. Axel 37x8 mm med 1/4" W-gänga. Vikt 1,5 kg. Restparti.
Nr 32-1082 60:—




Vindrutetorkarmotor. Elektrolux. 2-hastigheter. 12 V/2 A. Vikt ca 2,2 kg. Restparti.
Nr 32-1083 64:—




Skärpolsmotor. Tyst-gående. Varvtal ca 3000 v/min. Storlek, längd 78 mm, diam. 55 mm. Ge-nomgående 5 mm axel. Omkopplingsbar för 110/220 V växelström.
Nr 32-149 35:—



Kuggväxelmotor. Asyn-kronmotor med kuggväxel. Nedv. 1/60. Varvtal på utg. axel 47 r/min. Axel 15x6 mm. Lev. med kylfläkt. Ef-fekt in 28 watt. Startmo-ment 2300 gcm. Storlek höjd 89 mm, bredd 60 mm, djup utom axel 91 mm. Vikt ca 1 kg. Endast för 220 V.
Nr 32-2115 84:—




Kuggväxelmotor. Asyn-kronmotor omkoppl.-bar 110/220 V växelström, ef-fektförbrukning 5 W o. varvtal 2400 v/min, för-sedd m. 3 platiners kuggväxel med varvtalet 3 v/min. på utgående axel. Mycket kraft. vridmoment, ca 4000 gcm. Mått 10x7x7 cm.
Nr 34-694 170:—



Kuggväxelmotor. Själv-startande kullagrad syn-kronmotor omkoppl.-bar 125/220 V växelström. Ef-fektförbrukning 5 W. För-sedd m. mässing-kuggjulväxel med varvtalet 4 varv/min. på utgåen-de axeln som är 6x30 mm. Mycket stor dragkraft. Rotationsriktningen kan ändras på mekanisk väg. Mått ca 75x85x65 mm.
Nr 34-899 127:—

Kuggdräv, restparti SKF. Stora drevet diam. 80 mm, axelhål 16 mm. Lilla dre-vet, axeldiameter 9 och 17 mm. Utväxling 6:17.
Nr 20-425 45:—

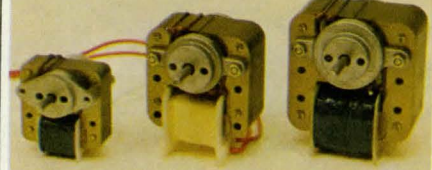

Asynkronmotor för 220 volt. Tyst gång. Medurs rota-tionsriktning. Glidlager med genomgående axel och kyl-fläkt. Varvtal 2850 r/min. Ineff. 9 W. Startmom. 50 gcm. Storl. h 56-, b 48-, d 45 mm. Axel 20x4 mm. Vikt 320 g.
Nr 32-2123 Pr st 28:—, 10 st 230:—

Asynkronmotor. Ineff. 36 W. Startmoment. 210 gcm. Storl. h 79-, b 61-, d 60 mm. Axel 25x5 mm. Vikt 800 g.
Nr 32-2124 Pr st 44:—, 10 st 370:—

Asynkronmotor. Ineff. 38 W. Startmoment 350 gcm. Storl. h 86-, b 72-, d 65 mm. Axel 25x5 mm. Vikt 1,4 kg.
Nr 32-2125 Pr st 63:—, 10 st 530:—




Snäckväxel, helt kul-lagrad, engångssmord. Snäckskruv av stål med 7 mm utgående axel. Snäckhjul av mässing med 9 mm utgående axel. Snäckskruven kan monte-ras i fyra olika riktningar runt fästkonsollen. Högsta varvtal 1400 v/min. Fäst-plattans storlek 70x73 mm.

Nr	Ned-växl.	Max-effekt
30-1119	1:20	104 W
30-1120	1:40	67 W
30-1121	1:70	52 W

Pris pr st 340:—



Renskiva till ovanstående motor: Diam. 45 mm axel-hål 9 mm. För Z-kilrem eller 5 mm rundrem.
Nr 20-692 16:—




Snäckväxelmotor PAR-VALUX. Kondensatormo-tor 220 V växelström inklu-sive kondensator (för fram och back koppling). Motor-varv 1400 r/m. Varvtal på utgående axel enligt ne-danst. tabell. Helt kul-lagrad. Engångssmord. Dubbel 30x9 mm utgåen-de axel. Växelhuset kan vändas vågrätt eller lod-rätt. Effekt 35 W in/9 W ut. Längd 156 mm, höjd 100 mm. Vikt 2 kg.

Nr	Ned-växl.	Max-effekt
32-1211	Varvtal 20 r/min.	
32-1212	35	
32-1213	62	
32-1214	150	
32-1215	340	

Pris pr st 420:—

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.


FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.




Trumfläkt för ventilation, kylning av apparatskåp m. m. Hög verkningsgrad och tyst gång. Med själv-smörjande långlivs brons-lager. Motorn för 220 V växelström, 25 W in. Varvtal 1400 v/min. Fläkttrum-man 60x180 mm med ut-blåsningen 36x182 mm. Luftmängd 2 m³/min. vikt 1 kg.
Nr 32-198 115:—



Trumfläkt. Motor för 220 V AC. Ineff. 48 W. Hög verkningsgrad ca 2 m³/min. Storl. ca 110x95 mm. Utblåsning 54x50 mm. Restparti.
Nr 32-197 95:— 10 st 850:—



Fläktpropeller av transp. nylon, 155 mm diam. För 4 mm axel.
Nr 24-672 6:— 10 st 42:—



Fläktpropeller av plast, för 7 mm axel.
24-667, diam. 130 mm 11:—
24-668, diam. 150 mm 12:—


TREFAS-MOTORER

El-motor för 380 V trefas växelström. Helkapslad i aluminiumhus med fot. IEC-standard, hög kvalitet.



Nr	Effekt	Ström	V/min	Axel	Vikt	Pris
32-1033	0,33 hk	0,81 A	1400	14 mm	5,0 kg	235:—
32-1043	0,5 hk	1,23 A	910	19 mm	8,9 kg	295:—
32-1076	0,5 hk	1,15 A	1400	14 mm	6,3 kg	260:—
32-1034	0,5 hk	1,02 A	2800	14 mm	5,2 kg	255:—
32-1035	0,75 hk	1,37 A	2800	14 mm	6,4 kg	270:—
32-1030	0,75 hk	1,47 A	1400	14 mm	7,9 kg	305:—
42-1041	1,0 hk	1,92 A	1400	19 mm	9,8 kg	310:—

ENFAS-MOTORER



El-motor, enfas 220 V 1/2 hkr. Med driftskondensator och fot. Kullagrad. Storlek ca 14x17x19 cm. Axel-diam. 14 mm.


Nr 32-1068 varvtal 2860 r/m. Startmoment 0,35. Vikt 5,5 kg. 290:—

Nr 32-1067 varvtal 1430 r/m. Startmom. 0,40. Vikt 6,5 kg. 325:—

Elmotor, enfas, 220 V med driftskondensator o. fot. Kullagrad. Axel-diam. 14 mm. Förhöjt startmom.

Nr 32-1075. 0,5 hk, 1400 r/m. Vikt 7,6 kg. Pris 380:—

Nr 32-1085. 0,75 hk, 2800 r/m. Vikt 7,8 kg. Pris 395:—



Motorhållare för upp till 1 hkr motorer. Består av två skenor 36 cm långa med 4 flyttbara 3/8" bultar och 7 cm långa ställskruvar för respänningen. Nr 30-1832 62:—



Elborstar av grafit med stålflåder.


Nr	Diam.	Längd	Pr	par
Runda				
22-29	3 mm	10 mm	5:—	
22-30	3 mm	23 mm	5:50	
22-31	4 mm	20 mm	6:—	
22-32	5 mm	25 mm	6:50	
22-33	6 mm	25 mm	7:—	

Fyrkantiga			
22-34	5x5	15 mm	13:—
22-35	6x6	30 mm	15:—




Remskivor med Z-kilspår och 14 mm axelhål passande ovanst. motorer. 20-792, diam 50 mm 15:75
20-793, diam 75 mm 18:50

Remskiva. 3-spårig, 50-80-100 mm. Nr 20-1990 Axelhål 14 mm Pris 47:—
20-2000 Axelhål 19 mm Pris 47:—



Motorhållare, passar upp till 1 hkr motor med 6-14 cm avstånd mellan skruvhålen. Motorn får en ledad uppfästning o. håller remmen spänd genom sin tyngd. Nr 30-997 24:50

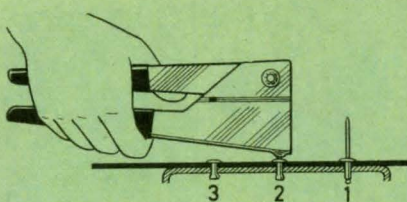

Nittång. Specialtång för nitning med s.k. blindnitar. (diam. 3,2 mm) med ett enkelt handgrepp utan mothåll eller slag. Mångsidigt användbar i hobbyverkstaden. Nr 30-5 Pris 38:—

Blindnit av stål, koppar eller aluminium med stålsprint. Diam. 3,2 mm.

Nr	För gods	25 st	1000 st
20-13	Stålnit 2-3 mm	4:25	128:—
20-14	Stålnit 3-4 mm	4:50	139:—
20-6	Aluminium 0,5-2 mm	3:—	90:—
20-7	Aluminium 2,5-4,5 mm	3:25	95:—
20-8	Aluminium 6-7,5 mm	3:75	112:—
20-29	Koppar Ø3 mm 0,2-2,5 mm	3:50	105:—

11-964 Bricka, 3,2 mm hål. Pr 100 st 0:90, 1000 st 4:90

10-11 Borr, 3,25 mm, snabbstål, för blindnit 3:50


Trycktät blindnit av aluminium för 0,5-4,8 mm gods. (Går ej i nittång 30-5).

Nr 20-96 Nitdiam. 3,2 mm 25 st 6:— 1000 st 160:—
Nr 20-97 Nitdiam. 4 mm 25 st 8:— 1000 st 225:—
Nr 20-98 Nitdiam. 4,8 mm 25 st 9:— 1000 st 245:—



Nitsats. Innehåller nittång 30-2067 samt 100 st sorterade aluminium-blindnitar. Förpackat i kraftig plastlåda. Nr 30-2419 89:—

Nittång för blindnit. Har utbytbara munstycken för 2,4, 3,2, 4 och 4,8 mm nitdiam. Längd 26 cm. (Samma som ingår i 30-2419). Nr 30-2067 67:—



Nit av aluminium till nittång 30-443.

Nr	D x L	100 st
20-2068	2,4x7	10:70
20-2069	3,2x5,5	11:—
20-2070	4 x 7	11:50
20-2071	4,8x7	13:50

Nit-tång med nitmunstycket framåtriktat och därför mycket användbar på svåråtkomliga ställen. Med munstycken för 3,2 och 4 mm nit. Tillv. av kromad stålplåt med plastade nitsortiment medföljer. Nr 30-443 36:—



Häftpistol av amerikansk precisionstillverkning för industri, hantverk och hobby. Stor genomslagskraft och lätt användning genom dubbel hävstångsverkan. Enhandsjobb. Den andra handen blir ledig för att hålla materialet. Klammern drivs in exakt där man önskar, även i trånga hörn. Användbar för en mängd olika ändamål såsom uppsättning av träfiberplattor, takpapp, nät, tättningslist, plast m. m. med stor snabbhet och precision.

30-1892 (typ T-50) av förkromat stål. Längd 185 mm. Vikt 850 g. Laddas med 85 klammer. 118:—

30-1893 (typ T-55) av lackerat stål. Längd 185 mm. Vikt 750 g. Har ej fullt samma genomslagskraft som föregående typ och användes därför för något lättare arbeten. 96:—

Klammer, passande ovanstående två maskiner, olika längder. I askar om 5000 st.


Längd mm	6	8	9	12	14
Nr 30-1895	18:—	19:—	20:—	23:—	25:—

Klammer Arrow original. I askar om 5000 st.
Nr 30-2526 1/4" 5/16" 3/8" 1/2" 9/16" 28:— 31:— 34:— 36:— 40:—

Klammer (CT) med spets, längd 14 mm, special för porösa plattor. Nr 30-1896 5000-ask 44:—

Häftpistol ARROW JT-21. Idealisk för lättare spikning och häftning. Såväl 1/4" som 3/16" långa klammer kan användas alltefter behov. Styrskena för uppfästning av kabel och nät medföljer. Längd 15 cm, vikt 450 g. Nr 30-1894 69:—

Klammer till JT-21. Arrow original (sågtandade). Per 5000 ask. 1/4" eller 3/16". Nr 30-2044 Per ask 29:—

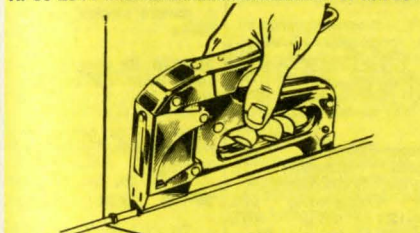

Häftpistol typ T-25. Av förkromat stål. För snabb monterering av rund svagströmskabel. 1/4" stift. Längd 185 mm. Vikt ca 800 g. Nr 30-1875 245:—

Klammer med rund topp, passar häftpistol 30-1875. Nr 30-1876 5000 st 57:— 59:— 62:—



Rapid häftpistol – Svenska kvalitetsverktyg.


Rapid 19. En smidig häfthammare för dekorationsarbeten och affischering. Klammerlängd 4-6 mm. Nr 30-746 55:—

Rapid 23. En idealisk häftpistol för hem och hobby. Rekyfri - hög slagstyrka. Klammerlängd 4-8 mm. Nr 30-784 59:—

Rapid 33. En lättarbetad manuell häftpistol med stor kapacitet. Rekyfri - två slagstyrkor. Klammerlängd 4-14 mm. Nr 30-785 93:—

Rapid 135. Elektrisk häftpistol som arbetar snabbt och säkert även i besvärliga utrymmen. Två slagstyrkor - lång nos. Klammerlängd 4-14 mm. 220 V. S-märkt. Nr 30-786 495:—

Klammer för ovanstående "Rapid"-häftpistol. Pr 2 500-ask. OBS! Se rekommenderad klammerlängd. Längd mm 4 6 8 10 14
Nr 20-747 7:50 8:25 8:90 9:75 11:25

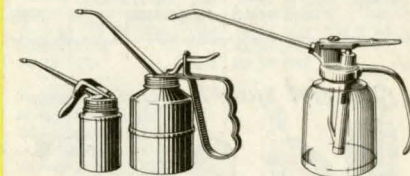

Oljekanna av kraftig plast. Med patenterad effektiv pump av mässing. Rymd 12 cl. Diam. 6 cm, höjd 12 cm. Nr 30-1234 18:75

Oljekanna med oljehus av genomskinlig plast. Rymd ca 1/4 liter. Gediget pumpsystem av mässing och 15 cm lång pip av koppar. Nr 30-401 27:—

Oljekanna av kraftig plast, rymmande 1/3 liter. Med effektiv pump av mässing. Diam. 7 cm, höjd 20 cm. Nr 30-1235 23:—

Oljekanna med oljehus av polerat kraftig mässing. I övrigt lika föregående. Nr 30-128 29:50



Cascol Trällim. Till allt trä inne. Presstid 5-10 min. Kan sägas efter 15-20 min. Ofärgad fog. 0,75 l plastflaska.
Nr 34-1703 18:75

Cascol Trällim, med hårdare. Ger vattenfast och ofärgad limfog. Till inredningar i båtar, badrum, trädgårdsmöbler m. m. Limmar även impregnerat trä. I 1 plastburk.
Nr 34-1704 33:—




Träplast, är formbar, vattenfast och klistrande, för reparationer av träinredningar, såsom: utfyllning av sprickor, fogar, kvisthål etc.

Nr 31-588, 125 g burk, finns i följande träfärger:
a) bok, b) ek, c) valnöt, d) mahogny, e) teak.
Pr st 11:—

Nr 31-589, 250 g burk, trävit.
Pr st 14:50

Gör det själv!



Decra-list av bly. Härmed göres lätt dekorativa "blyinfattningar" på fönster, speglar o. d. Varje sats innehåller över 30 m 1/4" blylist, en tub specialcement samt utförlig beskrivning med mönstertörlag.
Nr 34-675 Per sats 64:—

Decra-list, samma som föregående men med 15 meter 3/8"-list.
Nr 34-673 Per sats 64:—



Vinylhartlim. Cascol. Trällim för inomhuslimningar. Lätt att arbeta med och säkert bindande. 0,3 liter plastburk.
Nr 31-825 9:75

Slöjdlim. Allround lim för alla träslag, hårda som lösa. Limmar även papper. I plastflaska innehållande 100 ml.
Nr 24-456 6:—

Kontaktlim. Speciallim för hemmabruk. Limmar gummi, skumplast, läder, plastplattor etc., mot metall, trä, bakkelit, glas, papp m. m. Är vattentåligt och ger transparent limfog. 50 ml.
24-112 5:25

Hobby-lim, i tuber om ca 30 cm³. Utmärkt för hobbyarbeten och speciellt där en snabb bindning erfordras. Vattenfast och hållbart.
Nr 24-1097 5:75

Textillim, Casco, för lagning av tält, kanotduk, segel, säckar, blåstält m. m.
Nr 24-4 5:25

Starklim ULTRA. Färglöst universallim som limmar allt. I 35 cm³ tub.
Nr 24-1342 3:95



RX-lim. Kontors- och fotolim i praktisk plastflaska. Lämpligt för fotografier, papper, kartong, läder, trä, keramik m. m. 85 ml.
Nr 24-114 7:75

Bostik, vit gummicement för klistering av tätningslistor av gummi mot trä eller metall. Tub 260 g.
Nr 24-621 16:75

Lim ARALDIT: Ett välkänt universallim. Limmar praktiskt taget allt - glas, porslin, gummi och alla slags metaller "svetsstarkt". Består av 2 olika komponenter - bas och hårdare.
Nr 34-17 17:50

Lim ARALDIT: Industriförpackning om ca 400 g.
Nr 34-18 77:—

Lim ARALDIT: Storförpackning om 1800 g.
Nr 34-16 189:—

Araldit Rapid är snabbhårdande och ännu starkare. Förpackning 65 g.
Nr 34-375 17:50

Araldit Rapid i små praktiska portionsförpackningar. Säljes i satsar med 10 st.
Nr 35-671 10-förp. 18:50

24-1516, för väggur, väckarur m. m. 12 cm³-flaskor.
10:50

24-1516, för väggur, väckarur m. m. 12 cm³-flaskor.
10:50


Super-Epoxylim. Extra starkt. Hållfasthet 110 kg/cm². Snabbhårdande.
Nr 24-123 30 g 9:75
24-320 100 g 21:—

Reservpatroner, 5-förp. Till limpistol 30-557.
20-576 Lim Förp. 4:75
20-577 Fogmassa 4:75

Oljekoppar för umakare. Sats med 4 st oliekårigade.
Nr 24-584 .. Pr sats 12:—



Sotborttagning, Mot Sot. Vätska som sänker sotets antändningstemperatur så att det oxideras bort vid förbränning. Räcker till 3-4 sotningar per 0,5 l.
Nr volym Pris
34-1701 0,5 l 19:75
34-1702 2,5 l 77:—




Oljedroppare. Avger vid lätt tryckning med fingret en droppe olja. Tillverkad av plast. Lätt åtkomlig, renlig o. oljebesparande. Längd 14 cm.
Nr 24-1269 32:50



Olja för klockor. Extra prima schweizer-fabrikat. Bergeon.
24-1515, för armbandsur o. mindre klockor. 6 cm³ flaska. 10:50

24-1516, för väggur, väckarur m. m. 12 cm³-flaskor.
10:50

Spruta för ur- och instrumentsmörjning. Totallängd 75 mm.
Nr Pr st 10 st
24-190 3:25 27:50



Oljekoppar för umakare. Sats med 4 st oliekårigade.
Nr 24-584 .. Pr sats 12:—

Aluminiumnät, 20x25 cm. Lätt att forma vid lagning och modellering med Plastic-Padding.
Nr 35-672 6:—

Glasfiber. Väv och matta 20x28 cm.
Nr 35-676 6:75

Glasfiberspäckel för lagning av plastbåtar, plastkassar etc. Innehåller glasfiber. Hårdar i rumstemperatur på ca 10 min. Tubförp. 150 g. Blå färg.
Nr 35-679 17:—

Plastic-Padding, finspäckel. För ytspäckning före lackering. Sjunker inte, spricker inte! Tub förp. om 225 g.
Nr 35-680 14:75

35-674, mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 450 g. 21:—

35-673, hård. När den härdat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 450 g. 21:—

Plastic-Padding, vit elastisk, samma som ovanstående. Liten förpackning, 90 g tub. Lämplig storlek för hemmets behov.
Nr 35-675 8:50

Rostolja. Skyddar mot o. upplöser rost. Inträgnar o. avlägsnar gnissel. Lösgör effektivt fastrostade muttrar och dyl. 1/8 l.
Nr 24-1021 6:30

Grafit-smörjmedel, utmärkt för t. ex. cylindertås vilka ej bör smörjas med vanlig olja.
Nr 24-1020 7:50

EXTRA PRIMA KULLAGERFETT

Kullagerfett Aspberg. Extra prima fett.
25-219, tub ca 35 cm³. 3:90

35-53, burk ca 1 kg 27:—

Flytande packning Permatex. Lättstruket, långsamtorkande o. blir elastiskt. Lämpligt för topplockspackningar, pumpspackningar, flansar m. m. Egenskaper som föregående Permatex. 1/8 l burk.
Nr 35-319 14:50

Elementtryckel för luftning av värmeelement. Av förm. järn.
Nr Pr 2 st 10 st
21-762 1:90 6:—



Plastic-Padding. Lagar sönderrostade bilkarosser, båtar, rör, sönderfrusna motorblock, kylare, vattenledningar m. m. Kan armeras med glasfiber eller aluminiumnät. Hårdnar på ca 20 min oberoende av tjocklek. Stelnar även under vatten. Alderbeständig. Finns i två hårdhetsgrader.

35-674, mjuk. Är lättslipad och kan bearbetas med vanliga verktyg. Sats om 450 g. 21:—

35-673, hård. När den härdat är den omöjlig att bearbeta med vanliga verktyg. Sats om 450 g. 21:—

Plastic-Padding, vit elastisk, samma som ovanstående. Liten förpackning, 90 g tub. Lämplig storlek för hemmets behov.
Nr 35-675 8:50



Packningscement Permatex. För tätning och lagning av packningar. Motstår bensin, olja, gasol, ånga m. m. under tryck och temp. upp till 200°C. 100 g i tub.

Nr 25-317, hårdnande för permanent förbindning.
Nr 25-318, icke hårdnande, demonterbart.
Pr st 12:75

Kylspray "Frigitest". Uombärligt för felsökning efter termoflekta kretsar och komponenter i radio- och TV-apparater. 450 g sprayförpackning.
Nr 32-1160 21:—

Kylspray "Frigitest". Uombärligt för felsökning efter termoflekta kretsar och komponenter i radio- och TV-apparater. 450 g sprayförpackning.
Nr 32-1160 21:—



Oxyd-Ex

Kontaktolja. Oxyd-Ex "75". Specialpreparat som snabbt löser oxider och håller all elektronisk apparatur i funktion. Verkar både som kontaktrengörare och effektivt smörjmedel. Även för finmekanik, väggur och instrument. I självsprutande 150 g aerosolförpackning.
Nr 32-61 13:75

Oxyd-Ex, som föregående men i storförpackning. Aerosolburk med 450 g.
Nr 32-1159 29:50

Oxyd-Ex. Typ "75". Kemiskt universallmedel för mekanik och elektronik. Smörjer, löser oxid och lossar allt som fastnat. Levereras i 25 ml flaska med droppspruta.
Nr 22-1524 10:50

Kapillol "typ 85". En tunn kryp- och kapillarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektroniska apparater, urverk etc., samt för rengöring och mätning av cinterlager. Levereras i 25 ml flaska med droppspruta.
Nr 34-554 11:50

Kapillol "typ 85". En tunn kryp- och kapillarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektroniska apparater, urverk etc., samt för rengöring och mätning av cinterlager. Levereras i 25 ml flaska med droppspruta.
Nr 34-554 11:50

Kapillol "typ 85". En tunn kryp- och kapillarolja m. silikon för finmekanik, foto- och elektroniska apparater, urverk etc., samt för rengöring och mätning av cinterlager. Levereras i 25 ml flaska med droppspruta.
Nr 34-554 11:50

Plastflaskor tillverkade av ofärgad etenplast med skruvlock.
Rymd i ml, höjd/diam. i mm. Pris pr 6 st.
Nr Rymd Mått Pris
34-1330 50 90/30 7:20
34-1331 100 95/50 7:90
34-1332 200 125/60 9:60

Spetsskruvlock, gänga 22 mm, passar 1331.
Nr 24-1337 Pr 6 st 2:70

Spetsskruvlock, gänga 22 mm, passar 1331.
Nr 24-1337 Pr 6 st 2:70



Magneter av kobolt-stål med mycket hög magnetism.

Nr	Lyftkraft	Vikt	Storlek	Pris
24-706	ca 0,5 kg	7 g	12x10 mm	6:—
24-707	ca 0,5 kg	18 g	22x11x8	7:—
24-708	ca 1,5 kg	35 g	29x25x8	14:50
24-709	ca 2,7 kg	48 g	24x15 mm	17:50
24-710	ca 6,0 kg	100 g	27x25 mm	33:—
24-711	ca 13,0 kg	200 g	45x30x29	64:—
24-712	ca 19,0 kg	500 g	51x41 mm	98:—
24-713	ca 36,0 kg	750 g	70x47x46	205:—

Samtliga magneter är försedda med en skyddsbricka som skall avlägsnas vid användning men bör sitta på vid längre lagring.



Magnet, storlek 4x12 mm, svart. Häftkraft ca 40 g, vikt 2 g. Förp. 6 st.
Nr 21-342 Per förp. 3:50




Magnet för anslagstavlor. Storlek 5x14 mm. Röda eller vita.
Nr Par 10 st
24-1379 3:80 17:—




Lyftmagnet med plast-handtag. Storlek 90x90 mm. Lyftkraft ca 18 kg.
Nr 20-622 26:50



Magnetlöst Eclipse, ett permanentmagnetiskt material som är böjligt. Kan skäras med kniv till önskad längd. Bredd 9,5 mm, höjd 3,6 mm, längd 3650 mm.
Nr 20-2480 62:50



Magnetlöst för verktyg, köksknivar mm. För tyngre verktyg kan även 2 lister över varandra monteras. Längd 30 cm.
Nr 30-2135 14:50



Karbinhake av förnicklad mässing med lekande.
Nr Repdiam. Pr 2 st
25-785 A = 10 mm 6:60
25-786 A = 13 mm 6:80
25-787 A = 16 mm 7:—



Halk-fix. Ett effektivt halkskydd som är lätt att ta på, passar alla skor och sitter orubbligt fast.
Nr 24-224 Pr st 6:75



Hörselpropp Tillverkad av spec. skumplast. Tvättbar. Dämpar effektivt skadligt buller. Godk. av ASS.
Nr 20-2536 10 st 16:50



Dammfilterskydd, med formbar näsklämma och justerbara band för bästa anpassning till alla ansiktsformer. Filtrret består av förfiltrer och mikrofiltrer med hög filtereffekt och lågt andningseffekt och lågt andningsmotstånd. Godkänd av ASS som dammfilter klass II a. Kartong om 1 st filterhållare och 10 st filter.
Nr 30-2534 47:—

Reservfilter, kartong om 40 st.
Nr 30-2535 148:—



Respirator av gummi med skumgummitfilter. Inandningsskydd vid slipning, stenborring och många andra dammande hälsofarliga arbeten.
Nr 24-153 33:50

Extra filter för ovanst.
Nr Pr st 10 st
24-154 3:75 32:—



Skyddsmask mot farliga partiklar (ej gas) vid slipning, stenborring, sprutmålning m.m. Av mjuk formbar aluminiumplåt med cellulosafilter. Med 5 extrafilter.
Nr 20-748 9:50

Extra filter till skyddsmask. 5-förp.
Nr 20-749 Per förp. 4:90



Halvmask Pirelli, av gummi med in- och utandningsventiler. Godkänd av ASS. Filtrrens placering ger god sikt. Levereras utan filter (2 st erfordras).
Nr 30-2531 61:—

Dammfilter, godkänd klass II a.
Nr 20-2532 Pr st 17:50

Kombfilter, godkänd klass I mot organiska ångor, lösningsmedel och damm.
Nr 20-2533 Pr st 18:—



Hörselskydd (Peltor H9A). Av högvärdigt material, rostfritt stål, delrin och ABS-plast. Hjässbygel m. mjuk kudde för långtidsanvändning. Lätt avtagbara hygienindelar för rengöring. Godkänd av Arbetarskyddsstyrelsen. Ger effektivt skydd. Vikt 145 g.
Nr 34-105 42:—


Hörselskydd (Peltor H6B). Lika föregående men med nackbygel. Lämpligt vid användning av mössa eller hjälm. Vikt 125 g.
Nr 34-157 42:—

Reservdel: Hygienesats för utbyte av tätningsring och dämpkuddar passande ovanstående.
Nr 34-158 12:—



Klädpåsar av polytenplast. Lämpliga för bl. a. klänningar, kappor, överrockar m. m. I förpackning om 4 st.
Nr Storlek Pr 4 st
34-1319 40x70 cm 2:60
34-1320 65x120 cm 4:25
34-1321 65x160 cm 5:40

Ansiktsskärm. Lätt typ, vikt end. 60 g. Ställbara hjäss- och nackband. Visir av PVC 200x260x0,5 mm. Kan användas tillsammans med glasögon.
Nr 20-2537 19:75




Arbetshandskar med impregn. styv krage. Baksidan av kraftigt tyg samt försedd med knogskydd och resår.
34-162 av spaltläder. 11:50
34-160 av kohud. 16:75

Arbetshandskar. Lika föregående men helfodrade o. resårnudd. Svinläder.
Nr 34-159 19:50




Nitrilhandske beständig mot olja, fett, syntetiskt tvättmedel och kemikalier. Extra stark handske.
34-810, medelstor. 34-811, extra stora. Pr par 14:75

Hushållshandskar av smidigt gummi. Velouriserad insida.
34-807, liten storl. 34-808, medelstor. 34-809, stor. Pr par 5:60



Plastlina i färgerna röd, blå, gul vit och grön. Består av plastöverdragen Polysplit, yttre diam. 4 mm. Lämplig som tvättlina m. m.
Nr Pr 20 m 100 m
49-67 7:— 29:—



Klädhängare. En elegant, stark och praktisk hängare av plast. Finns i färgerna svart, grå o. blå.
Nr Pr st 10 st
34-1 3:— 26:—



Hobbyförkläde Nr 34-737 av tjock, kraftigt blåtvills med 2 fickor. Ett stort rejält förkläde som ger effektivt skydd åt kläderna.
Gosstorlek 38:—
Mansstorlek 39:—



Propp av gummi till tvättstall och diskhoar. Med 40 cm kulkedja av förkromad mässing. Diam. 45 mm.
Nr 24-693 8:50



Plastburk med tätslutande lock.
Nr Volym Pr duss.
31-424. 15 cm³ 7:20
31-425. 30 cm³ 8:40
31-426. 40 cm³ 7:80
31-427. 60 cm³ 10:80



Påsar av 0,023 mm glasklar plast. Användes vid förvaring av mat m. m., oumbärlig för alla som har frysfrysbox.

Piana påsar		Pr 100 st	Pr 1000 st
Nr	Storlek		
34-821	12,5x20 cm.	3:70	28:—
34-721	16x26 cm.	5:50	44:—
34-722	20x35 cm.	6:60	53:—
34-723	25x32,5 cm.	8:40	68:—
34-724	25x40 cm.	9:70	79:—
34-822	25x50 cm.	11:50	94:—
34-725	30x50 cm.	13:—	108:—

Påsar med bälg i sidan		Pr 100 st	Pr 1000 st
Nr	Storlek		
34-727	8,5x4x20 cm.	4:90	39:—
34-728	10x6x26 cm.	5:40	43:—
34-994	16x6x29 cm.	7:70	62:—
34-995	18x6x40 cm.	10:80	88:—
34-729	14x6x35 cm.	7:50	61:—
34-949	13x6x40 cm.	8:50	69:—
34-950	13x6x48 cm.	9:50	77:—
34-996	30x6x38 cm.	13:50	110:—

Sopsäck, rymd 125 liter. Format 50x25x115 cm. Svart plast. Förpackning med 10 säckar.
Nr 34-774 . Pr förp. 16:50



Förslutningsklämma för tillslutning av plastpåsar.
Nr 34-634 Pr 1000 st 5:50




Förslutningsklämma för tillslutning av plastpåsar. Med etikett för anteckning e. d.
Nr Pr 100 st 1000 st
34-914 4:80 39:—



Skyddshandske av tunn färglös plast för engångsbruk. 805 damstorlek. 806 herrstorlek.
Nr
24-805 100 st 7:20
24-806 100 st 7:70

Frystejp av specialimpr. kräppat papper. Hålltar vid kyla ner till -40° o. går bra att skriva på. Längd 7,6 m, bredd 19 mm, i kapsel m. avrivare.
Nr 36-446 4:70



Etikett, självhäftande. Fastnar på alla ytor. Lämpliga som etiketter på plastpåsar till frysfrysboxen m. m. Storlek 19x38 mm. Vita. Förp. 600 st.
Nr 24-1528 Pr förp. 19:—



Skålar, vita med rött tätslutande lock. Av köldhårdig plast för både kylskåpet och frysfrysboxen. Tål maskindisk. Sats med 4 skålar. Rymd 0,6, 1,0, 1,2 och 2 liter.
Nr 34-1466 Pr sats 24:50

Plastpresenning



Presenning av plastfolie, stark och smidig. Mycket användbar vid bygget, sportstugan, industrin, lantbruket m. m. Syrabeständig och lätt att rengöra.

Nr	Mått	Vikt kg	Pris
34-1349	2x2 m	0,7	12:—
34-1350	2x3 m	1,0	17:—
34-1351	2x4 m	1,4	26:—
34-1352	3x5 m	2,3	42:—
34-1353	4x6 m	3,5	58:—

Plastduk, svart eller genomskinlig. Den svarta användes av odlare, för täckning av silos, som presenning m. m. Den klara kan användas som drivbänkfönster, till växthus m. m. Bredd 200 cm.


Nr	Tjocklek mm	Färg	Pr m	Pr 50 m
49-119	0,10	Svart	3:50	130:—
49-120	0,15	Svart	4:80	190:—
49-123	0,10	Klar	3:50	130:—
49-124	0,15	Klar	4:80	190:—

GRIFFOLYN® vävfolie

Plastpresenning GRIF-FOLYN, av dubbel plastfolie med mellanliggande ingjuten, stark nylontrådsarmering. Ett överlägset täckningsmaterial för alla ändamål. Oerhört rivstark, tack vare armeringen. Tål kyla och värme. Ruttnar inte. Presenningarna är svetsade och försedda m. stadkant.

Nr	Mått	Pr st
34-290	3x3,75 m	116:—
34-291	3x5 m	148:—
34-292	3x6,25 m	182:—

Vikt: 290 291 292
1,5 kg 2,2 kg 3,3 kg



Beslag, idealiskt för konstruktion av växthus, förråd, solskydd, båttäckning m. m. Använd 19x38 mm virke och skruva eller spika i hålen för stabil montering. Tillverkat av kraftig polyethylenplast..

Nr 31-680 vinkel 60° Pr st 5:90
Nr 31-681 vinkel 90° Pr st 5:90



Öljett. För presenningar, märkiser, plastfolier m. m. Består av två halvor av plast som sammanpresas. Ytterdiam. 40 mm håldiam. 13 mm. Lev. i förp. med 4 st.

Nr 24-436 Pr förp. 2:80

FRAKTFRITT. Exp. avgift och **RABATT**, se försäljningsvillkoren.




Tältimpregnering. Räcker till ca 10 m² yta. Oöverträffat impregn. medel för tält, sportkläder, presenningar o. dyl. Självsprutande aerosolburk 0,4 l.

Nr 34-55 19:75


Textilimpregnering "IMPRENEX", att påstrykas med pensel. Flaska 1 l.

Nr 34-109 15:50




Rensapparat. Beprövad konstruktion som klarar de svåraste avlopp. Lätt att handha. Idealisk för kök och badrum. Med ca 3 m stålspiral som förvaras upplindad i trumma av lättmetall, diam. 180 mm total längd 260 mm.

Nr 30-1755 125:—



Rensband. Längd 7,5 m, av fjäderstål. För avloppsrensning. Effektivt hjälpmedel vid totalstopp i avloppsrör.

Nr 30-1761 11:75



Vaskrensare av gummi. Längd 30 cm. Skåldiam. 10 cm för diskho och tvättställ m. m.

Nr 34-1251 11:50


Vaskrensare som föregående men med skåldiam. 12,5 cm.

Nr 34-1252 12:75




Nålpåträdare, är en i sin enkelhet genialisk hjälp vid påträdnad av synålär.

Nr 3 st 25 st
24-1022 1:65 8:75



Nålpåträdningsapparat. Trår på nålen sekundsnabbt - bara tryck på knappen. Med trådvaskare.

Nr Pr st 10 st
34-344 3:50 24:—



Tätningsslist av en typ som använts inom fönsterindustrin under många år. Tätar springor 2-5 mm. Tillverkad av väderbeständig syntetgummi (EPDM-gummi) och bibehåller sin tätningseffektivitet under många år. Monteras enkelt med häftapparat eller kontakttim.

Nr 49-40 Pr 30 m 37:50



Tätningsslist för ytterdörrar. Av EDPM-gummi. Slangprofil - enl. tester det bästa alternativet för tätning. Tätar effektivt upp till 8 mm. Spar värme. Dammtät. Dämpar buller. Formstabil. Lång livslängd - tål sol, värme, kyla. Fästes med häftpistol eller stift i kart. om 2x3 m.

Nr 34-626 18:50




Tätningsslist, Värnamo K-list, av självhäftande cellgummi, med utomordentliga egenskaper. Mjuk och följsam list med hög åldringsbeständighet. Snitt 9x3 cm. Längd 6 m pr förpackning.

Nr 34-1530 11:75

Tätningsslist, Värnamo K-list, som föreg. men snitt 10x5 mm. Längd 4 m pr förpackning.

Nr 34-1535 8:50



Gummlist Nr 49-35 av svampgummi med ytterhud av tunt grått gummi, idealisk till tätningss- och dämpningslist m. fl. ändamål.

Diam. 4 mm pr m. 2:20
Diam. 6 mm pr m. 2:40
Diam. 8 mm pr m. 2:60
Diam. 12 mm pr m. 3:50



SILVA, välkända kvalitetskompasser. Indelning 400°. Vätskefyllda.

24-961, "Silva 15", militärkompass	96:—
24-68, "Silva 1", sportkompass	74:—
24-69, "Silva 2", juniorkompass	38:—
24-71, "Silva 7", skolkompass	23:—
24-72, "Silva 3", skolkompass	32:—




Armbandskompass SILVA 24W. En snabb riktningssvisare för skogs- och friluftsfolk. Vridbart vätskefyllt kompasshus med nylonband.

Nr 24-965 38:—



Båtskopa av specialplast längd 20 cm, bredd 15 cm.

Nr 34-1314 7:50




Säkerhetskedja. Kraftigt utförd med cylinderlås. Kan låsas från in- eller utsidan med inte avlägsnas utan nyckel. Ett stabilt skydd. Lev. med skruvar och 2 nycklar.

Nr 30-429 17:50




Båtkompass. Omställbar för kompensation av metall. Kupat fönster som förstorar indikeringen. Inbyggd 12 V belysning för navigering i mörker. Horisontal eller vertikal montering. Kompasshuset i förkromad metall o. glasklar plast. Ringens diam. 11,5 cm, höjd 13 cm. Skalkindeling 360°.

Nr 34-34 165:—



Dörrlarm med sirén som tjuvar när dörren öppnas mot larmet. Slutar ej fastän dörren stänges. Drives med 2 st batterier 32-2324 (medföljer ej).

Nr 34-432 14:—

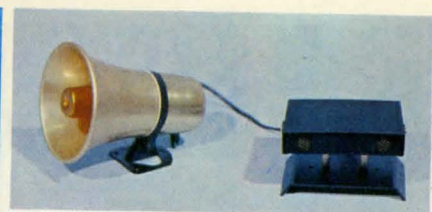


Ultraljudsalar, ett effektivt tjuvarlarm för hem, bil eller båt. Ger kontakt till sirén eller ringklocka vid rörelse i ett rum etc. Inställbar känslighet. Omkopplare för fördröjning av alarmet med ca. 3 sek. Känslighet ca 2x2 m. Spänning 11-14 V likspänning. Förbrukning 7 mA. Endast minusjordat elsystem. Lämplig batterilim. nr 32-856. Storlek 120x115x25 mm. (Larmsirén medföljer ej).

Nr 32-18 430:—
Sirén för anslutning till ovanst. alarm se sid. 96.



Hänglås av massiv mäsing med hårdad stålbygel. Ett rejält utomhuslås med 2 nycklar. Finns i 4 storlekar. Mått: bredd x hela längden.

Nr	Storlek	Pris
24-312	19x33 mm	6:70
24-313	31x54 mm	9:80
24-314	38x65 mm	13:75
24-325	50x83 mm	19:50




Hänglås. Kombinationslås, kan öppnas och låsas endast av den som känner koden.

Nr 24-901 23:50


Hänglås, med förnicklade gavlar. Med 2 nycklar.

Nr	Bredd	Pr	st	10 st
21-1160	15	2:65	22:—	
21-1161	25	3:—	26:—	
21-1162	45	4:60	39:—	



Låskedja för cyklar, båtar, resgodis, gindar mm. 90 cm lång förkromad o. plastbelagd kedja med siffrerlås.

Nr 25-738 9:50




Dörrkedjearm och fönsterlarm. Ger en kraftig signal om dörren eller fönstret öppnas. Strömbrytare för av och påslag. Utan batteri. (2 st 32-2324).

Nr 34-431 15:50




Säkerhetskedja av förmass. järn.


Nr 34-428 4:50



Privatfack. Ett litet "bankfack" för pengar smycken och annat personligt som man önskar ha bakom lås i hemmet, husvagnen, på arbetsplatsen etc. Av lackerad stålplåt med cylinderrits och 2 nycklar. Lätt att sätta fast och kan bara tagas loss upplåst. Storf. 285×185×60 mm. Vikt 1,7 kg.
Nr 34-855 79:—



Nyckelhållare. med 50 cm självupprullande lina. Fästes i byxlinningen eller på bälte.
Nr 24-1225 29:—



Nyckelfodral i praktisk modell med fjädertillslutning. Tillverkad av fint äkta mjukläder med kedja och nyckelring.
Nr Storf. Pris
24-121 75×80 mm 15:50
24-122 80×100 mm 17:75



Telefontås av förkromad metall med 2 nycklar.
Nr Pr st 10 st
24-801 4:— 29:—

FRAKTFRIIT. Exp. avgift och **RABATT,** se försäljningsvillkoren.




Saxar se också sid. 31

Saxar av bästa stål. 24-284 lackerad, övriga blankförkromade. I plastfodral.

24-284	Skräddarsax.	Längd 26 cm	19:50
24-285	Papperssax.	Längd 25 cm	21:—
24-287	Kontors- och hush.sax	Längd 16 cm	12:75
24-286	Fick- och skolsax	Längd 10 cm	10:75



Skräddarsax av högglanspolerat rostfritt stål med plastklätt, handvänligt grepp. Vinkelutformad och därför speciellt lämplig vid tillskärning av tyg, plast och andra metervaror på plant underlag. Längd 24 cm.
Nr 24-324 31:50




Sax med sick-sack-skär för tyg, galon, tunn plast, läder m. m. Längd 18 cm.
Nr 20-2246 16:50




Sax av speciell modell som ger extra lätthanterlighet och kraft i klippet. Tillv. av plast med skär av rostfritt stål. Längd 13 cm.
Nr 24-110 7:25



Höpfällbar sax med rostfria stålskär och plastskaft. Idealisk för handväskan. Längd 95 mm.
Nr 24-316 6:75



Sax av rostfritt stål med hög skärpa. Plastklädda skänklar med behagligt formade grepp för höger hand. Längd 21 cm.
Nr 24-258 10:50



Sax med mycket vassa härdade stålskär. Specialsax för många hantverk men även för hushållsbruk såsom rensning av fisk, kyckling m. m. Längd 15 cm.
Nr 20-2206 17:50



Sax av rostfritt stål med plastklädda skänklar.
Nr Längd Pris
24-235 12,5 cm 4:50
24-236 15 cm 7:50




Slipapparät. En liten effektiv slipapparät för hushållsknivar. Rekommenderas.
Nr 34-58 19:50



Batteridrivna sax. För arbeten i papper och tunnare tyger. Drives med 2 st batterier typ R 14 (medföljer ej). Storlek 220×40 mm.
Nr Pr st 10 st
34-396 21:— 180:—

Elektrisk sax. Minitut 160. Ett nytt, mycket arbetsbesparande verktyg för papper, tyg m. m. Särskilt praktiskt vid mönster- och figurklippning. Utbytbara stålskär. Handtag av plast. Storf. 160×40 mm. (Passande batterier: 2 st 32-2311 medföljer ej.)
Nr 34-346 21:50

Reservskär.
Nr 24-487 Pr par 3:—



Ostskärare SPARA. En ny typ av ostskärare med fin pianosträng som skärande element. Med ett drag av skärarmen erhålls en jämnt skuren skiva av den tjocklek som önskas. Helt av plast med delar av rostfritt stål och kupa av genomskinligt plastglas. Bottenplattans storlek 15×20 cm.
Nr 34-839 34:—



Ostskärare med träskaff o. pianostråd för två skär-tjocklekar. Skärbredd 10 cm. Total längd 23 cm.
Nr 24-1356 14:50
Reservsträng nr 24-1357. Pr 3-förp. 3:—



Rakapparät "Famulus" med dubbelbelastiskt folieskär-system och sidoskärkanter för långa hår, gör Er alltid vålrakad. Hårklippningshuvud för putsning och trimning av mustascher samt klippning av hår medföljer. TV-avstörd. Omställbar 110-220 V. S-märkt. Kontakt för jordade och icke jordade uttag. 3 års garanti. (Gäller ej hålfolie och sladd.)

Rakapparät R 75 i reseut.
Nr 34-544 158:—

Rakapparät R 375 i lyxetui och med extra skärfolie samt spiralsladd.
Nr 34-545 185:—

Reservdelar till Famulus rakapparater.
Skärhuvud 24-541 komplett. Pris 49:—
Skärfolie 24-542 byttestblad. Pris 15:—



Rakapparät. Batteridrivna "sladdlös" rakapparät oberoende av nätanlutning. El-rakare bör ha denna vid sidan om, att ta till vid camping, resor, m. m. Endast ett 1½ V batteri (32-2320) användes och detta räcker ca 2 mån. En kvalitetsprodukt m. garanti. Pris utan batteri.
Nr 34-329 43:—

Rakapparät lika föregående men med spiralsladd och propp för anslutning till bilens cig.tändaruttag (12 V).
Nr 35-48 55:—

Utbytessax 24-47, samma som på maskinen. 68:—

Utbytessax 24-46, grövre för hundtrimning. 68:—



Hårklippningsmaskin. ERN special, för 220-250 V växelström. Maskinen är av högsta kvalitet i nytt förbättrat utförande med reglerspak för olika klipplängder. Hårgenom bortfaller allt byte av skärplattor. En riktig yrkesmaskin. Längd 16 cm. Med 3 m kabel och stickpropp. 1 års garanti. S-märkt.
Nr 34-45 320:—


Profilkam, för förhöjning av saxen på ovanstående maskin. Sats med 2 st olika kammar.
Nr 24-1284 Per sats 11:—

Utbytessax 24-47, samma som på maskinen. 68:—


Utbytessax 24-46, grövre för hundtrimning. 68:—




Resebag med bärhandtag och avtagbar axelrem. Kan användas som axelväska (storlek 28×30×12 cm) eller som handbag (storlek 38×56×24 cm). Fyra utvändiga bilxfickor. Vinröd konstläder.
Nr 34-870 98:—



Hårklippningsmaskin, av förnicklat och blankpolerat stål. Ställbar för 3 olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam.
Nr 34-39 38:—




Shingelmaskin, bästa fabrikat, av polerat och förnicklat stål. Klipper intill 1/10 mm.
Nr 34-40 31:—



Hemfrisören, är ett kvalitets-set bestående av hårklippningsmaskin, ställbar för tre olika hårlängder med hjälp av en lös dubbelkam, sax och kam.
Nr 34-1460 42:—



Hemfrisör med 4 olika skärlängder. Tillverkad av plast, med 2 vanliga rakblad.
Nr 24-41 8:50

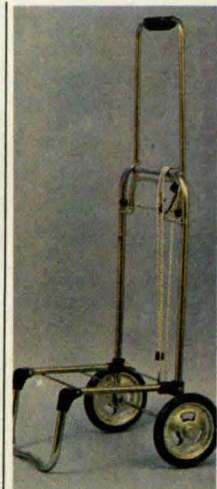

Bagagevagn för resor och shopping. Transport av t. ex. vattenbehållare för båtar och husvagnar. Bra att ha med i bilen. Löstagbara hjul med snabbblås diam. 165 mm. Total höjd 97 cm.
Nr 44-650 87:—



Fotskrapa Credo. Specialverktyg för borttagning av förhårdnad hud vid fotvård. Med en klinga.
Nr 24-361 11:75

Reservklinga Credo, av rakbladsstål.
Nr Pr 10 st 100 st
24-362 6:— 48:—




Elvisp med tre olika tillbehör: visp, degknåd o. mixer med pureberedare för frukt och grönsaker. Tre hastigheter. Effekt 150 W. S-märkt. 220 V. Nr 34-447 122:—



Ställ med bunke passande ovanstående el-visp. Nr 34-484 63:—



Kokplatta med ratt för steglös inställning av önskad temperatur. Effekt max 1200 W. Spänning 220 V. Plattans diam. 18 cm. Vikt 3,3 kg. Nr 34-119 125:—




Campingkök ESBIT för värmetabletter. Hopfält endast 97x73x18 mm o. därför lätt att medföra. En 20-ask tabletter medföljer. Nr 24-1306 13:50

Värmetabletter ESBIT ett torrbränsle med hög värmeeffekt. Säkert o. giftfritt. I ask om 20 tabletter. Nr 24-1305 4:90



Dammsugare "Eiram BS 08". En tysk produkt av hög kvalitet. Modern formgivning. Med fotströmbrytare samt fotpedal till automatisk sladdvinda. Sladdlängd 6,5 m. Sugslang med teleskoprör och kombinationsmunstycke, fogmunstycke samt möbelborste. Lättrörlig på länkhjul. Sugstark: 1500 mm Vp, luftmängd 23 l/sek., reglerbart sug. Dammindikator som visar när det är dags att byta filterpåse. Effekt 600 W, 220 V växelström. Skyddsisolering, radioavstörd och S-märkt. 1 års garanti. Storl. 27x20x53 cm. Vikt 7,3 kg. Nr 44-48 390:—

Dampspåsar nr 24-398 till BS 08 Pr 5 st 6:50
Dampspåsar nr 24-36 till Famulus Pr 10 st 6:—

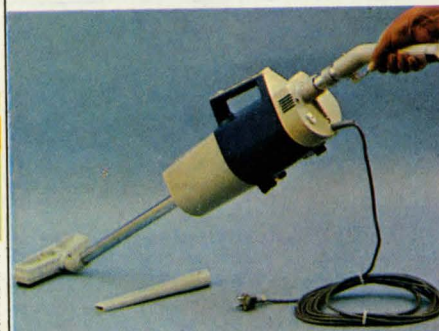


Dammsugare EGID-HSS i lättviktsutförande för den mindre lägenheten eller lättare arbeten. Överraskande god sugförmåga trots litet format. Med vändbart kombinationsmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke. Rglerbar sugstyrka. Effekt 375 W, vikt 2,9 kg. Sladd 7 m. 220 V växelström, S-märkt. Nr 44-2 Pris 220:—

Dampspåsar till EGID handdammsugare. Nr 24-83 till HSS Pr 10 st 9:50
Nr 24-143 till EGID-8 Pr 10 st 9:50




Rakblad 20-1322. Kraftiga industriblad. 0,30 mm tjocka, 3-håls. Pr paket om 10 st 3:50



Fjädevåg, lämplig fiskväg och hushållsväg. 24-126. Mäter 12 kg 6:75
24-906. Mäter 26 kg 11:50



Kökeväg. Modern praktisk modell med snabb viktavläsning på tydlig skala. Väger upp till 5 kg. Lös vägskaål av plast. Nr 34-933 43:—



Konservöppnare för väggmontering, tillverkad av lackerat specialstål. Öppnar burkar lekande lätt och bekvämt. Nr 34-674 16:75




Möbelpollsh. Dubbelverkande, rengör medan den polerar. Rekommenderas för alla polerade eller lackerade ytor såsom: möbler, radioapparater, musikinstrument, cyklar bilar m. m. 150 cm³. Nr 24-1304 6:50

Teakolja för rengöring o. polering av ädelträ. Tar fram träets lyster i möbler och dörrar. Plastflaska med ¼ l. Nr 21-674 8:25



Ugnstermometer med visare. Graderad upp till 400°. Nr 24-846 10:50




Dusch- trädgårdspruta. 1 l tryckbehållare med pump. Justerbart munstycke. Nr 34-15 27:—



Duschflaska. Med patenterad pump som sprider vatten som en dimma. Krukväxter kan enkelt duschas så att växtlighet och trivsel ökas. Vinterns torra rumsluft friskas lätt upp med tillsats av en droppe parfym. Även för sprutning av insektsmedel, fönsterputs m. m. Storlek ca 10x21 cm. Nr 34-51 Pr st 10 st 14:50 124:—




Växtindikator. Ett elektroniskt instrument som ger en varierande ljudrekvens med besked om fuktighetsgraden i jorden, även djupt ner i krukans. Mycket enkel att använda. Längd 26 cm. Utförlig svensk bruksanvisning och batteri (32-2050) medföljer. Nr 34-500 29:—



Handtag av blankförkromad mässing. Gänga för M5 skruv. Storl. 240x11 mm. Skruvavst. 190 mm. Nr 21-919 Pr st 4:— 10 st 35:—

Handtag av förkromad mässing. Grepp av brun plast. Längd 245x20 mm. Skruvavst. 233 mm. Gänga för M5 skruv. Nr 21-918 Pr st 5:— 10 st 40:—

Handtag av plast m. förkromad dekor. Storl. 260x18 mm. Skruvavst. 240 mm. För M5 skruv. Nr 21-916 Brun plast Pr st 2:50 10 st 18:—
Nr 21-917 Vit plast Pr st 2:50 10 st 18:—



Regnmätare. Mätcylinder av plast, graderad 0-40 mm. En praktisk och intressant sak som passar alla villa- och sportstugeägare, lantbrukare, trädgårdsmästare m. fl. Höjd 80 cm. Nr 34-1107 15:75



Luftfuktare Hygrolett av elektrodtyp, som arbetar ljudlöst och avger kalkfri fuktighet. Omkopplare för ca 250 g eller 500 g ånga per timme. Rymmer 6 liter vatten. Strömmen brytes automatiskt när behållaren är tom. Effektförbrukning 250-500 W. 220 V. S-märkt. 1 års garanti. Diam. 30 cm, höjd 22 cm. Vikt 1,7 kg. Nr 34-403 235:—

Luftfuktare KITTY. En schweizisk kvalitetsprodukt som ger rummet en hälsosam, behaglig luftfuktighet och förhindrar sprickor i möbler och inredning. Blommar växer och trivs på ett helt nytt sätt. Trystgående och billig i drift, ca 7 öre per dygn. Behållaren rymmer ca 3 l. Effektförbrukning 30 W. Vattenavgivning ca 0,5 l/tim. Dim. 285x180 mm. För 220 V växelström. S- och F-märkt. 1 års garanti. Nr 34-70 255:—



Ångstrykjärn med termostat. Steglös inställning av ångmängden. Signallampa som slöcknar vid rätt inställd temperatur. Ångregl. och duschknapp på handtaget. Effekt 1000 W. Vikt 1,2 kg. Nr 34-453 135:—

Strykjärn. Termostatstrykjärn med markering för olika tygsorter. Signallampa som lyser när önskad värme uppnåtts. Sula av polerad lättmetall. 1000 W. Vikt 0,8 kg. S-märkt. 220 V. Nr 34-448 63:—



Bordsgrill för bekväm tillagning av smårätter, gratinering och grillning. Recepthäfte medföljer. Storl. ca 24x20x12 cm. Utan sladd (22-257 passar). 220 V/750 W. S-märkt. Nr 34-455 84:—



Kvartsampa, SONKI Claudia. 200 W. Inbyggd timer med signal. Omkastare för infraröda värmestrålar och ultravioletta strålar. 1,5 m fast anslutningskabel och skyddsglasögon. Hopfällbar. S-märkt, 220 V. Bredd 170, höjd 220, djup 75 mm. Vikt 1,4 kg.
Nr 34-1465 325:—

Kvartsampa, SONKI Anita, som föregående men utan timer.
Nr 34-1464 255:—



Värmevläkt, termostater lerad. Värmer, svalkar o. torkar. Den tystgående fläkten fördelar värmen snabbt och jämnt över hela rummet. Den inbyggda termostaten håller automatiskt önskad temperatur, det är bara att ställa ratten på önskat gradtal. Strömställare m. 3 lägen. Fläkt utan värme och fläkt med värme i två effektlägen 1000 W och 2000 W. Stori. 30×30×20 cm. Vikt 3,9 kg. Endast för 220 V växelström. S-märkt.
Nr 44-662 310:—



Värmevläkt ADAX med termostat för inställning av önskad rumstemperatur. Strömställare för sex olika funktioner: Kall luft hel eller halv fläktfart, varm luft 600 W hel eller halv fläktfart och varm luft 1200 W eller 1800 W full fläkt. Med inbyggt tvättbart luftfilter och återställbar övertemperatursäkring. S-märkt. Storlek ca 26×21×15 cm. Vikt 2,9 kg.
Nr 34-402 255:—

Reservlampa till värme-strålare. E 27, 220 V.
Nr 34-116 135:—


Nr 34-115 250 W 83:—
Nr 34-117 150 W 83:—




Sollampa, med ultravioletta strålar. För hälsosamma och brunfärgande "solbad" i hemmet. Lampan användes lämpligen i samma armatur som ovanstående värmestrålare eller i vanlig ställbar golv- eller bordsarmatur. 300 W. Endast för 220 volt växelström.
Nr 34-118 120:—




Blodtrycksmätare "Welson". Samma fabrikat som 34-106 men med elektronisk instrumentering. Stetoskop användes ej, utan pulsen visas med signallampa och summerton. Lätt att sköta. Graderad 20–300 mm/Hg. Med förvaringsväska och batterier (4 st F6).
Nr 34-540 285:—




Spegel. Make-up och rakspegel med ställ. Ena sidan vanligt spegelglas o. den andra med stark förstoring. Diam. 115 mm.
Nr 34-1003 8:50



Blodtrycksmätare. Ett precisionsinstrument, tillverkat vid specialfabrik för medicinska apparatur. Kompletterat med stetoskop. Med denna mätare kan ni lätt själv kontrollera ert blodtryck. Utförlig bruksanvisning på svenska med tabell över normala blodtrycksvärden för olika åldrar medföljer.
Nr 34-106 148:—




Stetoskop. Även lämpl. för lokalisering av misslyd i motorer eller dylikt.
Nr 34-130 32:—



Stormlykta för fotogen. Mycket ljusstark, motsv. 225 W. Den är mycket stabil, stormsäker och driftsäker. Effektiv spiralförgasare som är det tekniskt bästa brännarsystemet. Lampan är lika lämplig inomhus som utomhus. Helt av polerad mässing.
Nr 34-424 320:—


Glödnät för utbyte i 424.
Nr 24-499 Pr st 4:50



Stektermometer m rostfri platta och spets. Termometern användes vid ugn- och grytstekning av kött. Bruksanvisning medföljer. Längd 16 cm.
Nr 24-1292 14:50

Hushållstermometer för bakning, fritering, karamellkoking m. m. Graderad 30–200°C. Rostfri platta, längd 20 cm.
Nr 24-488 29:—


Termometer, av helgjuten svart plast (gjutjärnsimitation). Lätt att avläsa även på avstånd. Mycket dekorativ på yttrevägg. Skala +50–30°.
Nr 34-214 27 cm 11:75
Nr 34-215 42 cm 22:—
Nr 34-216 70 cm 38:—




Resetermometer, i förn. mässinghylsa. Längd 14 cm, med klips. Graderad +50–50.
Nr 24-79 21:—




Fotogenlampa av mattborstad och antikbehandlad plåt. Storlek 13×25 cm.
Nr 34-526 32:50



Termometer, "Moto therm". Visar såväl ytter- som innetemperatur. Yttertemperaturen registreras av instrumentet genom en 1,8 meter lång smidig wire, som ledes till utsidan av huset genom t. ex. fönsterposten. Termometern är också lämplig vid en badbrygga, för att visa såväl luft- som vattentemperaturen. Storlek 95×80×32 mm.
Nr 34-77 110:—




Fönstertermometer, Mini-Maxi, monterad på slipad glasplatta. Omställningsvred av förnickl. mässing. Visar nattens lägsta och dagens högsta temperaturer. Plattans storl. 200×50 mm. +50–40°.
Nr 34-1289 39:50




Fönstertermometrar spritlydda.
24-429, med fäste av vit plast. Längd 20 cm +40–40° 6:75

24-1290, med förnicklade beslag. Längd 20 cm +50–50° 8:50

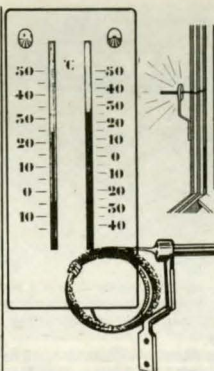


Termometer. Visar såväl inner- som yttertemperaturen. Den senare registreras genom en meterlång fin wire, som ledes till husets utsida genom t. ex. fönsterposten. Skalan är stor och tydlig o. höljiet är av plast, i storlek ca 9×20 cm.
Nr 34-665 62:—




Frysboxtermometer, mätområde –40 till +40°C. Markeringar finns f. lämplig lagringstemp o. djupfrysning. Längd 14 cm.
Nr 24-1423 7:75

Termometer för kallare, kylskåp, frysbox m. m.
Nr 24-101 4:60




Rökgastermometer m. 25 cm lång känselstav med 3/8" gängfläns.

Nr 34-640 0–360° 58:—
Nr 34-641 0–500° 59:—




Termometer, en max- o. minimumstermometer som visar dygnets varmaste o. kallaste temperatur. Höjd 23 cm. Nollställes med en medföljande magnet. –35+50°.
Nr 34-1498 26:50


Termometer i likhet med 34-1498 men utan regnskydd.
Nr 34-53 22:—




Febertermometer av förstklassigt lyskt fabr. Längd 13 cm, med kula.
Nr 24-218 9:50



Badtermometer i plasthylsa. Längd 20 cm.
Nr 24-1151 10:50



Akvarietermometer. Flyter i upprätt läge. Längd 13 cm.
Nr 24-21 3:30




Rumstermometrar. 24-426, plastskala, längd 10,5 cm. Pr 2 st 7:50

24-427, träskala, längd 12 cm. Pr 2 st 9:50

24-440, glasklar plastskala, längd 15 cm. Pr st 6:25

OBS!
Utan sladd. Passande sladd 22-257, se sid. 92.

Gör det själv!




Termometer-, Hygrometer- & Barometerverk för inmontering i panel. Ring av högglanspolerad mässing och guldårgad tavla. Svarta markeringar och siffror. Kupigt glas. Med fästskruvar.

No	Ytterdiam.	Verkdiam.	Pris
34-1661 Termom.	95 mm.	75 mm.	26:—
34-1659 Hygrom.	95 mm.	75 mm.	29:—
34-1273 Barom.	80 mm.	48 mm.	52:—
34-1274 "	95 mm.	75 mm.	60:—
34-1276 "	110 mm.	75 mm.	65:—
34-1275 "	145 mm.	75 mm.	74:—
34-439 "	220 mm.	75 mm.	120:—




Termo-Hygro-Barometerverk för inmontering i panel. Hölje av högglanspolerad mässing, diam. 95 mm. Guldårgad tavla, kupigt glas.

Nr 34-450 Termometer	Pr st, 17:—	10 st 148:—
Nr 34-451 Hygrometer	Pr st, 22:50	10 st 195:—
Nr 34-452 Barometer	Pr st, 36:—	10 st 320:—



Sats som består av ett verk av alla tre ovanstående nr 450, 451, 452. En mall i full storlek 41x23,5 cm. enl. bilden medföljer. Nr 34-454 69:50



Hygrometer. I lackerat o. förmicklat hölje. Diam. 100 mm. Nr 34-1567 46:—



Hygrometer i polerad mässingskåpa för montering på vägg. Precisions hygrometer graderad 0-100%. Diam. 13 cm. Nr 34-1566 177:—



Hygrometer i plastkåpa 100x70x18 mm. Kan stå på bord eller hängas på vägg. Nr 34-583 26:50



Laboratorietermometer, precisionsutförd. Längd 26 cm. -10-+110° C. Nr 24-638 14:75

Laboratorietermometer, som föregående men i längd 30 cm. -10-+250° C. Nr 24-639 21:—



Barometer i hölje av polerat mahognyfärgat trä. Diam. 13 cm. Kupigt glas i mässingsring. Nr 34-1267 76:—



Väckurur med Quartzverk för hem- och resebruk. Ringer med summerton tills den stängs av. Storlek 85x65x35 mm. Passande batteri (32-2311) medföljer ej. Ett års garanti. Nr 34-750 Pris 69:—




Alkoholprovare för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 19 cm. Nr 24-421 12:75

Alkoholprovare med inbyggd termometer och kompensationskala för temperaturavvikelser vid provningen. En precisionsmätare för mätning av 0-100 volymprocent alkohol. Längd 32 cm. Nr 24-420 42:—



Vinprovare. Enkel o. tillförlitlig konstruktion. Mäter upp till 25% alkoholhalt. Med bruksanvisning. Nr 24-22 13:50



Väckarklocka. En gammal modell som åter blivit populär. Prima mässingverk. Kraftig signal på två klockor. Höjd 16 cm. Nr 24-1473 55:—



Kökeur, Quarz. Ett batteriverk med sekundexakt gång. Batteriet räcker över ett år. Urtavlan av keramik i mörkgrön eller ljusbrun färg. Diam. 23 cm. Utan batteri (32-2322). Nr 34-533 110:—



Väggur med quartzverk för exakt tid. Fodralet av oljebonad furu, 26x26 cm. (Utän batteri 1 st 32-2322). Nr 34-516 178:—



Byggsats till väggur i trävit furu. Alla bitar färdiga för hopmontering. Med quartzurverk, visare, urtavla och glasboett. Utan batteri (32-2322). Nr 34-852, med arabisk urtavla Pris 135:—
Nr 34-853, med romersk urtavla Pris 135:—



Gökur med 8-dygns verk, framstycke vackert och djupt skulpterat i brunbetsat trä med hare, fågel, gevär, jaktväska och hjort-huvud. En liten dörr öppnas och göken tittar fram och ropar ut tiden. Storlek: bredd 32 cm, 55 cm. Nr 44-1477 435:—




Gökur i den gamla goda schwarzwaldkvalitén. Med tonfjäderslag o. gök som ropar halv- och heltimme. Prima mässingverk med säker gång. Vackert och djupt skulpterat framsida. Höjd 28 cm. Nr 34-462 220:—



Gökur med prima mässingverk och gök som ropar en gång varje kvart. Höjd 24 cm. Nr 34-1258 77:—



Väggur av brunbetsat trä i form av en uggla. Pendelverk med lod. Ögonen rör sig i takt m. pendeln. En trevlig barnkammarklocka. Höjd 20 cm. Nr 34-1476 48:—

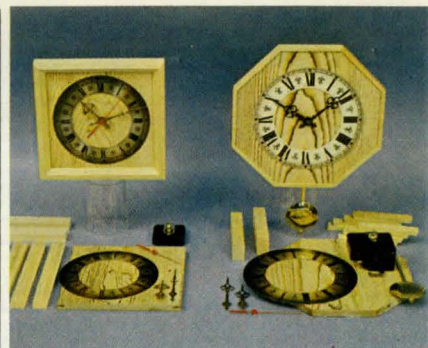

Byggsatser till väggur med trätavla av vackert antikbehandlad panel med fururam. Alla bitar färdiga för hopmontering. Med quartz-urverk för exakt och säker gång. Batteri medföljer ej.

Byggsats till väggur 19x19 cm. (Passande batteri: 1 st 32-2311). Nr 34-585, trävit, ljus tavla. Pris 86:—
Nr 34-586, mörkbetsat trä. Pris 88:—

Byggsats till åttkantigt väggur 25x25 cm med pendelquartzverk. (Passande batteri: 1 st 32-2322). Nr 34-587 Pris 128:—



Vikttrapper av blankpolerad mässing m 4 kedjor 23 och 90 cm långa. LängdDiam. Nr mm mm Pr par
24-1742 100 25 32:—
24-1743 130 30 38:—
24-1744 192 35 48:—




Kedja för gökur o. andra lodurverk. Tillverkad av polerad och zaponerad mässing.

Länkar Nr pr dm Pr m 5 m
21-331 28 st 3:50 13:—
21-332 22 st 4:25 16:—
21-333 20 st 5:50 21:—
21-334 15 st 6:75 26:—



Nyckel 24-442 av 1,2 mm tjock förn. stålplåt. Användes vid fästsättning av batteriverken på urtavlan. Storlek 5x3 cm. 2:90

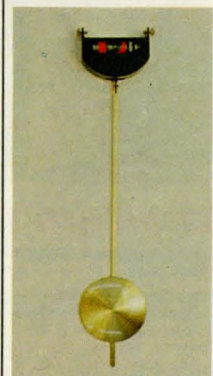

Pendeltillsats som förvandlar vanliga batteriverk till pendelurverk. Passar att skruvas direkt på ett batteriverk och har enbart till uppgift att hålla pendeln i svängning. Påverkar inte urets gång och därför kan pendeln kortas efter behag. Längd 33 cm, pendelskiva 7 cm. Tillsatsen är transistorstyrd och gångtiden är ca 1 år pr batteri. Batteri (32-2311) medföljer ej. Nr 34-295 Pris 49:50

FRAKTFRITT. Exp. avgift och RABATT, se försäljningsvilkoren.



Ritning med arbetsbeskrivning till Moraklocka. Klockfodralet är uppbyggt av trälist, spånplattor och plywood i avsikt att förenkla bygget men det kan givetvis byggas helt i trä för den som behärskar möbelsnickertechniken. Klockans totala höjd är 218 cm. Passande verk är pendelverket 44-775, 44-781 eller 44-1484, andra verk kan naturligtvis även användas. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar, en allmogemålning och en herrskapsmålning. Noggrant utförd kommer denna klocka att bli en klenod som håller flera generationer.
Nr 28-255 7:50
Spilksats som behövs vid byggandet, såsom: 200 st dyckert, gängjärn, magnetlås och skruv.
Nr 21-146 7:75



Ritning med arbetsbeskrivning till golvur i stjärnsundstypen. Ritad av samma konstruktör som utfört moraklocksritningen. Klockans totala höjd är 197 cm. Passande verk är bl. a. 44-776, 44-780 eller 44-1445. Materialet för detta golvursfodral kan vara furu eller spånskiva. Färgplansch på ett par typer av dekorationsmålningar medföljer.
Nr 28-254 7:50
Spilksats med skruv, dyckert, förm. gängjärn och skruv som erfodras vid tillverkning av golvuret enl. ritning 28-254.
21-148 12:—

BYGGSATSER

Båda satserna i utförande för att täckmålås. Levereras utan glas.

Byggsats till klockfodral enligt ritning 28-255 som medföljer satsen. Alla erforderliga detaljer av trälist, spånplatta och plywood, samt gängjärn, lås, spik och skruv ingår i satsen som väger 19 kg. Trädetaljerna (utom pallbrådan) är sågade, borrade och formade enl. ritning. En varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper fordras före ytbehandling och målning.
Nr 44-777 Pr sats 495:—

Byggsats till golvursfodral enl. ritning 28-254, som även medföljer byggsatsen. Alla erforderliga detaljer såsom spånplattor, profilerade ramlist för huv, mellandel, fot dörr och "spegelin" på klockans nedre del, gerade och klara för hopsättning. Pallbråda, gängjärn, skruv och spik medföljer. Vikt 18,5 kg. Trädetaljerna (utom pallbrådan) är sågade och borrade enl. ritningen, varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper erfodras före målningen. Glas till dörr och huv kan Du beställa hos närmaste glasmästare.
Nr 44-785 pr sats 560:—

Ramlistsats till golvuret enl. ritning 28-254, består av profilerade ramlist som är avkapad i 16 långer passande till dörren, "spegelin" på klockans nedre del, fot mellandel och huv (ej gerade). Vikt 4 kg.
Nr 44-784 av furu pr sats 140:—
Nr 44-789 av massiv mahogny pr sats 245:—




Pendelverk för väggur, med 8-dygns fjäderverk. Slår hel- och halvtimme på en 10 cm rund stålfläde som ger en vacker gammal klockklang, s. k. rundgong. Emaljrad vit tavla med svarta visare och svarta romerska siffror. Pendel med pendelskiva av mässing med vitemaljerad mitt. 63 mm i diameter, utom 34-1482 som har 80 mm pendelskiva. Verkets storlek 9x12 cm, djup 9 cm som är justerbart. Taveldiameter 150 mm.
Nr Pendellängd **Pris**
34-1478 120 mm **255:—**
34-1479 170 mm **258:—**
34-1480 210 mm **262:—**
34-1446 230 mm **264:—**
34-1481 250 mm **266:—**
34-1482 265 mm **269:—**



Ritning till väggur storlek ca höjd 60, bredd 19, djup 12 cm. Fullständiga detaljritningar och arbetsbeskrivning. Fodralet bygges av valfritt material t.ex. ädelträ, plywood, spånplattor el. likn. samma konstruktör som ritat våra övriga klockritningar.
Nr 28-345 7:—

Byggsats till urfodral som ovanstående. Alla erforderliga detaljer av 12 mm furuplywood samt profilerade lister av furu, samt 2 st knopp 31-534, 1 st 31-536, 1 st kupigt glas 34-425. Erforderlig spik, skruv, gängjärn och hakar. Trädetaljerna är sågade och borrade enl. ritningen, varför endast ihopsättning och putsning med sandpapper erfodras. Utförlig arbetsbeskrivning medföljer byggsatsen.
Nr 44-788 330:—



Lås storlek 82x20x60 mm förm., med förmäss. nyckel och skruv. Passar golvursdörren.
Nr 21-726 6:50

(Passande verk är 34-1480.)


Gängjärnsats med 2 st förm. gängjärn och skruv som passar dörren på golvuret enl. ritning 28-254.
Nr Hängning **Sats**
21-729 Höger **8:—**
21-730 Vänster **8:—**



Knopp av svarvad björk och putsad. Form enligt väggursritningen.
Nr Storlek **pr st**
31-534 31x50 mm **4:50**
31-536 45x75 mm **7:50**

1978

Årtalslistfror 66-8. Ett mönsterblad med alla siffror i tre olika stilar och två stolekar som passar till årtalet på moraklockan m. m. Sändes med order gratis vid beställning.

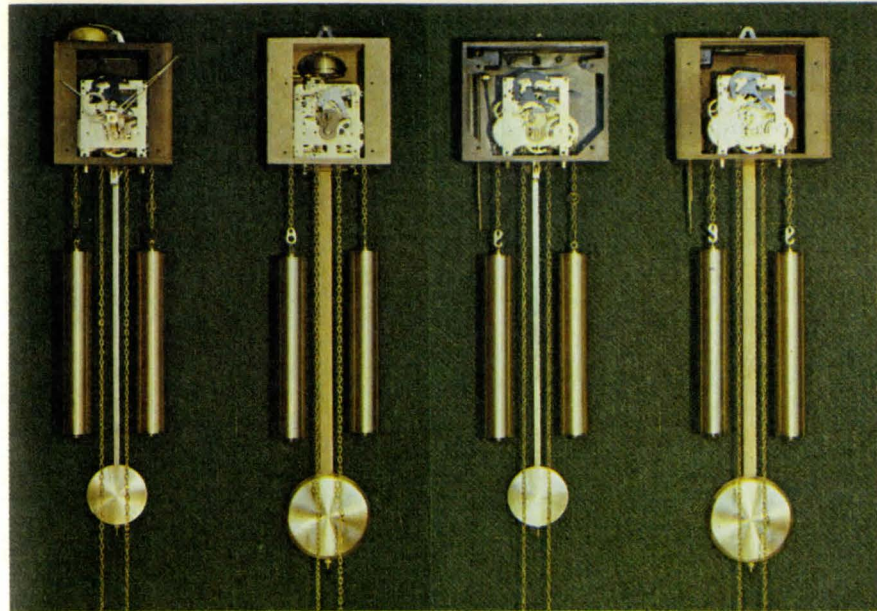

Golv- och Väggursverk. 8 dagars pendelverk, 2 års garanti, extra prima lyskt fabrikat. Utan ertavla, med visare av mässing. För den som vill göra ett väggur, golvur, moraklocka m. m. Loden med mattpolerade mässingshylsor. Pendelskivans diam. 80 mm. Urverken är försedda med hel- och halvtimmeslag på mässingsklocka. Verket i fodral. Storlek: bredd 19 höjd 16 och djup 9 cm. Med upphängningsbeslag. Minutvisarens längd 115 mm.
Nr L ca **Pris**
44-1409 36 cm **380:—**
44-1410 58 cm **385:—**
44-1411 75 cm **390:—**

Pendelurverk för golv o. väggur. 8 dagars gängtid. Extra prima lyskt fabrikat. Slår hel- och halvtimme på två mässingsskålar (storlek 65/60 mm). Loden med borstade mässingshylsor 40x240 mm. Pendelstäng av trä med 115 mm pendelskiva av borstad mässing. Pendelns längd från visaraxeln till pendelskivans mitt ca 830 mm. Verket inmonterat i träfodral. Bredd 157, höjd 161 och djup 80 mm. Passande visare grupp H. Två års garanti.
Nr 44-1484 355:—
 Visare se sidan 177.

Golv- och Väggursverk. 8 dagars pendelverk. 2 års garanti. Tyskt kvalitetsverk. Lodhylsor och pendelskiva av borstad mässing. Pendelskivans diam. 80 mm. Verket har Bim-Bam slagverk med tre klangstavar och slår hel- och halvtimme. Minutvisarens längd 115 mm. Verket i fodral vilket underlättar inbyggnad.
Nr L ca **Pris**
44-1412 36 cm **380:—**
44-1413 58 cm **385:—**
44-1414 75 cm **390:—**
44-1425 85 cm **395:—**
 L = avståndet mellan visaraxelns mitt och pendelskivans centrum.

Pendelurverk för golv- och väggur. 8 dagars gängtid. Tyskt kvalitetsverk. Försett med Bim-Bam slagverk med tre klangstavar av brons som ger en mjuk melodisk klang. Pendelstäng av trä med 115 mm pendelskiva. Lodhylsor och pendelskiva av borstad mässing. Pendelns längd från visaraxelns mitt till pendelskivans mitt ca 860 mm. Verket är monterat i träfodral med måtten: bredd 200 mm, höjd 115 mm och djup 105 mm. Passande visare 24-1451, 24-1452, 24-1453. 2 års garanti.
Nr 44-1445 445:—



Passande urtavlor till byggsats 44-785 (golvur av stjärnsundstyp) är 34-267 och 34-975.



Ovanstående urtavlor passar ej till Westerstrand urverk.

Urtavla av mässing med stilliga ornament. Försilvrad sifferring, 25 cm diam. med svarta rom. siffror. Tavlan är på baksidan försedd med kuggjul och mekanismer så att månen visar sina faser. Vikt 1,2 kg. Passande visare 115 mm. länga. Passar pendelverk 1409, 1414, 1425, 1445.
34-962. 25x25x33 cm. **295:—**
34-975. 28x28x37,5 cm. **330:—**
34-976. 28x28x37,5 cm. **340:—**
 Passar verk 44-1484.




Golvursverk med tillbehör, Westerstrands välkända fabrikat. 8-dagars verk med grahamsgång. Slag på mässingsskålar halv- och heltimma. Slipade bottenar av 2,5 mm mässing, mått 96x109 mm. Polerade tappar. Innehåll: verk, pendel 856 mm lång med 115 mm pendelskiva av mässing, två lod lackerade eller med svarvade mässinghylsor, lodkedjor, konsollskruvar, stoppringar för lodkedjan, konsollbrickor, visare av kraftig mässing längd 13 cm. Ett extra gediget svenskt verk med två års garanti.

Nr 44-775 med lackerade lod 555:—
Nr 44-776 med mässinghylsor 565:—

Golvursverk, Westerstrands fabrikat, utan slagverk men i övrigt som 44-775, ett lod. 295:—
Nr Siffertyp 34-1562. Arabiska 34-1558. Romerska 44-781 295:—

Golvursverk, Westerstrands fabrikat, försedd med Bim-Bam slagverk med tre tonstavar i stället för skålar, i övrigt samma urverk och tillbehör som 44-776. Pallbråda av stål. Två års garanti. 545:—
Nr 44-780 545:—



Urtavla av tjock kupad plåt. Diam. 32 cm, för 13 cm långa visare. För Westerstrandsverk. Bottenfärg: Elfenben.

Nr Siffertyp 34-1562. Arabiska 34-1558. Romerska 44-781 295:—
Pr st 52:—




Golvursverk med Westminster-slag. 8-dagars pendelverk med tillbehör. Slår varje kvart på 5 klangstavar de olika Westminster-lagen. Verkbottenar av mässing. Pendel ca 850 mm lång bred trästav med 140 mm pendelskiva. 3 st 232x40 mm lodhylsor av mattborstad mässing (2 med järnfyllning, 1 med blyfyllning). Verket inbyggt i trälåda 185x235x100 mm. Levereras komplett med urtavla 280x375 mm med månfas-mekanism och visare. Alla mässingsdelar skydds-lackerade. Vikt 11,5 kg. Nr 44-502 ... Pris komplett 835:—




Urtavla av 0,8 mm mässingloxerad aluminium med vit siffering och screen-tryckt trefärgsdekor. Passande visare 88 resp. 115 mm.
Nr Storlek mm Pris
34-863 250x330 46:—
34-864 280x375 51:—


Urtavla lika föregående men utan överbåge.
Nr Storlek mm Pris
34-861 250x250 44:—
34-862 280x280 49:—




Väggurverk. 8-dagars Westminster-verk helt av mässing. Mattförsilvråd, 20 cm tavla och pendel. Svarta visare. Verkets storl. 130x130 mm, djup med tavla 135 mm. Tonstavarn. längd 39 cm. Pendels längd ca 24 cm. Komplet för inbyggnad i fodral. Ett förnämligt verk. Nr 34-211 355:—



Bordsurverk, 14-dagars, med Bim Bam-slag på 4 stavar i längd 20 cm. Mässingsverk med ankargång. Verkets storlek 106x94 mm. Med visare. Passande tavla 34-339 och även visare grupp H. Nr 34-210 190:—

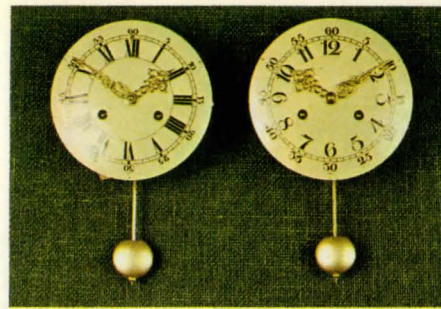

Pendylverk. 14 dagars gång med hel- och halvtimmesslag på klocka. 10-kuggade drivare av hårt stål. Verkbottenar av 1,5 mm tjock mässingplåt i storl. 95x117 mm. Elfenbensfärgad urtavla med romerska eller arabiska siffror. Frontreglering. Visare av mässing. Halvmassiv glasing av polerad mässing, 175 mm i diam. och kupigt glas. Verkets djup 85 mm. Avstånd från visarcentrum till pendelskivans centrum 163 mm. Ett gediget pendelverk av förnämligaste tyska tillverkning.
34-206 romerska 260:—
34-198 arabiska 260:—

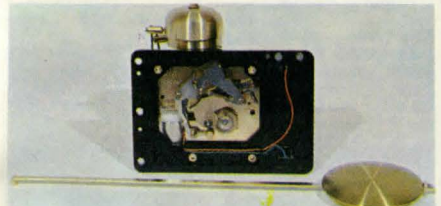


Batteripendelverk med hel- och halvtimmesslag på mässingsskålar. Med monteringsplatta storlek 13x9 cm. Pendellängd från visaraxeln till pendelskivans mitt 325 mm. Passande batteri 32-2321. Pendelskivans diam: 70 mm. Visaraxel 13 mm.
Nr 34-514. 192:—

Batteripendelverk som 34-514 men med Bim-Bam slagverk på 3 st tonstavar.
Nr 34-515 188:—

Visare typ H passande ovanstående pendelverk.



Insticksverk m. tvåfärgad tavla diam. 120 mm, kupigt glas och glasing av polerad mässing. För inmontering i foder upp till 40 mm tjocklek. Prima mässingsverk, 56 mm diam. 30 tim. gångtid.
Nr Siffror Pris
34-203 Rom. 39:—



Insticksverk lika vidstående men med plant glas. Glasringens diam. i mm se tabell. (Ar = Arabiska-, Ro = Romerska siffror).
Nr Diam. Pris
34-245 Ar 56 27:—
34-246 Ro 56 27:—
34-503 Ro 82 33:—
34-510* Ar 82 57:—
(* Nr 34-510 m. väckare.)

Stift. 16 mm för fäste av siffering m. m. Mässingfärg.
Nr 24-793 100-förp. 1:50




Pendelverk. Elektroniskt batteri-pendelverk med polerad pendelskiva av mässing diam. 55 mm. Visaraxel för 3-6 mm tjock tavla. Gångtid med batteri 32-2322 ca ett år. Hölje av transparent plast. Storlek 110x60x38 mm. Tystgående.

Enhållsfastsättning.
Nr Pendellängd Pris
34-1601 72 mm 76:—
34-1602 141 mm 77:—
34-1598 197 mm 78:—
34-1599 235 mm 79:—
34-1600 265 mm 81:—
34-1603 360 mm 88:—

Utan visare. Passande visare se "grupp H".

10% rabatt vid köp av 10 st av samma nr av batteripendelverk.




Visare "grupp H" passande batteripendelverken ovan och 34-514, 34-515 och 44-1484.

Nr Längd Färg Pris
24-1124 80 Mäss. 6:—
24-1138 100 Mäss. 6:—
24-1139 115 Mäss. 7:50
24-1140 130 Mäss. 9:—
24-1125 80 Svart 5:—
24-1134 100 Svart 5:50
24-1135 115 Svart 6:50
24-1136 130 Svart 7:—

Visare av polerad mässing, 1 mm tjock. Passar golvurverken 44-1409-44-1414, 44-1425 och 44-1445.

Nr Längd Pr par
24-1451 130 mm 19:—
24-1452 115 mm 18:—
24-1453 100 mm 17:—

10% rabatt på alla visare vid köp i 10-förpackning.



Quartzverk Scholer är i likhet med 34-1735 men i storlek 58x68x26 mm. Levereras med sekund-, minut- och timvisare typ A av svart plast. Längd 75 mm.

34-557 för 1-4 mm tavla
34-558 för 3-7 mm tavla
Pris pr st 39:50
Pr 10 st 355:—

Passande batteri, 32-2322, medföljer ej.



Insticks-quartzverk. Batteriverk med inbyggnads-mått 67 mm diam., djup 30 mm. Frontring 70 mm diam. Passande batteri: 1 st 32-2324. 34-555 med romersk tavla. 34-556 med arabisk tavla. Pris pr st 64:—

Mässingfodral, typ skeppsvr, passande ovanst. insticksverk. Av polerad mässing, inv. diam. 67 mm, djup 35 mm. Nr 34-559 29:—



Insticks-quartzverk. Samma som ovanstående men med urtavla och visare modell "Mora" för miniatyr-Moraklocka. lev. utan batteri.
Nr 34-564Pris 64:—

BATTERI-URVERK




QUARTZ-verk NOVA

Kvartskristallen ersätter pendeln och oron i urverken. Den svänger 4.194304 gånger i sekunden och ger genom batteriet en elektrisk impuls med absolut precision. Du ställer klockan endast en gång per år när du byter batteri. Gångtiden är sekundexakt. Storlek 60x70 mm, tjocklek 30 mm. Enhälsfastsättning för 1-4 mm. tavla. Nr 34-1735 Pr st 34:—, 10 st 305:—

Quartz-verk NOVA som föregående men enhälsfastsättning för 3-6 mm tavla. Storlek 57x62x28 mm. Passande visare: "grupp N" och passande batteri nr 32-2322. Nr 34-1401Pr st 34:50, 10 st 310:—

Partipris. Med orderrabatten avdragen blir nettopriset på ovanstående urverk vid 100 st 22.76 resp. 23.13 exkl. moms.

Sekundvisare passande verk nr 34-1735 och nr 34-1401. Svarta eller röda. Nr 24-414 Pr st 1:—, 10 st 9:—



Visare passande urverket: 34-1735.

Nr	Längd	Färg	Form	Par
24-1090	60	sv.	A	4:—
24-1091	60	mäss.	A	6:—
24-1070	69	sv.	A	4:50
24-1071	69	mäss.	A	6:50
24-1072	76	sv.	A	4:50
24-1073	76	mäss.	A	6:50
24-1074	88	sv.	A	5:50
24-1075	88	mäss.	A	6:80
24-1092	103	sv.	A	5:50
24-1093	103	mäss.	A	6:80
24-1094	100	sv.	B	4:50
24-1095	100	mäss.	B	5:—
24-538	140	sv.	B	6:50
24-539	140	mäss.	B	7:—

Vid order på visare uppgiv reservnummer. Alla B-visare kan klippas till önskad längd.

Alla visare säljes per par. 10% rabatt på alla visare vid köp i 10-förpackning.


Batteri 32-2322 passar ovanst. batteriurverk.

10% rabatt på alla visare vid köp i 10-förpackning.

Tick-Tack en handbok för klocksöjare. 72 sid. med många bilder. Nr 28-308 15:—



Quartz-verk Osawa 300. Ett extra tunt urverk, endast 15 mm. Det lilla batteriet räcker 1 år med max. tidavvikelse 15 sek. pr mån. Verkets storlek 56x56x15 mm. Vikt 30 g. Centrumfastsättning för 4-6 mm tjock tavla. (Vid tunnare tavla användes mellanläggbricka.) Levereras med sekundvisare men utan övriga visare. Visarserie N passar. Nr 34-1300 Pr st 10 st 33:50 298:— Utan batteri. (32-2311 passsar).



Urtavla 34-411 av plast, svarta arabiska siffror på vit botten. Storlek 18x18 cm. För visare ca 76 mm. 8:50



Urtavla av antikbehandlad kopparplåt 0,5 mm tjock, diam. 195 mm, kupad och med siffror och ornament i relief. En sober tavla, för 80 mm visare. Nr 34-1746 46:—




Urtavla av mässing med kupigt glas på gångjärn. Passande visare ca 70 mm. Romerska siffror. Diam. 170 mm. Centrumhål 10 mm. Nr Pr st 10 st 34-1561 38:— 330:—


Urtavla som föregående men arabiska siffror. Diam. 187 mm. För ca 76 mm visare. Nr Pr st 10 st 34-1573 39:50 345:—




Urtavla med kupigt glas, polerad glasing av mässing på gångjärn. För ca 76 mm resp. 115 mm visare. Romerska siffror. Nr Diam. Pr st 10 st 34-339 187 mm 39:50 355:— 34-340 260 mm 82:— 730:—



Urtavla av tjock kupad plåt. Diam. 32 cm, för 13 cm visare. Bottenfärg: Vit. Nr Sifvertyp 34-1555 Arabiska 34-1556 Romerska Pr st 42:—



Urtavla med ram o. gångjärn av blankpolerad mässing. Kupigt glas diam. 180 mm. Nr Pr st 10 st 34-1581 23:50 198:—



Urtavlor vita med svarta romerska siffror och dekor. Alla med 10 mm centrumhål.

34-410 av plast, storlek 18x18 cm. För visare ca 76 mm. 8:50

34-417 på 3 mm tjock masonit, storlek 20x20 cm. För visare 69 mm. 15:50


34-418 som nr 34-417 men utan hörndekor. 13:50

34-409 som nr 34-417 men storlek 28x28 cm. För visare 103 mm. 36:—



Taveldekor "Tempus Fugit", av metalliserad plast i mässingfärg. Storlek 135x65 mm. Nr 24-413 8:50

Hörndekor av metalliserad plast. Dekorativa. Storlek 80x80 mm. Nr 24-412 Pris pr 4 st 15:—



Siffrering av silvereloxerad lättmetall med svarta siffror. Självklistrand. Passande visare ca 70, 95 och 115 mm. Nr Diam. Pr st 34-262 155 mm 13:50 34-262B guldelox. 13:50 34-263 200 mm 22:50 34-264 248 mm 28:—

Siffrering som är i likhet med ovanstående men ej självklistrand. Passande visare ca 50, 70, 80, 90 och 100 mm. 34-457 108 mm 7:75 34-461 155 mm 8:50 34-461B guldelox. 8:50 34-465 173 mm 9:75 34-466 190 mm 10:75 34-467 205 mm 11:50




Tavelbotten av borstad och mässingeloxerad alum.-plåt storlek 22x22 cm. 10 mm hål i mitten. Med denna platta och siffrering 34-465, 4 st hörnbeslag 24-469, ca 90 mm A-visare får man en vacker urtavla. Nr 34-468 12:50

Tavelbotten som föreg. men storlek 25x25 cm. Silvereloxerad. Nr 34-771 13:50




Hörnbeslag av bronserad mässingplåt, vackert ornamenterade, storlek 60x60 mm. Nr 24-469 Pris pr 4 st 12:—




Siffrering av blankpolerad mässing. Diam. 165 mm. Romerska siffror. För ca 75 mm visare. Siffrornas höjd 28 mm. Nr 24-1582 52:—

Siffrering av profilpressad mässingplåt. Diam. 175 mm. Nr 34-625 23:—


Siffrering. Diam. 145 mm för ca 70 mm visare. 24-1613 Pol. mässing 24-1614 Mattförsilvrad 24-1615 Svartoxiderad Pris pr st 42:—



Siffreram av mässing. Upphöjda siffror på mattlackerad bakgrund i 2 nyanser, ljusbrunt-mörkbrunt. Diam. 245 mm. Mittenurtaget 177 mm. Visare ca 100 mm. Nr 34-1560 33:—




Siffrersats, komplett till urtavla. Av slipad och polerad mässing med zaponlackerad yta, som bibehåller glansen. Godstjocklek 1,5 mm. Höjd 20 mm. Nr 24-1583 26:—




Kupiga och plana glas.

Nr	Form	Storlek	Pris
34-425	Runda kupiga	155 mm diam.	16:50
34-525	Runda kupiga	300 mm diam.	25:—
34-522	Runda kupiga	315 mm diam.	28:—
34-523	Plant glas	145 mm diam.	6:50
34-524	Plant glas	97x157 mm	4:50



Siffrersats av tjock mässing, modernt utformade siffror och märken enligt bild.

Nr Höjd Pr sats 24-1635 15 mm 28:— 24-1636 20 mm 32:— 24-1559 25 mm 36:—



Siffrersats. Romerska siffror av tjock mässing. Utan ring. Nr 24-1586 svart. Siffrorna kan klistras fast på urtavlan.

Nr Sifferhöjd Pr sats 24-1637 15 mm 31:— 24-1612 20 mm 34:— 24-1607 25 mm 37:— 24-1586 20 mm 34:—




Cronograph CASIO F-100 med tidtagning ned till en hundradels sekund, mellanlådor och två slutlådor. Visar tim, min, sek, mån, dag och veckodag. Inbyggd belysning. Vattenskyddad ned till 2 atm (ca 20 m). Gångtid på ett batteri ca 18 mån. Ett års garanti.

Nr 24-1400 155:—



Stoppur Lambda-LCD mäter 1/100-dels sek. upp till 59 min. Tiden kan startas-stoppas-startas eller 0-ställas. Flertalet mellanlänkar kan tas. Uret har även vanlig tidfunktion och kan anv. som fickur. Visar timmar, min. och sek. samt efter omkoppl. månad, datum samt dag. Inbyggd belysning, drivs med separat batteri och påverkar således ej övriga funktioner. Storlek 80x44x15 mm. Passande batt. belysning 32-2310, ur 22-346. Nr 34-280 145:—



Stoppur, armbandsmodell. Visaren går ett varv på 60 sek. Gradering 1/5 sek. Minutvisaren ett varv på 60 min. Pausknapp och nollställknapp. Tidmärkeringar för hockey och fotboll. Boett av specialplast. Schweiziskt kvalitetsur. Nr 24-519 148:—

Bandstift för armbandsur, fjädrande. Prima schweiziskt fabrikat. Nr 24-7 7:50

L. mm	a	b	c
Pr 2 st	9/15	12/18/15/22	
Pr 10 st	1:70	1:75	1:80
	5:60	5:70	5:80

Bandstiftsats, består av 4 st av varje längd = 12 st. Nr 24-12 7:50



Stoppur i modern form av svart hårdplast. Försedd med fjädrande rött snöre som bärm.

Nr 24-799 Visaren går ett varv på 60 sekunder. Graderad 1/5 sek. Knapp för start, stopp, paus och 0-ställning. Uret visar den effektiva tiden. Prisen pr st 147:—


Nr 24-798 Visaren går ett varv på 30 sekunder. Graderad 1/10 sek. och en 15-minuterstavla för tidtagning. Prisen pr st 142:—



Stoppur. Visaren går ett varv per 30 sek. Graderad i 10-dels sekunder. Minutvisare. Ett gediget och robust ur. Nr 24-803 135:—


Stoppur. Visaren går 1 varv på 10 sekunder. Delar av 1/10 sek. kan avläsas. Liten visare med gradering upp till 10 minuter. Nr 24-800 139:—

Fotbollsur. Speciellt graderat för fotbolls- och ishockeydomare. 1/5 sek. Nr 24-804 138:—

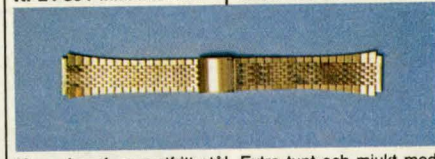

Urbandsur av rostfritt stål. Extra tunt och mjukt med avpolerade kanter. Kortningsbart med säkerhetslås. Dosserad bandbredd 16-18 mm. Andfäste 18 mm. Nr 24-884 Pr st 22:—, 10 st 178:—

Musikverk




Musikverk. Schweiziskt fabrikat, för inmontering i skrin, leksaker m. m. Speltid ca 3 min. Med 18 stämmor. Storlek 52x45x18 mm.


Följande melodier finns: 1) Harry Lime, 2) Bjällerklang, 4) Godnattvalsens, 5) Stilla natt, 6) Nu är det jul igen, 7) Hej tomtegubbar, 8) Gärdebylåten, 9) Helan går, 10) Svarte Rudolf, 11) Donauwellen, 12) Guld och silver, 13) Polonäs, 14) Kejsarvalsens, 15) Midsommarvaka, 16) Sankta Lucia, 17) Oh du heliga, 18) Frühlingslied, 19) Für Elise, 20) Edelweiss och 21) ur Blåsningen. Uppgiv reservmelodi. Nr 24-37 Prisen pr st 21:— Prisen 10 st samma melodi 189:—

Musikverk med 18 stämmor och speltid ca 3 min. Lika föregående men japanskt fabrikat. Följande melodier finns: 1) Blaua Donau, 2) Donauwellen, 3) Happy birthday, 4) Stilla natt, 5) Lara's theme, 6) Love story, 7) Sound of music, 9) Bjällerklang, 10) The entertainer. (Uppgiv reservmelodi.) Nr 34-170 Prisen pr st 13:50 Prisen 10 st samma melodi 110:—


Musikverk, med 28 stämmor, stor vals, 5 minuters speltid. Storlek 69x57x25 mm. Vikt 210 gram. Ett klargrent verk med vacker musik. Följande melodier finns: 1) Wiener Blut, 2) Ave Maria, 3) Donauwellen, 4) Wien mina drömmars stad, 5) Stilla natt, 6) Blaua Donau, 7) Lili Marlene. Nr 24-132 67:—



Urbandsur "RALLY". Ett modernt svart eller brunt läderarmband med förgyllt el. förkromat spänne. Nr 24-271 A Svart/förg. Nr 24-271 B Svart/förkr. Nr 24-274 A Brunt/förg. Nr 24-274 B Brunt/förkr. Prisen pr st 8:50




Urbandsur av läder i krokodillimit. Bruna. Förkr. Nr 24-326 12 mm 4:50 Nr 24-327 18 mm 4:75



Stegräknare, som registrerar hur många steg man gått. Från 1-100 000 steg. Genom tryck på stoppkronan ställs alla 4 visarna på 0. Förmicklad och högljanspolarad boett. Nr 24-1278 165:—

Stegräknare, som visar hur många kilometer man gått. Högljanspolarad o. förmicklad boett. Registrerar från 0-40 km. Ställbar för steglängden. Nr 24-1182 84:—



Urbandsur. Tillverkat av flätad perlon. Svart färg. Nr 24-1518. Bredd 18 mm. Prisen pr st 3:30, 12 st 33:—



Kopplingsur, MINI REX. Dvynskiva men inst. segment för 30 min. intervaller. Noggrannhet ±5 min. Kan monteras på vägg eller DIN-skens i central. Motor för 220 V/50 Hz. Enpolig växlande kontakt. 16 A/250 V resistiv last. Storl. 92x70x73 mm. S-märkt. Nr 32-353 198:—



Kopplingsur, för automatisk till- och fränkoppling av elapparater, radio el. belysning på inställda tider. Kan inställas för flera till- och fränkopplingar, dock minst 15 min. tidsintervall, under 24 timmar. 660 W bryteffekt. Tjänstgör dessutom som vanlig klocka. Synkronurverk, endast för 220 V växelström. Storlek 190x120x70 mm. Med anslutningsladdar. S-märkt. Nr 32-163 230:—



Elektroniskt tidur. Inst. rätt för 0-60 sek, 0-10-60 min. Med indikatorlampa. Summersignal vid utgången av tid. Storlek 130x82x43 mm. Nr 34-175 59:—



Motor- o. ljusvariator.




EL-variator Diehl Comimat, för effekt 40-600 W. Omställbar för resistiv-induktiv belastning- (glödlampa, lödkolv - bormaskin, m.m). Reglerområde: Motor 10-75%. Glödlampa 10-90%. Sättes direkt i jordat vägguttag. För 220 V. S-märkt. Nr 32-528 158:—



Kopplingsur för 220 V, m. ett eller två till- och frånslag, ställbara dygnet runt. Växelströms synkronurverk med självstart. Koppling max. 10 A. I grälacerad kraftig plåtfläda 13x10x8 cm. Levereras med 10 ryttare. Nr 32-1430 220:—

Kopplingsur. Samma som 32-1430 men med självstartande elektriskt urverk och 48 timmars fjäderdriven gångserv. För 220 V växelström. Nr 32-55 395:—

Kopplingsur, är lika 32-55 men med 3-polig brytare. Nr 32-213 465:—

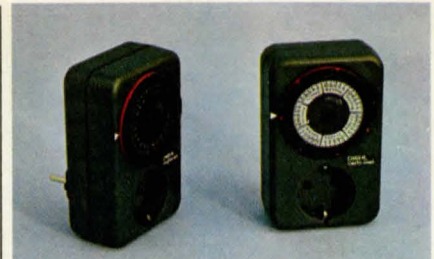

Kopplingsur DIEHL. Sättes direkt i ett vägguttag och kopplar till och från belysning, radio och andra apparater på önskade tider under dygnet. Minsta kopplingsintervall 15 min. Snabbt och lätt att ställa om. Max. 2200 W. 220 V växelström. S-märkt. Finnes för jordat eller jordat uttag. Nr 32-468 jordat 110:— Nr 32-469 jordat 112:—

Kopplingsur lika föregående men med veckoskiva. Fle- ra kopplingstider varje dag och olika tider dagligen kan inställas för hela veckan. Kortaste kopplingsintervall 2 timmar. Funktionen upprepas varje vecka. Max. 2200 W. 220 V. S-märkt. Nr 32-478 jordat 117:— Nr 32-479 jordat 119:—



Kopplingsur för automatisk inkoppling av bensin- värmare. Fjäderverk med 24 tim. gångtid. Inkopplings- tid 2 tim. Instrument- belyst skala. Diam. 75 mm. Djup 65 mm. Levereras med 12 V lampa och inkopplingschema. Nr 32-814 49:—



Kopplingsur för automatisk start av bensin- värmare i bil. Fjäderverk med 14 tim. gångtid. Kan inställas för påkoppling efter 1-12 timmar. Bryter efter 2 tim. inkoppling. Komplet med hållare. Nr 32-896 Prisen 30:—




Drifttidräknare för ansl. till 220 V/50 Hz växelström. Räkneverket, 7-siffrigt, visar timmar och 1/100 delar som t. ex. en maskin, eller elektrisk anläggning är i drift. Även användbar som oljemätare på oljeaggregat, om man vet förbrukningen per timme. Storlek 48x48x45 mm. Nr 22-1422 76:—



Drifttidräknare, samma data som ovan, men för montering på Din-skens i central eller utv. på vägg. Storlek 83x35 mm. Nr 22-1427 81:—




VELBON-stativet är mycket kraftigt byggt o. lämpar sig för 8 och 16 mm småfilmskameror samt tunga stillbildskameror. Profilen benen i stål är brett lagrade och ger orubblig stabilitet i varje läge. Panoramahuvud med till 90° lutbar kameraplatta på lätt läsbar mittpelare, som även kan vändas för fotografering i "grodperspektiv". 1/4" kameraskruv. Gummifötter. Mått: Hopskjutet 60 cm, största höjd 170 cm, vikt 2 kg.
Nr 37-63 210:—



Fotostativ, 8-delat, 3-bent med panoramahuvud med vinkelled och 1/4" kameraskruv. Förkromat med svarta ytterrör. Höjd 28-110 cm. Plastväska med blixtlås medföljer. Vikt 0,5 kg.
Nr 37-333 105:—

FRAKTFRITT. Exp. avgift och **RABATT**, se försäljningsvillkoren.



Bordstativ med inskjutbara och läsbara ben. Kraftigt kullad, ställbar intill 90°. Med 1/4" gänga. Höjd 17 cm. Lätt att medföra.
Nr 37-24 44:—



Trådutlösare 27-57, svart kabel med konisk nippel. Längd cm/pr. st.
10 20 50 100
5:50 6:50 10:50 15:50




Självutlösare 27-231, att anbringas på metallradsutlösare. 48:—



Blixtlampor, typ PF1B. Blå, för all sorts fotografering. I askar med 10 st.
Nr 27-418 Pr ask 7:80

27-441, AG3B, mini-blixt. I askar om 10 st.
Pr ask 6:90



X-kub. Blixtkub för batterilös tändning. Pris pr 3 kuber = 12 blixter.
Nr 27-442 7:50


Blixtkub för batteritändning, fyra blixtlampor i varje kub. Pris pr 3 kuber = 12 blixter.
Nr 27-440 6:20

Top-flash med 8 blixter.
Nr 27-443 9:80



Elektronblixt. Ett kompakt aggregat för batteri. Ca 100 blixter med 8-10 sek. intervall får man ut på en batterisats om 4 st nr 32-2324. Blixttid 1/1000 sek. Ledtal 24 för 21 DIN färg. Med exponeringsguide och hållarsko. Både skokontakt och sladdkontakt. Mått 100x60x30 mm. Utan batterier.
Nr 37-23 115:—

Elektronblixt som föregående men mindre. Ledtal 16. Storlek 70x60x25 mm. För 2 batterier.
Nr 37-20 69:—



Fotolampa, NITRAPHOT, typ NR med kolven förspiegad invändigt som reflektor. Ljustöde: 15500 lumen, färgtemp. 3400 K. Sockel E 27, 127 eller 220 V. 500 W.
Nr 37-320 36:—



AGFA Färgfilm


AGFACOLOR Pocket Negativfilm 110-kassett. 27-122 20 exp. 11:75

Negativfilm Instamatic. 27-136 CNS 126-20 11:75


Positivfilm småbild 36-patr. CT 18. Inkl. framk. 27-405 utan ram 38:50
27-135 med ram 48:—

Positivfilm småbild 36-patr. CT 21. Inkl. framk. 27-406 utan ram 38:50
27-407 med ram 48:—

SMALFILM Agfachrome. 27-137 Super-8 39:—



Fotolampa med hållare passande Super-8 filmkameror. Reflektorns storlek 60x115 mm. Komplet med 1000 W jodljuslampa och sladd. 220 V, S-märkt.
Nr 37-44 115:—
(Reservlampa Nr 27-66.)



Reservlampa 27-66. Jod-rör 1000 W 220 V. 32:50



KODAK FÄRGFILM

Positiv film 64 ASA. För visning i projektor. Exkl. framkallning.
27- 79 EPR 120 Prof. 18:50
27- 95 ED 135-36 31:50
200 ASA. 38:—

Negativfilm Kodacolor-C för framställning av färgkopior 100 ASA.
27-175 C 126-20 14:75
27-397 C 120 13:75
27-399 C 135-24 15:75
27-398 C 135-36 19:75

Svart-vit Verichrom Pan svart-vit 125 ASA.
Nr Filmbeteckn. Pris
27-87 VP 120 9:—
27-89 VP 126 9:—


Tri-X 400 ASA.
27-90 TX 120 10:50
27-93 TX 135-36 15:75

Plus-X Pan 160 ASA
27-83 PX 135-36 15:75

KODAK SMALFILM 8 mm färgfilm. Priset inkluderar framkallning.


Dubbel-8: (40 ASA)
27-81 KM dagsljus 42:—
27-82 KMA40 eljus 42:—

Super-8: (40 ASA)
27-85 KMA40 39:—

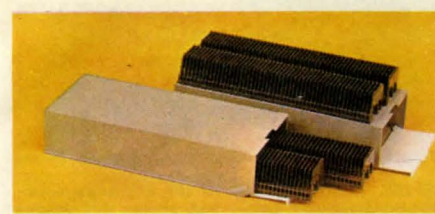

Di-magasin. Två standardmagasin i arkivlåda av plast med gavellucka.
Nr 37-153. Med 2 st 36-bilds magasin. Låda storlek 125x67x255 mm. 15:50
37-154. Med 2 st 50-bilds magasin. Låda storlek 125x67x300 mm. 21:—


OBS. 50-bilds magasin fyllda med glasdiå blir för tungt överhäng på en del projektorer, då endast 36-bilds magasin kan användas.



Di-magasin GEPE, för 40 st småbildsdiå. Universalutförande av grå plast. Passar de flesta projektorer.
Nr 37-152 Pr st 6:50
Nr 37-150, förp. 2 magasin i plastlåda. 15:75



Di-magasin för 36 bilder. Passande Cimator och Paximat.
Nr 37-459 Pr st 8:20



Di-låda av slagtälig polystyren för 50 ramar 5x5 cm, indelad i 5 fack.
Nr Pr st 10 st
37-111 5:20 46:—




Diaramer GEPE-A. Ram 5x5 cm med dubbla glas. Bild 24x36, 24x24.
37-126, 20-förp. 10:75
37-125, 100-förp. 49:50



Projektor ENNAMAT för diabilder. En helautomatisk tysk magasinprojektor med skarpt objektiv 2,8/85 mm och ljusstark halogenlampa 24 V/150 W med fläkt. Fjärrmanövrering (180 cm kabel) med ljuspil och tangenter för dels skärpeinställning samt diaväxling framåt eller bakåt. Diagemagasinets bilder är åtkomliga mitt under visningen. Även anslutning för bandspelarstyrning. Med nätsladd för 220 V anslutning. Levereras med ett standardmagasin. Storlek ca 30x26x13 cm. Totalvikt 4,7 kg.
Nr 37-53 590:—

Zoomtillsats till Ennamatobjektivet. Ändrar brännvidden steglöst från 68 till 110 mm.
Nr 37-46 235:—


Väska av plastläder med bärhandtag. Passar projektorn.
Nr 37-54 58:—

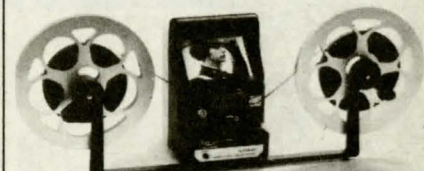

Redigeringsapparat GOKO för Super-8 och Singel-8 film. Stor färgkorrigerad fresnelbildruta med ljusstark bild, 9x12 cm. Står stadigt på bordet och tar filmhjul upp till 180 mm. Apparaten kan fällas ihop och tar liten plats vid förvaring. Lågvoltslampa 6 V/100 W med transformator. Endast för 220 V växelström.
Nr 37-64 265:—




Skarvapparat för tejskarvning av singel- och super-8 film. Arbetsgången är enkel. Skarven blir stark och smidig.
Nr 37-58 21:—



Filmhjul med automatisk filmfästsättning. Tillverkade av svart plast o. med fyrkantiga arkivboxar av kraftig plast. Passar för Super-8.
Pr st 3 st

Skarvtejp, Super-8/Singel-8. Förp. för 50 skarvar.
Nr 37-59 9:75

37-146 60 m 7:75 17:40
37-147 90 m 8:75 19:50
37-148 120 m 9:50 21:—

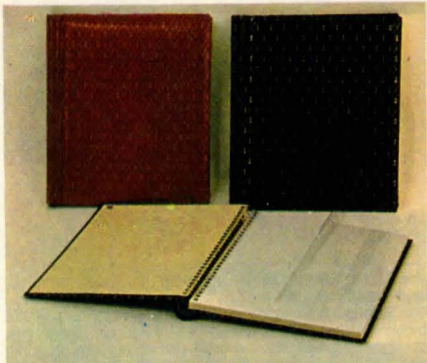


Fotoalbum med självhäftande sidor som gör monteringen ytterligt enkel och snabb. En glasklar plastfolie över sidan skyddar fotot och den klibbande ytan. Fotot tas lätt ut igen.

Album med 20 självhäftande sidor, 25x32 cm. Vadderade pärmar i grön, blå eller svart färg.
Nr 37-75 43:—



Fotoalbum med blad av ljus kartong. Storlek 23x24 cm.

37-158. Med vadderade pärmar i konstläder, spiralhäftade blad. 40 sidor. 27:50
37-267. Vadderade skinnpärmar i konstläder, spiralhäftade blad. 40 sidor. 29:—

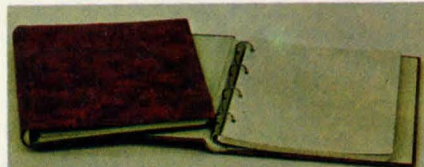

Fotoalbum, storlek 26x31 cm. Med vadderade pärmar klädda m. röd skinnimitation. Ringmekanism med löstagbara blad. 48 sidor. Ett stort och stiligt album.
Nr 37-270 45:—

Projektorlampor


Projektorlampor med ljuskropp i centrum och endast för upprättstående brinnläge.

Nr	Typ	Socket	Volt	Watt	Pris
27-375	a	Ba-15s	12 V	100 W	23:—
27-309	a	Ba-15s	220 V	100 W	29:—
27-310	b	Ba-15s	220 V	150 W	31:—
27-377	d	P-28	220 V	100 W	39:—
27-314	d	P-28	220 V	500 W	77:—
27-315	e	P-28	110 V	750 W	77:—
27-457	e	P-28	220 V	750 W	72:—
27-316	e	P-28	110 V	1000 W	48:—
27-380	f	B & H	115 V	750 W	55:—
27-381	f	B & H	115 V	1000 W	57:—
27-382	g	P-15	8 V	50 W	19:50
27-454	h	stift	220 V	150 W	31:—
27-455	i	stift	220 V	300 W	37:—
27-456	i	stift	220 V	500 W	48:—

hömen, med en avsevärd förbättring av bild och färgklarhet. Brinntid 50 t. med samma styrka.
Nr 27-62 46:—




Halogenlampa för smalfilmsprojektorer. P-15 8V/50 W. Ersätter den vanliga reflektorlampan (27-382). Ger mera och vitare ljus över hela bilden ända ut i



Halogenlampa för projektorer. 2 stift.
27-460 12 V 100 W 16:50
27-461 24 V 150 W 14:75
27-462 24 V 250 W 21:—



Mörkrumslampa. Ger bästa möjliga ljus utan att slöja materialet. Socket E 27. Endast 220 V.
37-321. G, gul, för kontaktkopiering. 19:50
37-322. Gulgrön, för förstoring. 19:50



Skärmaskin. Helt av stål, lackerad och med graderad celluloidlinjal. Skär-längd 25 cm.
Nr Skär-längd Pris
37-31 15 cm 68:—
37-32 25 cm 79:—




Negativblad av halvgenomskinligt vaxat papper m. hål passande de flesta pärmar. Bladets storlek 29,5x25 cm.
37-12 med 12 fickor för 6x6-film. Pr 10 st 6:30
37-14 med 6 långa fack för 24x36 film. Pr 10 st 6:30



Universalframkallare Kodak D 72, för papper samt skålförskallning av film o. plåtar. Förpackningen ger 1 liter färdig lösning.
Nr 37-167 5:75

Kodak finkornframkallare D-76 för film och plåtar. Ger ultrafint korn o. medger därför kraftig förstoring.
37-33. Burk för 1 liter lösning. 5:20
37-34. Burk för 5 liter lösning. 13:75

Surt Fixersalt, Kodak, i burkar om 200 g. För 2 l bad.
Nr 37-35 4:90



Skålar av syrafast mjukplast.
Nr Bottenmått Pris
37-363 9x12 cm 5:50
37-209 13x18 cm 9:75
37-210 18x24 cm 12:50
37-211 24x30 cm 19:—



Filmklämmor av rostfritt stål, den ena med blytyngd. Bredd 30 mm.
Nr 27-332 Pr par 8:50



Blås rent "Blås rent". Tryckförpackning med specialgas som ger en fullständigt ren och fuktfri tryckstråle. Arbetstryck ca 4 kg/cm², som består under hela förbrukningstiden. Ger över 2000 blåsningar, som ska vara sekundschnabba. Långt munstycke med nälfin tryckstråle. Ovärderligt hjälpmedel vid rengöring av ur, kameror, instrument m. m. Stor behållare.
Nr 34-275 22:—

OPTIK



Lupp med genomskinlig fot och ställbar focus. Förstoring 8x.
Nr 34-273 19:50



Lupp med infattning av svart bakelit, storlek 30x36 mm.
Nr Först. Fokus Pris
24-470 2 1/2 x 4" 6:50
24-471 3 1/2 x 3" 6:75
24-472 5 x 2" 7:75
24-473 10 x 1" 9:75


Urmakarlupp, s.k. stenhålsupp. 12x förstoring.
Nr 24-474 13:50



Trådregnare. Har skarp optik m. förstoring 16x. Synfält 1/2" x 1/2". Gjord av förkromad metall i hopfällbar fickmodell.
Nr 24-1179 19:50




Förstoringsglas med 3 lika linser, diam. 22 mm. 3, 6 eller 9x förstoring erhålles.
Nr 24-1774 14:—




Kartlupp med 75 mm förstoringsslinns och 100 mm diam. upplyst kåpa. Handtag med plats för batterier. Hela längden 23 cm. Pris utan batterier (2 st 32-2322).
Nr 34-65 24:—



Sylupp för användning även vid finmekaniska arbeten, då den lämnar båda händerna fria. Diam. 10 cm.
Nr 34-73 22:50




Förstoringsglas på fot. Linsdiam. 44 mm. Ställbart i alla riktningar, förnicklat stativ. Maxhöjd 17 cm.
Nr 34-865 33:—



Förstoringsglas 24-23, m. 45 mm glaslinns. Vridbart infäst i fodral av vinyl. Pr st 6:75, 10 st 58:—



Läsglas i god kvalitet m. stor förstoring. Glaslinns i förnicklad infattning med skaft av bakelit.
Nr Diam. Pris
24-867 50 mm 9:50
34-84 60 mm 14:50
34-85 75 mm 19:50
34-86 100 mm 24:50



Läsglas. Stort, rektangulärt glas, 5x10 cm, i elegant infattning av plast med bekvämt snedställt handtag. Först. 2 1/2x.
Nr 34-850 32:—



Pannlupp. Elegant utförande med ställbart metallband för bästa fastsättning runt huvudet. Först. 4 gånger. Fronten vittackerad. Luppplattan uppfällbar. Bredd 13 cm.
Nr 34-786 145:—



Pannlupp med ställbart nackband av metall. Frontplattan av vittackerad metall är uppfällbar. Förstoring 2,5x.
Nr 34-720 64:—



Pannbandslupp, ställ- o. låsbar i alla riktningar. Pannbandet ställbart med max 20 cm diam. Mycket lämplig för t. ex. urmakare, finmekaniker m. fl.
Nr 34-866 42:—




Glasönglas. Extra prima lämpliga. Lämpliga även till optiska apparater och experiment. Diam. 58-65 mm. Finns i följande dioptrital: 1,00, 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00, 4,50, 5,00, 5,50 och 6,00 plus eller minus. Linsens brännvidd erhålles genom att dividera 100 cm med dioptritalet. Uppgiv önskad dioptri.
Nr 24-686, positiva, +.
Nr 24-687, negativa, -.
1,00-2,00 Pr st 10:50
2,25-4,00 Pr st 11:75
4,50-6,00 Pr st 13:50



Dörrkikare av förmicklad mässing. Monteras i 14 mm hål. För 34-54 mm tjocka dörrar.
Nr Pr st 10 st
24-751 9:50 69:—


Dörrkikare av brunoxiderad mässing. Monteras i 14 mm hål. För 50-75 mm tjocka dörrar.
Nr Pr st 10 st
24-752 13:50 112:—




Dissekeringssets i träskrin 18x7x4 cm. Innehåller förstoringsglas, sax, och 4 olika verktyg för preparatarbete.
Nr 34-1406 32:—



Miniräknare Carter 500 till lågpris! Minne, procenträkning, konstant och kvadratrot. 8 siffror. Batterier (2 st 1,5 V R6) medföljer.
Nr 36-500 ...Endast 37:50
Begränsat parti.




Mikroskop. Stereo 30x. Ett specialinstrument för dissekeringsarbeten m. m. Höjd 19 cm. Preparatbordet 72x89 mm. Dubbla linstuber med prismasystem. Det stereoskopiska seendet är värdefullt vid många arbeten. Med träskrin. Vikt 1,4 kg.
Nr 34-1405 260:—



Objektglas 24-480, storlek 18x58 mm, 0,80 mm tjockt. I askar om 50 st.
12:—

Objektglas 24-481. Lika 480 men med finslipad fördjupning.
Pr 10 st 19:—

Täckglas 24-479, storlek 18x18 mm, 0,15 mm tjockt. I askar om 100 st.
Pr ask 6:50



Glassats, innehåller 25 objektglas, 25 täckglas samt en flaska kanadabalsam.
Nr 24-1407 28:—



Tubkikare med bra optik av antireflexbehandlade linser. Objektivdiam. 30 mm. Teleskopiskt utdrag i tre delar med förkromade rör. Längd ihopskjutet 18 cm. 30x förstoring. Utdragen längd 36 cm.
Nr 34-395 55:—



Automatisk strömbrytare då spegeln vändes, ej i foten.


Mikroskop, ett zoom-mikroskop för hobby o. stud. Förstoring upp till 900x. 4 revolverobjektiv m. förstoringar från 50-75, 100-150, 300-450, 600-900 gånger. Stoppinställning. Höjd 23 cm. Belysning (2 st batterier 32-2311). Lev. i träskrin. Vikt 1,3 kg.
Nr 34-681 225:—



Mikroskop med ett stadigt svart plaststativ. Växling mellan 100, 200 eller 300 x förstoring. Höjd 22 cm. Preparatglas, verktyg och tillbehör för preparering medföljer. En enkel utrustning för skolbar. Vikt 0,5 kg.
Nr 34-61 95:—




Mikroskop med prima optik med tre olika objektivförstorande 100, 200 o. 300 gånger, vilka sitter i en revolverfattning och kan snabbt växlas. Gjuten frostlackerad fot och förkromade delar. Fininställning med rattar. Höjd 19 cm. Preparatglas medföljer samt förvaringslåda av trä. Vikt 0,8 kg.
Nr 34-495 110:—

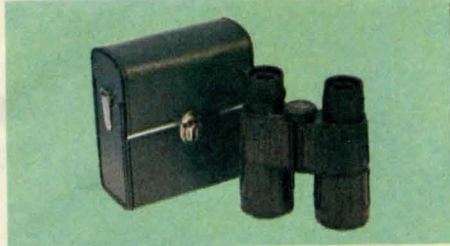


Jakt- och marinkikare 8x40, vidvinkel 8,2°. Helt överklädd med stöt- och regnskyddande grönt gummi. Centruminställning. Optiken antireflexbehandlad och av japansk toppkvalitet. Storlek ca 12x13 cm. Vikt 650 g. Med grön väska och remmar.
Nr 34-819 365:—




Miniatyrkikare, 8x20. Dialytikare i kompaktmodell. Hopfärdig inte större än ett cigarettpaket. Dubbelt antireflexbehandlad kvalitetsoptik. Med mjukt fodral. Förstoring 8x. Objektivdiam. 20 mm. Synfält på 100 m/12 m. Vikt endast 146 g.
Nr 34-820 Pr 280:—




Fickteleskop och fickmikroskop i kombination. Av förkromad metall, diam. 15 mm. Längd ihopskjutet 11 cm, då det tjänstgör som mikroskop 30x förstoring. Utdragen längd 20 cm, då det blir en utmärkt kikare, m. god skärpa och 8x förstoring.
Nr 24-1775 26:50



Kikarglasögon. Förstoring 2,8x. Okularinställning. Förstklassig AR-behandlad optik.
Nr 34-676 76:—



Kikare. Förstorar 10x. Objektivdiam. 20 mm. Lätt att medföra. Storlek ca 8x4x4 cm. Metalldelarna fint förkromade. Med halsrem av flätat silkesnöre. Med fodral.
Nr 34-399 110:—



Kikarfäste med 8-18 mm gripvidd för prismakikare. Med 1/4"-gänga som passar på alla fotostativ.
Nr 24-389 36:— (utan stativ)



Japanska prismakikare är särskilt prisbilliga och av erkänt god optisk kvalitet och med T-optik (antireflexbehandlade linser). Utförda i vanlig standardmodell med mittskruv och svart lädermönstrad klädsel. Med kikarfodral av svart plastläder.

Garanterade kvalitetskikare till låga priser.

Nr	Förstoring x objektividiam.	Synfält på 1 km cm	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-759	8x30	110 m	16x12	0,5	148:—
34-760	7x35	117 m	16x14	0,6	153:—
34-761	7x50	120 m	20x17	1,0	190:—
34-762	10x50	92 m	20x18	1,1	198:—
34-763	12x50	75 m	20x18	1,1	210:—
34-764	16x50	67 m	20x18	1,1	215:—
34-765	20x50	51 m	20x18	1,1	220:—
34-768	20x70	60 m	23x21	1,4	490:—
34-769	12x80	80 m	24x26	2,5	655:—
34-770	20x80	60 m	24x26	2,5	670:—

Samtliga prismakikare har såväl separat okularinställning som skärpeinställning med mittskruv. OBS! Kikare med större förstoring än 12x är olämpliga att hålla på fri hand, varför stativ el. åtminstone armbågsstöd fordras.



Prismakikare märke "Suprema" i amerikansk modell i LYXUTFÖRANDE med modern snabbfokus, mörkbrun klädsel och lackering. Ögonringar av mjukgummi. Försedd med 1/4"-gänga passande på kamerastativ. Utsett elegant och av högsta japanska kvalitetsklass med enastående bildskärpa och stabilitet. Alla linsytor med hård antireflexbehandling. Levereras med fodral av svart plastläder.

Nr	Förstoring x objektividiam.	Synfält cm	Storlek cm	Vikt kg	Pris
34-137	8x35	9°	17x12	0,6	270:—
34-138	7x50	7,3°	18x17	0,8	295:—
34-139	10x50	7°	18x17	0,8	310:—

FRAKTFRITT
Exp. avgift och RABATT
se försäljningsvillkoren.



Teleskop. Förstoring 48x, objektivi diam. 50 mm. Brännvidd 600 mm. Antireflexbehandlad precisionsoptik. Tub med sikte, längd 62 cm. Inställningsratt med kuggdrev. Okularet med vinkelprisma för bekväm astronomisk observation, även idealisk vid markstudier (dock med spegelvänd bild). Ett stabilt trebent metallstativ medföljer. Höjd 39 cm.
Nr 34-547 240:—

Teleskop. 22x60 med 45° vinkelprisma för bekväm observation. Objektivi diameter 60 mm, förstoring 22x, okularöppning 21 mm. Antireflexbehandlade linser av mycket god japansk kvalitet med förstklassig skärpa. Rekommenderas bl. a. för skyttar och ornitologer. Med stabilt höj- och sänkbart stativ. Höjd 37–50 cm. Vikt 1,7 kg.
Nr 34-684 640:—



Målkärlare med 3-bent gaffelstativ. Försedd med prisma och okular inställning. Förstoring 30x. Objektivi diam. 60 mm. Vikt 0,7 kg. Längd 29 cm. Stativets höjd 30 cm.
Nr 34-460 220:—


Teleskop. 60x60 mm. Objektivi diameter 60 mm. Fyra olika okular på vridbar revolverfattning ger följande förstoringar 20, 30, 40 eller 60x. Antireflexbehandlade linser med förstklassig bildkvalitet och skärpa. Med stabilt höj- och sänkbart stativ med fininställningsratt. Höjd 40–52 cm. Längd 44 cm. Vikt 2,2 kg.
Nr 34-683 625:—



Astronomiskt teleskop. Ekvatoriell refraktor typ ET2. Förstoring: 41, 82, 100, 225 och 450x. Objektivi diameter 60 mm. Brännvidd 900 mm. Okular: SR 4 mm, HM 9 mm och Ke 22 mm. Tillhörande utrustning: Barlowlins 2x. Diagonalprisma, bildvändande prisma, solfilter, månfilter, sökare 6x30 med härkors. Stabilt trebent markstativ med bricka för tillbehör. Balansvikter och två flexibla fininställningsrattar. Teleskopet med tillbehör levereras i en fackindelad förvaringslåda av trä. Engelsk bruksanvisning medföljer. Vikt 16 kg.
Nr 44-550 1295:—
(Magnitud 11. Upplösning 1,93.)



Zoom-okular, brännvidd 6–18 mm, m. bildvändande funktion. Ger rättvänd bild och förstoring från 50x till 150x på teleskopen ET-2 och RET-45.
Nr 24-838 110:—



Okular och tillbehör till teleskop med okularfattning för 24,5 mm diameter. (* ej till spegteleskopet)

24-831	Okular brännvidd 6 mm.	46:—
24-832	Okular brännvidd 9 mm.	43:—
24-833	Okular brännvidd 12,5 mm.	42:—
24-834	Okular brännvidd 20 mm.	57:—
24-835	Okular brännvidd 25 mm.	69:—
24-836	Diagonalprisma (90° brytn.)	52:—
24-837	Bildvändande prisma.	77:—

Förstoringen i ett teleskop uträknas genom att dividera objektivrännvidden med okularbrännvidden.



Spegteleskop, typ RET-45, med 112 mm spegeldiameter, brännvidd 900 mm. Med 2 st utbytbara okular 6 mm och 20 mm brännvidd, som ger 46x eller 150x förstoring. Extra solfilter. Sökare 5x24. (5x först.) Teleskop tub av vitlackerad plåt. Utrustat med trebent ekvatoriell golvstativ med deklinationsskiva, motvikt och två fininställningsrattar på flexibel axel. Höjd 122 cm. Engelsk bruksanvisning medföljer.
Nr 44-677 1225:—
(Magnitud 12. Upplösning 1.)

Linstillsats som fördubblar förstoringen (system Barlow). För 24,5 mm okular. Passar ovanstående teleskop och insättes mellan okular och tub.
Nr 24-969 39:—


Solfilter nr 24-967 9:50
Månfilter nr 24-968 9:50

Nyheter!



Diamantsågklinga för sågning av sten. 1,5 mm skär, diam. 150 mm, axelhål 20 mm. (Se vår bok 28-204, Slipa stenar.)
Nr 20-2508 295:—

Slipsats, innehållande 1 grovt (106x40x13 mm), 1 fint (75x25x7 mm) Arkansas oljebryne samt slipolja.
Nr 20-2509 55:—



Slipstöd. Ett utmärkt hjälpmedel vid slipning av hyvelstål, stämjärn m. m. av max. 72 mm bredd.
Nr 30-2492 39:75



Svetsisoleringsmedel FIREFIX. Består av 2 komponenter som blandas med vatten och blir ett skum med utmärkta isoleringsegenskaper. Lägg på ett lager med FIREFIX skum och Du kan sedan svetsa alldeles intill känsliga föremål. Godk. av ASS. Pat. i flera länder. Lev. i 2 st 100 g burkar, med anvisning.
Nr 30-2545 15:50



Slipstillsats med uttag för dammsugare. Avlägsnar irriterande och hälsovådligt damm under arbetet och minimerar behovet av städning. Hus av glasfiberförstärkt nylon, 8 mm kullagrad axel. Slipdisk av stål diam 127 mm (5"). Levereras utan slippapper.
Nr 30-2503 87:75

NY HANDBOK




Mitt första Teleskop av Sven Rehnlund. Nybörjaren lotsas i lättfattliga steg fram till det färdiga spegteleskopet. Helt utan förkunskaper kan den händige bygga ett astronomiskt teleskop med ypperliga optiska egenskaper. Boken ger även kunskaper om hur ett spegteleskop fungerar, samt inblick i instrumentkonstruktion, materiallära och mätteori. En verklig raritet för alla som är intresserade av praktisk astronomi.
180 sidor med 98 illustrationer.
Nr 28-150 38:—

Nyhet för experiment med alternativ energi.



Vind- och vattenkraft, av Hjalmar Larsson. Ett 52-sidigt A4-häfte om små vind- och vattenkraftverk för hembyggaren. 100-tals illustrationer, ritningar och diagram. Alla typer av vind- och vattenturbiner behandlas. Hur de är konstruerade samt för och nackdelar. Förslag till mycket enkla och mer avancerade konstruktioner. Hur luft- och vattenkraften beräknas. Häftet är lättfattligt, och fodrar inga förkunskaper.
Nr 28-350 24:—

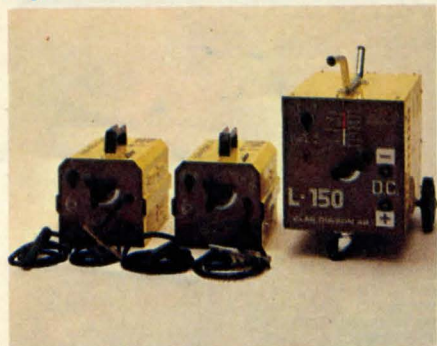

Svetstransformator T110. Den mindre svetsen till lågt pris för både hobby och yrkesbruk. Primärspänning 220V. Erf. säkr. 10A trög. Regleromr. 30-110A. Max elektrod 3,25 mm. Intermittensfaktor 20% vid 110A. Tändspänning max. 50V. LxBxH 40x25x32 cm. Vikt 18 kg. Inbyggd termovakt, 2,5 m anslutningskabel, 3 m svetskabel, elektrodhållare, 1,5 m återledarkabel m. klämma, svetskärm och slagghacka.

Nr 40-2450 495:—

Svetstransformator T140. En kraftigare svets för verkstäder och hantverkare. Omkopplingsbar 220/380V. Erf. säkr. 1-fas 10A trög, 2-fas 16A trög. Regleromr. 40-140A. Max. elektrod 3,25 mm. Intermittensfaktor 15% vid 140A. Tändspänning max. 50V. LxBxH 40x25x32 cm. Vikt 22 kg. Svets utr. lika T110.

Nr 40-2549 675:—

Svetslikriktare L150. Hög kapacitet i förhållande till priset. Lämplig för svetsning av både järn, rostfritt, stål, aluminium och andra legeringar. Mycket hög intermittensfaktor tack vare en effektiv kylfläkt, 40% vid 150A. Inbyggd termovakt. Svetsen belastar alla tre faserna varför endast 16A säkring erfordras. Primärspänning 3-fas 220/380V. Regleromr. 45-150A. Max. elektrod 3,25 mm. Tändsp. max. 68V. LxBxH 55x32x45 cm. Vikt 50 kg. 3 m ansikabel. (Exkl. svetsutr.)

Nr 40-2550 1975:—

Svetsutr. passande L150. 2x5 m 16 mm² svetskabel, elektrodhållare, återledarklämma, svetskärm, slagghacka och stålborste.

Nr 40-2551 230:—



Svetselktroder
FINCORD är en allround-elektrod för förbindningssvetsning. Svetsverkstäder, som trots en mycket blandad tillverkning vill hålla sig med ett fåtal elektrodtyper, har här sin idealelektrod. Fincord är mycket uppskattad tack vare sina goda svetssegenskaper, som gör den lämplig även för tunnplåtsarbeten. Bågen tänder och återtänder vid första kontakten med arbetsstycket.

Nr	Tråd	Längd	Pr 10 st	Hel kart.	Pr.	st.
30-327	1,6 mm	30 cm	3:70	320 st	89:—	
30-328	1,6 mm	30 cm	4:30	198 st	63:—	
30-329	2,5 mm	35 cm	5:20	220 st	86:—	
30-333	3,25 mm	45 cm	8:50	116 st	79:—	



Sågspindel, lämplig för vedkap. Axeln lagrad i SKF kullager. Lagerhus och fot av gjutgods. Axelhål 30 mm. Vänstergängad mutter. Max 70 cm sågklinga. Trespårs remskiva för Z-rem. Totallängd 50 cm. Vikt 11 kg.

Nr 40-2541 365:—

Kilremsskiva, 3-spårs för Z-rem. Diam 100 mm. Axelhål 28 mm.

Nr 20-2542 58:—

Kapklinga. Axelhål 30 mm. Svensk tillverkning.

40-2543 Diam. 60 cm 345:—
40-2544 Diam. 70 cm 465:—

Motor, 3-fas/380 V. Skyddsform IP 54. Lämplig för vedkap mm. Axeldiam. 28 mm.

Nr 42-1102 3 kw 4 hk 1420 V/min 670:—
Nr 42-1103 4 kw 5,5 hk 1440 V/min 845:—



Skyddshjälm Peltor, tillverkad av seg, slagfast plast och med självinställande inrede. Vikt 320 g. Godkänd av ASS. (Lev. utan visir, hörsel- och regnskydd).

Nr 30-2527 33:75

Hörselskydd Peltor H9P med hjälmfäste för snäppmontering av visir och regnskydd.

Nr 30-2528 49:50

Visir.

Nr 30-2529 24:50


Regnskydd.

Nr 30-2530 15:75




Miniklämmer, lämpliga för bensin- och gasolledning.

Nr	Diam. mm	Pr st	10 st
25-685	8,5-10,2	0:95	8:—
25-686	10,5-12,2	1:—	8:50
25-687	12,5-14,2	1:05	8:85
25-688	14,2-16,2	1:10	8:90



Elektrisk utombordsmotor för småbåtar. Drives med bilbatteri (12 V/60 Ah), som ger ca 5 tim. gångtid. Så lättmanövrerad att även barn kan använda den. Bra som reservmotor. Strömförbr. 12 A. Motorn kan svängas 360° för fram- backkörning. Tot.höjd 94 cm. Vikt 3,8 kg. Lev. utan batteri.

Nr 44-970 665:—



Kilrem. A-profil. Kapas till önskad längd och sammanslagas med nedanstående skarvbleck.

Nr 49-320 Pr m. 38:—

Skarvbleck.

Nr 11-1235 Pr st. 4:50



Lödkolvställ. Ett praktiskt ställ som kan klämmas fast i bordsskivan, hängas i element mm. Med avstrykarsvamp. Längd 300 mm.

Nr 30-849 31:50




Aluminiumnit. Massor av nit i varierande storlek. I plastburk om ca 300 g.

Nr Pr st 10 st
31-87 12:50 70:—



Anligningstermostat SOPAC, i helkapslat utförande. Inst.område 30-90°. Differens ±3° med finjustering av skala ±5°. 1-polig växlande kontakt. Brytförmåga resistiv last: 15 A/220 V, 8 A/380 V. Induktiv last cos φ=0,6 : 2,2 A/220 V, 1,3 A/380 V. Ströf. 37x39x100 mm.

Nr 32-334 78:—



Signal med plastkåpa i modern form, 70 mm diam. Ger signal på önskad tid från 0-60 minuter.

Nr 24-1594 42:—



Tågvirke av polypropylene. Längd 35 m. Brottlast 960 Kp och 1425 Kp.

Nr Diam.
34-973 8 mm 31:50
34-974 10 mm 44:50



Vattenfast universallim för svåra limningar av trä (även fuktigt), metall, PVC, polyester, glasfiber, sten och keramik. Speciellt lämpligt för limning av båtar.

Nr 34-1705 0,25 L 29:75
Nr 34-1706 1 L 62:50

Transientskydd. Transorb. Skydda dina bipolära Mos-, schottky-, och avancerade ic-kretsar från störande spänningspulser, åska, statisk urladdning eller nätstörningar i allmänhet. 5W kontinuerlig effekt, 1500 W peakeff. Skyddslampinghastigheten är inte mindre än 1x10⁻¹² sek.

Nr 12-998-5 för 5 V logik.
Brytsp. 6 V, 160 A.
Pr st. 19:50

Nr 12-998-12 för 12 V.
Brytsp. 14,1 V. 70 A.
Pr st. 19:50

Nr 12-998-15 för 15 V.
Brytsp. 17,6 V. 60 A.
Pr st. 19:50


Vädur. En Bruzaholms vädur, är en hydraulisk pump vilken med energi från ett vattenfall, bäck eller vattensamling kan pumpa vatten till en högre liggande nivå. Man behöver ingen elektrisk energi eller annan kraft, bara en nivåskillnad på en meter eller mer. Vättnet kan ledas från en högre belägen vattensamling medelst rör och väduren kan arbeta dygn efter dygn, vecka efter vecka utan tillsyn. Väduren har lång livslängd, en lantbrukare har i över 53 år försett ladugård samt 2 böningshus med vatten från en vädur, - med 2,5 m nivåskillnad, 18 m stighöjd och 1150 m ledning. Tillverkad av gjutjärn och mässing. Pumpar 6-15 L/min. Inl.rör 1", ut 1/2". Storl. 26x36 cm. Vikt ca 16 kg.

Nr 44-512 1175:—

Vädur. Som föregående men med mindre kapacitet. Pumpar 1-4 L/min (60-240 L/tim). Inl.rör 1/2", ut 1/4". Lämplig för mindre hushåll, trädgårdar m.m. Storl. 17x23 cm. Vikt 6 kg.

Nr 44-518 1050:—

VÄRLDSNYHET!



Kabelklämma UNIFAST. För kabel 10-13 mm. Ersätter tidigare klamma, plastplugg och skruv. Behöver bara förborras (borr 5,5 mm). Med ett hammarslag kommer klamman på plats. Passar betong, trä gips etc.

Nr 22-1220 Pr 10 st. 4:— Pr 100 st. 31:—




Magnethållare med 125 cm nylonfästband. För fixering av löst bagage, reservtank m.m. i bilkojort, husvagn, båt. Självhäftande metallplatta för icke magnetiska fästen medföljer. Magnetkraft 25 kg.

Nr Pr st 10 st
35-201 16:75 142:—



Billocka, digital quartz. Visar timmar och minuter. Enkel montering över, under eller i instrumentpanelen.

Nr 35-200 78:—



Dekorlist, självhäftande för bilar. Monteras enkelt på bilens sidor. Av specialplast som kapas lätt i önskad längd. (Passar även båt).

Nr 35-484 Bredd 18 mm längd 9 m. 110:—

Nr 35-485 Bredd 33 mm längd 6 m. 165:—

Nr 35-486 Bredd 47 mm längd 6 m. 195:—



Rakapparät National, en succe runt om i världen. Med laddbara National kan man raka sig i t.ex. badrummet som inte har eluttag, husvagnen, båtka, på resan etc. Hög klippstyrka. Den laddas över natten och kan sedan användas ca 10 dagar. Den kan också köras nätansluten om ackumulatören är ouppladdad. Kombinerad laddare och adapter, vägghållare och reseutlit medföljer.
Nr 34-485 278:—

Reservskär till National rakapparät.
Nr 24-489 28:—



El-tandborste, Broxodent. 110 V (för rakapparät uttag.) Rekommenderas av tandläkare i mer än 30 länder. Inkl. väggställ och 4 utbytbara borstar.
Nr 34-570 169:—

Batteri-tandborste, Broxobat. Levereras med förvaringsbox, 4 utbytbara borstar och vägghållare. Exkl. bat. (4 st 32-2326).
Nr 34-571 146:—

Utbytesborstar.
Nr 34-572 Pr 2 st. 8:50



Segmentkopplingsur Combi Rex WT med dygn- och veckoskiva. Veckoskiva i kombination med dygnskivan. På tidskivornas ytterkant ligger en kranas av fast monterade inställningssegment. Varje inställningssegment på dygnskivan motsvarar 30 min inkoppling/urkoppling. Veckoskivans segment spårar dygnskivan i jäman 12-timmarsperioder. Maximalt antal in- och urkopplingar per dygn 24 st. Inkopplingsnoggrannheten är bättre än ± 5 min på inställt tid. Stor gångnoggrannhet genom synkron-drift. Omgivningstemperatur -25°+60°C. Bottenmontage. Svart plasthölje med transparent lock. 71,5 x 102 x 73 mm. Motordata: 220 V 50 Hz, 2 VA.

Kontaktdata: 1 växling 250 V 16 A resistiv last. Induktiv last cos φ=0,6 12 A.
Nr 32-347 260:—



Transistorradio en liten behändig reseradio med FM och MV. Teleskopantenn. Storlek 140x80x35 mm. Med bärmrem. Utan batterier. (4 st 1,5 V 32-2311).

Nr 32-225 68:— 595:—

REGISTER

A/adapter	101
Album	184
Alkoholprovare	172
Aluminiumplåt	150
Blylist	144
Anslutningsdon	129
Anslutningsladd	93, 129
Antenn	124-126
Antennfilter	126
Antennförstärkare	125
Antennrotor	127
Anti-Statik	129
Apparatlåda	123, 124
Apparattuttag	91, 144
Arbetslampan	96
Armatyr	96, 97
Armatyrhiss	91
Artistmateriel	84, 85
Avdragare	27
Avlastningsdon	104, 105
Axelkoppling	155
Axelsats	19, 155
Axestäl	150
Bäcklampan	139
Baklykta	139
Ballonger	86
Bananstift	114
Bandslip	8, 9, 14, 23
Bandspelare	196
Bandstift	180
Bandsåg	12, 13
Bandsågblad	12, 13
Bagagevagn	167
Barometer	172
Batterier	100, 101
Batterieliminatör	102
Batterihållare	101, 102
Batteriklämma	112, 143
Batterikontakt	101
Battenladdare	101, 143
Battenlyftare	142
Batteripropp	127
Batteriprovare	110, 143
Batteripåfyllare	145
Batteriuuttag	127
Bensinpump	139
Bensinslang	146
Beslag	164
Bets	73
Bildhuggjärn	58, 59
Bilradio	195
Bilradioinsats	123
Biltillbehör	136-146
Bladguld	73
Bladmått	52
Bladsilver	73
Bladskruv	66
Blirnkontakt	93
Blixtlampan	182
Blocknyckel	33, 34
Bloodtrycksmätare	170
Elementets	160
Blåslampa	52, 198
Blåspistol	73
Blås-Rent	185
Bockbeslag	74
Bockningsverktyg	27
Bogserlina	142
Bokstavsstans	39
Bokstöd	80
Bordsanlägg	19
Borr	17, 45, 46
Borrchuck	48
Borrkasset	46
Bormaskin	3-6, 8, 9, 47
Borrstativ	15, 16
Borrstopp	17
Borrstål	46
Borrväv	47
Borstar	73, 135, 145, 158
Bottenkontakt	97
Bowdenkabel	135
Brandsläckare	145
Brickor	150-152
Bronsfärg	73
Bronslager	153
Brotsch	44
Fräsbord	10, 16
Frästillsats	2, 4, 7, 8, 10
Färg	73, 84
Färgskrapa	61
Fönsterhållare	70
Fönsterlås	108, 153
Bäggl	41
Båtmotor	190
Båtskopa	165
Båtskrapa	63
Bänkställ	15
Bänkslip	14, 26
Böcker	75-80, 189
Böjlig axel	13, 47
Böjlig griptång	28
Campingkök	168
Centreringsdon	44
Chuck	18, 48
Chucknyckel	47
Cirkelsåg	1, 5, 14
Cirkulärborste	23
Cylinderräs	24
Cykellås	135
Dammfilter	162
Dammsugare	145, 168
Decra-list	160
Defroster	144
Deglar	49
Dekorlist	191
Delningsfilter	126
Diamagasinet	183
Diaramar	183
Diod	118
Diskprov	163
Dissekeringsatts	186
Docksåpsarmatur	87
Domkraft	142
Doppsko	67
Dorn	38, 48
Driftstidräknare	181
Drillborr	47
Drossel	119
Dubbar	18, 19
Duschflaska	169
Dymningsborr	45
Dörrhållare	70
Dörrkikare	186
Dörrklapp	68
Dörrstoppare	67
Dörrstängare	69
Dörrtrycken	71
Ekolod	195
Elementnyckel	161
Elementets	144
Etiketter	163
Etsningspenna	109
Etsningspulver	109
Evgjetsblock	80
Hygrometer	172
Experimentkort	108
Fatkran	146
Fiberbricka	104
Ficklampan	99, 100, 138
Filar	39, 40
Fihållare	39, 40
Filkåda	41
Film	182
Filmhjul	183
Fiskskaff	39, 40
Filstift	24
Fjädersats	69
Flaklås	147
Fläkt	144, 157
Fotoartiklar	182-185
Fotogenlykta	171
Fotomopplare	128, 136
Fotomotstånd	116
Fotskrapa	116
Fräsar	2, 10, 11, 48
Högtalarkontroll	123
Högtalartyg	120
Höjdmätare	141
Färg	73, 84
Hörbeslag	68, 179
Hördekor	179
Hörting	55
Hörselskydd	162, 190
Hörfonefon	122, 123, 195
Impulsräknare	156
Imskyddsruta	144
Instrument	110-112, 142, 143
Intevallokopplare	141
Isolerband	104
Isolerplast	161
Isolit	108
Kabel	105-107, 135
Kabelhållare	105, 135
Kabelkammare	105, 191
Kabelskalare	29
Kabelskiva	137
Kabelvinda	92
Kaffekokare	144
Kalkylator	83
Kanthaltråd	105
Kapskiva	21
Karbinhake	162
Ljudmätare	138
Kassaskrin	83, 166
Kasset	133-135
Kassettpelare	195
Kassetstall	133
Kedja	173
Kedjesåg	2
Kikare	186-189
Kikarglasögon	187
Kil	61
Kilrem	155, 190
Kistbeslag	68
Klaffstöd	70
Klingfläns	153
Klockradio	196
Klubba	58
Klädhängare	163
Knivar	59, 60
Knopp	174
Koaxialkontakt	128
Koffertknäpp	67
Kokplatta	168
Kollegieblock	82
Kompass	165
Kompressionsprovare	142
Kompressor	26, 142
Kondensator	115, 116
Konservöppnare	168
Konsoler	66
Kontaktidon	112, 127
Kontaktthylsa	112
Kontaktloj	91
Kontaktkydd	91
Kontrolllampan	138
Kontursåg	13
Kopparplåt	150
Kopparrör	148
Kopplingsbox	128
Kopplingslist	93, 108
Kopplingsplint	108, 130
Kopplingsur	181
Korshandtag	153
Korsnyckel	142
Kranar	147, 148
Kretskort	108
Krok	66, 70, 149
Krokållare	66
Krokodilklämma	112
Kromglans	145
Kuggghjul	154-156
Kuggstång	154
Kuggväxel	157
Kullager	151, 152
Kullagerfett	161
Kulänk	155
Kurvmall	82
Kvarslampa	170
Kylelement	119
Kylspray	161
Körnare	38, 39
Laddningsklämma	143
Lagerbock	155
Lamphållare	91, 92, 95, 113, 138
Lampor	97-99
Lampsladd	91
Larmsignal	165
Larmkontakt	124
Ledningstråd	105-107
Ledstångbeslag	70
Leksaker	86-90
Likriktare	109, 117, 118
Lim	160, 191, 198
Limklämma	54
Limknektbeslag	55
Lina	163
Linjal	82
Ljudmätare	111
Ljusvariator	103, 104
Ljusrelä	139
Lod	61
Lokaltelefon	130, 131
Luftfuktare	169
Lupp	185
Lyftblock	146, 160
Lykta	170
Lysdiod	111
Lysrörsarmat	139
Lådavaskiljare	66
Lås	70-72, 165, 174
Läcksökare	147
Ländersnöre	155
Länkhjul	69
Läsglas	185
Lödaluminium	49
Lödkolv	50, 51
Lödtenn	49
Lödvätska	109
Lödörön	105
Lövsågblad	42
Magnet	109, 162, 191
Magnetkälla	150
Magnetklämma	146
Magnetlist	162
Magnetlås	71
Maskeringstejp	72
Matt-tejp	66
Metaldetektor	109
Metallsågblad	41
Metersticker	53
Mikrofoner	131-133
Mikrofonkontakt	127
Mikrometer	52
Mikroskala	111
Mikroskop	186
Momentnyckel	33
Morseapparat	123
Motorer	87, 156, 157
Motorbrytare	93
Motorhållare	18, 158
Motoröppningsbrytare	93
Motorpropp	93
Motorvärt	146
Motorvariator	181
Motorvärmare	144
Motstånd	116
Munstycke	74, 75, 146
Murslevare	61
Musikverk	180
Muttrar	151, 152
Mälarduk	85
Mälarskrin	83, 84
Mälärverktyg	72
Mättband	83
Märkpenna	81
Märksnöre	61
Mässingsborstar	23
Mässingsplåt	150
Mässingrör	150
Mätur	53
Möbelben	71
Möbelknopp	71
Möbelpolis	168
Möbelskriv	152
Nippel	94
Nitar	158, 191
Nittång	158
Nyckelfodral	166
Nyckelhållare	166
Nyckelskylt	68, 71
Nålpatrådare	164
Nåregörare	129
Nättaggregat	102
Natt	188
Olja	160, 161
Oljedroppare	160
Oljefiltertång	145
Oljekanna	159, 161
Oljekoppar	160
Oljemätt	146
Oljespruta	146, 160
Omformare	145
Omkopplare	114, 115, 136, 137
Ostskärare	166
Oxyd-Ex	161
Paneler	137
Paneluttag	114, 137
Pannborste	74
Pannlampa	100
Pannåder	85
Pantograf	80, 83
Parkeringsignal	141
Passare	54
Passbult	15
Pekpenna	81
Perforerare	81
Pennor	81
Penslar	73, 85
Pertinax	108
Pick-up	129, 130
Pincetter	28
Pinnkontakt	125
Planskiva	18
Plastgiltisats	14
Plastburkar	163
Plastduk	164
Plastfickor	82
Plastflaskor	161
Plastglas	150
Plasthätta	67
Plastik-Padding	161
Plastlådor	64, 163
Plastpåsar	163
Plexiglas	150
Ploekmagnet	109
Plugg	45, 152
Pluggborrjigg	17
Pluggmatser	17
Pluggsatser	17
Pluggskärare	45
Plått	150
Plåttinblåre	31
Plåtsax	31
Polborste	143
Polerhätta	21, 22
Polermedel	22
Polskriv	112
Polygonnyckel	31, 34
Potentiometer	117
Presenning	164
Profilmall	39
Projektorlampan	184
Propp	97, 126, 163
Propphuvud	97
Provlampa	144
Pryl	38
Pårlingsapparat	83
Pump	135, 141, 148
Pumpnippel	75, 135
Puts- o. poleringsatts	22
Putstrissa	82
Pärmar	21
Pärador	120
Rakapparät	167
Rakblad	168
Ramar	85
Rasp	39
Raspborr	45
Raspstift	102
Ratt	24
Reaktor	97
Reduceringsventil	52
Reduceringsväxel	157
Reflexer	140
Reglagekabel	135
Regnmätare	169
Relä	104, 124, 139
Remmar	155
Reskivor	18, 153, 154
Remvax	157, 158
Renögringskasset	133
Renögringsatts	129
Resapparat	164
Resband	164
Reparationsatts	59, 135
Respirator	162
Ringklockor	95



Färgpennor Staedtler, världserbrot fabrikat, giftfria med fiberspets. Går att tvätta av från hud och de flesta textilier. Barnvänliga.
Nr 36-170 10 st 7:95
Nr 36-171 20 st 15:75
Nr 36-172 40 st 32:50

Ringnyckel	34	Slipskiva	25, 26	Syrapprovare	143
Ritapparat	83	Slipskiveavrundare	26	Systoflexör	105
Ritsmått	54	Slipskivehållare	23	Sågar	41-44
Ritspenna	39	Slipsten	25	Sågblad 12, 13, 41, 42	
Rondeller	21, 22, 23	Slipstift	24	Såggigg	43
Rostolja	146	Slägga	56	Sågkingor 19, 20, 189,	
Roterande filar	24	Slipstål	41	190	
Rundrem	155	Släpvnagskoppling	139	Sågspindel	19, 190
Röravskärare	44	Smådelstäck	64, 65	Sågwobbler	1, 21
Rörback	27	Smörjnipplar	146	Säkerhetskedja	70, 165
Rörböjsats	26, 38	Smörjspruta	146	Säkerhetspär	70
Rörhållare	115	Snabbkoppl.	112, 147	Såkringar	112, 136
Rörklämma	147	Snabbjus	96	Säkringshållare	112, 136
Rörkopplingar	148	Snabbtelefon	130, 131	113, 136	
Rörmoppel	94	Snickarbälte	61	Sämskskinn	145
Sandpapper	22	Snickarfåda	65	Sånghakar	66
Sandpappershållare	22	Snäckhjul	155	Sökarljus	138
Saxar	31, 81, 166	Snäckväxel	157	Taklampa	138
Saxsprint	150	Snörhålstång	71	Talja	140
Schablonsatsar	72, 81	Sollampa	170	Tapetserarrulle	72
Sexkantnycklar	34, 35	Sopsäck	163	Tavelbelysning	96
Sickling	57	Sortimentslåda	64, 65	Teakolja	168
Siffering	179	Sortimentskåp	62-64	Teflonband	147
Siffersats	179	Sotborttagning	160	Tejp	82, 140
Sifferstansar	39	Sotviskor	74	Telefon	90, 130, 131
Signalföljare	112	Spiegel	109, 170	Telefondosa	128
Signalhorn	95	Spik	109, 170	Telefonlås	166
Signallampa	94, 113,	Spiralarm	94	Telefon-Pickup	133
138		Spiralsladd	128	Telefonpropp	127
Signalur	181, 191	Spruta	146, 169	Telegrafnyckel	123
Signalisérén	96	Sprutaggregat	73-75	Teleskop	187-189
Signalkontakter	108	Sprutpistol	73	Temperaturkontakt	141
Silverstäl	150	Spänningsomvand.	102,	Tennsug	50
Skalt	39, 41	145		Termistor	119
Skarvappar	183	Spänningsreg.	118	Termometer	168, 171,
Skarvdon	137	Staffil	84	172	
Skarvhylsa	114	Startkabel	136, 143	Termostat	104, 191
Skarvsladd 92, 123, 128		Startknapp	136	Testpena	112
Skarvuttag	91, 93	Stavtermostat	104	Testpinne	109
Skavstäl	61	Stegräknare	180	Testsladdar	109
Skiftnycklar	31	Stereopropp	127	Testverktyg	109, 144,
Skissblock	82	Stereoförstärkare	196	145	
Skivborste	129	Stetoskop	170	Tidtagarur	180
Skivspelare	197	Stickpropp 91, 115, 137		Tjuvarm	124
Skivställ	129	Sticksåg	7, 8, 9, 14	Tomspolar	135
Skjutmått	52	Sticksågblad	20	Tonband	134, 135
Skomakarstäd	59	Sticket	39	Transformator 95, 102,	
Skorstensfäste	125	Stiftapparat	56	103, 120	
Skruv	150-152	Stiftklove	27	Transientskydd	191
Skruidragare	37	Stoppning	153	Transistor	119
Skruvmejslar	35-38	Stormlykta	170	Transistorprovare	112
Skruvstycke	17, 27	Stroboskop	129	Tratt	146
Skruvutdragare	37, 38	Strykjärm	169	Traversvagn	140
Skyddsbackar	27	Strykmått	54	Trimsats	109
Skyddsglasögon	26	Strålkastare	99, 138	Trippmätare	141
Skyddskärm	26, 163,	Strömbrytare	91, 94,	Tryckknapp	72
190		115, 136, 137		Tryckkontakt	95
Skyddsmask	162	Styrkristall	135, 195	Tryckmätare	142
Skärapparat	81	Stående vågmeter	112	Tryckregulator	93
Skärmaskin	184	Stålbörste	23	Tråd	105-107
Skärmhållare	92	Stålskala	53	Trådbock	26
Sladdar	92	Stålsäck	73	Tråpläst	160
Sladdosa	92, 128	Stålull	72	Träsniderjärn	58, 59
Sladdhållare	93	Stämjärn	59	TV-propp	126
Sladdlampa	96, 138	Störningskydd	67	Tving	15, 54, 55
Slagräknare	156	115, 136, 137		Tång	28, 29, 30
Slang	105, 144, 147	Styrkristall	135, 195	Täckbricka	140
Slangklämma	147, 190	Stående vågmeter	112	Täckglas	186
Slangkoppling	146, 147	Stålbörste	23	Tältimpregnering	164
Slipanhåll	25, 189	Stålskala	53	Tändinställn. lampa	143
Slipapparat	166	Stålsäck	73	Tändkabel	135
Slipband	22, 23	Stålull	72	Tändkabelsko	135
Slipcylindrar	22, 23	Stämjärn	59	Tändlås	136
Slipfixtur	25	Svetsapparat	51, 190	Tändstiftsnyckel	32, 142
Slipkloss		Svetsborste	51	Tätningshylsa	32, 93
Slipmaskin	3, 6, 7, 9,	Svetsselektroder	190	Tätningsslist	164
26, 40		Svetsglasögon	51	Ultraljudsalar	165
Slippapper	22	Svängjärn	49		
		Syl	38		

Ulltrissa	22	Yxor	61
Ur	172-181	Ångmaskiner	89
Urarmband	180	Öljett	71, 164
Urglas	179	Öljettstans	71
Uroolja	160	Överträs	8, 10
Urverk	174-178		
Uttag	91-93		
Vakuummätare	141		
Variator	153		
Varvräknare	156		
Vaskrenare	164		
Vattenpass	53, 54		
Vaskingshållare	48, 66		
Verktyslådor	65		
Verktygsskaff	59		
Verktygstav	66		
Vinkel	54, 82		
Vinkelväxel	15, 22		
Vinprovare	172		
Viskositetmätare	72		
Visp	168		
Wirestop	135		
Volymkontroll	128		
Vridlås	72		
Våg	82, 168		
Vågskena	66		
Vägguttag	91, 93, 126		
Värmefläkt	170		
Värmekontakt	124		
Värmeledande pasta	119		
Värmesits	144		
Värmestrålar	170		
Värmetabletter	89, 168		
Vaska	167		
Växtindikator	169		

Hästkraft - kW

1 hk = 0,74 kW
1 kW = 1,36 hk



Pumptermos, "Elephant"
Japansk termoskanna av hög kvalitet. Håller 1,9 liter varm eller kall dryck i minst 24 timmar. Lackerat plåthölje med vackert blommotiv. Låsbart lock av tålig plast. Står på "snurrot". Lättdiskad.
Nr 34-601 74:—



Kombidusch. 115 cm lång duschslang med snabbfäste, som passar alla kranar.
Nr 34-530 Pr st 8:75 Pr 10 st 70:—




Ekolod Mäter vattendjup ner till 30 meter. Två inställningsområden: 1-15 m och 2-30 m. Djupet visas med lysdioder på en rund, graderad skala. Inställbart elektroniskt ljudlarm som gör det möjligt att upptäcka grund och fiskstim. Levereras med givare som moneras under vattenytan och anslutes till mottagaren med en kabel på 4,5 m. Drives med 12 V båt batteri eller 8 st batterier 32-2320 i batterihållare 22-1187 (medföljer ej). Effektförbrukning 2,4 W. Storlek 200x100x100 mm. Vikt 1 kg.
Nr 35-220 485:—



Poliscanner för 8 kanaler på 79- eller 168 MHz bandet. Automatisk eller manuell avsökning. Känslighet 1 µV. För anslutning till 12 V bilbatteri, -jord. Uttag finns för batterieliminatör (12 V/5 VA), bilantenn och extra högtalare. Teleskopantenn för anv. inomhus medföljer. Storl. 165x120x42 mm. Lev. utan kristaller.
Nr 32-2140 438:—


Kristaller för poliscanner. Lagerföres endast i följande H- och S-nummer: H-43, -79, -83. S-1, -2, -4, -8, -10, -12. Uppge kanalnr.
Nr 12-935 Pr st 12:50

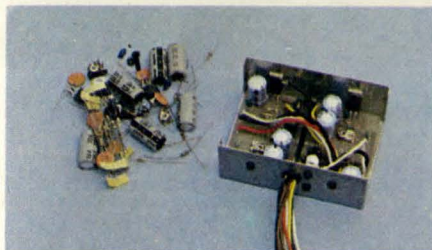

Boosterförstärkare i byggsats. Lättbyggd, kretsplatta i glasfiberlaminat med påtryckta symboler för komponenter. Uteff. 2x15 W. Kopplas till högtalarutgången på din bilstereo. Storlek 100x72x40 mm. Lev. med låda och byggbeskrivning.
Nr 32-2063 165:—



Bilstereo MEAG AR 3000 med separat slutsteg 2x20 W och equalizer med fern tonkontroller för justering av frekvenskurvan. LV-MV och FM/MPX stereoradio. Känslighet FM 3 µV vid 30 dB S/N. Bandspelare med autoreverse. Läsbar fram- och backspolning. Automatisk kassettkast vid avstängning. Frekvensomfång 30-12 000 Hz. Imp. 4-8 ohm. Svaj 0,25% RMS. 12 V. Storlek 176x135x44 mm. Total vikt 3,4 kg.
Nr 32-575 1175:—

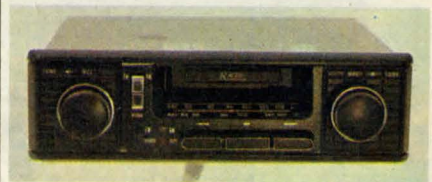

Bilstereo Beltek Racer med AM-FM stereoradio. Snabbspolning åt båda hållen samt automatisk utkastning av kassetten när bandet är slut. Uteffekt 2x6 W. Frekvensomfång 50-10 000 Hz, imp. 4 ohm. 12 V. Storlek 178x174x54 mm.
Nr 32-450 548:—



Bilstereo med volym-, diskant och balanskontroll. Tangent för snabb framspolning och kassettkast. Utgångseffekt 2x6 W. Frekvensomfång 50-10 000 Hz. Imp. 4 ohm. 12 V. Vikt 0,8 kg. Storlek 133x115x43 mm.
Nr 32-272 195:—



Hörtelefon TEC med inbyggd FM/AM - radio. Känslighet 5µV. Uteffekt 5 mW. Bestyckad med 7 transistorer och 2 dioder. 2 st högtalare 57 mm. Vikt 430 g. Passande batteri 32-2050.
Nr 32-922 195:—

FRAKTFRITT. Exp.avgift och RABATT, se försäljningsvillkoren.



Klockradio MARK 110 med FM och MV radio. Väcker till musik eller summerton. Insomningsautomatik och repetitionsväckning. Uttag för hörtelefon. Batteridrift vid strömavbrott. 1 st batterier, 9 V (32-2050). Två lågen för ljusstyrkan. Uteffekt 0,45 W. Storlek 210×55×150 mm. Vikt 1 kg. 220 V. S-märkt.

Nr 32-487 188:—



Transistorradio för nät- och batteridrift. FM och MV. Utgångseffekt 0,5 W. Volym och tonkontroll. 10 transistorer 7 dioder. Storlek 240×55×140 mm. Vikt 1,1 kg. S-märkt 220 V/6 V 4×1,5 V.

Nr 32-488 135:—



Kassettbandspelare UNISEF TU-505. Med inbyggd kondensatormikrofon. Uttag för batterieliminatör (6 V), hörtelefon, separat mikrofon eller telefonpickup. Tangenter för snabb fram och bakspolning, paus samt in- och avspolning. Automatisk inspelningsnivå. Frekvensområde 200–5000 Hz. Uteffekt 400 mW. Svaj 0,25%. 3-ställigt räkneverk. Bestyckad med 2 st IC-kretsar. Storlek 116×155×45 mm. Vikt ca 0,7 kg. Levereras med plastväska och örontelefon. Drives med 4 st batterier 32-2311.

Nr 32-417 225:—

Mini-kassettspelare "Sanko MCT-500". En liten behändig spelare i fickformat med reglage för återspolning, stopp, in- och avspolning och volym. Uttag för örontelefon och batterieliminatör. Passande minikassett 32-81 C-30, 2×15 min. Inbyggd kondensatormikrofon. Drives med 3 st 1,5 V UM-3 batterier 32-2324. Storlek 163×70×32 mm. Vikt med batterier 450 g.

Nr 32-80 365:—



Stereo kassettradio med FM och MV. 2 inbyggda mikrofoner. Räkneverk. Uttag för mikrofon, extra högtalare och stereohörlur. Volym-tonkontroll. Låsbar snabbspolning fram/back. Paustangent. Automatiskt stopp. Sleep-timer. Omkopplare för krom- och normalband. Automatisk inspelningskontroll. Frekvensomfång 60–12 500 Hz. 2×1,5 W sinus. Svaj 0,3% RMS. Vikt 4,3 kg. Storlek 36×10×23 cm. S-märkt 220 V och batteridrift.

Nr 42-490 645:—



Kassettbandspelare Electown för batteri (4 st 32-2325) eller nätanslutning 220 V, S-märkt. Med "autostopp" och automatisk inspelningskontroll. Tryckknappskontroller för av- och inspelning, framspolning, stopp och kassettkast. Uteffekt 700 mW.

Nr 32-425 178:—



Klockradio med MV och FM. En liten behändig reseradio med visarverk som tjänstgör som väckarklocka till radiomusik. Drives med 4 st 1,5 V batterier 32-2311 (medföljer ej). Storlek 17×7×4 cm.

Nr 32-804 165:—

Transistorradio, en liten, behändig reseradio med FM och MV. Med teleskopantenn och 50 mm högtalare. Storlek 70×140×33 mm. Batteri 9 V (32-2050) och örontelefon medföljer.

Nr 32-803 pr st 59:—, 10 st 495:—



Skivspelare BSR P163. En helautomatisk remdriven skivspelare. 33 och 45 varv/min. Hydraulisk tonarslyft och antiskating. Justerbart nåltryck. Gjutet tallrik 0,8 kg. Fjäderupphängt chassi. Levereras med en ADC pick-up. Storlek 45×38×18 cm. Lådan i mattsvart eller valnöt.

Nr 42-390 495:—



Högtalarserie av norskt fabrikat, som har professionell ljudåtergivning enligt DIN-normerna 45 500. Högtalarlådan av kraftig spånplatta. 4 m kabel och DIN-stickpropp.

Högtalare volym 30 L. 3-vägs. Dometweeter, mellanregister och bashögtalare. Frekvensområde 45–20 000 Hz. Nominell effekt 40 W. Känslighet 4 W. Imp. 4 ohm. Vikt 9 kg. Storlek 56×32×25 cm.

Nr 42-340 Valnöt 435:—

Nr 42-341 Svart 435:—

Högtalare volym 20 L. 2-vägs. Dometweeter och bashögtalare. Frekvensområde 50–20 000 Hz. Nominell effekt 40 W. Känslighet 3 W. Imp. 4 ohm. Vikt 6 kg. Storlek 47×28×22 cm.

Nr 42-336 Valnöt 335:—

Nr 42-337 Svart 335:—

Som byggsats.

Vi levererar även högtalar-serier i byggsats, där alla komponenter och beskrivning medföljer. Ni behöver endast löda fast högtalarledningarna på respektive uttag, skruva fast högtalarna och limma lådan och Ni har en färdig högtalare. Ni spar på att bygga själv. Data och storlek samma som de färdiga högtalarserierna. Gavlar-na klädda i fanerimitation.


Högtalarbyggsatser.

Nr 42-342 30L Valnöt 398:—

Nr 42-343 30L Svart 398:—

Nr 42-338 20L Valnöt 298:—

Nr 42-339 20L Svart 298:—

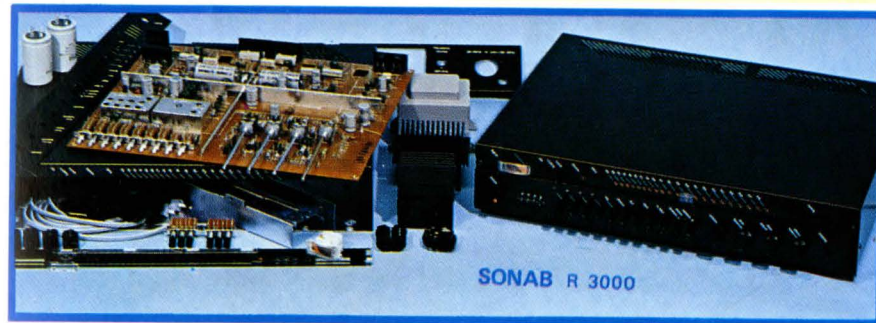

"PROFFS"-BYGGSATS TILL FÖRSTÄRKARE MED FM-TUNER

Förstärkarbyggsats R-3000. En professionell byggsats, lätt att bygga tack vare den enkla uppbyggnaden på ett färdigt monterat kretskort, vilket medför ett minimum av ledningsdragning samt mekanisk sammansättning av de olika delarna. De olika komponenterna ligger förpackade i påsar så att sammansättningen görs steg för steg, varför byggsatsen får anses vara lättbyggd även för mindre erfarna byggare. Teknisk beskrivning: Uteffekt vid 1000 Hz/4 ohm 30+30 W. 8 ohm 28+28 W. Distorsion båda kanalerna drivna 8 ohm last och alla nivåer upp till 25+25 W mindre än 0,1%. Frekvensomfång 15/25 000 Hz. ±2 dB. Störavstånd 56 dB. Dynamik 90 dB. Ingångar känslighet för 25 W. Phono 2 mV/68

Kohm. Tape 100 mV/100 Kohm. Aux 100 mV/100 Kohm. Utgångar Tape 100 mV/10 Kohm. Aux 1 ua/100 Kohm. 2 högtalarpår uttag som är till- och frånkopplingsbara med en knapp på fronten. Båda uttagen i drift ger ambiofonisk stereoåtergivning. Radiodelen, FM med MPX, har förinställning till 5 stationer som sedan kan snabbväljas med programväljarna. Vid stereoåtergivning tänds stereolampor. Volym-, bas-, diskant- och balanskontroll. Omkopplare AFC, brusspär, mono-stereo, A och B högtalarsystem, diskantfilter och hörtelefonuttag. Storlek 43×35×10 cm. Vikt 8,5 kg. Mattsvart plåtbehölje.

Nr 42-3000 875:—



Blåslampa Ronson, med unik möjlighet att reglera lågan för både små och stora arbetsstycken. Komplet med lödspets, flamspridare för vällning och färgborttagning, samt munstycke för lödning då koncentrerad värme krävs. Förpackat i plastväska.

Nr 30-2534 128:—

Nr 30-2524 Extra gasburk 14:—



Lödpenna Adcola K 2000 C 220 V 14 W. En lödpenna med mycket låga värmeförluster. Detta innebär att den inmatade effekten har kunnat sänkas från 25 W till 14 W med bibehållen "spetsseffekt". Levereras med 45° snedskuren kopparspets (spetsdiam. 2,3 mm). 2 m sladd med jordad stickpropp. S-märkt.

Nr 30-298 72:—

Reservspets, koppar till 30-298.

Nr 20-299 3:75



"**Sniderimästaren**", arbetar lätt och snabbt med en bormaskin som kraftkälla. Hög slagfrekvens (3×motorvarvtalet) medför lugn gång och precisa snitt. Stabil och greppvänligt huvud av metall. Levereras med 5 olika klingor och 145 cm lång flexibel axel.

Nr 30-2495 295:—

Nr 20-2496 Reservklingor i sats om 5 olika.

Pr sats 79:50




Famulus Combi våt- och torrugare. En kraftig apparat för användning överallt där effektiv städning behövs. I verkstaden som spånsug, utomhus för att suga upp löv och småsten, vatten ur strejkande tvättmaskiner och tilltäppta tvättställ m.m. Motor 220V/1000W. Behållare: 30 l. damm eller 18 l. vatten. Sugvolym 3000 l./min. Sugkapacitet 2400mm VP. Samtliga tillbehör på bilden, utom Turbomunestycke för heltäckande mattor, ingår.

Nr 44-1670 985:—

Nr 44-1671 Turbomunestycke 185:—

Nr 34-1672 Dammsäck pr 5st 32:—

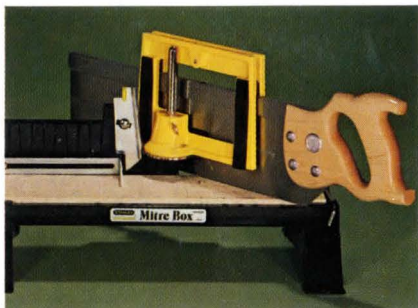

Geringssåg STANLEY. Ny stadig modell för exakta sågsknitt. Sidoanvänd, förinställda vinklar 45°, 90° samt liksidiga 5-, 6-, och 8- hörningar. Justerbar gradskiva. Sågdjup 100 mm. Tving håller fast arbetsstycket mot bakplattan. Tillverkad i gjuten aluminium 455x245 mm. Levereras m. ryggsåg.

Nr 40-2640 440:—



Super-klister, fäster på några sek.! Vattenfast.

Nr 34-253 16:75

Glas-klister, hårdar i solljus på 10 sek, glasklart.

Nr 34-254 17:50

Multi-bond, allround-klister, 2-komponent.

Nr 34-255 17:75