

X41 Tablet Setup Poster
P/N 39T9249
 11/15/2005

Size : 11x13 inches
 Color : 2 color job = Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
 Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)
 Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family
 Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)
 Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.
 Please change the barcode No.
 Please change printing country name if the poster is printed in other than China.



Instruções Iniciais de Instalação

Para mais informações, prima o botão Access IBM.

- 1 Desembalar:**

Computador ThinkPad(R) Bateria Cabo de alimentação Transformador
 Cabo de modem 2 coberturas TrackPoint(R) Caneta da mesa digitalizadora Tablet Manuais
 - Pontas de caneta sobresselentes - Instruções de Instalação (este manual)
 - Ferramenta para remoção de pontas - Manual de Assistência e Resolução de Problemas
 - Outros suplementos ou folhetos

* Para obter informações sobre itens e CD de recuperação não indicados, em falta ou danificados, consulte o verso.

Nota: Leia atentamente as informações sobre segurança no Manual de Assistência e Resolução de Problemas antes de utilizar o computador.
- 2 Instalar a bateria:**

A bateria está pronta a ser utilizada.

Nota: Alguns modelos dispõem de uma bateria com um formato diferente.
- 3 Ligar a uma fonte de alimentação:**
- 4 Ligar o sistema:**
- 5 Apontar e fazer clique com o sistema de navegação TrackPoint(R):**

Prima o TrackPoint na direcção em que pretende mover o ponteiro. Os botões esquerdo e direito, sob a barra de espaços, funcionam de forma idêntica aos do rato.
- 6 Configurar o sistema operativo seguindo as instruções apresentadas no ecrã:**


Este procedimento demora alguns minutos e é possível que o computador seja reiniciado várias vezes.
- 7 Para mais informações, premir o botão Access IBM:**
- 8 Converter em mesa digitalizadora (Tablet)**

Deslize a patilha de fecho e abra o ecrã.

Rode o ecrã 180 graus no sentido dos ponteiros do relógio.

Feche o ecrã e prima a patilha de fecho.

ThinkVantageDesign

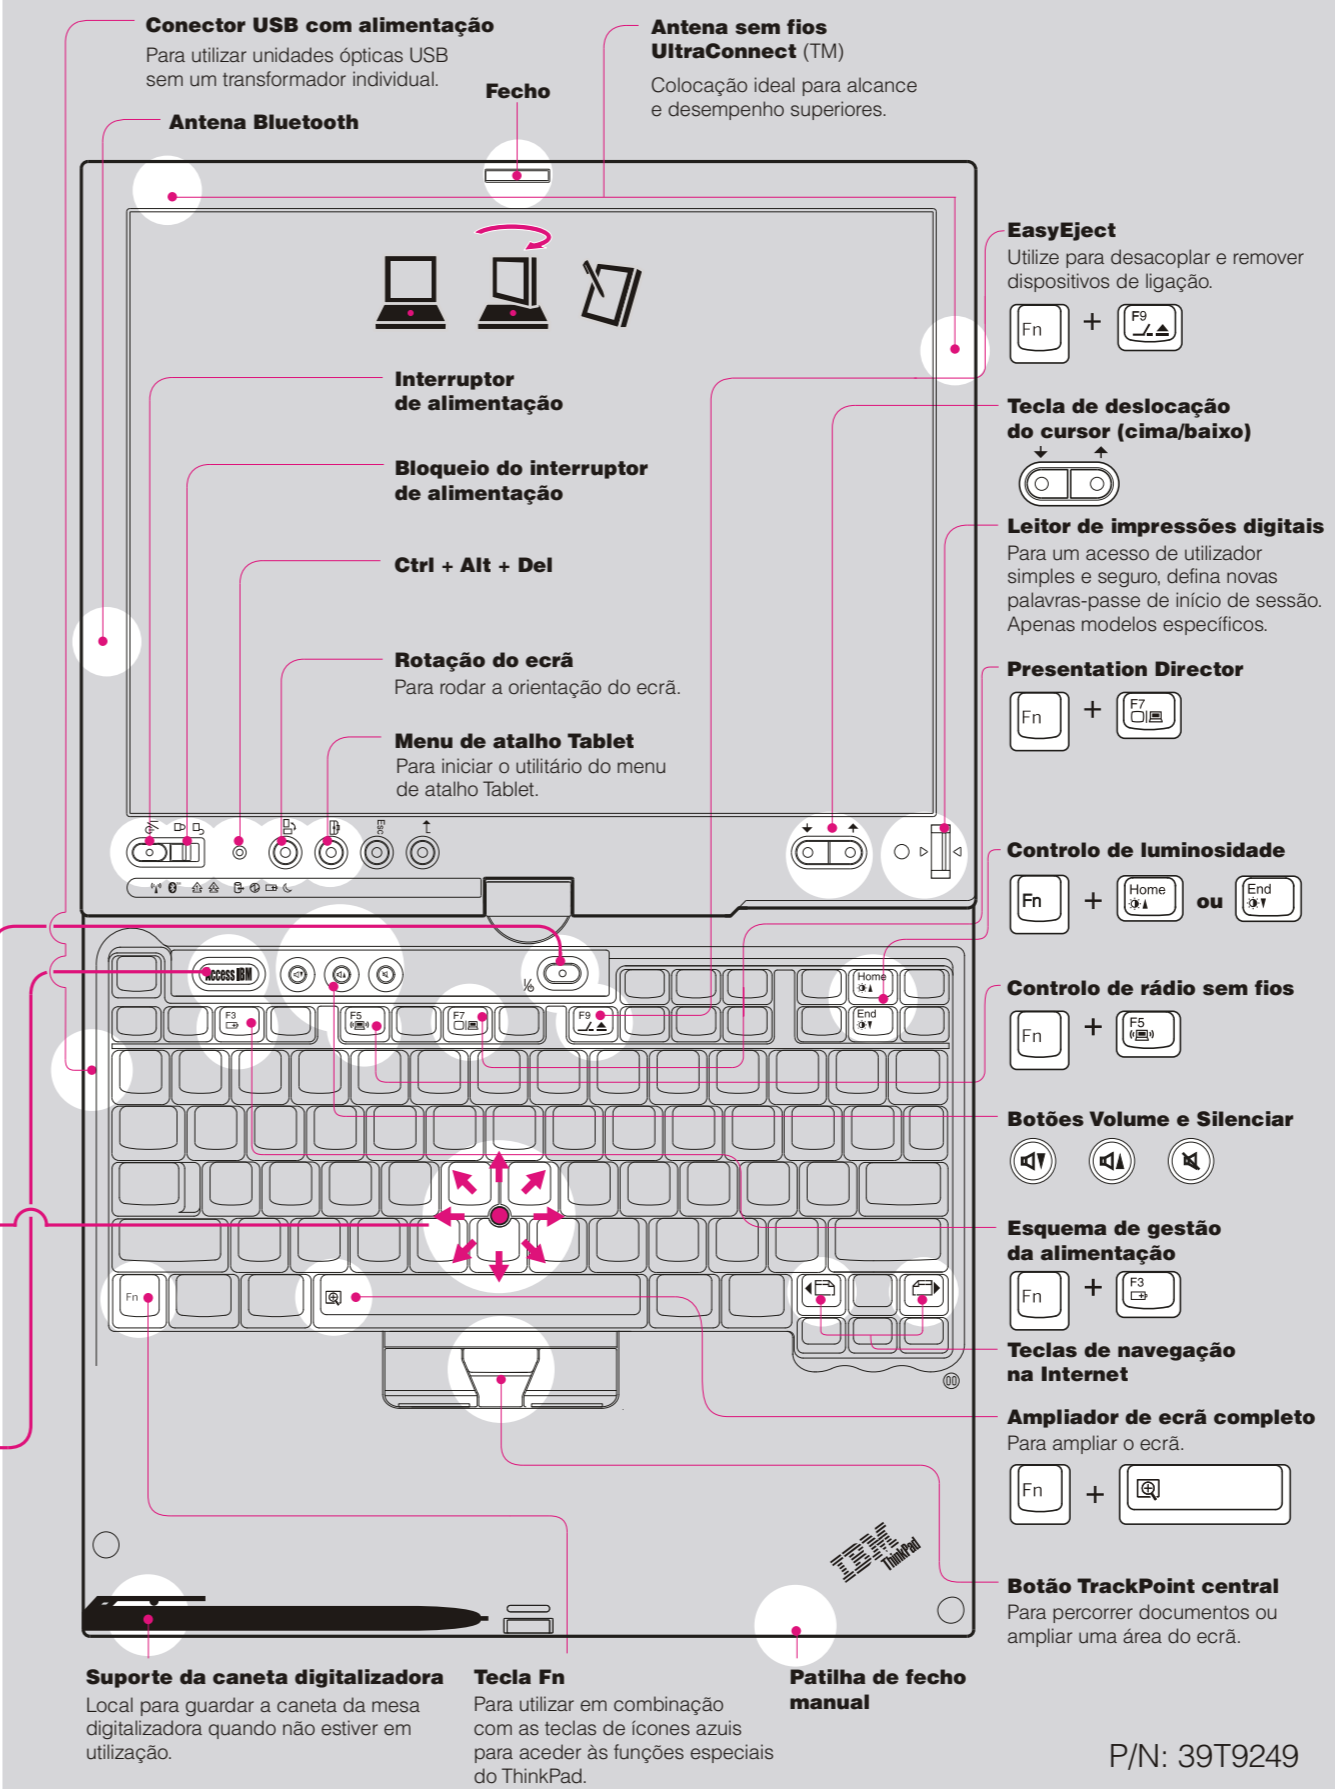

P/N: 39T9249

X41 Tablet Setup Poster

P/N 39T9249

11/15/2005

Size : 11x13 inches

Color : 2 color job = ■ Process Black (This plate must be printed in PMS Process Black C)
■ Process Magenta (This plate must be printed in PMS 032cvc)

Font : IBM Fonts and Helvetica Neue Family

Material : 100 gsm gloss art paper (Use 100% recycled paper in only Japan.)


Blue line shows die-cut. DO NOT PRINT.

Please change the barcode No.

Please change printing country name if poster is printed in other than China.

Base de acoplamento ThinkPad X4 Dock opcional

Esta opção encontra-se disponível para expandir a funcionalidade do seu computador ThinkPad X41 Tablet. Para mais informações, prima o botão azul Access IBM e introduza "X4 Dock" no campo de pesquisa por palavra-passe do Help Center.




Instalar memória opcional

Pode aumentar a capacidade de memória do computador.


Nota: Utilize apenas tipos de memória suportados pelo computador. Se instalar incorrectamente a memória opcional ou instalar um tipo de memória não suportado, é emitido um aviso sonoro quando tentar iniciar o computador.

1 Instalar o módulo SO-DIMM opcional:


- 1 Toque num objecto metálico com ligação à terra para reduzir a electricidade estática presente no seu corpo e evitar danos no módulo SO-DIMM. Evite tocar na extremidade do módulo SO-DIMM que apresenta os contactos.
- 2 Desligue a alimentação do computador.
- 3 Desligue o transformador e todos os cabos ligados ao computador.
- 4 Feche o ecrã e volte o computador ao contrário.
- 5 Retire a bateria.
- 6 Desaperte os parafusos na tampa da ranhura de expansão, junto dos ícones DIMM e, em seguida, remova a tampa.

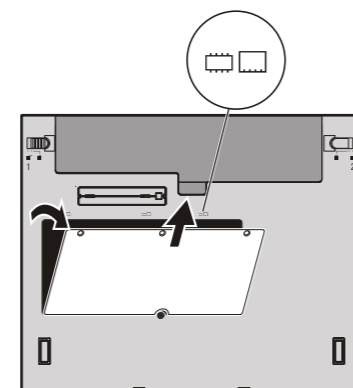

- 7 Se já estiver instalado um módulo SO-DIMM, retire-o conforme ilustrado na figura. Guarde o módulo SO-DIMM para utilização posterior.

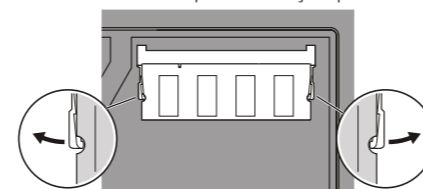

- 8 Alinhe o entalhe na extremidade que apresenta os contactos do módulo SO-DIMM com a divisória na ranhura. Introduza com firmeza o módulo SO-DIMM na ranhura num ângulo de 20 graus 1 e, em seguida, rode-o para baixo, até o encaixar no devido lugar 2.

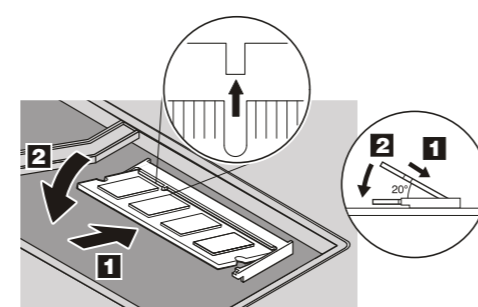

- 9 Volte a colocar a tampa da ranhura de expansão. **Atenção:** Nunca utilize o computador com a tampa da ranhura de expansão aberta.

- 10 Coloque a bateria e volte a ligar o transformador e os cabos.

2 Verificar se o módulo SO-DIMM opcional se encontra correctamente instalado:

- 1 Ligue a alimentação do computador.
- 2 Prima o botão Access IBM quando lhe for solicitado durante o arranque.
- 3 Inicie o BIOS Setup Utility, fazendo clique em "Access BIOS" na categoria "Configurar" (Configure).
- 4 Verifique se o item "Memória instalada" (Installed memory) apresenta a capacidade total de memória instalada no computador. Por exemplo, se o seu computador tiver 256 MB de memória e pretender instalar um módulo SO-DIMM adicional de 512 MB, a quantidade de memória apresentada no item "Memória instalada" (Installed memory) deverá ser 768 MB.

ThinkVantage Technologies

Sempre que pretender, pode obter informações sobre ThinkVantage Technologies, premindo o botão azul Access IBM no teclado.



Segurança

Alguns computadores ThinkPad têm um microcircuito de segurança incorporado. Para obter mais informações sobre como utilizar o software e activar o microcircuito, introduza "security chip" no campo de pesquisa por palavra-passe do Help Center.

Alguns computadores ThinkPad estão igualmente equipados com um leitor de impressões digitais. Para obter mais informações sobre o leitor, introduza "fingerprint reader" no campo de pesquisa por palavra-passe do Help Center.



Ligações de acesso

Alguns computadores ThinkPad estão equipados com um adaptador de rede local (LAN) sem fios. Para obter mais informações sobre como configurar adaptadores de rede local sem fios e outros adaptadores de comunicações, nomeadamente as ligações com fios, introduza "Access Connections" no campo de pesquisa por palavra-chave do Help Center.



Migração

Pode mover os dados do computador antigo para o seu novo computador ThinkPad. Para obter informações sobre como utilizar software de migração de dados, introduza "migration" no campo de pesquisa por palavra-passe do Help Center.

Ajuda e Suporte

Para obter mais informações sobre Ajuda e Suporte, seleccione "Obter informações e ajuda" (Learn and get help) em Productivity Center, "Obter ajuda e suporte" (Get Help & Support) e, em seguida, abra o Help Center.

* Notas adicionais sobre a desembalagem:

- 1) Alguns modelos poderão incluir itens adicionais que não constem da lista.
- 2) Se faltar algum item ou estiver danificado, contacte a entidade a quem adquiriu o computador.
- 3) Tudo o que é necessário para a recuperação de ficheiros e aplicações instalados de origem encontra-se no disco rígido, eliminando assim a necessidade de um CD de recuperação. Para obter mais informações, consulte a secção "Recuperar software pré-instalado" no Manual de Assistência e Resolução de Problemas.

Nome: _____

Empresa: _____

Modelo: _____

Número de série: _____

Serviço (empresa ou revendedor): _____

Sítio de suporte na Web: _____

Número de suporte: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Portions © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Todos os direitos reservados.

ThinkPad é uma marca comercial registada da Lenovo. IBM é uma marca comercial da IBM Corp.

For Barcode Position Only